

KATALÓG 2017

MOBILE LIVING MADE EASY.

NAJŠIRŠIA PALETA PRÍSLUŠENSTVA
PRE KEMPING / KARAVANY / OBYTNÉ VOZIDLÁ / VANY




 **DOMETIC**

VÁŽENÝ MILOVNÍK SLOBODY,

Na svete sú milióny ľudí, ktorí používajú produkty značky Dometic. Všetci máte spoločnú jednu vec. Niekam idete – či už ste používateľom rekreačného vozidla, majiteľom lode, vodičom nákladného vozidla alebo ste len jednoducho milovníkom výletov pod šírým nebom. Našou prácou je splniť vaše základné potreby počas cesty. Patrí sem varenie, udržanie čerstvosti potravín, starostlivosť o osobnú hygienu a udržiavanie príjemnej teploty. Vďaka tomu môžete objaviť viac, uvidieť viac a zostať preč dlhšie. Voláme to zjednodušené mobilné bývanie.



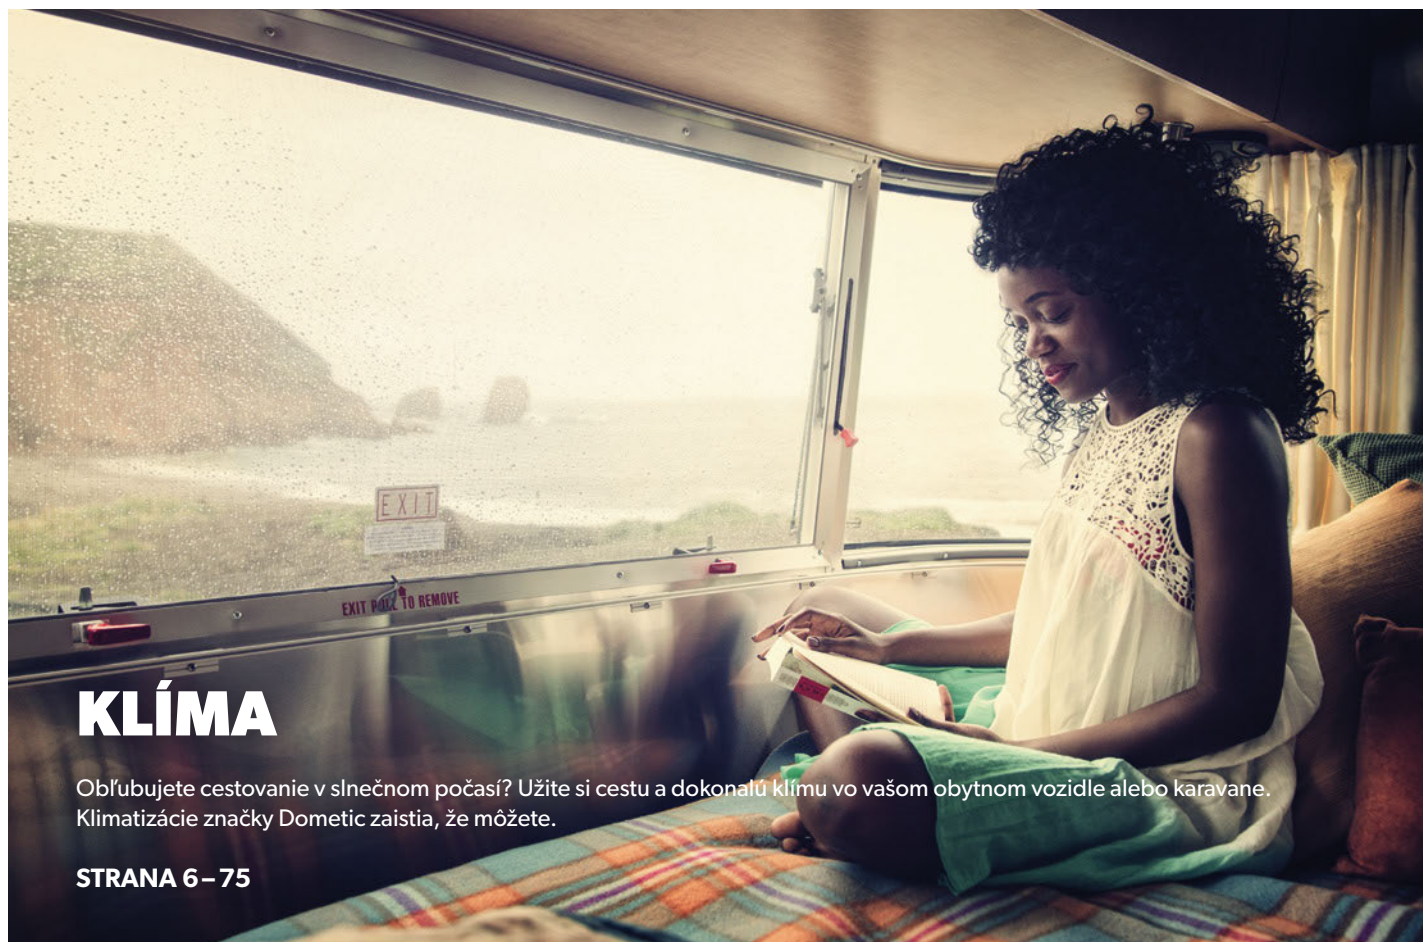

KLÍMA

Obľubujete cestovanie v slnečnom počasí? Užite si cestu a dokonalú klímu vo vašom obytnom vozidle alebo karavane. Klimatizácie značky Dometic zaisťujú, že môžete.

STRANA 6 – 75



HYGIENICKÉ A SANITÁRNE VYBAVENIE

Užite si príjemný pocit sviežosti na palube všade tam, kam vás cesta zavedie. Využite výhody desaťročí nášho výskumu v oblasti mobilných sanitárnych systémov.

STRANA 140 – 163



NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

Inteligentná elektronika a praktické doplnky vždy zabezpečia dostatok energie na palube, a to aj vo vzdialených lokalitách, kde elektrická sieť nie je k dispozícii.

STRANA 164 – 193



POTRAVINY A NÁPOJE

Uvarte si, čo máte radi, najedzte sa s priateľmi a uchovajte si čerstvé a svieže zásoby potravín počas celej cesty. Postarali sme sa o každý detail.

STRANA 76–139

KLÍMA

Klimatizácie	6–21
Markízy	22–51
Okná	52–75

POTRAVINY A NÁPOJE

Varenie	76–97
Chladiace boxy	98–117
Chladienie	118–139

HYGIENICKÉ A SANITÁRNE VYBAVENIE

Sanita	140–153
Čistenie	154–163

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

Energia	164–185
Svetlá	186–193

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

Pomoc vodičom	194–215
Bezpečnostné riešenia	216–221

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	222–249
-----------------	---------

SPOLOČNOSŤ DOMETIC NA WEBE

Na tomto mieste môžete nájsť kompletný sortiment spoločnosti Dometic, spolu s podrobnými informáciami o všetkých produktoch. Plus zaujímavosti o našej spoločnosti a odkazy na prevzatie všetkých našich katalógov.

[DOMETIC.COM](https://www.dometic.com)



BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

Sadnite si a relaxujte. Príslušenstvo značky Dometic vám umožní vychutnať tie najcennejšie týždne roka v úplnom pohodlí a bezpečí.

STRANA 194–221

/ KLIMATIZÁCIE
/ MARKÍZY
/ OKNÁ

KLÍ

EXIT

EXIT PULL TO REMOVE

MA





JASNÉ VYHLIADKY ...

KLIMATIZÁCIE, MARKÍZY A OKNÁ, KTORÉ VÁM POSKYTNÚ BÁJEČNÝ DOVOLENKOVÝ ZÁŽITOK

Väčšina z nás rada cestuje na juh, kde nájde horúce letá a množstvo slnka. Avšak takéto prostredie dokáže skutočne rozohriať obytné vozidlo, dokonca aj v miernejšom pásme a pobyt na palube sa tak stáva neznesiteľným. Alternatíva? Namontujte si klimatizáciu Dometic a vytvorte si vlastnú klímu, nadýchnite sa a vychutnávajte si ju! Zastavte na krásnom mieste a premeňte priestor pred vaším vozidlom na zastrešenú terasu pomocou markízy od spoločnosti

Dometic. Poskytne vám potešenie v podobe množstva hodín relaxu. Strešné a bočné okná Dometic vpúšťajú svetlo a vzduch do vozidla. Roletové systémy a sieťky proti hmyzu šité na mieru vás ochránia pred zvedavými očami a hmyzom. To znamená dokonalé vyhliadky na skvelú dovolenku.



01



02



03

01 KLIMATIZÁCIE

Strešné klimatizácie a klimatizácie v úložnom priestore od spoločnosti Dometic nie len chladia, ale znižujú aj vlhkosť vzduchu. Pre väčšie pohodlie sa môžete rozhodnúť pre naše inovatívne modely FreshLight. Tieto strešné klimatizácie majú integrované okno a zabezpečujú ideálnu teplotu na palube a prirodzené svetlo prichádzajúce zhora.

02 MARKÍZY

Strešné markízy a markízy na stenu pre karavany, obytné vozidlá alebo obytné prívesy – spoločnosť Dometic má riešenia šité na mieru pre každú požiadavku. Paleta produktov zahŕňa ručné a elektrické markízy s dĺžkou od 1,50 m až do 6,0 m s atraktívnymi farbami tkaniny a púzdra, ktoré sa hodia k dizajnu vášho rekreačného vozidla.

03 OKNÁ

Výklopné a posuvné okná od spoločnosti s vedúcim postavením na trhu – dokonalé spracovanie, jednoduchá manipulácia a izolácia podľa noriem používaných pre stavbu domov. Strešné okná sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a modeloch. Teraz aj pre kúpeľňu.



KLÍMA



TIZÁČIE

KÚMA

POTRAVINY A NÁPOJE

SANITARIČNÉ A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



KLIMATIZÁCIE

STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE A KLIMATIZÁCIE V ÚLOŽNOM PRIESTORE OD SPOLOČNOSTI DOMETIC NIE LEN CHLADIA, ALE ZNIŽUJÚ AJ VHLKOSŤ VZDUCHU. TAK VZNIKÁ PRIJEMNÉ OVZDUŠIE!

Či už sme doma alebo v rekreačnom vozidle, náš komfort nezávisí len od teploty – aj vlhkosť hrá významnú úlohu. Ak je vlhkosť nízka, dokážeme tolerovať aj veľmi vysoké teploty. Keď vlhkosť stúpa, začíname teplom skutočne trpieť – problémy s krvným obehom a spánkom sú toho nepriaznivým dôsledkom.

Úlohou dobrej klimatizácie pre obytné vozidlá preto nie je len ochladenie vzduchu, musí tento vzduch aj vysušiť. Aby bolo zaručené,

že chladenie ako aj odvlhčovanie vzduchu pracovali perfektne aj pri vysokých teplotách prostredia, klimatizácie od spoločnosti Dometic využívajú vysoko výkonné kompresory. Sľubujeme, že jeden z našich siedmich modelov klimatizácií splní vaše osobné nároky na perfektnú klímu na palube!



01



02

01 STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE

Strešné klimatizácie sú umiestnené tak, aby šetrili miesto. Pracujú vysoko efektívne na príklade samotnej prírody: stúpajúci, teplý vzduch sa nasáva dovnútra a ochladzuje, pričom chladný vzduch klesá prirodzene nadol. Strešné klimatizácie Dometic sú koncipované pre štandardné strešné otvory (40 x 40 cm). Spravidla postačuje nahradiť strešné okno klimatizáciou.

02 STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE S OKNOM

Táto klimatizácia, ktorá je jediná svojho typu na svete vás nenúti obetovať jej strešné okno – práve naopak. Modely Dometic FreshLight obsahujú okno, ktoré je už zabudované do klimatizačnej jednotky. Výsledkom sú príjemné teploty na palube karavanu alebo obytného vozidla a naďalej prirodzené svetlo prichádzajúce zhora.

03 KLIMATIZÁCIE V ÚLOŽNOM PRIESTORE

Klimatizácie v úložnom priestore vám poskytujú výhodu v tom, že nijako neovplyvňujú zaťaženie strechy, vonkajšie rozmery a ťažisko obytného vozidla alebo karavanu. Model FreshWell 3000 rozdeľuje vzduch cez tri výstupné otvory, ktoré možno individuálne rozmiestniť vo vnútornom priestore vozidla. Vďaka pokročilej technológii tepelného čerpadla je možné túto klimatizáciu použiť aj na vyhrievanie.



03



DOMETIC FRESHJET

Vo vozidlách akejkol'vek veľkosti môžete použiť úspešné klimatizácie série FreshJet, ktorá v súčasnosti zahŕňa štyri modely. Tieto tri modely FreshJet sú najmenšie klimatizácie na trhu. Zobrazené výkonné verzie majú rovnaký ultra kompaktný dizajn, vďaka ktorému zostane na streche miesto aj na solárne panely či satelitnú anténu alebo dokonca pre druhú klimatizáciu FreshJet, ak potrebujete samostatné klimatické zóny. Veľmi nízke nábehové prúdy modelu FreshJet 1100/1700 a funkcia soft-start modelu 2200 zabezpečujú, že sa zariadenia aj na slabé elektricky zaistených kempingových miestach bez problémov spustia.

- Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť
- Prijemne chladný vzduch zbavený vlhkosti
- FreshJet 1700/2200 taktiež s funkciou vyhrievania
- Veľmi nízke nábehové prúdy, FreshJet 2200 s funkciou soft-start
- Tri výkonné varianty pre vozidlá od dĺžky 5 m do 7 m
- Vo verzii duo vhodné pre vytvorenie samostatných klimatických zón vo väčších vozidlách
- Pomocou súpravy príslušenstva možnosť používania aj počas jazdy (12 alebo 24 V DC)



DOMETIC FRESHJET 1100

Ideálne pre vozidlá až do dĺžky max. 5 m. Ako dvojzónová klimatizácia vo vozidlách s dĺžkou > 5 m.

- Chladiaci výkon: 1000 W / 3400 Btu/h
- Spotreba pri chladení: 430 W
- Možnosť používania aj počas jazdy pomocou doplnkových súprav DC
- Klimatizácia vrátane rozdeľovača vzduchu
- Prijemne chladný vzduch zbavený vlhkosti

Ref. č. 9105306261



DOMETIC FRESHJET 1700

Ideálne pre vozidlá až do dĺžky max. 6 m. Ako dvojzónová klimatizácia vo vozidlách s dĺžkou > 6 m.

- Chladiaci výkon: 1700 W / 5800 Btu/h
- Vyhrievací výkon: 800 W
- Spotreba pri chladení: 620 W
- Možnosť používania aj počas jazdy pomocou doplnkových súprav DC
- Klimatizácia vrátane rozdeľovača vzduchu
- Prijemne chladný vzduch zbavený vlhkosti
- S funkciou vyhrievania

Ref. č. 9105306262



DOMETIC FRESHJET 2200

Ideálne pre vozidlá až do dĺžky max. 7 m. Ako dvojzónová klimatizácia vo vozidlách s dĺžkou > 7 m.

- Chladiaci výkon: 2200 W / 7500 Btu/h
- Vyhrievací výkon: 1200 W
- Spotreba pri chladení: 950 W
- Možnosť používania aj počas jazdy pomocou doplnkových súprav DC
- Klimatizácia vrátane rozdeľovača vzduchu
- Prijemne chladný vzduch zbavený vlhkosti
- S funkciou vyhrievania
- Funkcia soft-start – ľahké spustenie aj pri nízkej elektrickej ochrane

Ref. č. 9105306240



FRESHJET VÝKON PRE VEĽKÉ VOZIDLÁ

Náš špičkový model FreshJet 3200 má dostatočný výkon na klimatizovanie obytných vozidiel a karavanov s dĺžkou 8 a viac metrov. Je vybavený tepelným čerpadlom, takže môže poskytnúť aj vyhrievanie – požehnanie v chladných dňoch alebo sychravých večeroch. Napriek vysokému výkonu má model FreshJet 3200 kompaktný dizajn a relatívne nízku hmotnosť. Funkcia soft-start sa stará o bezproblémové spustenie aj v slabo zaistených kempingových miestach.



DOMETIC FRESHJET 3200

Ideálne pre vozidlá s dĺžkou viac od 8 m

- Chladiaci výkon: 2800 W / 9560 Btu/h
- Vyhrievací výkon: 3300 W
- Spotreba pri chladení: 1300 W
- Možnosť používania aj počas jazdy pomocou doplnkových súprav DC
- Klimatizácia vrátane rozdeľovača vzduchu
- Prijemne chladný vzduch zbavený vlhkosti
- Účinné chladenie a systém tepelného čerpadla pre vyhrievanie
- Funkcia soft-start – ľahké spustenie aj pri nízkej elektrickej ochrane

Ref. č. 9105306264

ROZDEĽOVAČ VZDUCHU – PRE VŠETKY MODELY FRESHJET

Súčasť
všetkých
modelov
FreshJet

Rozdeľovač vzduchu FreshJet bol navrhnutý s použitím najnovších znalostí v oblasti dynamiky kvapalín. Vzduch prúdi plnou silou dvomi smermi, dopredu a dozadu. Výsledkom toho je, že obytný priestor je možné ochladiť veľmi rýchlo a efektívne. Obidva výduchy vzduchu je možné nastaviť podľa potreby: doľava alebo doprava, k stropu alebo k podlahe. LED svetlá s funkciou stmievania sú atraktívnym dizajnovým prvkom.

ROZDEĽOVAČ VZDUCHU DOMETIC


- Prvotriedny dizajn
- Optimálna distribúcia vzduchu v dvoch smeroch – silný chladivý účinok
- LED osvetlenie s funkciou stmievania
- Jednoduchá údržba (upevnenie na magnet)



Obidva výduchy vzduchu je možné nastaviť individuálne: doľava alebo doprava, k stropu alebo k podlahe



Všetky funkcie je možné ovládať diaľkovým ovládaním. A čo viac, cez ovládací panel je možné ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ klimatizáciu a osvetlenie

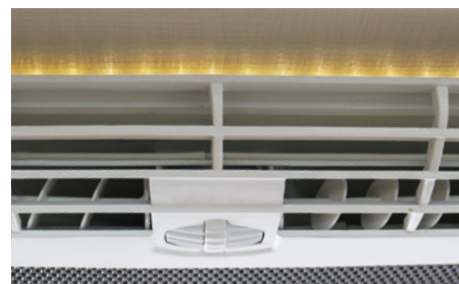

Po obvode umiestnená LED svetelná lišta s možnosťou tlmenia sa dá ovládať diaľkovým ovládaním alebo prostredníctvom ovládacieho panelu

CHLADENIE POČAS JAZDY DC-KIT 1 / 2 / 3 / 5 / 4 / 6

Dorazte v príjemnom ovzduší s chladnou hlavou – vysoko kvalitné súbory DC umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy (12 alebo 24 V DC).

- DC-Kit 1 / FreshJet 1100, 12 V / Ref. č. 9100300003
- DC-Kit 2 / FreshJet 1700 / 2200, 12 V / Ref. č. 9100300001
- DC-Kit 3 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200, 12 V / Ref. č. 9100300002
- DC-Kit 5 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200, 24 V / Ref. č. 9100300073
- DC-Kit 4 / FreshJet 3200, 12 V / Ref. č. 9100300044
- DC-Kit 6 / FreshJet 3200, 24 V / Ref. č. 9100300074

Všetky technické ú Střešné klimatizácie dajte nájdete na str. 224/225

ADAPTÉROVÉ RÁMY DOMETIC

Pre bezproblémovú montáž modelov FreshJet do strešných otvorov, ktoré prekračujú bežný rozmer výrezu 400 x 400 mm.

Ref. č. 9103500476

Pre bezproblémovú montáž klimatizácií alebo strešných okien na strechu z trapézového plechu so strešným otvorom 400 x 400 mm.

Ref. č. 9104114007

KLÍMA

KLIMATIZÁCIE / STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE

FRESHLIGHT KLIMATIZÁCIA A OKNO

JEDINEČNÁ KOMBINÁCIA KLIMATIZÁCIE A OKNA

Týmto inovatívnym klimatizáciám nemusíte obetovať strešné okno – práve naopak.

V klimatizácii Dometic FreshLight je okno už zabudované do klimatizačnej jednotky a výsledkom sú perfektné teploty na palube karavanu alebo obytného vozidla s prirodzeným svetlom prichádzajúcim zhora. Dostupné v dvoch výkonových verziách.



Dostupné
v dvoch
výkonových
verziách!

**S INTEGROVANÝM
STROPNÝM SVIETIDLOM**

**AKTÍVNY VENTILAČNÝ
SYSTÉM**

ENERGETICKY ÚČINNÉ

Okno umožní prirodzenému svetlu prenikať do vozidla



DOMETIC FRESHLIGHT 1600 / 2200

Strešné klimatizácie so strešným oknom, pre vozidlá s dĺžkami až do 6 m alebo 7 m

- Strešné okno s aktívnym ventilačným systémom a plisovaným tienidlom
- Energeticky účinné chladenie a systém tepelného čerpadla pre vyhrievanie
- Individuálne nastaviteľný rozdeľovač vzduchu s automatickým ventilátorom
- Teplota a rýchlosť ventilátora sa dá pohodlne nastaviť diaľkovým ovládaním
- Ovládací panel s integrovanými LED svetlami s možnosťou stlmenia
- Chladiaci výkon FreshLight 1600: 1550 W / 5300 Btu/h
Chladiaci výkon FreshLight 2200: 2200 W / 7500 Btu/h
- Vyhrievací výkon: 2050 W / 2700 W

FreshLight 1600 / Ref. č. 9102900207

FreshLight 2200 / Ref. č. 9102900165



Patentovaný systém distribúcie vzduchu nasmeruje chladný, odvlhčený vzduch do požadovaného smeru bez prachu a nečistôt.



V režime aktívnej ventilácie sa vydýchaný vzduch výkonne odsáva von z priestoru. Rýchla cirkulácia vzduchu je zaručená!



Dve LED svetlá so stmievaním sú zabudované do jednotky difúzora vzduchu a zabezpečujú príjemné osvetlenie.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Mnoho funkcií možno riadiť diaľkovým ovládačom: ZAP./VYP., preferovaná teplota priestoru, režim klimatizácie, stupeň ventilátora, funkcia spánku, funkcia časovača, ZAP./VYP. osvetlenia atď. Digitálny displej zobrazuje nastavenia, ktoré boli zvolené.



CHLADENIE POČAS JAZDY DC-KIT 2 / 3 / 5 (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO)

Dorazte v príjemnom ovzduší s chladnou hlavou – vysoko kvalitné súpravy DC umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy (12 alebo 24 V DC).

DC-Kit 2, 12 V / Ref. č. 9100300001

DC-Kit 3, 12 V / Ref. č. 9100300002

DC-Kit 5, 24 V / Ref. č. 9100300073

Všetky technické údaje Strešné klimatizácie dajte nájdete na str. 224/225



KLIMATIZÁCIA V ÚLOŽNOM PRIESTORE

CHLADENIE A VYHRIEVANIE PRE VOZIDLÁ VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ

Je úložný priestor ešte voľný? Potom existuje viacero dôvodov, prečo do neho umiestniť klimatizáciu: žiadne zaťaženie strechy, ťažisko a vonkajšie rozmery vozidla zostanú nezmenené – čo znamená, že vozidlo sa stále vojde u vás doma pod prístrešok.



V podobe FreshWell 3000 ponúka spoločnosť Dometic najkompaktnejšiu klimatizáciu do úložného priestoru dostupnú v kategórii do 2700 W. Vybavená špičkovou technológiou tepelného čerpadla, táto klimatizácia ochotne posluží ako výkonné vyhrievacie zariadenie počas chladných dní.

Klimatizácia FreshWell 3000 je počas prevádzky výnimočne tichá. Generovaný prúd vzduchu je rovnomerne distribuovaný do troch výduchov pomocou príslušenstva. Výduchy je možné umiestniť vo vozidle podľa potreby - sústredené na jednom mieste alebo taktiež do rôznych miestností. S príslušnou súpravou DC môžete klimatizáciu v úložnom priestore používať aj počas jazdy.

INDIVIDUÁLNE PRISPÔSOBITEĽNÝ SYSTÉM ROZDEĽOVANIA VZDUCHU

Po namontovaní klimatizácie FreshWell 3000 môžete pomocou doplnkového príslušenstva prispôbiť systém rozdeľovania vzduchu tak, aby zodpovedal individuálnym preferenciám. Poskytuje možnosť koncentrovať a nasmerovať tri otvory výstupu vzduchu

na jedno miesto. Alebo tieto otvory môžete vo vnútornom priestore rozmiestniť tak, aby bolo prúdenie vzduchu cielene sústredené na jedáleň alebo spací priestor.

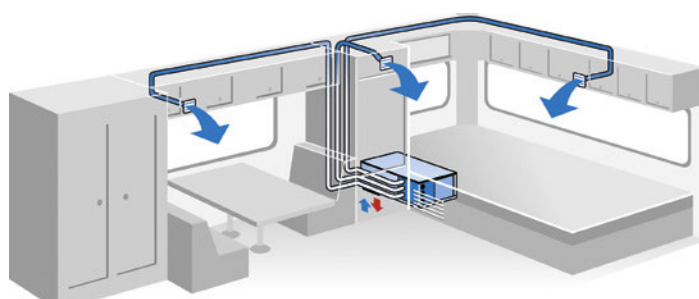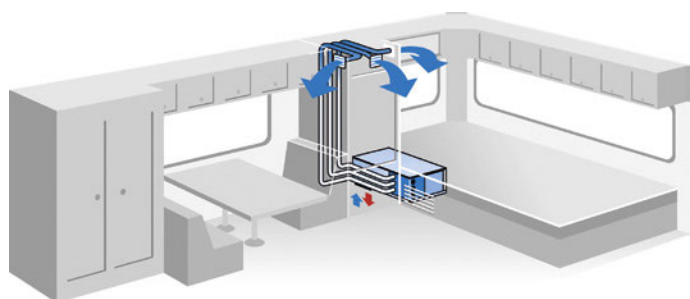



S funkciou
soft-start

DOMETIC FRESHWELL 3000

Klimatizácie v úložnom priestore s výkonom 2700 W, pre vozidlá s dĺžkou až do 8 m

- Chladiaci výkon: 2700 W / 9200 Btu/h
- Vyhrievací výkon (tepelné čerpadlo + vyhrevné teleso): až do 3000 W*
- Funkcia soft-start
- Možnosť používania aj počas jazdy

Ref. č. 9105305764

* Keď okolitá teplota klesne, výkon tepelného čerpadla sa zníži. Odporúčame vám prevádzkovať pri teplotách okolia +2 °C a vyšších.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE


Všetky funkcie je možné bez námahy aktivovať diaľkovým ovládaním: ZAP./VYP. / voľba teploty / rýchlosť ventilátora / prevádzkový režim / digitálna funkcia

Digitálny displej zobrazuje zvolené nastavenie, napr. teplotu, rýchlosť ventilátora, funkciu časovača atď.

POŽADOVANÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE INDIVIDUÁLNU DISTRIBÚCIU VZDUCHU



Oblúčkový kus 90°,
ø 60 mm
Ref. č. 9100300015



Okrúhla mriežka
vstupu vzduchu
2 kusy, ø 190 mm
Ref. č. 9100300018



Štvorcová mriežka
vstupu vzduchu
240 x 240 mm
Ref. č. 9100300017



Súprava mriežok
pre výstup vzduchu,
3-dielna, ø 60 mm
Ref. č. 9100300077



Flexibilná hadica
ø 60 mm x 10 m
Ref. č. 9100300019



CHLADENIE POČAS JAZDY DC-KIT 3 / 5 PRE KLIMATIZÁCIU FRESHWELL 3000

Dorazte v príjemnom ovzduší s chladnou hlavou – vysoko kvalitné montážne súpravy DC umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC-Kit 3, 12 V / Ref. č. 9100300002

DC-Kit 5, 24 V / Ref. č. 9100300073

Všetky technické ú Strešné klimatizácie dajte nájdete na str. 224/225



MAR



KÍZY

KÚMA

POTRAVINY A NÁPOJE

SANITÁRIE A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



MARKÍZY

**RIEŠENIA MARKÍZ UPRAVENÝCH NA MIERU OD SPOLOČNOSTI DOMETIC URČENÉ
PRE MONTÁŽ NA STRECHU ALEBO NA STENU**


Malý alebo veľký karavan, obytné vozidlo alebo van, markíza na stenu alebo na strechu: Dometic má individuálne riešenie pre každú požiadavku. Milovníci komfortu si radi zvolia 12 V model bez podporných nožičiek, ktorý sa vysunie jediným stlačením tlačidla. Tí, ktorí preferujú manuálne ovládanie kľukou si zvolia klasickú markízu s opornými nožičkami. Ponuka zahŕňa markízy s dĺžkou od 1,50 m až do 6,0 m s atraktívnymi farbami tkaniny a rôznymi farbami púzdra, ktoré sa hodia k dizajnu rekreačného vozidla.

PERFEKTNÁ MARKÍZA PRE KAŽDÝ TYP VOZIDLA

RIEŠENIE MARKÍZ OD SPOLOČNOSTI DOMETIC	REKREAČNÉ VOZIDLO			VLASTNOSTI			
	OBYTNÉ VOZIDLO	KARAVAN	VAN	DĹŽKA	VYSUNUTIE	FARBA PÚZDRA	MOTOR
DOMETIC PERFECTWALL – MONTÁŽ NA STENU							
PW 3500 / samonosná opora (Pozrite si str. 26)	•	•	–	od 2,57 m až do 5,0 m	až do 2,5 m	biela, strieborná, antracitová	12 V
PW 1750 / s podpornými nožičkami a integrovanou tieniacou roletou (Pozrite si str. 28)	•	•	•	od 3,0 m až do 4,0 m	až do 2,5 m	biela, strieborná	voliteľne
PW 1500 / s podpornými nožičkami (Pozrite si str. 30)	•	•	•	od 1,5 m až do 6,0 m	až do 2,75 m	biela, strieborná, antracitová, cham- pagne, opáľová	voliteľne
PW 1000 / s podpornými nožičkami (Pozrite si str. 32)	•	•	•	od 2,6 m až do 4,5 m	až do 2,5 m	biela, strieborná	–
DOMETIC PERFECTROOF – MONTÁŽ NA STRECHU							
PR 4500 / samonosná opora (Pozrite si str. 34)	•	•	•	od 2,6 m až do 5,0 m	až do 2,5 m	biela, strieborná, antracitová	12 V
PR 2500 / s podpornými nožičkami (Pozrite si str. 36)	•	•	•	od 3,5 m až do 6,0 m	až do 2,75 m	biela, strieborná, antracitová	voliteľne
PR 2000 / s podpornými nožičkami (Pozrite si str. 38)	•	•	•	od 2,65 m až do 4,0 m	až do 2,5 m	biela, strieborná, antracitová	–
PR 2000 / s podpornými nožičkami pre Fiat Ducato (Pozrite si str. 40)	–	–	•	od 3,75 m až do 4,0 m	až do 2,5 m	biela, antracitová	–

Čísla položiek markíz a príslušenstva nájdete v priloženom zozname produktov.

ŠIROKÝ SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA

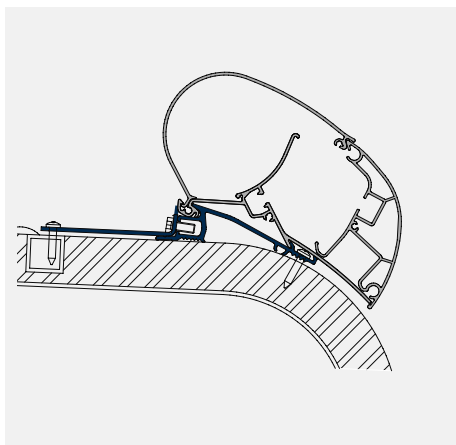

ADAPTÉR MARKÍZY

Prispôsobí tvar markízy vášmu vozidlu, čím zjednoduší montáž a zaistí bezchybný výsledok.



PRIESTOR NAVYŠE

Voliteľný prístrešok markízy a bočné steny vám ponúknu priestor navyše pred vašim vozidlom. K dispozícii pre všetky markízy Dometic.




PRÍSLUŠENSTVO

Vďaka užitočnému príslušenstvu podčiarkne konečný vzhľad vašej markízy: LED osvetlenie, tieniace rolety, napäťacie ramená a ešte viac.

PERFECTWALL PW 3500

12 V MARKÍZY BEZ PODPORNÝCH NOŽIČIEK PRE MONTÁŽ NA STENU

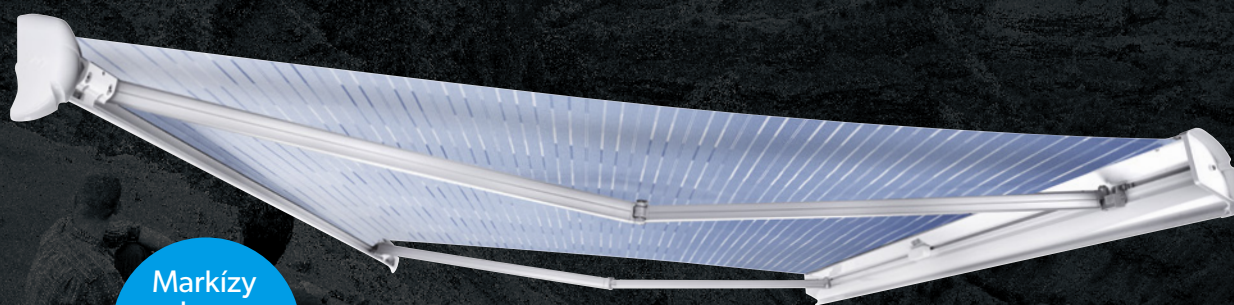

Markízy
bez
podporných
nožičiek!

Elektrická markíza na stenu sa vysunie na povel (diaľkové ovládanie), keď sa objavia prvé lúče slnka a potom sa opäť zatvorí, keď sa po krátkej prestávke rozhodnete pokračovať v ceste. Na vykonanie oboch funkcií stačí jediné stlačenie tlačidla na diaľkovom ovládaní. Keď začne fúkať vietor, markíza Dometic PerfectWall PW 3500 sa zatiahne automaticky vďaka integrovanému senzoru. Nemá žiadne podporné nožičky a tým sa dá využiť celý priestor pod strieškou markízy.

Ak chcete zaistiť markízu podpornými nožičkami, najprv musíte deaktivovať veterný senzor a potom namontovať sadu Dometic WeatherKit, ktorá je súčasťou sady (podrobnosti nájdete na strane 45).

ROZMERY

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Motor	Hmotnosť (kg)
2,57	1,75	12 V	24,5
3,09	2,25	12 V	27,5
3,51	2,50	12 V	28,8
4,01	2,50	12 V	32,6

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Motor	Hmotnosť (kg)
4,74	2,50	12 V	43,3
5,01	2,50	12 V	45,7

VÝHODY MODELU PW 3500

- Pripravená na okamžité použitie – jednoducho roztiahnite a relaxujte
- Žiadne podporné nožičky – môžete využiť celý priestor pred vozidlom
- Integrovaný, vysoko výkonný 12 V motor s minimálnou spotrebou energie
- Nastaviteľný uhol sklonu
- Extrémne odolná, patentované kĺby ramien
- Dĺžky až do 5,0 m, roztiahnutie až do 2,5 m
- Integrovaný veterný senzor
- Súprava pre nepriaznivé počasie Dometic WeatherKit je štandardnou súčasťou (pozrite si str. 45)
- Tkanina markízy vyrobená z jedného kusu
- K dispozícii je množstvo adaptérov (pozrite si str. 43)



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Jedným stlačením tlačidla: Tieň za niekoľko sekúnd



INŠTALAČNÁ KOLAJNICA PO CELEJ DĽŽKE

Jednoduchá montáž a extra stabilita



VETERNÝ SENZOR

Zatiahne markízu automaticky keď začne fúkať silnejší vietor, vďaka čomu ju ochráni pred poškodením



PATENTOVANÝ KĽB RAMENA

Extrémne odolný, kľúčový pre pohodlné použitie bez podporných nožičiek




SÚPRAVA PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE WEATHERKIT

Súprava Dometic WeatherKit v štandardnej výbave



FARBY POŤAHU

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PŮZDRA

Markíza Dometic PerfectWall PW 3500 je k dispozícii v troch farbách.



PERFECTWALL PW 1750

MARKÍZA NA STENU S INTEGROVANOU ROLETOU



Čo urobíte, keď je už slnko nízko nad horizontom alebo keď vietor či dážď pokazí príjemné stretnutie pod strechou markízy? Jednoducho vytiahnete roletu, ktorá je plne integrovaná do prednej koľajnice klasickej markízy na stenu Dometic PerfectWall PW 1750 – a zabávajte sa. Manuálna roleta je vyrobená zo šedej, nepriehľadnej tkaniny a dá sa umiestniť do akejkoľvek výšky (max. vysunutie 1,2 m). Je uchytaná kolíkmi k podporným nožičkám markízy alebo ukotvená na zemi.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Motor s diaľkovým ovládaním (voliteľné)	Hmotnosť (kg)
3,00	2,50	12 V	26,0
3,50	2,50	12 V	30,0
4,00	2,50	12 V	33,0

12 V model
s diaľkovým
ovládaním



VÝHODY MODELU PW 1750


Jedinečná:
s integrovanou
prednou
tениacou
roletou

- Predná koľajnica s integrovanou manuálnou roletou
- Hliníkové koncové kryty, odolné voči otrasom a nárazom
- Patentovaný predný koľajnicový systém zaručuje 100 % tesné zatváranie púzdra
- Vysoko kvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper
- Teleskopická kľuka
- K dispozícii je množstvo adaptérov (pozrite si str. 43)



INTEGROVANÁ ROLETA

Roleta je integrovaná v prednej koľajnici.
Polohovateľná podľa potreby, automatické zhrňovanie.

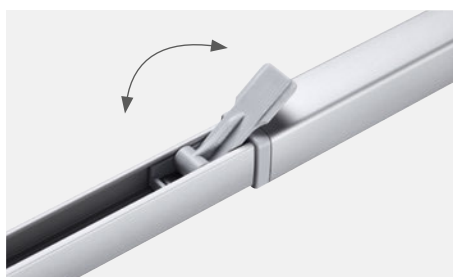

PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie
podporných nožičiek



PATENTOVANÝ SYSTÉM PREDNEJ KOĽAJNICE

Ľahký prístup k podporným nožičkám,
100 % tesné zatváranie púzdra



VOLITEĽNÉ

PLNE INTEGROVANÝ MOTOR

Kompletne integrovaný, nerozširuje telo, 12 V
model s diaľkovým ovládaním.



HLINÍKOVÉ KONCOVÉ KRYTY

Ešte lepšia odolnosť voči otrasom, nárazom
a poveternostným podmienkam



TELESKOPICKÁ KLŮKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého
pojzdového mechanizmu



FARBY POŤAHU

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového
materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PÚZDRA

Markíza Dometic PerfectWall PW 1750
je k dispozícii v dvoch farbách.



PERFECTWALL PW 1500

ROBUSTNÁ MARKÍZA NA STENU – AJ PRE VEĽMI VEĽKÉ VOZIDLÁ

K dispozícii
veľkosti až do
6 m x 2,75 m

Dodávaná v dĺžkach od 1,5 m až do 6,0 m je Dometic PerfectWall PW 1500 vhodná prakticky pre celý sortiment aktuálne dostupných vozidiel. Bez ohľadu na dĺžku markízy sa používa rovnaké púzdro, ktoré výrazne znižuje relatívnu hmotnosť dlhších markíz (> 4,0 m). Detaily ako 100 % hliníkové koncové kryty odhaľujú vysoký štandard kvality modelu PW 1500 a prispievajú k dlhej životnosti. Vďaka

prednej koľajnici s automatickým otáčaním sa markíza vysúva a zasúva ľahko a ticho. Ovláda sa pomocou teleskopickej kľuky. Alternatívne si môžete zvoliť plne integrovaný motor (12 V) s možnosťou manuálneho ovládania pre prípad núdze.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Hmotnosť (kg)
1,50	1,00	11,0
2,60	2,00	21,0
3,00	2,50	24,0
3,50	2,50 / 2,75	27,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Hmotnosť (kg)
4,50	2,50 / 2,75	33,0
5,00	2,50 / 2,75	36,0
5,50	2,50 / 2,75*	39,0
6,00	2,50* / 2,75*	48,0

* k dispozícii len s motorom a 3 rozťahovateľnými ramenami

Markízy môžu byť vybavené aj 12 V motorom, LED svetlom integrovaným do rozťahovacieho ramena a vysunutím 2,75 m pre modely s dĺžkou 3,5 m a viac.

VÝHODY MODELU PW 1500

- Hliníkové koncové kryty, odolné voči otrasom a nárazom
- Patentované zámky na oboch stranách prednej koľajnice – pre perfektné zatváranie
- Patentovaný predný koľajnicový systém zaručuje 100 % tesné zatváranie púzdra
- Vysoko kvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky sú bezpečne uložené v prednej koľajnici (patentovaný systém Easy Lock Flipper)
- Rovnaké púzdro pre všetky dĺžky od 1,5 do 6,0 m, modely 3,5 m alebo dlhšie dostupné aj s 2,75 m predĺžením
- Teleskopická kľuka
- K dispozícii je množstvo adaptérov (pozrite si str. 43)

12 V model
s diaľkovým
ovládaním



KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

SANITÁRIE A
SANTÁRIE VYBAVENIE


NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN PÚZDRA

Minimálna hmotnosť (platí najmä pre dĺžky > 4,0 m)

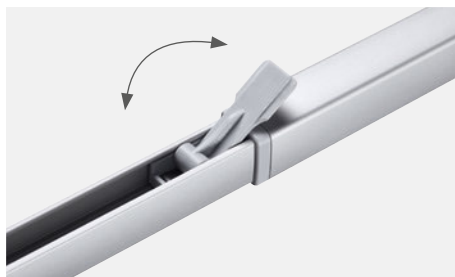

PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek



HLINÍKOVÉ KONCOVÉ KRYTY

Ešte lepšia odolnosť voči otrasom, nárazom a poveternostným podmienkam



VOLITEĽNÉ

PLNE INTEGROVANÝ MOTOR

Kompletne integrovaný, nerozširuje telo, 12 V model s diaľkovým ovládaním.



VOLITEĽNÉ


LED SVETLO V ROZŤAHOVACOM RAMENE

Nevytvára len príjemnú atmosféru, ale je dostatočne jasné na to, aby sa dalo použiť na čítanie.




TELESKOPICKÁ KĽUKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazďového mechanizmu

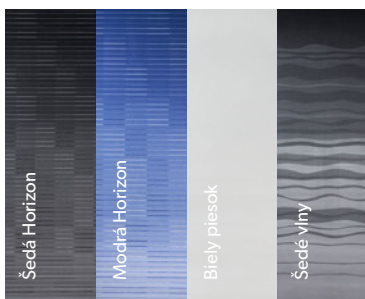

FARBY POŤAHU

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.

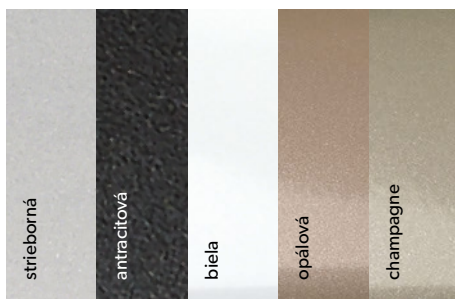

FARBY PÚZDRA

Markíza Dometic PerfectWall PW 1500 je k dispozícii v piatich farbách.



PERFECTWALL PW 1000

KLASICKÁ MARKÍZA NA STENU

Skvelá hodnota
za dané peniaze:
Kvalita Dometic
za atraktívne
ceny!

Veľká úžitková hodnota: Markíza Dometic PerfectWall PW 1000 poskytuje všetky dôležité vlastnosti markíz Dometic za skutočne atraktívnu cenu. Aj tu opäť získate odolnú tkaninu markízy z jedného kusu bez spájacích švov, automatické nastavenie uhla sklonu prednej koľajnice, pohodlný prístup k podporným nožičkám, ktoré sú chránené proti spadnutiu nadol patentovaným mechanizmom Easy

Lock Flipper. Markíza na stenu sa ľahko vyťahuje, zaťahuje a ovláda teleskopickou kľukou a dá sa nastaviť na rôzne vozidlá pomocou špecifických adaptérov.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Hmotnosť (kg)
2,60	2,00	20,0
3,00	2,50	23,0
3,50	2,50	26,0
4,00	2,50	28,0
4,50	2,50	32,0


VÝHODY MODELU PW 1000

- Kompaktné púzdro markízy
- Plastové koncové kryty
- Dĺžky od 2,6 do 4,5 m
- Patentovaný predný koľajnicový systém zaručuje 100 % tesné zatvorenie púzdra
- Vysoko kvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper – nie je možné žiadne neúmyselné spadnutie nadol
- Teleskopická kľuka
- K dispozícii je množstvo adaptérov (pozrite si str. 43)



TELESKOPICKÁ KĽUKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazdového mechanizmu

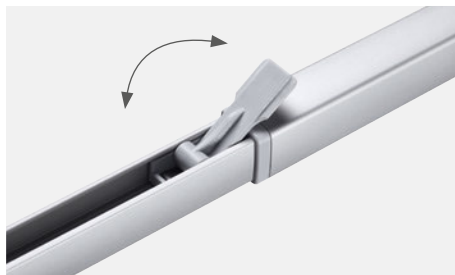


PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek




PATENTOVANÝ SYSTÉM PREDNEJ KOĽAJNICE

Ľahký prístup k podporným nožičkám, 100 % tesné zatvorenie púzdra



FARBY POŤAHU

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PÚZDRA

Markíza Dometic PerfectWall PW 1000 je k dispozícii v dvoch farbách.



PERFECTROOF PR 4500

12 V MARKÍZY BEZ PODPORNÝCH NOŽIČIEK PRE MONTÁŽ NA STRECHU



Stačí jediné stlačenie tlačidla a markíza Dometic PerfectRoof PR 4500 sa roztiahne. To je veľmi výhodné najmä pri krátkych zastávkach počas jazdy. Táto markíza plní svoju funkciu bez potreby podporných nožičiek; využíva mimoriadne odolné, patentované kĺby ramien. Výhoda: absolútna sloboda mobility, dá sa využiť celý priestor pod strieškou markízy. Ak chcete zaistiť markízu podpornými nožičkami, môžete použiť Dometic WeatherKit, ktorý je súčasťou súpravy avšak len ak je napájanie el. energiou vypnuté. Podrobnosti nájdete na strane 45.

PR 4500 je vhodná pre takmer všetky vozidlá, ktoré umožňujú montáž na strechu. Je dokonalou voľbou aj pre vysoké vozidlá pretože nemusíte otáčať kľukou.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Motor	Hmotnosť (kg)
2,60	1,75	12V	27,5
3,12	2,25	12V	31,0
3,69	2,50	12V	33,8

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Motor	Hmotnosť (kg)
4,04	2,50	12V	37,0
4,77	2,50	12V	48,5
5,04	2,50	12V	50,5

VÝHODY MODELU PR 4500

- Pripravená na okamžité použitie – jednoducho roztiahnite a relaxujte
- Žiadne podporné nožičky – môžete využiť celý priestor pred vozidlom
- Integrovaný, vysoko výkonný 12 V motor s minimálnou spotrebou energie
- Nastaviteľný uhol sklonu
- Extrémne odolná, patentované kĺby ramien
- Spätný impulz – napína tkaninu ihneď po roztiahnutí.
- Dĺžky až do 5,0 m, roztiahnutie až do 2,5 m
- Integrovaný veterný senzor
- Súprava pre nepriaznivé počasie Dometic WeatherKit je štandardnou súčasťou (pozrite si str. 45)
- Tkanina markízy vyrobená z jedného kusu
- K dispozícii je množstvo adaptérov (pozrite si str. 42)



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Jedným stlačením tlačidla: Tieň za niekoľko sekúnd



INŠTALAČNÁ KOĽAJNICA PO CELEJ DĽŽKE

Jednoduchá montáž a extra stabilita



VETERNÝ SENZOR

Zatiahne markízu automaticky keď začne fúkať silnejší vietor, vďaka čomu ju ochráni pred poškodením



PATENTOVANÝ KĽB RAMENA

Extrémne odolný, kľúčový pre pohodlné použitie bez podporných nožičiek




SÚPRAVA PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE WEATHERKIT

Súprava Dometic WeatherKit v štandardnej výbave



FARBY POŤAHU

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.




FARBY PÚZDRA

Markíza Dometic PerfectRoof PR 4500 je k dispozícii v troch farbách.



PERFECTROOF PR 2500

STREŠNÁ MARKÍZA VYSOKEJ KVALITY – ĽAHKÁ A ROBUSTNÁ, DO DĹŽKY AŽ 6 M

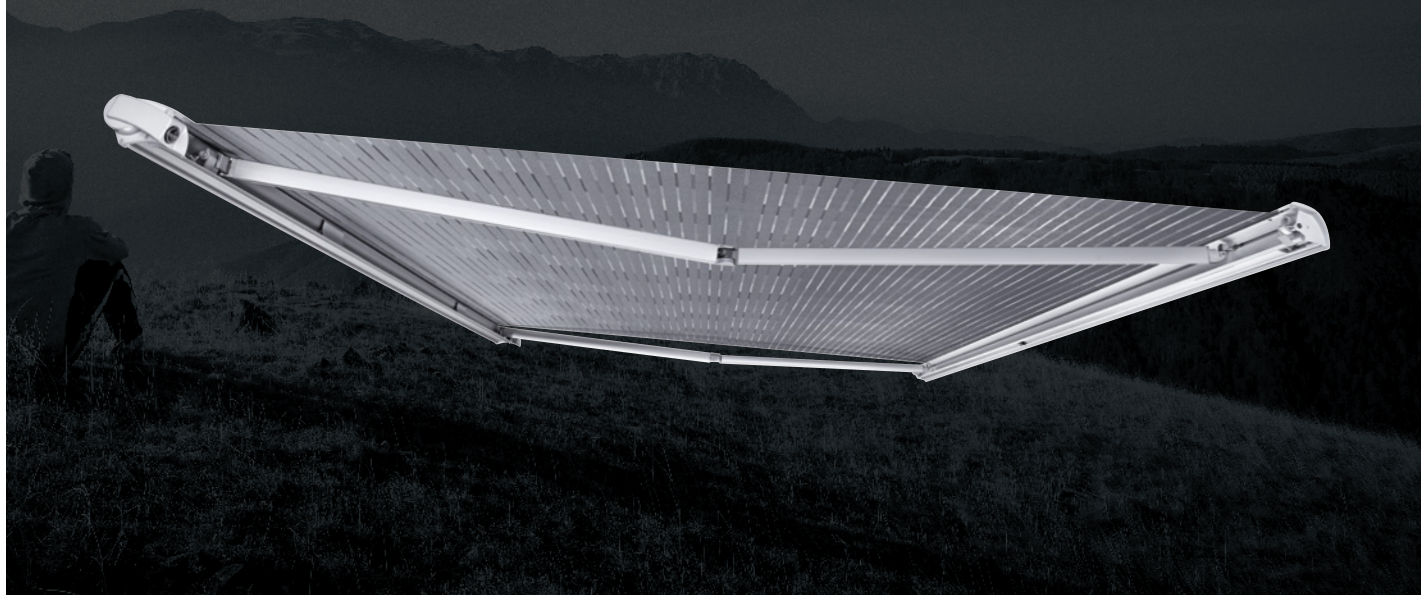

Pre vozidlá s dĺžkou 4,5 m neexistuje žiadna iná ľahšia a kompaktnější markíza ako Dometic PerfectRoof PR 2500. Dostupná v dĺžkach až do 6 m, rozťahnutie až do 2,75 m.

Jej telo namontované na streche neovplyvňuje aerodynamiku vozidla. Koncové kryty vyrobené zo 100 % hliníka robia markízu mimoriadne odolnou voči otrasom a nárazom. Patentované zámky na oboch stranách prednej koľajnice zabezpečujú perfektné zatváranie

ako aj ďalší doplnok k bezpečnosti počas jazdy. Rýchly a plynulý mechanizmus pojazdu sa ovláda teleskopickou kľukou, ktorá sa dá jednoducho prispôbiť rôznym výškam vozidla. Alternatívne si môžete zvoliť plne integrovaný motor (12 V) s možnosťou manuálneho ovládania pre prípad núdze.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Rozťahnutie (m)	Hmotnosť (kg)
3,50	2,50 / 2,75	27,0
3,75	2,50 / 2,75	28,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0
4,50	2,50 / 2,75	33,0

Dĺžka (m)	Rozťahnutie (m)	Hmotnosť (kg)
5,00	2,50 / 2,75	36,0
5,50	2,50 / 2,75*	40,0
6,00	2,50* / 2,75*	45,0

* k dispozícii s 3 rozťahovateľnými ramenami

Markízy môžu byť vybavené aj 12 V motorom, 230 V motorom (vrátane diaľkového ovládania), LED svetlom integrovaným do rozťahovacieho ramena a 2,75 m predĺžením.

VÝHODY MODELU PR 2500

- Hliníkové koncové kryty, odolné voči otrasom a nárazom
- Patentované zámky na oboch stranách prednej koľajnice – pre perfektné zatváranie
- Vysoko kvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky sú bezpečne umiestnené v prednej koľajnici (patentovaný systém Easy Lock Flipper)
- Dĺžky od 3,5 m až do 6,0 m – aj s rozťahnutím 2,75 m
- K dispozícii je množstvo adaptérov (pozrite si str. 42)



12 V model
s diaľkovým
ovládaním

KLIMA

POTRÁVINY A NÁPOJE

SANITÁRIE A
SANTÁRNE VYBAVENIE


NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN PÚZDRA

Minimálna hmotnosť (platí najmä pre dĺžky > 4,0 m)

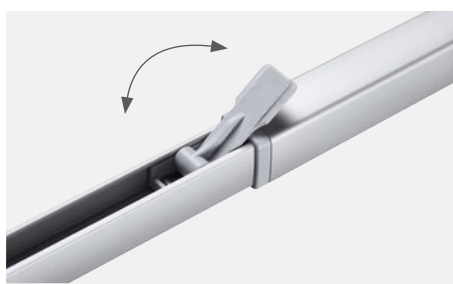

PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek




HLINÍKOVÉ KONCOVÉ KRYTY

Ešte lepšia odolnosť voči otrasom, nárazom a poveternostným podmienkam



LED SVETLO V ROZŤAHOVACOM RAMENE

Nevytvára len príjemnú atmosféru, ale je dostatočne jasné na to, aby sa dalo použiť na čítanie.

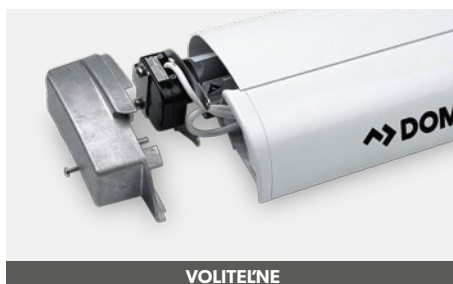


PLNE INTEGROVANÝ MOTOR

Kompletne integrovaný, nerozširuje telo, 12 V model s diaľkovým ovládaním.




TELESKOPICKÁ KLÚKA

Na ovládanie veľmi plynulého pojazďového mechanizmu

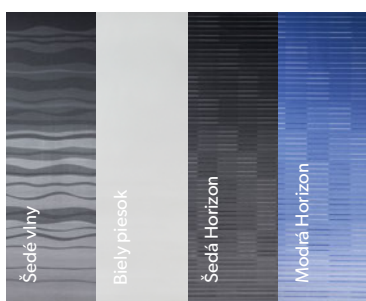

FARBY POŤAHU

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PÚZDRA

Markíza Dometic PerfectRoof PR 2500 je k dispozícii v troch farbách.



PERFECTROOF PR 2000

ZÁKLADNÝ MODEL PRE MONTÁŽ NA STRECHU

Úžasne
ľahká
a kompaktná

Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť robia z markízy Dometic PerfectRoof PR 2000 perfektné riešenie pre montáž na strechu skriňových dodávok, menších obytných vozidiel a karavanov. Dokonca ponecháva na streche priestor pre iné príslušenstvo (solárne panely atď.). Okrem toho sa predáva za cenu, ktorá necháva všetky ostatné markízy zahnané a pritom stále ponúka všetky dôležité vlastnosti markíz značky Dometic napr. vysoko kvalitná tkanina

z jedného kusu. Ovláda sa teleskopickou kľukou; podporné nožičky sú elegantne uložené v prednej koľajnici a dajú sa ľahko vyklopiť pomocou pružinového zámku. Široký výber adaptérov umožňuje montáž markízy na takmer všetky typy vozidiel.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Hmotnosť (kg)
2,65	2,00	18,0
3,00	2,50	21,0
3,25	2,50	22,0
3,50	2,50	24,0

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Hmotnosť (kg)
3,75	2,50	27,0
4,00	2,50	28,0


VÝHODY MODELU PR 2000

- Lhké a kompaktné rozmery
- Ideálne pre dodávkové obytné vozidlá a malé karavany
- Plastové koncové kryty
- Vysoko kvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper – nie je možné žiadne neúmyselné spadnutie nadol
- Dĺžky od 2,65 m až do 4,0 m, rozťahnutie až do 2,5 m
- K dispozícii je množstvo adaptérov (pozrite si str. 42)



TELESKOPICKÁ KĽUKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazdového mechanizmu

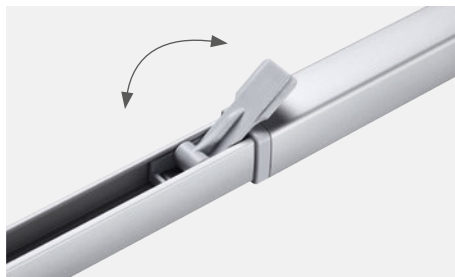


PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek




PATENTOVANÝ SYSTÉM PREDNEJ KOĽAJNICE

Ľahký prístup k podporným nožičkám, 100 % tesné zatváranie púzdra



FARBY POŤAHU

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PÚZDRA

Markíza Dometic PerfectRoof PR 2000 je k dispozícii v troch farbách.



PERFECTROOF PR 2000

SÚPRAVA MARKÍZY PRE FIAT DUCATO

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA PRE DOKONALE PRESNÚ MONTÁŽ



Ušité na mieru pre Fiat Ducato: toto kompletné riešenie od spoločnosti Dometic berie do úvahy všetky špeciálne prvky tejto populárnej dodávky. Jeho kľúčovým komponentom je kompaktná markíza na strechu PerfectRoof PR 2000, ktorá je dostupná v dĺžkach 3,75 a 4 m. Súprava okrem toho obsahuje aj adaptér pre montáž na strechu ako aj teleskopickú kľuku pre ručné stiahnutie a roztiahnutie markízy. Tesniaca páska, ktorá sa dodáva s každou súpravou zabraňuje prieniku vody do vozidla cez konštrukciu posuvných dverí.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Hmotnosť (kg)
3,75	2,50	27,0
4,00	2,50	28,0

VÝHODY MODELU PR 2000 FIAT DUCATO

Všetko v jednom, perfektné riešenie! Kompletná montážna súprava markízy pre dodávky Fiat Ducato


Rozsah dodávky:

- Strešná markíza PerfectRoof PR 2000
- Teleskopická kľuka
- Trojdielny adaptér pre konkrétne vozidlo
- Penový pás, 4 m



TELESKOPICKÁ KĽUKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazďového mechanizmu

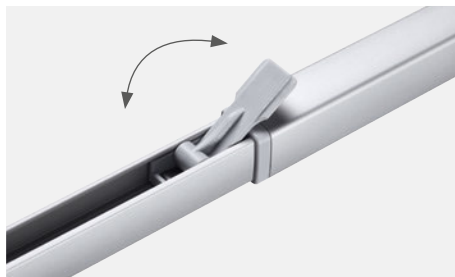

PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek




PATENTOVANÝ SYSTÉM PREDNEJ KOĽAJNICE

Ľahký prístup k podporným nožičkám, 100 % tesné zatváranie púzdra



FARBY POŤAHU

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PÚZDRA

Markíza Dometic PerfectRoof PR 2000 pre Fiat Ducato je k dispozícii v troch farbách.




ŠPECIFICKÉ ADAPTÉRY PRE RÔZNE VOZIDLÁ




Vďaka nim sa markízy Dometic dajú namontovať na (takmer) každé rekreačné vozidlo!

Steny a strechy vozidiel sú, okrem iných vecí, dizajnové prvky. Môžu mať rôzne tvary – ploché, zaoblené atď. S komplexnou paletou príslušenstva Dometic zaručuje, že vozidlo a markíza sú perfektne navzájom koordinované, s dokonalými výsledkami inštalácie.


ADAPTÉRY MARKÍZ DOMETIC – STREŠNÉ MARKÍZY PERFECTROOF 2000 + 2500




Hymer SX

Laika Kreos 05,
Carthago ChicDucato, Jumper, Boxer
(iba Veľká Británia:
2 diely)



Esterel




Karavan





Sprinter, Crafter

Master, Movano
< 2011



LMC, TEC

Master, Movano
> 2011


ADAPTÉRY MARKÍZ DOMETIC – STREŠNÉ MARKÍZY PERFECTROOF 4500

Ducato, Jumper, Boxer,
H2


Sprinter, Crafter H2

Master, Movano,
NV400 H2


Carthago C-Line




Laika Kreos

Univerzálny adaptér
pre karavan


ADAPTÉRY MARKÍZ DOMETIC – MARKÍZY NA STENU PERFECTWALL 1000 + 1500 + 1750




Plochý adaptér




Eura Mobil




Hymer Camp




Hymer Van. B2




Laika ECOVIP




Rapido 2007, 8, 9




Bürstner Square
Hobby




Knaus C-Liner




Dethleffs Globebus




Chausson Arca




Laika Rexosline




Bürstner zahnutý




Koľajnica pre karavany
Luxe




Ducato H2 strešná
koľajnica



Ducato H3
LE Voyageur




Multivan adaptér



California adaptér

ADAPTÉRY PRE MARKÍZY DOMETIC – MARKÍZA NA STENU PERFECTWALL 3500



Špeciálne montážne koľajnice vrátane upevňovacích materiálov pre vozidlá Hymer, Eura Mobil a Rapido



EXTRA PRIESTOR PRED OBYTNÝM VOZIDLOM

Prístrešok Dometic MyRoom je útulný „vonkajší obývací priestor“, ktorý vám poskytuje extra priestor na občerstvenie, relax a hry. Je to prístrešok markízy, ktorý perfektne pasuje k markíze Dometic PerfectWall PW 3500. Patentovaný hliníkový koľajnicový systém napínania mimoriadne uľahčuje jeho pripojenie k markíze. Všetky bočné prvky, okná a dvere sa dajú zrolovať nahor a prispôbiať akejkoľvek situácii. Sieťky proti hmyzu a záclony na oknách udržia hmyz vonku a taktiež vám poskytnú viac súkromia.

Prístrešok Dometic MyRoom je k dispozícii v dvoch rôznych výškach a troch šírkach vrátane odkladacieho vaku na textilné časti a stĺpiky. Pre inštaláciu je potrebná súprava pre nepriaznivé počasie Dometic WeatherKit (štandardné vybavenie modelu PW3500).

PRÍSTREŠOK DOMETIC MYROOM

Prístrešok markízy pre PerfectWall PW 3500

Šírka prístrešku (cm)	Štandard (výška 225 / 250 cm) Ref. č.	Extra vysoké (výška 250 / 285 cm) Ref. č.
350	9103500698	–
350	–	9103500701
400	9103500699	–
400	–	9103500702
470	9103500700	–
470	–	9103500703

Vhodné pre
PerfectWall
PW 3500





DOMETIC SP 22

Bočný panel* pre markízy PR 4500 a PW 3500

- Dá sa použiť ako doplnkové tienidlo a tiež ako ochrana súkromia, ochrana pred dažďom a vetrom
- Vhodné k strešným markízam a markízam na stenu s 250 cm rozšírením a montážnymi výškami 230–270 cm
- Rýchla a jednoduchá montáž – potrebná súprava pre nepriaznivé počasie Dometic WeatherKit!
- Dá sa namontovať na každú stranu – naľavo alebo napravo
- Prijemne nízka hmotnosť, vysoko kvalitný materiál

Ref. č. 9103501069

* Musí sa kombinovať so súpravou pre nepriaznivé počasie WeatherKit (Ref. č. 9103500743)



PRIEHLĀDNÉ TIENIDLO DOMETIC

Prieľadný a priepustný čelný panel z polyesterovej tkaniny s vinylovým povrchom. Upevňuje sa do prednej drážky markíz PR 4500 a PW 3500.

Prieľadné tienidlo / polárna biela, 3 m

Ref. č. 9108677349

Prieľadné tienidlo / polárna biela, 4,5 m

Ref. č. 9108677357

Prieľadné tienidlo / modrá, 3 m

Ref. č. 9108677353

Prieľadné tienidlo / modrá, 4,5 m

Ref. č. 9108677361



SPÍNAČ NA STENU DOMETIC

Voliteľné príslušenstvo pre markízy PR 4500 a PW 3500. Bezdrôtový rádiový vysielač. Funkcie: rozťahnutie, zatahnutie, zastavenie. Programovateľná poloha vysunutia.

Ref. č. 9108690753



PRIPOJOVACIA SÚPRAVA DOMETIC

Súprava pre pripojenie markíz PR 4500 a PW 3500. Nie je potrebná, ak sa dá pripojiť na zdroj napätia zaistený 5 A poistkou, ktorý je pri bežiacom motore odpojený (napr. osvetlenie markízy).

Ref. č. 9103500745




DOMETIC WEATHERKIT

Pre zaistenie markíz bez podporných nožičiek pri odpájaní veterného senzora

- Ideálne riešenie, ak sa automatické zaťahovanie nemusí nechávať aktívne pre senzor vetra
- Špeciálne prispôbené pre markízy Dometic PR 4500 a PW 3500

Ref. č. 9103500743

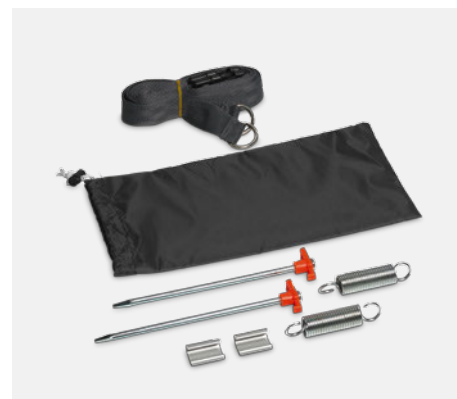

SÚPRAVA UVÄZOVACÍCH POPRUHOV DOMETIC

Súprava popruhov pre bezpečné ukotvenie markíz Dometic s podpornými nožičkami

- Nastaviteľné popruhy s pevnými plastovými sponami
- Ľahko priviazateľné a pevne uchytiiteľné
- Cievkové pružiny znižujú tlak na markízu počas vetra

Ref. č. 9103104000



Rýchle
rozloženie
len jednou
osobou


STAN MARKÍZY S JEDNODUCHOU MONTÁŽOU PRE MARKÍZY S PODPORNÝMI NOŽIČKAMI

Prístrešok Dometic CampRoom vytvára ďalší zastrešený priestor a zároveň sa mimoriadne rýchlo a jednoducho montuje. Dokáže ho zostaviť jedna osoba bez akýchkoľvek problémov. Všetky okná majú zatváranie na zips a štandardne sú vybavené sieťou na hmyz, oknami z PVC a záclonami, aby takto vzniknutý priestor mohol byť využitý aj na spanie. Ak prekryjete spodnú časť vozidla štandardne dodávaným

lehom, získate úplne vodotesnú a vetru odolnú konštrukciu. Prístrešok CampRoom sa skladá z 2 balíkov; jeden pre prednú časť, vrátane lemu, kolíkov, potrebných plášťov a skladovacieho vaku a jeden pre oba bočné panely, vrátane svorkových profilov, kolíkov, potrebných plášťov a skladovacieho vaku.

SVORKOVÝ PROFIL

- A** Svorkový profil z dvoch kusov, pracuje simultánne
- B** Odnímateľná svorková lišta
- C** „Jednokrokový“ systém uzamykania
- D** Vodiaca štrbina pre nasunutie bočných panelov
- E** Tkanina markízy je vynikajúco utesnená

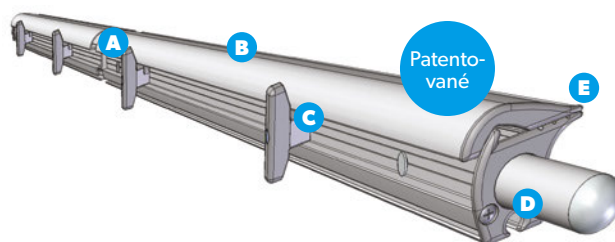

Všetky okná sa štandardne dodávajú so sieťou proti hmyzu, rolovacími PVC oknami (vonkajšia strana) a záclonami (vnútorná strana).

Rolovacie dvere sú vždy namontované na pravej strane. Dvoje dvere (ľavé a pravé) sú štandardom pre dĺžky > 4,50 m.

Doplňkový trojuholník je zahrnutý vo verzii pre model Ducato pre ešte lepšiu ochranu.

Ak prekryjete spodnú časť vozidla štandardne dodávaným lehom (pás Keder nie je súčasťou súpravy).

PRÍSTREŠOK CAMPROOM

Vodotesný a vetru odolný prístrešok markízy. Jednoduchá a rýchla montáž jednou osobou v priebehu len 15–20 minút. Čelný panel sa jednoducho zasunie do vodiacej štrbiny prednej koľajnice, bočné panely sú pripojené pomocou svorkového profilu.

PREDNÁ ČASŤ PRÍSTREŠKU DOMETIC CAMPROOM

Markízy s dĺžkou od 2,6 m do maximálne 6 m.

Dĺžka (m)	Roztiahnutie (m)	Farba šedá
2,60	2,50	9103103923
3,00	2,50	9103103924
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928
4,50	2,50	9103103929
5,00	2,50	9103103930
5,50	2,50	9103103931
6,00	2,50	9103103932

BOČNÉ PANELE PRÍSTREŠKU DOMETIC CAMPROOM PW

	Roztiahnutie (m)	Výška (m)	Farba šedá
Malé	2,00	2,00–2,28	9103103933
Malé	2,50	2,00–2,28	9103103934
Stredné	2,50	2,30–2,59	9103103935
Veľké	2,50	2,60–2,89	9103103936
Nadmerné veľké	2,50	2,90–3,20	9103103937



Zámok svorkového profilu sa musí otočiť len o štvrtinu otáčky.




Stĺpové profily sú vybavené gumenými tesneniami, ktoré zabraňujú poškrabaniu a celému priestoru poskytujú nepremokavé vlastnosti. Výšku je možné jednoducho nastaviť.



Bočný panel je pripravený k podporným nožičkám popruhmi so suchým zipsom a potom je spojený s čelným panelom.



Priečna vzpera pridáva prístrešku stabilitu.

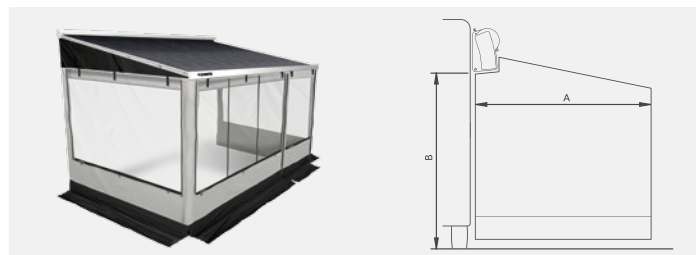

ROZMERY BOČNÝCH PANELOV

Markízy s dĺžkou od 2,6 m do maximálne 6 m.

Model	Výška (m)	Vysunutie (m)
Extra malé	2,00–2,29	2
Malé	2,00–2,29	2,50
Stredné	2,30–2,59	2,50
Veľké	2,60–2,89	2,50
Nadmerné veľké	2,90–3,20	2,50
Špeciálne bočné časti pre dodávky H2*	–	2,50

BOČNÉ PANELE PRÍSTREŠKU DOMETIC CAMPROOM PR

	Roztiahnutie (m)	Výška (m)	Farba šedá
Stredné	2,50	2,30–2,59	9103103938
Veľké	2,50	2,60–2,89	9103103939
Špeciálne bočné časti pre dodávky H2*	2,50	–	9103103940

* Pre vozidlá Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroen Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 a Volkswagen Crafter H2


**BOČNÁ
OCHRANA
PRED SLNKOM**



**PREDNÁ
OCHRANA
PRED SLNKOM**



**PREDNÁ OCHRANA
PRED DAŽĎOM**

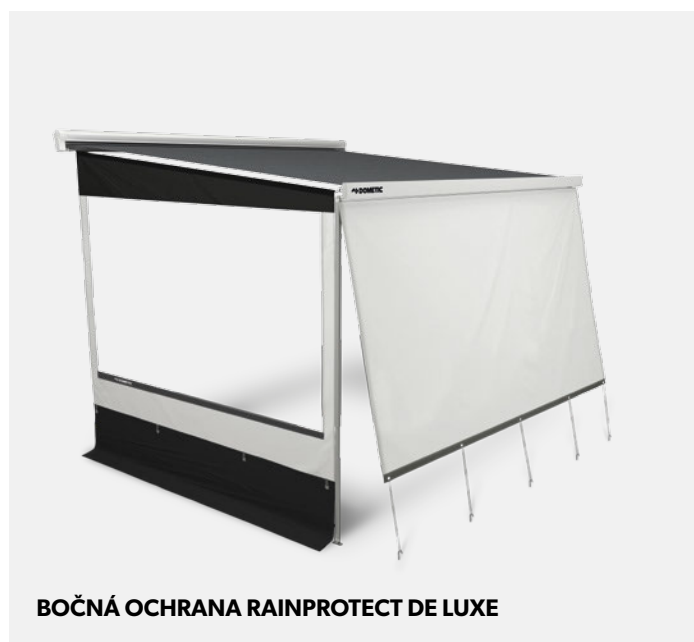

BOČNÁ OCHRANA RAINPROTECT DE LUXE

OCHRANA PRED SLNKOM A DAŽĎOM EXTRA OCHRANA PRED SLNKOM, DAŽĎOM A VETROM

Model SunProtect je priehľadná tkanina, ktorá prepúšťa svetlo a teplo udržiava vonku. Predné a bočné panely sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. Bočný panel sa dá použiť vpravo a vľavo, rozšírenie je 1,40 m.

Nepriehľadný model RainProtect je vyrobený zo sivého, vodotesného a vetru odolného materiálu PVC. Predné a bočné panely sú opäť

k dispozícii v rôznych veľkostiach. Bočné panely majú panoramatické okno, ich rozšírenie siaha až po zem a dajú sa použiť vpravo aj vľavo.

* Musí byť v kombinácii s WeatherKit (Ref. č. 9103500743), ktorá je súčasťou každej markízy od roku 2016.

BOČNÁ OCHRANA RAINPROTECT DE LUXE

- Panoramatické okno
- Chrání pred dažďom a vetrom až po zem
- Jednoducho napnite pásmi s očkami
- Dá sa modulovať pomocou lemu na ochranu pred vetrom
- Jednoduché zostavenie
- Dá sa použiť vľavo a vpravo
- Dodáva sa s potrebnou napínacou hradou, lanami a kolíkmi

Hodí sa k modelom
PR 4500*,
PR 2500, PR 2000,
PW 3500*,
PW 1750, PW 1500
a PW 1000

BOČNÁ OCHRANA RAINPROTECT DE LUXE

Veľkosť	Pre markízu so šírkou (m)	Výška (m)	Ref. č.
Malé	2,50	2,00–2,29	9103103967
Stredné	2,50	2,30–2,59	9103103968
Veľké	2,50	2,60–2,89	9103103969
Nadmerne veľké	2,50	2,90–3,20	9103103970

SUNPROTECT BOČNÁ STRANA

Veľkosť	Pre markízu so šírkou (m)	Výška (m)	Ref. č.
Malé	2,50	2,00–2,29	9103103950
Stredné	2,50	2,30–2,59	9103103951
Veľké	2,50	2,60–2,89	9103103952
Nadmerne veľké	2,50	2,90–3,20	9103103953

SUNPROTECT PREDNÁ ČASŤ

Pre markízu so šírkou (m)	Roztiahnutie (m)	Ref. č.
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

RAINPROTECT PREDNÁ ČASŤ

Pre markízu so šírkou (m)	Roztiahnutie (m)	Ref. č.
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962





Bez hliníkového profilu
(pre všetky markízy)

Zdokonalený uhol osvetlenia
vďaka hliníkovému profilu
(len pre markízy na stenu)

LED SVETLO

Spodná strana markízy sa dá vybaviť 12 V LED pásom. LED pásik sa dá nalepiť alebo upevniť k hliníkovému profilu (len pre markízy na stenu)

Dĺžka (m)	Popis	Ref. č.
3,50	LED pás	9103103988
6,00	LED pás	9103104117
3,50	LED pásik s hliníkovým profilom, biely	9103103990
6,00	LED pásik s hliníkovým profilom, biely	9103104022
3,50	LED pásik s hliníkovým profilom, strieborný	9103103992
6,00	LED pásik s hliníkovým profilom, strieborný	9103104023

ROLETA ROLLO +


PREDNÁ ROLETA DOMETIC ROLLO

Jednoduchá inštalácia na prednú koľajnicu markízy na stenu (patentovaný systém). Vhodná pre všetky markízy na stenu Dometic, ako aj pre ostatné markízy.

Vďaka svojmu úzkemu dizajnu sa dá roleta integrovať do každého púzdra markízy. Štandardné dĺžky sú 2,60 / 3 / 3,50 / 4 m. Dostupné v bielej alebo šedej farbe.

Manuálna roleta sa dá ľahko uviesť do akejkoľvek výšky. Nahor sa zroluje automaticky.

Dĺžka (m)	Farba púzdra	Ref. č.	Farba púzdra	Ref. č.
2,60	biela	9103103971	šedá	9103103975
3,00	biela	9103103972	šedá	9103103976
3,50	biela	9103103973	šedá	9103103977
4,00	biela	9103103974	šedá	9103103978

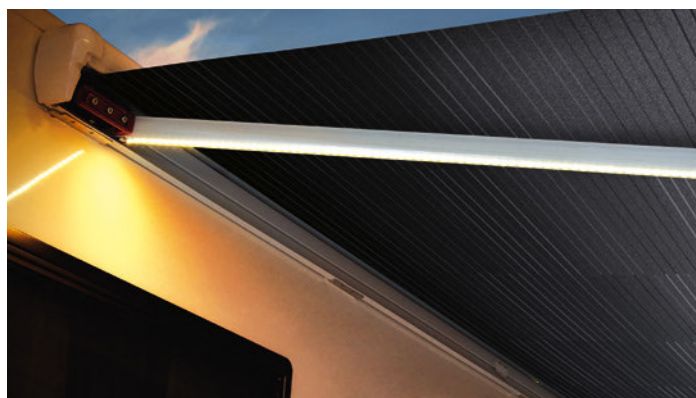

SVETLO DOMETIC LK 120

Súprava LED svetla pre markízy, energeticky úsporné svetlo určené pre montáž pod rozťahovateľné rameno markízy. Dá sa kombinovať s modelom PR 4500 a PW 3500.

- Vstupné napätie: 12 V DC
- Flexibilný pás so 60 SMD LED diódami na jednom metri dĺžky, dá sa odstrihnúť každých 5 cm, samolepiaci povrch, dá sa prilepiť aj na nerovné povrchy
- Dĺžka: 2 x 1,20 m (flexibilný pás)
- Žiarovky: SMD LED / Farba svetla: teplá biela
- Výkon: 4,8 W/m
- Intenzita osvetlenia: 240 lm/m
- Pohodlné ovládanie ručným ovládačom
- Funkcia regulácie intenzity svetla

Ref. č. 9106504018






GUMENÉ TESNENIE

Pre markízy montované na stenu. Gumené tesnenie uzatvára štrbinu medzi vozidlom a markízou

- Dostupné v rôznych dĺžkach a dvoch šírkach

Malé, šírka 50 mm
3,00 / Ref. č. 9103103979
3,50 / Ref. č. 9103103980
4,00 / Ref. č. 9103103981
30,00 / Ref. č. 9103103982

Veľké, šírka 75 mm
3,00 / Ref. č. 9103103983
3,50 / Ref. č. 9103103984
4,00 / Ref. č. 9103103985
30,00 / Ref. č. 9103103986

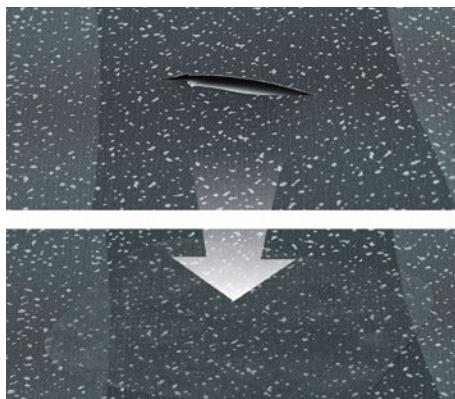

OPRavná SADA

Opravná sada je jedinečná opravná záplata na jednoduché opravenie trhlín a dier v akrylovej a polyesterovej tkanine. Je to permanentné riešenie pre textil vašej markízy.

- Extrémna pevnosť
- Vodotesnosť
- Vzduchotesnosť
- Vysoká elasticita
- Nešedne
- Nevysychá

Opravná sada – PVC / Ref. č. 9103104018
Opravná sada – Akrylát / Ref. č. 9103104019



NAPÍNACIE RAMENO

Napínacie rameno sa stará o lepšie napnutie tkaniny. Rameno sa dodáva ako štandard pre markízy s dĺžkou 4 m a viac. Dostupné dĺžky sú 2,50, 2,60 a 2,75 m.

2,50 / Ref. č. 9103103994
2,60 / Ref. č. 9103103995
2,75 / Ref. č. 9103103996



ČISTIČ MARKÍZ DOMETIC

- Rýchlo odstraňuje aj najodolnejšie nečistoty
- Eliminuje nepríjemné zápachy
- Obsah: 500 ml

Ref. č. 9600000165



PENOVÝ PÁS

Pre markízy montované na strechu. Uzatvára priestor medzi vozidlom a strešnou markízou a zabraňuje netesnostiam pri dverách. PR 2000 alebo 2500. Šírka = 30 mm, dĺžka = 4000 mm, hrúbka = 25 mm.

Ref. č. 9103103987



KOLIESKO NA DVERE

Zabraňuje poškodeniu markízy pri otvorení dverí.

Ref. č. 9103103999





NÁ

KÚMA

POTRAVINY A NÁPOJE

SAUNY A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



SVETLO A ČERSTVÝ VZDUCH NA CESTÁCH

OKNÁ, ROLETY A PRAKTICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

Aby boli nadšenci obytných vozidiel a karavanov na cestách šťastní, netreba k tomu veľa. Hľadajú život v súlade s prírodou a aj vo svojich mobilných domovoch si chcú užívať svetlo a čerstvý vzduch. Rôzne okenné riešenia od spoločnosti Dometic sú presne to, čo potrebujú.

Pozrime sa na fakty: inštaluje ich 70 % všetkých európskych výrobcov. Ak potrebujete ochranu pred silným slnečným žiarením, hmyzom alebo len potrebujete súkromie, potom má spoločnosť Dometic široký sortiment roliet, ktoré čakajú len na vás.



01 STREŠNÉ OKNÁ

Ľahký a svieži vzduch zhora – k dispozícii rôzne veľkosti a modely. Teraz aj s integrovaným ventilátorom.

02 OKNÁ

Kvalita od lídra na trhu: dokonalé spracovanie, ľahká manipulácia. Izolácia v súlade so stavebnými normami.

03 ROLETY A SIEŤKY PROTI HMYZU

Účinná ochrana, ľahká manipulácia. Na mieru šité riešenia pre bočné a strešné okná všetkých štandardných veľkostí.

04 SERVISNÉ DVIERKA

Nádherný dizajn z plastového materiálu odolného voči vplyvom počasia. Jednoduchá montáž bez skrutiek, horizontálna alebo vertikálna.


PRE ČERSTVÝ A ČISTÝ VZDUCH VO VOZIDLE

NOVINKA:
3 fantastické
modelové
verzie

Teplý a vydýchaný vzduch von, čerstvý a čistý vzduch dnu: ventilátor Dometic FanTastic Vent 7350 to zvládne za pár sekúnd. Navyše je aj príjemne tichý a energeticky úsporný. Kľúčovým prvkom tohto skutočne fantastického ventilačného riešenia je vysoko výkonný ventilátor, ktorý je pevne integrovaný do strešného okna a môže sa nastaviť podľa potreby. Jednoducho nastavte na diaľkovom ovládaní požadovanú teplotu, motor ventilátora sa spustí a automaticky zastaví keď interiérová teplota vozidla prekročí alebo klesne pod nastavenú úroveň teploty.

FanTastic Vent funguje s mierne otvoreným strešným oknom, aby vzniklo príjemné prúdenie vzduchu bez prievanu. Teraz tiež k dispozícii v dvoch modelových verziách s manuálnou reguláciou otáčok ventilátora (FanTastic Vent 2250 a 3350).

- Napájanie 12 V batériou pre vetranie kedykoľvek a kdekoľvek
- Jedinečná kombinácia strešného okna a ventilátora
- Vysoký výkon – tichý a energeticky úsporný
- Efektívna výmena vzduchu pre svieži a čistý vzduch v interiéri
- Vhodné pre štandardnú veľkosť strešných otvorov
- Otváranie a zatváranie pomocou diaľkového ovládania (7350)
- Dažďový senzor automaticky zatvorí okno, keď začne pršať (len modely 7350 a 3350)
- Variabilné otáčky ventilátora s automatickým/manuálnym ovládaním (7350) alebo manuálnym ovládaním (2250 / 3350)
- Znižuje zaťaženie sústavy klimatizácie

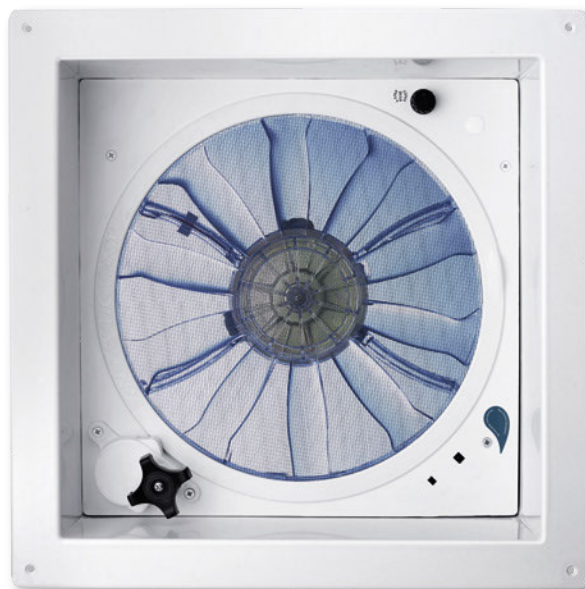

VENTILÁTOR DOMETIC FANTASTIC VENT 7350

Strešné okno s integrovaným ventilátorom a variabilnými otáčkami

- Vhodný pre štandardnú veľkosť strešných otvorov 400 x 400 mm
- Kupola s automatickým zdvíhaním
- Automatická regulácia otáčok (termostat)
- Manuálna regulácia otáčok (13 nastavení)
- Dažďový senzor
- Diaľkové ovládanie s uchytením na stenu

Ref. č. 9103530076



Vrátane
diaľkového ovládania

NOVÉ! VENTILÁTOR DOMETIC FANTASTIC VENT 2250

Strešné okno s 3-rýchlostným ventilátorom a zabudovaným termostatom

- Vhodné pre štandardnú veľkosť strešných otvorov
- Kupola s manuálnym zdvíhaním
- Manuálna regulácia otáčok (3 nastavenia)
- Zabudovaný termostat

S bielou kupolou, 350 x 350 mm

Ref. č. 9108879482

S bielou kupolou, 400 x 400 mm

Ref. č. 9108879484

S priehľadnou kupolou, 400 x 400 mm

Ref. č. 9108879481



NOVÉ! VENTILÁTOR DOMETIC FANTASTIC VENT 3350

Strešné okno s 3-rýchlostným ventilátorom a zabudovaným termostatom

- Vhodné pre štandardnú veľkosť strešných otvorov
- Kupola s elektrickým zdvíhaním
- Manuálna regulácia otáčok (3 nastavenia)
- Dažďový senzor
- Zabudovaný termostat

S priehľadnou kupolou, 400 x 400 mm

Ref. č. 9108879486

S bielou kupolou, 400 x 400 mm

Ref. č. 9108879488





NOVÉ! DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Pre obytné vozidlá a karavany. Toto super kompaktné strešné okno bolo špeciálne navrhnuté pre priestor kúpeľne. Hodí sa do strešného otvoru veľkosti 280 x 280 mm, otvára sa a zatvára pomocou systému ručnej páky.

- Vnútrotný rám so sieťou proti hmyzu (dá sa nastaviť samostatne) a voliteľným tienidlom
- S nútenou ventiláciou alebo bez nej
- Max. uhol otvorenia: 50°
- Dvojité akrylové presklenie, tónované na vonkajšej strane
- Uzamykateľná poloha vetrania
- Pre hrúbku strechy 23 až 42 mm

S nútenou ventiláciou, so sieťou proti hmyzu
Ref. č. 9104117434

Bez nútenej ventilácie, so sieťou proti hmyzu
Ref. č. 9104117435


S nútenou ventiláciou, so sieťou proti hmyzu a tienidlom / Ref. č. 9104117679

Bez nútenej ventilácie, so sieťou proti hmyzu a tienidlom / Ref. č. 9104117680

NOVÉ! DOMETIC MICRO HEKI

Dlho očakávané a konečne k dispozícii: strešné okno do kúpeľne! Určené pre strešné otvory veľkosti 280 x 280 mm, Micro Heki je najmenšie strešné okno v rade výrobkov spoločnosti Dometic. Obsahuje však všetko, čo je potrebné. Elegantný vnútorný rám spája voliteľné plisované tienidlo a sieťku proti hmyzu, ktoré možno nastaviť samostatne podľa potreby. Môžete sa pohrať s tieňom a svetlom, pustiť dnu čerstvý vzduch a hmyz nechať vonku. A vaša najmenšia miestnosť na palube bude vždy dobre odvetraná, suchá a čistá.

Strešné okno Micro Heki je k dispozícii s dvojitým zasklením, tónovaným na vonkajšej strane a otvára sa v dvoch krokoch až do maximálneho uhla 50°. Špeciálny uzáver udržiava otvorené okno pevne na svojom mieste.

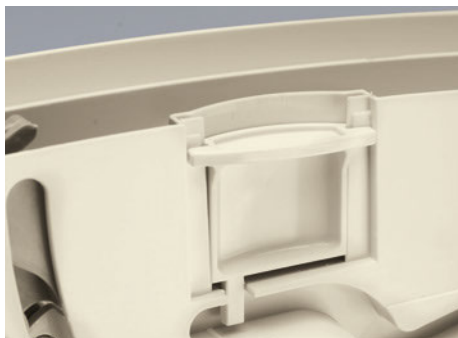

BEZPEČNE NA SVOJOM MIESTE

Sklenená kupola je bezpečne zaistená, takže nespadne, keď zafúka vietor.



SÚKROMIE A ČERSTVÝ VZDUCH

Plisované tienidlo sa ľahko posúva do ľubovoľnej polohy




TIENIDLO PLUS SIEŤKA PROTI HMYZU

Môže sa nastaviť samostatne podľa situácie

MINI HEKI STYLE A MINI HEKI S

A každé vozidlo hneď pôsobí priateľskejšie! Napriek compactnej štandardnej veľkosti poskytuje Mini Heki optimálne množstvo svetla. Oba modely majú jemne tónovanú, aerodynamickú sklenenú kupolu. Heki Style má dokonca dvojité zasklenie a dá sa otvoriť v troch rôznych polohách (vrátane polohy pre zlé počasie). Model Heki S s jedným sklom sa dá pomocou ovládacích rúkovičiek vyklopiť do všetkých strán. Modely Mini Heki sú vybavené jednoduchým plisovaným tienidlom a ochranou proti hmyzu.

- Rozmery otvoru 400 x 400 mm
- Vnútrotný rám s tienidlom a sieťou proti hmyzu
- Ľahká obsluha pomocou pákového systému (Heki Style) alebo rúkovičiek (Heki S)
- Spojery pre minimalizáciu hluku dostupné ako príslušenstvo

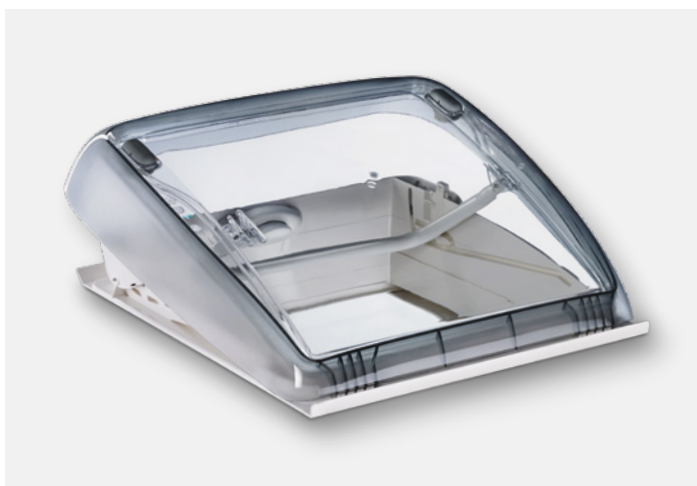

DOMETIC MINI HEKI STYLE

Pre obytné vozidlá a karavany. Toto malé strešné okno elegantne zapadne do otvoru štandardnej veľkosti 400 x 400 mm a poskytuje maximum svetla. Uhol otvárania určuje systém ručnej páky.

- Vnútrotný rám s tienidlom a sieťou proti hmyzu (dá sa nastaviť samostatne)
- K dispozícii s nútenou alebo bez nútenej ventilácie
- Max. uhol otvorenia: 50°
- Dvojité akrylové zasklenie
- Tri pozície
- Pre hrúbku strechy 25 až 60 mm

S nútenou ventiláciou, hrúbka strechy 25 až 42 mm / Ref. č. 9104116244

S nútenou ventiláciou, hrúbka strechy 43 až 60 mm / Ref. č. 9104116245

Bez nútenej ventilácie, hrúbka strechy 25 až 42 mm / Ref. č. 9104116242

Bez nútenej ventilácie, hrúbka strechy 43 až 60 mm / Ref. č. 9104116243

Pre štandardné
strešné otvory
400 x 400 mm



DOMETIC MINI HEKI S

Pre karavany. Malé strešné okno, veľký efekt. Mini Heki S je navrhnuté pre štandardné strešné otvory (400 x 400 mm) a ľahko sa otvára vďaka svojim rúkovičkám.

- Vnútrotný rám s tienidlom a sieťou proti hmyzu (dá sa nastaviť samostatne)
- Jednoduchá manipulácia pomocou rúkovičiek
- Nútená ventilácia
- Maximálna nastaviteľná výška: pribl. 80 mm
- Päť pozícií
- Jednoduché akrylové zasklenie
- Pre hrúbku strechy 23 až 60 mm

Hrúbka strechy 25 až 42 mm / Ref. č. 9104100289

Hrúbka strechy 43 až 60 mm / Ref. č. 9104100290

Midi Heki Style
pre úzke
strešné
otvory



DOMETIC MIDI HEKI STYLE 400 X 700

Pre obytné vozidlá a karavany. Veľký strešný otvor (400 x 700 mm) umožňuje optimálnu ventiláciu. Jednoduché ovládanie kľukou. Montážne súpravy dostupné ako príslušenstvo.

- Vnútrotný rám s tienidlom a sieťkou proti hmyzu (dá sa nastaviť samostatne)
- S nútenou alebo bez nútenej ventilácie (150 cm²)
- Max. uhol otvorenia: 25°
- Dvojité akrylové zasklenie
- Pre hrúbku strechy 25 až 60 mm
- Plynulá obsluha pomocou kľuky

S nútenou ventiláciou / Ref. č. 9104116966
S LED osvetlením, s nútenou ventiláciou /
Ref. č. 9104117436

Bez nútenej ventilácie / Ref. č. 9104116967
S LED osvetlením, bez nútenej ventilácie /
Ref. č. 9104117437



DOMETIC MIDI HEKI 700 X 500

Pre obytné vozidlá a karavany. Veľký strešný otvor (700 x 500 mm) umožňuje optimálnu ventiláciu. Ľahké použitie pomocou páky alebo kľuky. Montážne súpravy dostupné ako príslušenstvo.

- Vnútrotný rám s tienidlom a sieťkou proti hmyzu (dá sa nastaviť samostatne)
- K dispozícii s nútenou alebo bez nútenej ventilácie
- Max. uhol otvorenia: 45° (páka) alebo 60° (kľuka)
- Dvojité akrylové zasklenie
- Pre hrúbku strechy 25 až 60 mm
- Variabilne nastaviteľná kľuka
- Pákový model s tromi otvorenými pozíciami: úplne otvorené, stredná otvorená poloha a poloha pre nepriaznivé počasie

S pákou, s nútenou ventiláciou /
Ref. č. 9104116341

S kľukou, s nútenou ventiláciou /
Ref. č. 9104116339

S pákou, bez nútenej ventilácie /
Ref. č. 9104116342

S kľukou, bez nútenej ventilácie /
Ref. č. 9104116340





K dispozícii
s alebo bez
nútenej
ventilácie!

DOMETIC HEKI 3PLUS

Pre obytné vozidlá a karavany: s plisovanou, čiernou sieťkou proti hmyzu. Sieťka proti hmyzu a tienidlo sú namontované z bočnej strany a dajú sa nastaviť podľa želania. Dvojitě plisované tienidlo Duette v tvare včelieho plástu zaručuje perfektnú ochranu pred slnkom a tepelnú izoláciu.

- Max. uhol otvorenia: 70°
- Dvojitě akrylové zasklenie
- Odolný uzáver
- Materiál rámu: vodotesná ASA
- K dispozícii s osvetlením alebo bez osvetlenia

S osvetlením / Ref. č. 9104100292
Bez osvetlenia / Ref. č. 9104115635



Elektrické s
daždovým
senzorom

DOMETIC HEKI 4PLUS

Pre obytné vozidlá a karavany: Heki 4plus vám ponúka maximálne pohodlie s užitočným diaľkovým ovládaním. Kupola sa v daždi automaticky zatvorí. S plisovanou, čiernou sieťkou proti hmyzu a dvomi integrovanými svetlami pre ambientné osvetlenie. Sieťka proti hmyzu a dvojitě plisované tienidlo Duette v tvare včelieho plástu sú namontované z bočnej strany a dajú sa nastaviť podľa želania.

- Max. uhol otvorenia: 70°
- Dvojitě akrylové zasklenie
- Odolný uzamykací systém
- Materiál rámu: vodotesná ASA
- S integrovaným osvetlením
- Kontrolka indikuje správne uzamknutie
- Daždový senzor

Ref. č. 9104100294



DOMETIC HEKI 1

Pre obytné vozidlá: päť pozícií pre optimálne nastavenie ventilácie, polyuretánový rám s vysokými izolačnými vlastnosťami.

- Max. uhol otvorenia: 70°
- Dvojitě akrylové zasklenie
- Vnútorý rám s tienidlom a sieťkou proti hmyzu
- Odolný uzáver
- Odolný, vysoko izolovaný rám
- Funkcia zdvíhania a sklápania

Ref. č. 9104100112



DOMETIC HEKI 2

Pre karavany: vnútorný rám s tienidlom a sieťkou proti hmyzu, simultánne a plynulo nastaviteľný. Pneumatické pružiny pre pohodlné otváranie strešného okna.

- Max. uhol otvorenia: 55°
- Dvojitě akrylové zasklenie
- Nútená ventilácia

Ref. č. 9104100235

Voliteľné príslušenstvo súprava de Luxe

- Vnútorý rám s integrovanými svetlami a tienidlom Duette v tvare včelieho plástu, dvojitě plisované

Ref. č. 9104100241



DOMETIC HEKI 2 DE LUXE

Pre karavany: vnútorný rám s tienidlom a sieťkou proti hmyzu, simultánne a plynulo nastaviteľný. Dvojitě plisované tienidlo Duette v tvare včelieho plástu zaručuje excelentnú tepelnú izoláciu. Pneumatické pružiny pre pohodlné otváranie strešného okna.

- Max. uhol otvorenia: 55°
- Dvojitě akrylové zasklenie
- S integrovaným osvetlením
- Nútená ventilácia

Ref. č. 9104100240

DOMETIC S4 VYKLÁPACIE OKNÁ

Miliónkrát osvedčené a teraz ešte pohodlnejšie: kompletne okná pre obytné vozidlá a karavany s plynulými pántmi pre pohodlnú ventiláciu. Vynikajúca izolácia, zhodná s konštrukčnými štandardmi pre domy. So zabudovaným tienidlom, sieťkou proti hmyzu a bezpečnostným uzamykacím systémom, ktorý zabraňuje otvoreniu okien z vonkajšej strany.

- Vyklápacie okno – teraz s plynulými pántmi, ktoré umožňujú otvorenie do ľubovoľnej polohy
- Sieťka proti hmyzu a tieniaca roleta sa dajú zopnúť dokopy a nastaviť súčasne jednou rukou.
- Vysoký stupeň izolácie: tieniaca roleta s hliníkovým povrchom
- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Robustná kvalita s dvojitém akrylovým zasklením
- Vysoká univerzálnosť: pre hrúbku steny 26–41 mm (montáž skrátením vnútorného rámu)

Otvára sa
do
ľubovoľnej
polohy



DOMETIC S4 VYKLÁPACIE OKNÁ

Miliónkrát osvedčené: kompletne okná pre obytné vozidlá a karavany s plynulými pántmi pre pohodlnú ventiláciu, so zabudovaným tienidlom a sieťkou proti hmyzu. Vynikajúca izolácia zhodná s konštrukčnými štandardmi pre domy. Bezpečnostný uzamykací systém zabraňuje otvoreniu okna z vonkajšej strany.

Dostupné v 52 veľkostiach od 300 x 500 do 1600 x 600 mm podľa typu okna.

DOMETIC S4 POSUVNÉ OKNÁ

Klasický model s akrylovým sklom a uzamykacím systémom. Predná časť (z perspektívy vodiča) je nastaviteľná, zadná časť je pevná. Vonkajší a vnútorný rám sú zoskrutkované dokopy z vnútornej strany a poskytujú trvalú a efektívnu izoláciu.

Dostupné v 28 veľkostiach od 500 x 450 do 1450 x 600 mm podľa typu okna.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (OBJEDNAJTE SI U VÁŠHO DODÁVATEĽA)

Plynulé pánty pre vyklápacie okná S4

Pánt	Dĺžka* (cm)	Ref. č.
pre výšku okna 350	13,3	44990000539
pre výšku okna 400	17,5	44990000547
pre výšku okna 450	20,7	44990000554
pre výšku okna 500	25,1	44990000562
pre výšku okna 550	27,4	44990000570
pre výšku okna 600, až do šírky okna 1300 mm	32,4	44990000588
pre výšku okna 600, od šírky okna 1450 mm	32,4	44990000604
pre výšku okna 700	33,3	44990000596
Súprava 3 uzamykacích zariadení	–	44990000612

Plynulé pánty a západky.
Predajné balenie = 1 ľavý a 1 pravý pánt



* merané v zatiahnutom stave, od západky zamykacieho zariadenia po navŕtaný otvor

OKNÁ DOMETIC S4

Vyklápacie okná

Posuvné okná



Veľkosť Š x V (mm)	Celkový rozmer Š x V (mm)	Rozmer výrezu Š x V (mm)	Vnútrotný rozmer Š x V (mm)	Hmotnosť (kg)	Ref. č.	Ref. č.
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
500 x 600	544 x 631	499 x 599	404 x 454	6,0	9104115548	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 580	594 x 611	548 x 578	454 x 434	6,3	9104115550	9104100143
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 350	644 x 380	599 x 348	504 x 204	5,0	–	9104100145
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	9104115554	–
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	9104115556	–
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104115562	9104100161
750 x 450	797 x 481	749 x 447	654 x 304	6,6	9104115563	–
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 300	948 x 330	902 x 298	804 x 154	6,6	9104115567	9104100169
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	9104115575	9104100183
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104115579	–
1100 x 700	1148 x 733	1103 x 699	1004 x 554	11,9	9104115580	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104115581	–
1200 x 350	1249 x 380	1202 x 347	1104 x 204	8,8	9104115582	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104115583	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104115585	–
1200 x 800	1249 x 832	1203 x 800	1104 x 654	13,8	9104115586	–
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	9104115587	9104100191
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104115589	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104115591	–
1600 x 550	1650 x 581	1602 x 549	1504 x 404	15,6	9104115592	–
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104115593	–

DOMETIC S5 S TIENIDLKOM DUETTE V TVARE VČELIEHO PLÁSTU

Tieto vysoko kvalitné okná sú založené na klasickej sérii S4 – s rovnako vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami. Odlišnou vlastnosťou je dvojité plisované tienidlo Duette v tvare včelieho plástu, ktoré je osadené na všetkých vyklápacích a posuvných oknách S5.

- So sieťkou proti hmyzu a plisovaným tienidlom
- Vynikajúca izolácia
- Polyuretánový rám
- K dispozícii ako vyklápacie alebo posuvné okno
- Dvojité akrylové zasklenie (šedá/tmavá)
- Pre hrúbku steny 26–41 mm, montáž skrátením vnútorného rámu
- Plynulé pánty, ktoré umožňujú otvorenie do ľubovoľnej polohy (vyklápacie okná)



DOMETIC S5 VYKLÁPACIE OKNÁ

Otváranie do ľubovoľnej polohy: kompletne okná s plynulými pántmi pre pohodlné vetranie. Vynikajúca izolácia, zhodná s konštrukčnými štandardmi domov. S integrovaným tienidlom Duette v tvare včelieho plástu, sieťkou proti hmyzu a bezpečnostným uzamykacím systémom, ktorý zabraňuje otvoreniu okien z vonkajšej strany.

Dostupné v 12 veľkostiach od 350 x 500 do 1200 x 500 mm podľa typu okna.



DOMETIC S5 POSUVNÉ OKNÁ

Plynulý chod a perfektná tesnosť: vonkajší a vnútorný rám sú zoskrutkované dokopy z vnútornej strany a poskytujú trvalú a efektívnu izoláciu. Pri otváraní sa predná časť (z perspektívy vodiča) posuvne otvorí, zadná časť zostane pevná. S bezpečnostnými uzamykacím systémom.

Dostupné v 6 veľkostiach od 750 x 400 do 1200 x 600 mm podľa typu okna.

VYSOKÁ ÚROVEŇ POUŽÍVATEĽSKÉHO KOMFORTU

Plynulé pánty alebo západky: Okná série S5 sa extrémne ľahko používajú. V prípade potreby sa sieťka proti hmyzu a tienidlo v tvare včelieho plástu dajú zopnúť dokopy a nastaviť súčasne jednou rukou.



SÉRIA DOMETIC S5

Vyklápacie a posuvné okná s dvojitým plisovaným tienidlom Duette v tvare včelieho plástu

- Sieťka proti hmyzu a tienidlo v tvare včelieho plástu sa dajú zopnúť dokopy a nastaviť jednou rukou do ľubovoľnej polohy
- Vynikajúca izolácia
- Polyuretánový rám
- Dvojité akrylové zasklenie (šedá/tmavá)
- Plynulé pánty (vyklápacie okná)
- Pre obytné vozidlá a karavany
- Pre hrúbky stien 26–41 mm

OKNÁ DOMETIC S5

Vyklápacie okná

Posuvné okná



Veľkosť Š x V (mm)	Celkový rozmer Š x V (mm)	Rozmer výrezu Š x V (mm)	Vnútrový rozmer* Š x V (mm)	Hmotnosť* (kg)	Ref. č.	Ref. č.
350 x 500	393 x 531	343 x 498	240 x 345	5,2	9104116005	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	390 x 145	5,2	9104116006	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	440 x 395	7,0	9104116007	–
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	6,8	9104116008	–
700 x 400	745 x 430	702 x 398	590 x 245	7,5	9104116009	–
750 x 400	797 x 430	750 x 398	640 x 245	7,9	9104116010	9104116024
800 x 450	846 x 481	801 x 450	–	–	–	9104116025
900 x 450	948 x 481	902 x 449	790 x 295	9,6	9104116011	–
900 x 500	948 x 531	902 x 499	790 x 345	9,3	9104116012	–
900 x 550	948 x 581	902 x 549	790 x 395	8,6	9104116013	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	890 x 345	10,1	9104116014	9104116026
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	890 x 395	10,8	9104116015	9104116027
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	–	–	–	9104116028
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1090 x 345	11,3	9104116016	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	–	–	–	9104116058

* pozrite si vyklápacie okná

DOMETIC S7P OKNÁ S HLINÍKOVÝM RÁMOM

Polomer zaoblenia 5000 mm: mierne zaoblenie vonkajšej strany robí okná Dometic S7P ideálnymi pre dodávkové obytné vozidlá. Práškované hliníkové profily znižujú hmotnosť, zaručujú excelentnú izoláciu a vysokú úroveň kvality spracovania. Ich jedinečný dizajn v kombinácii s vhodným systémom zatienenia, robí z hliníkových okien jedinečnú alternatívu k polyuretánovým oknám.



PRE DODÁVKOVÉ OBYTNÉ
VOZIDLÁ S OBLÚKOVÝMI
OBRYSMI

S PLYNULÝMI PÁNTMI

ĽAHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM

OKNÁ DOMETIC S7P

Vyklápacie okná



Veľkosť Š x V (mm)	Celkový rozmer Š x V (mm)	Rozmer výrezu Š x V (mm)	Vnútrový rozmer Š x V (mm)	Hmotnosť (kg)	Ref. č.
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

PRÍSLUŠENSTVO – PLISOVANÉ TIENIDLÁ PRE OKNO S7P

Jednoduchá plisovaná tieniaca roleta a sieťka proti hmyzu sa dajú zopnúť dokopy a nastaviť jednou rukou do ľubovoľnej polohy.

Veľkosť Š x V (mm)	Veľkosť okna Š x V (mm)	Farba	Ref. č.
233 x 352	280 x 380	krémová	9104116029
443 x 472	490 x 500	krémová	9104116030
513 x 437	560 x 465	krémová	9104116018
653 x 482	700 x 510	krémová	9104116019
703 x 437	750 x 465	krémová	9104116020
771 x 287	818 x 315	krémová	9104116021
913 x 422	960 x 450	krémová	9104116022
938 x 437	985 x 465	krémová	9104116044




SIEŤKA PROTI HMYZU

ZATIENENIE

PRÍSLUŠENSTVO – SÚPRAVA PRE OKNO S7P

Upevňovacie súpravy vhodné pre rôzne veľkosti okien sú nevyhnutným príslušenstvom pre hliníkové okná S7P; inštaláciu mimoriadne uľahčujú. Montážne konzoly a skrutky pre existujúcu hrúbku steny sú súčasťou dodávky.

Hrúbka steny (mm)	Ref. č.
22–23	9104116094
24–25	9104116095
26–27	9104116096
28–29	9104116097
30–31	9104116098
32–33	9104116099
34–35	9104116100
36–37	9104116101
38–39	9104116102
40–41	9104116103
42–43	9104116104

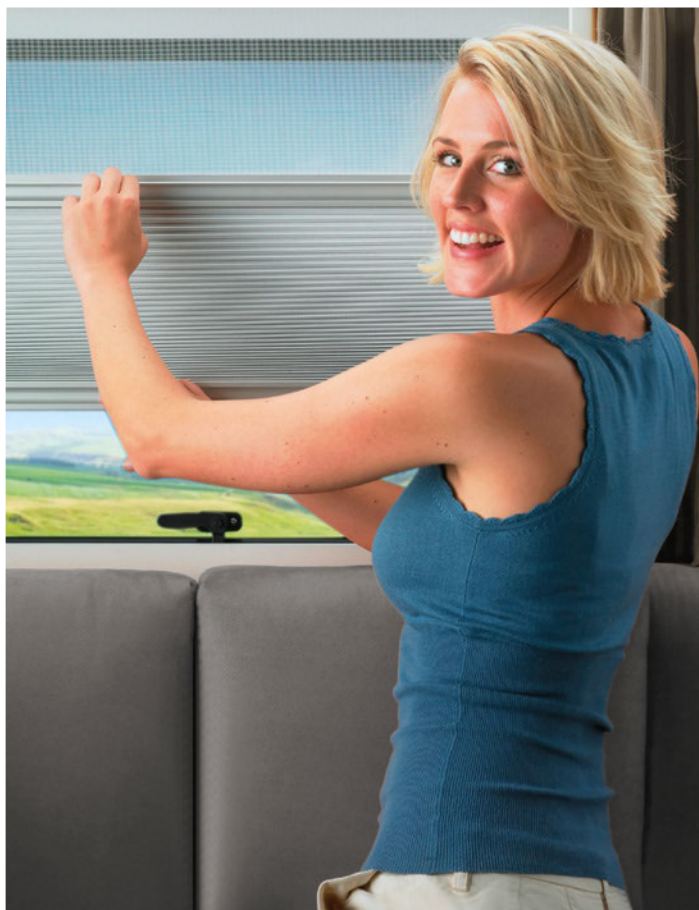

CHRÁŇTE SI SÚKROMIE!

Urobte si viac súkromia a tieňa komplexnou paletou roliet Dometic. Všetky modely spájajú efektívnu ochranu proti slnečnému žiareniu a proti hmyzu s jednoduchou manipuláciou. Super úzka verzia rolety Rastrollo 3000 so šírkou len 335 mm si zaslúži špeciálnu pozornosť – je perfektná pre každé kúpeľňové okno! Ak treba zatieniť strešné otvory, sú k dispozícii mini dvojité kazetové rolety. Individuálne prispôsobenie nepredstavuje žiadny problém s račňovou roletou a dvojitým kazetovým tienidlom keďže vodiace lišty sa dajú skrútiť.

- Rôzne riešenia pre všetky bežné veľkosti okien a strešných otvorov
- Súkromie a tieň
- Sofistikované kompletné systémy kombinujú tienidlo a sieťky proti hmyzu
- Západkové a pružinové rolety pre bezrámové okná
- Možnosť individuálnej montáže/skrátenia



DOMETIC SOFTROLLO

Efektívna roleta, ktorá sa prispôsobí vašim potrebám. Zatienie a ochrana proti hmyzu sa dajú nastaviť individuálne. O bezproblémovú cirkuláciu vzduchu je postarané.

- Jednoduché používanie
- Vysoká úroveň flexibility pri inštalácii tienidla a sieťky proti hmyzu
- Dvojitá plisovaná tkanina Duette v tvare včelieho plástu
- Ochrana proti hmyzu a tienidlo sa dajú variabilne nastaviť
- Dobré vetranie vždy zaručené
- Úsporný jednoduchý kazetový systém

Dostupné v rozmeroch od 600 x 750 do 1700 x 845 mm

Iné výšky a šírky nájdete online, na stránke dometic.com

DOMETIC RASTROLLO 3000

Koncipované pre montáž nad okenný otvor, táto roleta je ideálnym riešením pre bezrámové okná. Je vybavená roletou na ochranu pred hmyzom a zatemňovacou roletou ako slnečná clona – obe možno nastaviť do rôznych polôh. Vďaka brzdenému pružinovému motoru sa roleta pohybuje mimoriadne plynulo a rovnomerne. Aj pri zatahnutej rolete sa integrované vetracie štrbiny starajú o dobrú cirkuláciu vzduchu.

- Tienidlo a sieťka proti hmyzu sa dajú nastaviť samostatne
- Nastaviteľnú tieniacu roletu je možné zaistiť v rôznych polohách
- Vynikajúca izolácia s hliníkovou povrchovou úpravou
- Vertikálnu vodiacu koľajnicu možno skrátiť
- Veľmi účinná ochrana proti hmyzu
- Šetrné navíjanie vďaka brzdenému pružinovému motoru

Dostupné v 17 veľkostiach od 335 x 345 do 1760 x 810 mm, v šedo-bielej alebo bielej farbe.



DOMETIC MINI DVOJITÁ KAZETOVÁ ROLETA / ROLETA STREŠNÉHO OKNA 1302

Pre perfektné pohodlie na cestách: sieťka proti hmyzu a tienidlo sa dajú spolu zopnúť a následne nastaviť súčasne. Roleta sa dá eventuálne použiť samostatne v troch polohách.

- Bezpečnosť v noci: keď je roleta zatvorená, malá štrbina zostane otvorená a umožňuje cirkuláciu vzduchu cez sieťku proti hmyzu
- Sieťka proti hmyzu a tienidlo sa dajú voliteľne namontovať na vrchnú alebo spodnú časť okna
- Vynikajúca izolácia s hliníkovou povrchovou úpravou
- Vertikálnu vodiacu koľajnicu možno skrátiť
- K dispozícii aj pre strešné okná
- Tienidlo a sieťka proti hmyzu sa dajú nastaviť súčasne

K dispozícii v troch rôznych veľkostiach 630 x 700 až 1530 x 750 mm (a v troch veľkostiach strešného okna), v šedo-bielej alebo perleťovej bielej farbe.




Zatienenie

Ochranu pred hmyzom a zatienenie možno podľa požiadaviek namontovať hore alebo dole na okno.

Domestic Mini dvojitá kazetová roleta / roleta strešného okna 1302

Štandardná veľkosť

Veľkosť A (mm)	Veľkosť B (mm)	Veľkosť C (mm)	Veľkosť D (mm)	Veľkosť E (mm)	Veľkosť F (mm)	Hmotnosť (kg)
630	700	658	790	580	650	1,30
680	700	708	790	630	650	1,35
730	700	758	790	680	650	1,41
780	700	808	790	730	650	1,47
830	700	858	790	780	650	1,53
930	700	958	790	880	650	1,65
1030	700	1058	790	980	650	1,77
1130	700	1158	790	1080	650	1,89
1230	700	1258	790	1180	650	2,00
1330	750	1358	840	1280	700	2,15
1430	750	1458	840	1388	700	2,27
1480	750	1508	840	1430	700	2,33
1530	750	1558	840	1480	700	2,39

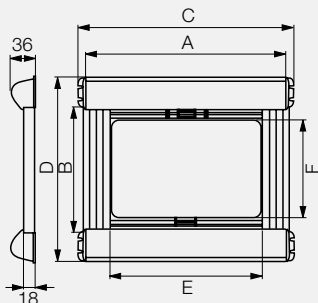


Špeciálna veľkosť pre strešný otvor

480	500	508	590	430	450	0,96
540	500	568	590	490	450	1,09
580	600	608	690	530	550	1,19

Domestic Rastrollo 3000

Štandardná veľkosť


Veľkosť A (mm)	Veľkosť B (mm)	Veľkosť C (mm)	Veľkosť D (mm)	Veľkosť E (mm)	Veľkosť F (mm)	Hmotnosť (kg)
335	345	354	439	275	285	1,0
660	710	679	804	600	650	2,28
710	710	729	804	650	650	2,33
760	710	779	804	700	650	2,39
810	710	829	804	750	650	2,44
860	710	879	804	800	650	2,50
960	710	979	804	900	650	2,61
1060	710	1079	804	1000	650	2,71
1160	710	1179	804	1100	650	2,82
1260	710	1279	804	1200	650	2,93
1360	810	1379	904	1300	750	3,34
1460	810	1479	904	1400	750	3,45
1510	810	1529	904	1450	750	3,50
1560	810	1579	904	1500	750	3,56
1610	810	1629	904	1550	750	3,61
1660	810	1679	904	1600	750	3,67
1760	810	1779	904	1700	750	3,78

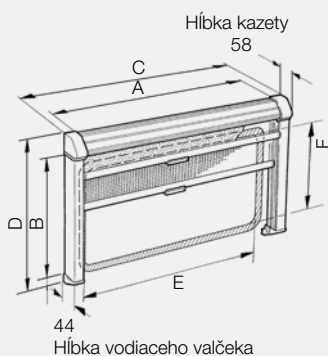

Domestic Softrollo

Štandardná veľkosť

Veľkosť A (mm)	Veľkosť B (mm)	Veľkosť C (mm)	Veľkosť D (mm)	Veľkosť E (mm)	Veľkosť F (mm)	Hmotnosť (kg)
600	745	686	816	600	650	1,07
650	745	736	816	650	650	1,16
700	745	786	816	700	650	1,24
750	745	836	816	750	650	1,33
800	745	886	816	800	650	1,42
900	745	986	816	900	650	1,60
1000	745	1086	816	1000	650	1,78
1100	745	1186	816	1100	650	1,96
1200	745	1286	816	1200	650	2,13
1300	845	1386	916	1300	750	2,62
1400	845	1486	916	1400	750	2,82
1450	845	1536	916	1450	750	2,92
1500	845	1586	916	1500	750	3,02
1550	845	1636	916	1550	750	3,13
1600	845	1686	916	1600	750	3,23
1700	845	1786	916	1700	750	3,43

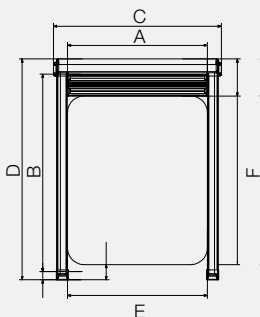

Produkt (mm)	šedo-biela	perleťová biela
	Ref. č.	Ref. č.
630 x 700	9104100052	9104100065
680 x 700	9104100053	9104100066
730 x 700	9104100054	9104100067
780 x 700	9104100055	9104100068
830 x 700	9104100056	9104100069
930 x 700	9104100057	9104100070
1030 x 700	9104100058	9104100071
1130 x 700	9104100059	9104100072
1230 x 750	9104100060	9104100073
1330 x 750	9104100061	9104100074
1430 x 750	9104100062	9104100075
1480 x 750	9104100063	9104100076
1530 x 750	9104100064	9104100077
	Roleta strešného okna 1302 šedo-biela	Roleta strešného okna 1302 perleťová biela
480 x 500	9104100078	9104100081
540 x 500	9104100079	9104100082
580 x 600	9104100080	9104100083

A = Objednávaci rozmer, šírka
 B = Objednávaci rozmer, výška
 C = Celková šírka
 D = Celková výška
 E = Šírka okenného výrezu
 F = Výška okenného výrezu

Produkt (mm)	šedo-biela	biela
	Ref. č.	Ref. č.
335 x 345	–	9104109622
660 x 710	9104108376	9104108412
710 x 710	9104108377	9104108413
760 x 710	9104108378	9104108414
810 x 710	9104108379	9104108415
860 x 710	9104108380	9104108416
960 x 710	9104108381	9104108417
1060 x 710	9104108382	9104108418
1160 x 710	9104108383	9104108419
1260 x 710	9104108384	9104108420
1360 x 810	9104108385	9104108421
1460 x 810	9104108386	9104108422
1510 x 810	9104108387	9104108423
1560 x 810	9104108388	9104108424
1610 x 810	9104108389	9104108425
1660 x 810	9104108390	9104108426
1760 x 810	9104108391	9104108427

krémová biela	
Produkt (mm)	Ref. č.
600 x 745	9104108392
650 x 745	9104108393
700 x 745	9104108394
750 x 745	9104108395
800 x 745	9104108396
900 x 745	9104108397
1000 x 745	9104108398
1100 x 745	9104108399
1200 x 745	9104108400
1300 x 845	9104108401
1400 x 845	9104108402
1450 x 845	9104108403
1500 x 845	9104108404
1550 x 845	9104108405
1600 x 845	9104108406
1700 x 845	9104108407

TIENIDLÁ PRE KABÍNY VODIČA

DOMETIC TIENIACE ROLETY

O súkromie v kabíne sa postarajú vysoko kvalitné tieniace systémy Dometic pre čelné sklá a bočné okná, ktoré vám poskytnú absolútne súkromie. Dvojitý plisovaný materiál Duette v tvare včelieho plástu poskytuje aj excelentnú tepelnú izoláciu – horúčava aj chlad zostanú vonku. Roleta na čelné sklo Dometic s hliníkovým povrchom má

taktiež excelentné tepelno izolačné vlastnosti. Obidva varianty sú k dispozícii pre Fiat Ducato a množstvo iných modelov obytných vozidiel s rovnakým dizajnom.



DOMETIC FP 200

Tieniaci systém pre Fiat Ducato typu X250 / X290, Peugeot Boxer a Citroën Jumper s rovnakým dizajnom (bez strešného nosiča). Plisované tienidlá s vertikálnym otváraním, ktoré vpúšťajú svetlo do vozidla alebo zatemnia kabínu podľa potreby. Pre predné a bočné okná.

- Dvojitá plisovaná roleta Duette z materiálu v tvare včelieho plástu pre maximálnu tepelnú izoláciu a tieniaci účinok
- Prispôbená pre modely Fiat Ducato X250 a X290
- Najlepšia možná izolácia a tienenie v spodnej časti (prístrojová doska) ako aj v hornej časti (koncový profil)
- Nastaviteľná do ľubovoľnej požadovanej polohy

Roleta pre čelné sklo, béžová / Ref. č. 9104116564

Rolety pre bočné okná (ľavá, pravá), béžová / Ref. č. 9104113604

Súprava rolety pre čelné sklo a roliet pre bočné okná, béžová / Ref. č. 9104116924

Tento výrobok nie je vhodný pre vozidlá so skladacími lôžkami, strešnými nosičmi alebo príplatkovými hlavovými airbagmi.



ROLETY DOMETIC NA ČELNÉ SKLO

Pre Fiat Ducato typu 250 a Peugeot Boxer a Citroën Jumper s rovnakým dizajnom (bez strešného nosiča) ako aj pre Fiat Ducato typu 230 a 244.

- Tienenie a izolácia vďaka hliníkovému povrchu exteriéru
- Prášková kazeta s roletou
- K dispozícii pre modely s ľavostranným a pravostranným riadením (typ 250)

Roleta čelného skla, šedá (ľavostranné riadenie), pre Fiat Ducato typu 250 Ref. č. 9104100269

Roleta čelného skla, šedá (pravostranné riadenie), pre Fiat Ducato typu 250 Ref. č. 9104100270

Roleta čelného skla, béžová (ľavostranné riadenie), pre Fiat Ducato typu 230 a 244 / Ref. č. 9104100233

Roleta čelného skla, šedá (ľavostranné riadenie), pre Fiat Ducato typu 230 a 244 / Ref. č. 9104100234



SERVISNÉ DVIERKA DOMETIC SK 4

Plastový odliatok z vodotesného ASA. Namontovaný do otvoru vozidla bez použitia skrutiek (pre vertikálnu alebo horizontálnu inštaláciu).

- Vybavené viacbodovým zaistovacím (okrem veľkosti 375 x 305 mm) a uzatváracím systémom
- Vhodné pre hrúbky stien 23 až 42 mm (okrem veľkosti 375 x 305 mm a 700 x 305 – do 32 mm)
- Dostupné v piatich rôznych veľkostiach

Dostupné v piatich veľkostiach od 375 x 305 do 1000 x 405 mm

DOMETIC SK 4

Servisné dvierka

Šírka (mm), rozmer pántu

Výška (mm)

Veľkosť (mm)	Veľkosť A	Veľkosť B	Veľkosť C	Veľkosť D	Veľkosť E	Veľkosť F
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438
Hrúbka steny (mm)		Hmotnosť (kg)*	Ref. č.			
23–32		0,99	9104100197			
23–32		1,45	9104100198			
23–42		1,56	9104100199			
23–42		2,00	9104100200			
23–42		2,20	9104100201			



SERVISNÉ DVIERKA DOMETIC SK 5

Atraktívny dizajn týchto odolných servisných dvierok zapadne do exteriéru vášho rekreačného vozidla. Pre túto jednoduchú montáž nepotrebujete žiadne skrutky. Možnosť vertikálnej alebo horizontálnej montáže.

- Pánty na vnútornej strane
- Integrovaná ventilácia pre kazetovú toaletu Dometic (360 x 310 mm)
- Bezpečný viacbodový uzamykací a zatvárací systém
- Dostupné v piatich rôznych veľkostiach
- Vhodné pre hrúbky stien 23 až 36 mm

Dostupné v piatich veľkostiach od 360 x 310 do 1070 x 300 mm

DOMETIC SK 5

Servisné dvierka

Šírka (mm), rozmer pántu

Výška (mm)

Veľkosť (mm)	Veľkosť A	Veľkosť B	Veľkosť C	Veľkosť D	Veľkosť E	Veľkosť F
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	347	326	337
750 x 300	748	725	773	297	276	323
1000 x 420	998	975	1023	417	396	443
1070 x 300	1070	1047	1095	300	278	325
Hrúbka steny (mm)		Hmotnosť (kg)*	Ref. č.			
23–36		0,90	9104100202			
23–36		1,30	9104100203			
23–36		1,40	9104100204			
23–36		2,00	9104100205			
23–36		1,60	9104108622			

* Hmotnosť bez krytu. Všetky veľkosti v mm. Zmeny a chyby vyhradené.

A = šírka priestoru B = šírka medzery C = celková šírka D = výška priestoru E = medzera F = celková výška

STOP KOMÁROM, MUCHÁM A INÉMU HMYZU – SIEŤKY PROTI HMYZU NA DVERE

Byť v blízkosti prírody má aj jednu nevýhodu: hmyz vo vašom mobilnom vozidle a spálni môže byť skutočne otravný. Najlepšie je tomu jednoducho predísť a zabezpečiť vstupné dvere ochrannou sieťou proti hmyzu vyrobenou na mieru. Teraz sú k dispozícii nielen pre štandardné dvere, ale aj pre posuvné dvere vozidiel ako napr. Fiat

Ducato H2 X250 / X290. Všetky vyhotovenia sa jednoducho inštalujú. Otravný hmyz udržia spoľahlivo vonku, zatiaľ čo čerstvý vzduch bude aj naďalej prúdiť do vozidla.



DOMETIC FLYTEC FT 200

Jednoduché, vysoko kvalitné plisované sieťky proti hmyzu pre posuvné dvere vozidla Fiat Ducato, typ H2 X250 / X290 a konštrukčne zhodné vozidlá. Kompletne zakryje dvere.

- Spoľahlivo udržiava hmyz všetkého druhu vonku
- Komfortné ovládanie jednou rukou
- Rýchla inštalácia, jednoduchá obsluha

Pre vozidlá s ľavostranným riadením / Ref. č. 9104117297

Pre vozidlá s pravostranným riadením / Ref. č. 9104117296



DOMETIC SIEŤKA PROTI HMYZU

Nechajte čerstvý vzduch vniknúť dovnútra a hmyz nechajte vonku – stane sa tak skôr ako to dopoviete a to vďaka inteligentným, ekonomickým riešeniam sieťok proti hmyzu od spoločnosti Dometic. Hliníkový rám je jednoducho pripojený k hornej polovici dverí, ktorá sa dá otvoriť samostatne.

- Odolný, práškovaný hliníkový rám
- Pevná, laminátom zosilnená sieťka proti hmyzu
- Mimoriadne jednoduché použitie
- Malá požiadavka na voľný priestor (hĺbka len 62 mm)
- Dostupné v dvoch štandardných veľkostiach.

580 x 1100 / Ref. č. 9104100238

615 x 1100 / Ref. č. 9104100239



Integrovaná
LED
svetelná lišta



DOMETIC RAINTEC RT 100

Osvetlený dažďový odkvap pre posuvné dvere vozidla Fiat Ducato. Zabraňuje vniknutiu dažďovej vody, keď zostanú dvere otvorené a pracuje súčasne ako vonkajšie osvetlenie. Hliníkový profil s integrovaným LED osvetlením.

- Vstupné napätie: 8–16 V
- Výkon: 4,8 W
- Š x V x H: 1500 x 32 x 16 mm
- Svetidlá: SMD LED diódy (energetická trieda A)
- Materiál: hliník
- Farba svetla 3150 K (teplá biela)
- Spotreba energie za 1000 hod.: 7 kWh
- Svetelný tok: 435 Lumenov
- Životnosť: 50 000 hod.
- Hmotnosť: cca 480 g

Čierna Jet / Ref. č. 9106505301

Biela Fiat / Ref. č. 9106505302

Voliteľné príslušenstvo / Diaľkového ovládania / Ref. č. 9106504080

/ VARENIE
/ CHLADIACE BOXY
/ CHLADENIE

POTRA ANÁ





VINY POJE



MOBILNÉ KUCHYNSKÉ KONCEPTY

VŠETKO, ČO POTREBUJETE, ABY STE SI VYCHUTNALI SKVELÉ JEDLO NA DOVOLENKE

Práve to robí dovolenku výnimočnou – spoločné varenie a stolovanie bez sledovania času. Delikátne jedlá pripravené z miestnych surovín. Dlhé hodiny sedenia za stolom, rozprávania sa a... vychutnávania jedla. Dometic vám pomáha postarať sa o seba a vašich najbližších počas ciest s kompletnou ponukou nápadov pre vašu mobilnú kuchyňu.

Vyberte si z veľkého množstva chladiacich boxov a chladničiek, udrzte vaše jedlo a nápoje na cestách čerstvé. Pridajte všetko, čo potrebujete pre pohodlné varenie: kompaktnú varnú platňu, rúru alebo plnohodnotný plynový sporák a nezabudnite na praktický gril na skvelé grilovanie vo voľnej prírode. Nájdete tu aj drezy a priestorovo úsporné jednotky, ktoré spájajú varnú platňu s drezom a samozrejme digestor na odsávanie výparov z vášho obyčajného vozidla alebo karavanu.



01



02



03

01 VARENIE

Prečo by ste sa mali zaobísť bez známych spôsobov prípravy jedla len preto, že ste na cestách? Spoločnosť Dometic vám ponúka široký výber možností plynových varných platní, rúr a sporákov. Navyše kolekciu drezov a priestorovo úsporných kombinácií varných platní/drezov na riad. Nájdete tu tiež dôležité veci, ako sú napríklad kávovar, rýchlovarná kanvica a digestor.

02 CHLADIACE BOXY

Vyberte si z najbohatšieho európskeho sortimentu prenosných chladničiek: kompresorové chladiace boxy, ktoré sa môžu použiť na chladenie a hlboké mrazenie. Termoelektrické chladiace boxy vhodné na chladenie ako aj uchovávanie jedla v teplom stave. Pasívne chladiace boxy, ktoré pracujú bez externého zdroja napájania.

03 CHLADNIČKY

Vstavané alebo voľne stojace chladničky vybavené rovnako dobre, ako vaša domáca chladnička. Priestorovo úsporné zásuvkové chladničky pre stiesnené kuchynské priestory. Bez ohľadu na veľkosť vášho vozidla, bez ohľadu na počet chladných krkov – spoločnosť Dometic má chladničku, ktorá vám bude vyhovovať.



VAR



ENIE

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

SAUNY A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



VARENIE A EŠTE VIAC

VŠETKO, ČO POTREBUJETE NA VARENIE, PEČENIE A UMÝVANIE RIADU NA CESTÁCH

Je prirodzené, že kuchyne v obytných vozidlách, karavanoch a kempingových vozidlách sú omnoho menšie ako vaša domáca kuchyňa, avšak aj tieto kuchyne môžu byť rovnako dobre vybavené. Spoločnosť Dometic ponúka všetko potrebné pre dobre fungujúcu mobilnú kuchyňu. Vyberte si zo širokej škály sporákov, rúr a grilov. Koláč alebo pizza, šťavnaté pečené mäso či chrumkavé kura, grilované pokrmy alebo len rýchla polievka... pri cestovaní môžete vytvoriť tie najchutnejšie lahôdky.

Aká by bola mobilná kuchyňa bez takých užitočných doplnkov ako kávovar alebo rýchlovarná kanvica? Vyberte si, čo sa vám páči. K dispozícii je tiež kolekcia priestorovo úsporných drezov a digestorov pripravených na cesty, ktoré odsávajú výpary z varenia, zápachy a vlhkosť von z vozidla.

01



02



01 GRILY

Preносné plynové grily od spoločnosti Dometic sa rýchlo nastavujú a sú okamžite pripravené na použitie. Keď je mäso na grile, vedľajšie jedlá sa jemne varia na varnom rošte. Vďaka horáku v hornej časti nevzniká dym, popol alebo iskry.

02 RÚRY A VARNÉ PLOTNE

Prečo by ste sa mali zaoberať bez známych spôsobov prípravy jedla len preto, že ste na cestách? Spoločnosť Dometic vám ponúka široký výber možností varných platní, rúr a plne vybavených sporákov. Pre voľne stojace použitie alebo pre trvalú montáž.

03 DREZY

Zabudované drezy a kombinované jednotky vybavené varnou platňou a drezom v najmenšom možnom priestore. Niektoré modely majú veko zo žiaruvzdorného skla, ktoré možno sklopiť, keď je varenie hotové, aby sa predĺžila pracovná doska.

03



04 KÁVOVARY A KANVICE

Pre neustály prísun horúcich nápojov na palube: mobilné kávovary a rýchlovarné kanvice – praktické použitie a absolútna pripravenosť na cesty.

05 DIGESTORY

Užite si čerstvý vzduch v obytnom vozidle či karavane. Digestory Dometic rýchlo odsávajú výpary z varenia von z vozidla. Robia svoju prácu rovnako dobre ako domáci digestor – s integrovanými svetlami, jednoduchým ovládaním a umývateľným filtrom tukov.

04



05



ZÁBAVA PRI GRILOVANÍ A VARENÍ – MÔŽETE SI JU VZIAŤ KDEKOLĽEK



DOMETIC CLASSIC 1

Prenosný gril s tromi varnými roštami

- Výstupný výkon: 5300 W
- Spotreba plynu: 385 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Počet horákov: 3
- Farba tela: antracitová, vysoko kvalitný texturovaný lak
- Bočné panely: Hliník
- Nerezový horák a varné rošty, ľahké zostavenie a zbalenie, oceľové púzdro pre ľahkú prepravu, ražeň na pečenie s 2 držiakmi mäsa, grilovací rošt, držiak grilovacieho roštu, hliníková odkvapkávacia misa
- Hmotnosť: 10 kg
- Rozmery Š x V x H: 620 x 128 x 288 mm (zatvorené)
Odkvapkávacia misa so stojanom (Š x H): 544 x 238 mm
- Hadica prívodu plynu a regulátor tlaku plynu nie sú súčasťou dodávky

30 mbar / Ref. č. 9103300172

Ďalší adaptér pre 30 mbar tlak prívodu plynu

Ref. č. 9103300169



DOMETIC CLASSIC 2

Prenosný gril s dvomi varnými roštami

- Výstupný výkon: 4300 W
- Spotreba plynu: 320 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Počet horákov: 2
- Farba tela: antracitová, vysoko kvalitný texturovaný lak
- Bočné panely: Hliník
- Nerezový horák a varné rošty, ľahké zostavenie a zbalenie, oceľové púzdro pre ľahkú prepravu, ražeň na pečenie s 2 držiakmi mäsa, grilovací rošt, držiak grilovacieho roštu, hliníková odkvapkávacia misa
- Hmotnosť: 8 kg
- Rozmery Š x V x H: 510 x 128 x 288 mm (zatvorené)
Odkvapkávacia misa so stojanom (Š x H): 435 x 238 mm
- Hadica prívodu plynu a regulátor tlaku plynu nie sú súčasťou dodávky

30 mbar / Ref. č. 9103300174

Ďalší adaptér pre 30 mbar tlak prívodu plynu

Ref. č. 9103300169

KRYTY GRILOV DOMETIC PRE PRENOSNÉ GRILY CLASSIC 1 A 2

Kryty grilov

- Materiál: 30 % polyester a 70 % PVC

Pre prenosné grily Classic 1 / Ref. č. 9103500360

Pre prenosné grily Classic 2 / Ref. č. 9103500361



PRÍSLUŠENSTVO DOMETIC PRE PRENOSNÉ GRILY CLASSIC 1 A 2

1 Bočné police: vhodné pre všetky grily Classic, pripojené k bočnej strane grilu, dodávané v pároch, pochrómovaný držiak podnosu, rozmery (Š x H) pribl. 270 x 170 mm

Ref. č. 9103300804

2 Stredný grilovací rošt: šírka roštu 320 mm, pre všetky grily s vnútornou šírkou 35 – 48 cm, pre grily s 2 horákmi

Ref. č. 9103300800

3 Veľký grilovací rošt: šírka roštu 480 mm, pre všetky grily s vnútornou šírkou 52 – 62 cm, pre grily s 3 horákmi

Ref. č. 9103300801

4 Motor grilu na 1,5 V batériu: pre 1,5 V batérie, RFI potlačené, batéria nie je súčasťou dodávky, až pre 10 kg grilovaného mäsa

Ref. č. 9103300802

5 Kombinovaný motor grilu: buď pre 230 V elektrickú sieť, alebo 1,5 V batériu, batéria nie je súčasťou dodávky, až pre 10 kg grilovaného mäsa

Ref. č. 9103300807

6 Motor grilu napájaný z elektrickej siete: pre 230 V elektrickú sieť, vynikajúci výkon, až pre 10 kg grilovaného mäsa

Ref. č. 9103300803

7 Taška: pre všetky prenosné grily Dometic

Veľký hlavný priestor s množstvom odkladacieho priestoru, samostatný priečinok so suchým zipsom na odkladanie grilovacích nástrojov, nastaviteľný ramenný popruh s výplňou, 2 čalúnené rukoväte. Materiál: 100 % polyester

Ref. č. 9103500119

8 Čistič rúry a grilu Dometic

Na čistenie a starostlivosť o rúry na pečenie, varné platne a panvice. Efektívne odstraňuje pripálené potraviny alebo tuky. Neutrálna vôňa a jemné čistenie.

Ref. č. 9600000159



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052

Kávovar na 5 šálok

- Objem: 5 šálok (625 ml)
- Napätie: 12 V DC
- Priemerný príkon: 170 W
- Otočný filter sa dá otočiť pre ľahšie použitie, integrované prepravné zaistovacie zariadenie pre sklenený tanier, horúca platňa s termostatom, upevňovacia súprava pre montáž na stenu alebo pracovnú dosku.
- Hmotnosť: 1,1 kg
- Rozmery (Š x V x H): 240 x 270 x 155 mm
- Nezávadné pre potraviny podľa nemeckého zákona (LMBG)

Ref. č. 9600000340

Sklenený tanier s prepravným zaistovacím zariadením



12 V



12 V

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

Kávovar na jednu šálku kávy

- Objem: 150 ml
- Napätie: 12 V DC
- Príkon: 12 V: 180 W
- Rýchly čas zovretia, automatické vypínanie, ochrana proti varu naprázdno, permanentný filter, indikátor stavu
- Hmotnosť: 0,8 kg
- Rozmery (Š x V x H): 135 x 190 x 110 mm (vrát. upevňovacej súpravy)
- Nezávadné pre potraviny podľa nemeckého zákona (LMBG)

Ref. č. 9600000338



12 V

DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

Rýchlovarná kanvica

- Objem: cca 0,75 litra
- Napätie: 12 V DC
- Príkon: 12 V: 200 W
- Automatické vypnutie po dosiahnutí teploty varu, ochrana proti varu naprázdno, indikátor stavu
- Hmotnosť: 0,8 kg
- Rozmery (Š x V x H): 190 x 205 x 125 mm (vrát. upevňovacej súpravy)
- Nezávadné pre potraviny podľa nemeckého zákona (LMBG)

Ref. č. 9600000342

DOMETIC OV 1800

Rúra na pečenie

- Napätie: 12 V DC (elektronické zapalovanie)
- Výstupný výkon: 1,1 kW
- Spotreba plynu: 80 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Objem rúry: 18 litrov
- Teplovzdorné a panoramatické sklenené dvere, termostat, elektronické 12 V zapalovanie, vnútorné svetlo, dvere zavesené v spodnej časti, smaltovaný plech na pečenie, nerezový rošt
- Hmotnosť: 13,7 kg
- Rozmery (Š x V x H): 410 x 311 x 490 mm
- Montážne rozmery (Š x V x H): 398 x 360 x 490 mm

Ref. č. 9103303708



PLYN



Jedinečné
na trhu:
Zabudovaný
otočný tanier



PLYN



DOMETIC OG 2000

Rúra na pečenie s grilom

- Napätie: 12 V DC (elektronické zapalovanie)
- Výstupný výkon: 1,2 kW (rúra na pečenie), 1,6 kW (gril)
- Spotreba plynu: 87 g/h (rúra na pečenie), 116 g/h (gril)
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Objem rúry: 20 litrov
- Termostat, vnútorné svetlo, elektronické 12 V zapalovanie, bezpečnostný zapalovací systém, gril, dvere zavesené v spodnej časti, pripojenie na komín, rotačný tanier, viacvrstvové sklenené dvere s bezpečnostným zámkom
- Hmotnosť: 13,2 kg
- Rozmery (Š x V x H): 530 x 310 x 410 mm
- Montážne rozmery (Š x V x H): 504 x 283 x 460 mm

Ref. č. 9103303710

DOMETIC OG 3000

Rúra na pečenie s grilom

- Napätie: 12 V DC (elektronické zapalovanie)
- Výstupný výkon: 1,2 kW (rúra na pečenie), 1,6 kW (gril)
- Spotreba plynu: 87 g/h (rúra na pečenie), 116 g/h (gril)
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Objem rúry: 30 litrov
- Termostat, vnútorné svetlo, elektronické 12 V zapalovanie, bezpečnostný zapalovací systém, gril, dvere zavesené v spodnej časti, pripojenie na komín, rotačný tanier, viacvrstvové sklenené dvere s bezpečnostným zámkom, rošt a plech na pečenie sú súčasťou dodávky
- Hmotnosť: 19,45 kg
- Rozmery (Š x V x H): 530 x 430 x 415 mm
- Montážne rozmery (Š x V x H): 500 x 410 x 460 mm

Ref. č. 9103303709



PLYN



Jedinečné
na trhu:
Zabudovaný
otočný tanier

OPTIMÁLNA OCHRANA VARNEJ PLATNE

Kompaktné varné platne od spoločnosti Dometic vám umožňujú varenie v stiesnených priestoroch s dvomi alebo tromi horákmi. Všetky modely sú zapustené do pracovnej dosky a vďaka ergonomicky umiestneným ovládacím prvkom máte varenie vždy plne pod kontrolou. Keď sa na varnej platni nenachádzajú žiadne hrnce, môžete zatvoriť sklenené veko, aby ste získali ďalší pracovný priestor a súčasne ochránili vašu varnú platňu.

DOMETIC HBG 3440

Varná platňa s 3 horákmi a skleneným vekom

- Napätie: 12 V DC (elektronické zapalovanie)
- Výkon: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 335 g/h.
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Veko vyrobené z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov
- Hmotnosť: 5,0 kg
- Rozmery (Š x V x H): 560 x 78 x 440 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 546 x 428 mm

Ref. č. 9103301746



Pohodlné
a elegantné



PLYN



PLYN

DOMETIC HBG 2335

Varná platňa s 2 horákmi a skleneným vekom

- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Spotreba plynu: 189 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém
- Hmotnosť: 4 kg
- Rozmery (Š x V x H): 460 x 80 x 335 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 440 x 315 mm

Ref. č. 9103301736



PLYN

DOMETIC HBG 3445

Varná platňa s 3 horákmi a skleneným vekom

- Výkon: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Spotreba plynu: 262 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém
- Hmotnosť: 6 kg
- Rozmery (Š x V x H): 520 x 80 x 445 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 510 x 435 mm

Ref. č. 9103301745




PLYN

DOMETIC HBG 3341

Varná platňa s 3 horákmi a skleneným vekom

- Napätie: 12 V DC (elektronické zapalovanie)
- Výkon: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Spotreba plynu: 263 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém
- Hmotnosť: 6 kg
- Rozmery (Š x V x H): 689 x 82 x 341 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 679 x 334 mm

Ref. č. 9103301757

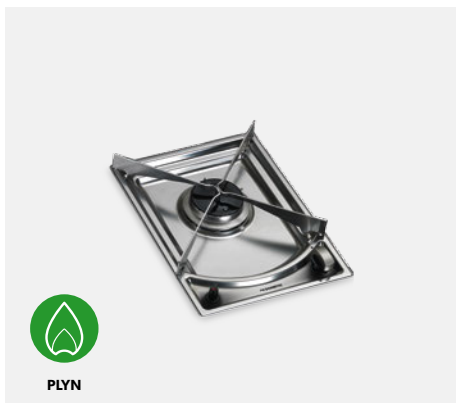

PLYN

DOMETIC HB 1320

Vstavaná varná platňa s 1 horákom

- Výkon: 2,2 kW
- Spotreba plynu: 167 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, piezoelektrické zapalovanie, bezpečnostný zapalovací systém
- Hmotnosť: 1,9 kg
- Rozmery (Š x V x H): 240 x 88 x 320 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 216 x 296 mm

Ref. č. 9103301735



PLYN

DOMETIC HB 2370

Vstavaná varná platňa s 2 horákmi

- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 204 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, piezoelektrické zapalovanie, bezpečnostný zapalovací systém, gumené tesnenie
- Hmotnosť: 2,4 kg
- Rozmery (Š x V x H): 420 x 75 x 370 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 386 x 336 mm

Ref. č. 9103301755



PLYN

DOMETIC HB 3370

Vstavaná varná platňa s 3 horákmi

- Napätie: 12 V DC (elektronické zapalovanie)
- Výkon: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 277 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém, gumené tesnenie
- Hmotnosť: 3,3 kg
- Rozmery (Š x V x H): 520 x 90 x 370 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 486 x 336 mm

Ref. č. 9103301749



PLYN

DOMETIC HB 2325

Vstavaná varná platňa s 2 horákmi

- Výkon: 2 x 1,6 kW
- Spotreba plynu: 233 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém
- Hmotnosť: 1,5 kg
- Rozmery (Š x V x H): 450 x 50 x 325 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 430 x 305 mm

Ref. č. 9103301737



PLYN

DOMETIC HB 3400

Vstavaná varná platňa s 3 horákmi

- Výkon: 3 x 1,6 kW
- Spotreba plynu: 350 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém
- Hmotnosť: 4 kg
- Rozmery (Š x V x H): 500 x 50 x 400 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 470 x 370 mm

Ref. č. 9103301753



PLYN

DOMETIC HB 4500

Vstavaná varná platňa so 4 horákmi

- Výkon: 4 x 1,6 kW
- Spotreba plynu: 467 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém
- Hmotnosť: 3 kg
- Rozmery (Š x V x H): 400 x 50 x 500 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 370 x 470 mm

Ref. č. 9103301748



PLYN

NOVÉ! DOMETIC MO9722R / MO9722L

Kombinácia varnej platne s 2 horákmi a drezu so sklenným vekom

- Napätie: 12 V DC (elektronické zapalovanie)
- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 204 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- 2 veká z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazované podstavce na panvice, glazované
- kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém, sifón AC 540, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 39 mm)
- Hmotnosť: 6 kg
- Rozmery (Š x V x H): 760 x 325 x 179 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 742 x 283 mm

MO9722R (drez na pravej strane) / Ref. č. 9102305075

MO9722L (drez na ľavej strane) / Ref. č. 9102305076



PLYN

DOMETIC HSG 3430

Kombinácia varnej platne s 3 horákmi a drezu so sklenným vekom

- Výkon: 2 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 277 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- 2 veká z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazované podstavce na panvice, glazované kryty horákov, armatúry batérie vo vnútri, bezpečnostný zapalovací systém, sifón, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 27 mm)
- Hmotnosť: 8,8 kg
- Rozmery (Š x V x H): 970 x 145 x 430 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 956 x 416 mm

Ref. č. 9103301756



PLYN

DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

Kombinácia varnej platne s 2 horákmi a drezu so sklenným vekom

- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 204 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- 2 veká z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazované podstavce na panvice, glazované kryty horákov, piezoelektrické zapalovanie, bezpečnostný zapalovací systém, sifón AC 540, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 39 mm)
- Hmotnosť: 7 kg
- Rozmery (Š x V x H): 900 x 152 x 370 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 793 x 307 mm

HSG 2370R (drez na pravej strane) / Ref. č. 9103301740

HSG 2370L (drez na ľavej strane) / Ref. č. 9103301738

DOMETIC HSG 2440R

Kombinácia varnej platne s 2 horákmi a drezu so sklenným vekom

- Napätie: 12 V DC (elektronické zapáľovanie)
- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 204 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, elektronické 12 V zapáľovanie, bezpečnostný zapáľovací systém, sifón AC 540, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 39 mm)
- Hmotnosť: 6,7 kg
- Rozmery (Š x V x H): 680 x 152 x 440 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 666 x 426 mm

Ref. č. 9103301750

Voliteľné príslušenstvo: Kohútik AC 539

DOMETIC HSG 2445

Kombinácia varnej platne s 2 horákmi a drezu so sklenným vekom

- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Spotreba plynu: 190 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazované podstavce na panvice, glazované kryty horákov, armatúry batérie vo vnútri, bezpečnostný zapáľovací systém, sifón, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 27 mm)
- Hmotnosť: 6 kg
- Rozmery (Š x V x H): 600 x 146 x 445 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 590 x 435 mm

Ref. č. 9103301741

DOMETIC HSG 3436

Kombinácia varnej platne s 3 horákmi a drezu so sklenným vekom

- Výkon: 3 x 1,6 kW
- Spotreba plynu: 350 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- 2 veka z teplovzdorného bezpečnostného skla, glazované podstavce na panvice, glazované kryty horákov, armatúry batérie vo vnútri, bezpečnostný zapáľovací systém, sifón, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 21 mm)
- Hmotnosť: 6,5 kg
- Rozmery (Š x V x H): 840 x 147 x 436 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 820 x 392 mm

Ref. č. 9103301751



PLYN



PLYN



PLYN



DOMETIC HS 2320L

Kombinácia varnej platne s 2 horákmi a drezu

- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 204 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, piezoelektrické zapalovanie, bezpečnostný zapalovací systém, sifón AC 540, gumené tesnenie
- Hmotnosť: 3,2 kg
- Rozmery (Š x V x H): 800 x 145,6 x 320 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 766 x 286 mm

Ref. č. 9103301739

Voliteľné príslušenstvo: Kohútik AC 539 / AC 537



PLYN



PLYN



PLYN



PLYN

DOMETIC HS 2420R / HS 2420L

Kombinácia varnej platne s 2 horákmi a drezu

- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 204 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém, sifón AC 540, gumené tesnenie
- Hmotnosť: 2,45 kg
- Rozmery (Š x V x H): 600 x 120 x 420 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 566 x 386 mm

HS 2420R / Ref. č. 9103301742

HS 2420L / Ref. č. 9103301754

Voliteľné doplnky: Kohútik AC 539

DOMETIC HS 2421R / HS 2421L

Kombinácia varnej platne s 2 horákmi a drezu

- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 204 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém, sifón AC 540, gumené tesnenie
- Hmotnosť: 3,6 kg
- Rozmery (Š x V x H): 800 x 135 x 420 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 798 x 418 mm

HS 2421R / Ref. č. 9103301743

HS 2421L / Ref. č. 9103301744

Voliteľné doplnky: Kohútik AC 539 / AC 537

DOMETIC HS 2460R / HS 2460L


Kombinácia varnej platne s 2 horákmi a drezu

- Výkon: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Spotreba plynu: 204 g/h
- Tlak prívodu plynu: 30 mbar
- Glazovaný podstavec na panvice, glazované kryty horákov, bezpečnostný zapalovací systém, sifón AC 540, gumené tesnenie
- Hmotnosť: 2,5 kg
- Rozmery (Š x V x H): 490 x 121 x 460 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 456 x 426 mm

HS 2460R / Ref. č. 9103301752

HS 2460L / Ref. č. 9103301747

Voliteľné doplnky: Kohútik AC 539

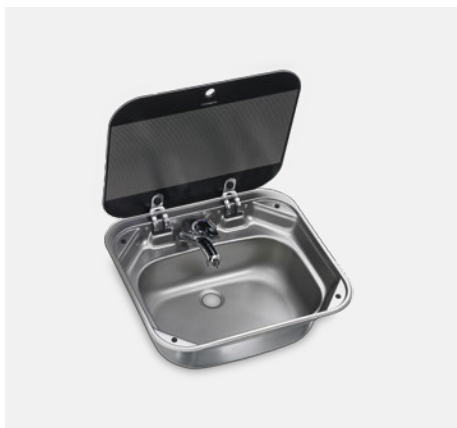

DOMETIC SNG 4237

Drez hranatý so skleneným krytom

- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, sifón AC 540, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 39 mm)
- Hmotnosť: 2,9 kg
- Rozmery (Š x V x H): 420 x 145 x 370 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 405 x 355 mm

Ref. č. 9102305034

Voliteľné doplnky: Kohútik AC 539



DOMETIC SNG 4244

Drez hranatý so skleneným krytom

- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, sifón AC 540, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 39 mm)
- Hmotnosť: 3,35 kg
- Rozmery (Š x V x H): 420 x 145 x 440 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 405 x 425 mm

Ref. č. 9102305030

Voliteľné doplnky: Kohútik AC 539




DOMETIC SNG 420

Okrúhly drez so skleneným krytom

- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, sifón AC 540, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 39 mm)
- Hmotnosť: 3,5 kg
- Rozmery (Ø x V): 420 x 149 mm
- Montážne rozmery (Ø): 400 mm

Ref. č. 9102305032

Voliteľné doplnky: Kohútik AC 539

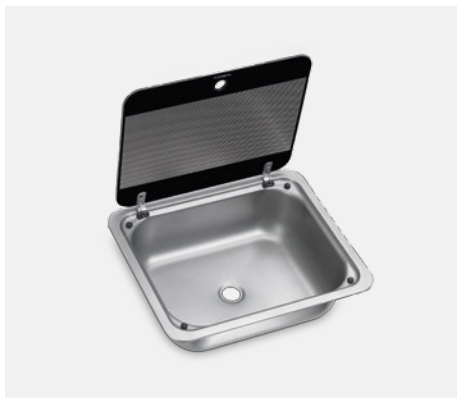


DOMETIC SNG 4133

Drez hranatý so skleneným krytom

- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, sifón, gumené tesnenie
- Hmotnosť: 4 kg
- Rozmery (Š x V x H): 410 x 124 x 335 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 400 x 325 mm

Ref. č. 9102305029

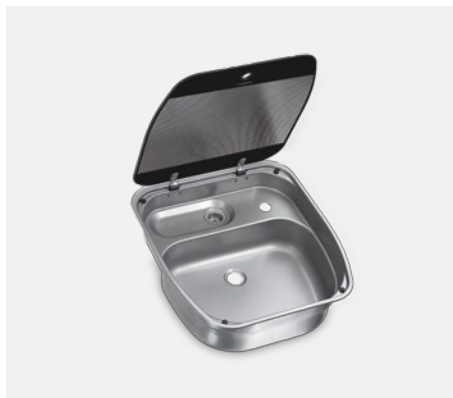

DOMETIC SNG 4044

Drez hranatý so skleneným krytom

- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, integrovaný priečinok na odpad, sifón, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 27 mm)
- Hmotnosť: 5 kg
- Rozmery (Š x V x H): 400 x 150 x 445 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 390 x 435 mm

Ref. č. 9102305033



DOMETIC SNG 6044

Kombinácia drez / odkvapkávacia plocha so skleneným vekom

- Veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, integrovaný priečinok na odpad, sifón, gumené tesnenie, s otvorom pre kohútik (Ø 27 mm)
- Hmotnosť: 5,1 kg
- Rozmery (Š x V x H): 600 x 136 x 445 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 590 x 435 mm

Ref. č. 9102305036



DOMETIC VA928 / VA929

Okrúhly drez

- Rozmery (Ø x V):
400 x 130 mm (VA928)
400 x 45 mm (VA929)
- Montážne rozmery: 366 mm

VA928 / Ref. č. 9102300051

VA929 / Ref. č. 9102300057



DOMETIC CE02 B325-I

Okrúhly drez

- Rozmery (Ø x V): 325 x 125,5 mm
- Montážne rozmery (Ø): 298 mm

Ref. č. 9103300470




DOMETIC CE88-B-I

Drez hranatý

- Rozmery (Š x V x H): 400 x 124 x 325 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 370 x 295 mm

Ref. č. 9103300418

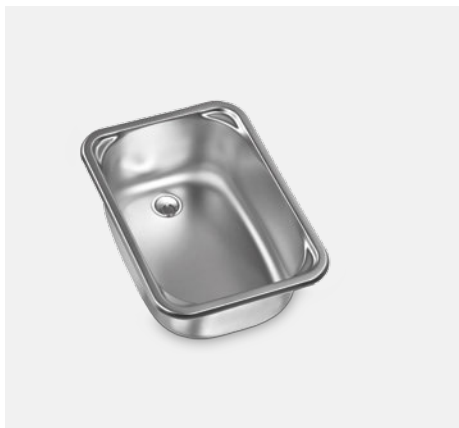

DOMETIC VA910 / VA930

Drez hranatý

- Rozmery (Š x V x H):
370 x 125 x 370 mm (VA 910)
280 x 145 x 380 mm (VA930)
- Montážne rozmery (Š x H):
336 x 336 mm (VA 910)
272 x 372 mm (VA930)

VA910 / Ref. č. 9102300056

VA930 / Ref. č. 9102300052



DOMETIC VA936 / VA934 / VA 932

Hranatý drez s odkvapkávacou plochou

- Rozmery (Š x V x H):
590 x 125 x 370 mm (VA936)
650 x 145 x 380 mm (VA934)
380 x 145 x 380 mm (VA932)

VA936 / Ref. č. 9102300054

VA934 / Ref. č. 9102300058

VA932 / Ref. č. 9102300053



DOMETIC VA945

Hranatý dvojité drez

- Rozmery (Š x V x H):
575 x 100–110 x 370 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 541 x 340 mm


Ref. č. 9102300055



VODNÉ KOHÚTIKY DOMETIC

- Max. tlak vody: 1,5 bar
Max. teplota vody: 65°C

Plastové, farba: chróm
AC 539 / Ref. č. 9102300076
Mosadzné, farba: chróm
AC 537 / Ref. č. 9102300077

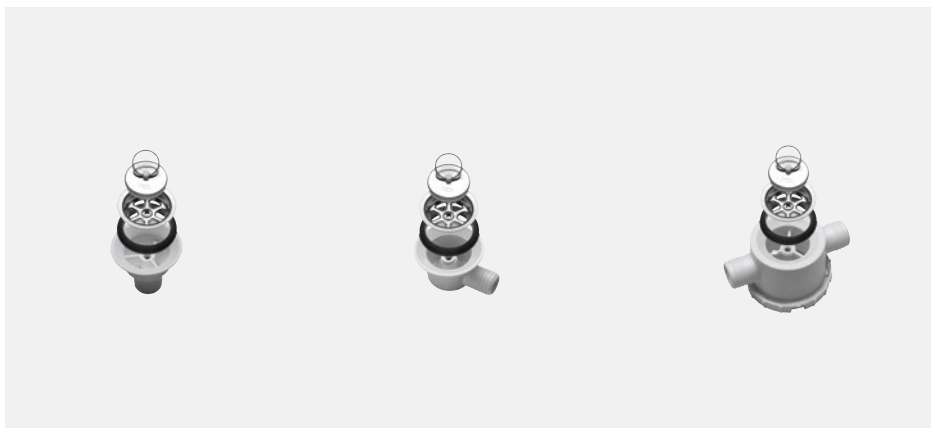

SIFÓNY DOMETIC

Sifón, zahnutý odtok, Ø 25 mm
AC 530 / Ref. č. 9102300082

Sifón, rovný odtok, Ø 25 mm
AC 535 / Ref. č. 9102300083

Sifón, zahnutý odtok, Ø 20 mm
AC 540 / Ref. č. 9102300084

Sifón, rovný odtok, Ø 20 mm
AC 545 / Ref. č. 9102300085

Sifón, dvojitý odtok, Ø 25 mm
AC 557 / Ref. č. 9102300086



DOMETIC WBG 200

Odpadkový kôš so skleneným vekom

- Integrované veko z teplovzdorného bezpečnostného skla, vyberateľný kôš, objem 2 litre
- Hmotnosť: 0,8 kg
- Rozmery (Š x V x H): 182 x 200 x 192 mm
- Montážne rozmery (Š x H): 172 x 182 mm

Ref. č. 9102305031



DOMETIC GASCHECKER GC100

Indikátor úrovne naplnenia všetkých štandardných propánových a butánových plynových fľaš.

- Spoľahlivé meranie úrovne plynu pomocou ultrazvuku
- Jednoduché používanie
- Vhodné pre všetky oceľové a hliníkové plynové fľaše s priemerom 200 - 350 mm (s výnimkou samodopĺňacích fľaš)

Ref. č. 9103500697

Indikátor
hladiny
naplnenia:
Je dostatok
plynu?



DOMETIC CK 400*

Komínový digestor s 2-rýchlostným ventilátorom

- Napätie: 12 V DC
- Objem: 70/125 m³/h
- Príkion: 30 W
- Kovový filter tukov, 2 úrovne osvetlenia s halogénovými žiarovkami (2 x 10 W/12 V, GU4, trieda energetickej účinnosti C, spotreba energie za 1 000 hodín: 20 kWh)
- Hmotnosť: 3 kg
- Rozmery (Š x V x H): 400 x 45 x 275 mm
- Strešný otvor (Ø): 105 mm
- Rozmery strešnej kupoly (V x Ø): 64 x 200 mm
- E5-certifikát

Ref. č. 9107300001



DOMETIC CK 150*

Vstavaný komínový digestor s 1-rýchlostným ventilátorom

- Napätie: 12 V DC
- Objem: 115 m³/h
- Príkion: 30 W
- 1-rýchlostný ventilátor, umývateľný kovový filter tukov, 2 úrovne osvetlenia s halogénovými žiarovkami (1 x 20 W/12 V, GU5.3, trieda energetickej účinnosti C, spotreba energie za 1 000 hodín: 20 kWh) robustná plastová strešná kupola
- Hmotnosť: 1,9 kg
- Rozmery (Š x V x H): 400 x 45 x 165 mm
- Výrez skrinky (Š x H): 381 x 142 mm
- Strešný otvor (Ø): 105 mm
- Rozmery strešnej kupoly (V x Ø): 64 x 200 mm
- E5-certifikát

Ref. č. 9107300000



DOMETIC GY 11*

Strešný ventilátor s motorom

- Napätie: 12 V DC
- Objem: 70/125 m³/h
- Príkion: 30 W
- 2-rýchlostný ventilátor, výkonná ventilácia aj pri vypnutom motore (3 až 12 m³/h pri rýchlosti vetra 1 až 4 m/s)
- Hmotnosť: 0,6 kg
- Rozmery strešnej kupoly (V x Ø): 64 x 200 mm

Ref. č. 9107300318



DOMETIC GY 20*

Strešný ventilátor bez motora

- Využíva princíp rozdielu tlaku; efektívna a tichá prevádzka bez pohyblivých častí
- Robustná plastová strešná kupola
- Hmotnosť: 0,4 kg
- Rozmery strešnej kupoly (V x Ø): 64 x 200 mm

Ref. č. 9107300319



DOMETIC GY 21*

Strešný ventilátor bez motora

- Využíva princíp rozdielu tlaku; efektívna a tichá prevádzka bez pohyblivých častí
- Strešná kupola z nerezovej ocele
- Hmotnosť: 0,5 kg
- Rozmery strešnej kupoly (V x Ø): 64 x 200 mm

Ref. č. 9107300005

*Zobrazené komínové digestory sú určené na použitie v obytných vozidlách a nie na použitie v domácnosti.

NOVÁ GENERÁCIA S DOTYKOVÝM OVLÁDANÍM A LED OSVETLENÍM

Nový komínový digestor CK 500 spĺňa najvyššie požiadavky na komfort. Pre nastavenie otáčok ventilátora, času hodín a osvetlenie stačí jediný dotyk prsta na elegantnom ovládacom paneli

teplovzdorného skla. Predný panel, hygienické nerezové povrchy a 5-vrstvový kovový filter tukov sa ľahko čistia.

DOMETIC CK 500*

Komínový digestor s dotykovým ovládaním a 3-rýchlostným ventilátorom

- Napätie: 12 V DC
- Objem: max. 100 m³/h
- Príkion: max. 35 W
- LED osvetlenie (3 W, teplá biela, trieda energetickej účinnosti: A, spotreba energie za 1000 hodín: 3 kWh)
- Hmotnosť: 3 kg
- Rozmery (Š x V x H): 530 x 60 x 204 mm (+16 mm pre adaptér hadice digestora)
- Strešný výrez (Ø): 110 mm
- Rozmery strešnej kupoly (V x Ø): 72 x 190 mm
- Hrúbka strechy: od 25 mm
- Dĺžka hadice digestora: 1,20 m vrátane montážnej súpravy pre hadicu digestora Ø 60 mm

Ref. č. 9106506287



Dometic CK 2000 je prvý digestor na svete pre obytné vozidlá, ktorý využíva princíp recirkulácie vzduchu, takže nie je potrebné inštalovať stropný ventilátor. Výpary varenia sa odsávajú smerom nahor pozdĺž stredovej osi jednotky a vyčistený vzduch sa vracia späť cez bočné a predné výduchy. Vzduchová kupola, ktorá sa vytvorí, zachytáva

všetky výpary varenia a zabezpečuje dobrý odsávací výkon. Ďalším plusovým bodom je extrémne nízka spotreba energie len 5 W!

DOMETIC CK 2000*

Recirkulačný digestor s vymeniteľným filtrom s aktívnym uhlím

- Napätie: 12 V DC
- Objem: 38/45 m³/h
- Príkion: 5 W
- 2-stupňový ventilátor, 2 integrované halogénové žiarovky (2 x 10 W/12 V, GU4), 2 úrovne osvetlenia (trieda energetickej účinnosti C, spotreba energie za 1 000 hodín: 20 kWh), umývateľný kovový filter tukov, vymeniteľný filter s aktívnym uhlím
- Hmotnosť: 2,2 kg
- Rozmery (Š x V x H): 400 x 56 x 280 mm

Ref. č. 9107300002

Filter s aktívnym uhlím (balenie 2 ks)

Ref. č. 9107300007





CHLADIA



CEBOXY

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

SAUNY, GIGIENICKÉ A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



CHLADENIE NA CESTÁCH

TRI CHLADIACE SYSTÉMY PRE MOBILNÉ POUŽITIE

Využívame tri rôzne typy chladiacich technológií, aby sme na cestách zachovali veci čerstvé a vychladené. Ak si želáte flexibilné chladiace riešenie, pozrite si najširšiu ponuku chladiacich boxov v Európe.

Žiadny chladiaci systém nedokáže zvládnuť úplne každú úlohu, takže či je vám lepšie s kompresorom poháňaným, termoelektrickým alebo pasívne chladeným boxom, úplne závisí na tom, ako a kde máte v úmysle používať mobilnú chladničku.

Kompresorové chladiace boxy sa dajú používať na normálne chladenie a hlboké mrazenie. Termoelektrické chladiace boxy sú vhodné na chladenie ako aj uchovávanie jedla v teplom stave. Absorpčné chladiace boxy sú absolútne tiché. Okrem toho poskytujú maximálnu nezávislosť v oblasti napájania: fungujú na energiu z elektrickej siete alebo batérie a rovnako aj na plyn. Ak chcete chladiaci box, ktorý si urobí svoju prácu aj bez externého napájania, pozrite si naše pasívne chladiace boxy!



01

01 KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY

Kompresorové chladiace boxy poskytujú excelentný chladiaci výkon, dokonca aj pri extrémnych okolitých teplotách a s nízkou spotrebou energie. Môžu sa používať na bežné chladenie a tiež na hlboké mrazenie.

02 TERMoeLEKTRICKÉ CHLADIACE BOXY

Termoelektrické chladiace boxy poskytujú aktívne chladenie až do 30 °C pod teplotu okolia (v závislosti od modelu). Môžu sa používať na chladenie ako aj uchovávanie jedla v teplom stave. Sú ľahké a prenosné.

03 ABSORPČNÉ CHLADIACE BOXY

Tiché chladenie s tromi zdrojmi energie. Absorpčné chladiace boxy môžu fungovať na 12 V napätie z vozidla, 230 V napätie v kempe a na plyn v prípade, že elektrina nie je k dispozícii. Užite si maximálnu slobodu a nezávislosť v pohybe.

04 PASÍVNE CHLADIACE BOXY

Dobre izolované a naplnené kockami ľadu alebo balíkmi ľadu, naše pasívne chladiace boxy udržia jedlo, ryby a iné pokrmy čerstvé po dobu až niekoľko dní vo všetkých klimatických podmienkach, bez nutnosti externého napájania. Sú bezpečné pre potraviny, ľahké, jednoducho sa prenášajú a môžu sa vo vozidle bezpečne pripevniť.



02



03



04

POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / COOLFREEZE CFX

COOLFREEZE CFX KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY

NAJVÝKONNEJŠIE KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY VŠETKÝCH ČIAS!

Energetická trieda A++ a teploty hlbokého mrazenia do -22°C !

Špecialista na chladenie Dometic sériou CoolFreeze CFX opäť potvrdil, že tvorí mílniky.

Vďaka vysoko výkonnému kompresoru vyvinutému priamo v spoločnosti Dometic a extra silnej izolácii sa spotreba energie v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi opäť znížila, až o 35 %.



12/24 V



100-240 V



SOLÁRNA
PREVÁDZKA



**HLBOKÉ MRAZENIE
DO -22°C**

**AŽ O 35 % MENŠIA
SPOTREBA ENERGIE!**

**REGULÁCIA TEPLoty POMOCOU
WIFI APLIKÁCIE***

* Modely CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W

PRÍJEMNE VYCHLADENÉ!

Vybavené prvkami do náročných podmienok, ako napríklad pántmi z ušľachtilej ocele a robustným vystužením veka, dokážu chladiace boxy so špičkovou technológiou rady CFX odolať aj tým najnáročnejším podmienkam. A predsa sú mimoriadne ľahké a jednoducho prenosné. Modely CFX 35W až CFX 100W poskytujú možnosť pohodlného ovládania a sledovania teploty prostredníctvom WiFi aplikácie.

NOVINKA:
CoolFreeze
CFX 100W
str. 106

VÝHODY RADU CFX

- Vhodný na hlboké mrazenie až na $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri extrémne vysokých vonkajších teplotách
- 12/24 V DC a 100–240 V AC
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Extrémne šetrné so supertichým chodom
- Port USB na nabíjanie smartfónov alebo MP3 prehrávačov
- Odtokové zátky pre jednoduchšie čistenie
- Vhodný pre solárnu prevádzku
- Vyhotovenie pre náročné podmienky
- NOVÉ! Regulácia teploty pomocou WiFi aplikácie (CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W)



LED OSVETLENIE

Energeticky úsporné LED vnútorné osvetlenie



RÝCHLY PREHĽAD

Elektronický termostat s digitálnym ukazovateľom teploty




JEDNODUCHÉ PRENÁŠANIE

Sklopné a odnímateľné rukičky šetria miesto



NAPÁJANIE

12/24 V DC a 100–240 V AC

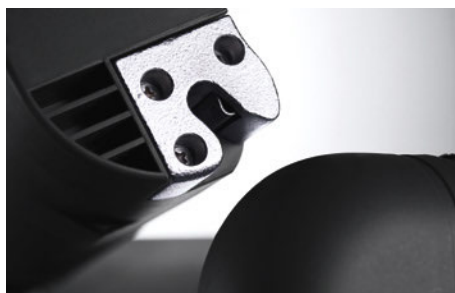

ODNÍMATEĽNÉ VEKO

Verzia pre náročné podmienky so zosilnenými rohmi a robustným zatváracím mechanizmom



KONEKTIVITA

USB pripojenie pre nabíjanie malých zariadení

Až o 35 %
menšia
spotreba
energie!

ŠPECIÁLNA ELEKTRONIKA CFX

Séria CFX je vybavená špeciálnou elektronikou, ktorá umožňuje hladké a energeticky úsporné zapnutie kompresora. Ak sa po krátkom čase nedosiahne zvolená teplota alebo ak zvolíte požadovanú teplotu pod -12°C , automaticky sa zapne turbochladenie. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, prepne sa špeciálna elektronika CFX do úsporného režimu.

- Inteligentné, automatické turbochladenie
- 3-stupňová ochrana batérie, nastaviteľná pomocou digitálneho displeja
- 4-miestny digitálny displej (stupne Celzia alebo Fahrenheita)
- Voľne zvoliteľná teplota
- Displej prevádzkového stavu a chýb
- Pamäťová funkcia pre zaistenie nastavených hodnôt



DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,
12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 32 litrov (vrátane 4,5 l priechniku na udržiavanie čerstvosti)
- Chladenie od $+10^{\circ}\text{C}$ do -22°C
- Rozmery (Š x V x H): 692 x 411 x 398 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000470



DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,
12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 38 litrov (vrátane 7 l priechniku na udržiavanie čerstvosti)
- Chladenie od $+10^{\circ}\text{C}$ do -22°C
- Rozmery (Š x V x H): 692 x 461 x 398 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000472

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX, 12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 26 litrov (vrátane 3,5 l samostatného priečinku)
- Chladenie od +10 °C do –22 °C
- Rozmery (Š x V x H): 620 x 425 x 342 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000468

CFX 28:
26 litrová
kompaktná
trieda



OVLÁDANÉ
PROSTREDNÍCTVOM
WIFI APLIKÁCIE

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX, 12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 46 litrov (vrátane 8,5 l priečinku na udržiavanie čerstvosti)
- Chladenie od +10 °C do –22 °C
- Rozmery (Š x V x H): 725 x 471 x 455 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000474



OVLÁDANÉ
PROSTREDNÍCTVOM
WIFI APLIKÁCIE

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX, 12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 60 litrov (vrátane 13 l priečinku na udržiavanie čerstvosti)
- Chladenie od +10 °C do –22 °C
- Rozmery (Š x V x H): 725 x 561 x 455 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000476

NOVÉ! DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX, 12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 88 litrov
- Chladenie od +10 °C do –22 °C
- Rozmery (Š x V x H): 985 x 500 x 557 mm
- Energetická trieda: A+

Ref. č. 9600000536



OVĽADANÉ
PROSTREDNÍCTVOM
WIFI APLIKÁCIE



BEZDRÔTOVÝ DISPLEJ DOMETIC

Bezdrôtový displej pre zobrazenie teploty v chladiacom boxe, zdroja energie, ochrany batérie a nastavenia alarmu

- Pre modely CFX 28, CFX 65DZ a všetky chladiace boxy radu CFX bez funkcie Wifi aplikácie
- Vizualný a akustický alarm
- Napájanie prostredníctvom AAA batérií alebo zapaľovača cigariet 12/24 V

Ref. č. 9600000164



UPEVNŔOVACIA SÚPRAVA DOMETIC PRE CFX 28

Pre upevnenie chladiacich boxov Dometic CoolFreeze CFX 28 vo vozidlách.

- Rýchlopínací mechanizmus pre jednoduchú demontáž chladiaceho boxu
- Skrutka do nožičky adaptéra do závitovej objímky z nehrdzavejúcej ocele v základni chladničky

Ref. č. 9600000166

SÚČASNÉ CHLADENIE A MRAZENIE COOLFREEZE CFX DZ

Chcete uložiť čerstvé produkty alebo radšej mrazené potraviny? V tomto prípade si nemusíte vybrať. Chladiace boxy Dometic série CFX DZ uspokojia všetky vaše potreby pomocou ich dvojzónového systému chladenia. Umožňuje tiež súčasné chladenie a mrazenie. Väčší model CFX 95DZW ponúka dve praktické extra funkcie. Po prvé, teplotu môžete nastaviť a sledovať pomocou WiFi aplikácie s jednoduchým použitím. Po druhé, tieto dve teplotné zóny majú samostatné ovládacie prvky, takže môžu byť presne nastavené podľa potreby.



12/24 V



100–240 V



SOLÁRNA
PREVÁDZKA



DOMETIC COOLFREEZE CFX 65DZ

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,
12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 53 litrov (vrátane 17 l mraziaceho priečinku)
- Chladenie od +10 °C do –22 °C
Dve teplotné zóny umožňujú súčasné chladenie a mrazenie
- Rozmery (Š x V x H): 725 x 561 x 455 mm
- Energetická trieda: A+

Ref. č. 9600000478



DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Chladiaci a mraziaci box so špeciálnou elektronikou CFX,
12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 85 litrov
- 2 priehradky pre chladenie a mrazenie so samostatnými ovládacími prvkami, 50,5 a 34,5 litra
- Chladenie od +10 °C do –22 °C
- Dve teplotné zóny – možnosť súčasného chladenia a mrazenia
- Samostatné veká pre dva priečinky
- Rozmery (Š x V x H): 957 x 472 x 530 mm
- Energetická trieda: A+

Ref. č. 9600000480

„ĽAHKÁ“ KOMPRESOROVÁ TECHNOLOGIA

MIMORIADNE KOMPAKTNÉ



Tieto chladiace boxy sú mimoriadne ľahké a ľahko sa prenášajú vďaka použitiu kompaktného kompresora. Vďaka ramennému popruhu, prenosnému držiaku alebo rukovätiam ho môžete vziať úplne všade. Uskladnenie nikdy nebude problém, keďže dokonale štíhly dizajn znamená, že sa perfektne zmestia do malého priestoru.

Ďalším plusom je výkon: chladenie a hlboké mrazenie do $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ pri minimálnej spotrebe prúdu, nezávisle od vonkajšej teploty. Chladiace boxy série Dometic CoolFreeze CF sú pripravené na pripojenie k 12/24 V DC a 100–240 V AC, takže sa môžu použiť jednoducho všade.



12/24 V



100–240 V

SOLÁRNA
PREVÁDZKA



DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Chladiaci a mraziaci box, 12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 10,5 litra
- Chladenie od +10 °C do –18 °C
- Rozmery (Š x V x H): 540 x 358 x 235 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000464



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Chladiaci a mraziaci box, 12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 15 litrov
- Chladenie od +10 °C do –18 °C
- Rozmery (Š x V x H): 549,5 x 366,9 x 260 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000465



DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Chladiaci a mraziaci box, 12/24 V DC a 100–240 V AC

- Objem: cca 21,5 litra (vrátane 4 l samostatného priečinku)
- Chladenie od +10 °C do –18 °C
- Rozmery (Š x V x H): 550 x 425 x 260 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000466




Dva integrované držiaky na nápoje (CF 11)



Digitálny displej



Vyberateľný drôtený kôš (CF 26)

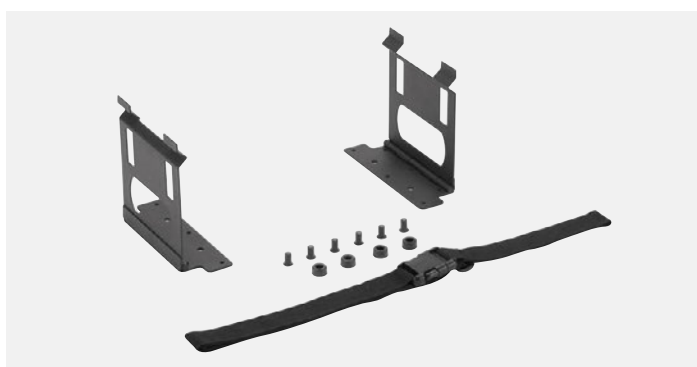

UNIVERZÁLNA UPEVŇOVACIA SÚPRAVA

Pre upevnenie chladiacích boxov Dometic CoolFreeze vo vozidlách.
Pre CF 16 a CF 26

Ref. č. 9105303708

HYBRIDNÝ CHLADIACI A MRAZIACI BOX

Hľadáte vysoko efektívny chladiaci prístroj pod prístrešok, na terasu alebo do garážovej dielne? V ideálnom prípade aj pre auto alebo rekreačné vozidlo? Potom je Dometic CoolFun CK 40D HYBRID presne to, čo potrebujete: dve chladiace technológie, dve možnosti pripojenia a veľkorysá kapacita 38 litrov.

Výkonné kompresorové chladenie z 230 V elektrickej siete, termoelektrické chladenie na 12 V batériu vozidla – tento hybridný chladiaci box dokáže oboje. Predstavuje spoľahlivý mraziaci box pre rýchlo sa kaziace potraviny, ochladí nápoje na vašu záhradnú párty a udrží potraviny pekne čerstvé na ceste do vašej dovolenkovej destinácie. Okrem toho všetkého vyzerá štýlovo vďaka úhľadnému čiernobielemu krytu.



DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Kompresorový/termoelektrický chladiaci box pre 230 V (kompresor) a 12 V (termoelektrika)

- Objem: cca 38 litrov
- Kompresor: chladenie +10 °C až -15 °C
Termoelektrika: chladenie až do pribl. 20 °C pod okolitú teplotu
- Rozmery (Š x V x H): 520 x 454 x 515 mm
- Energetická trieda: A+

Ref. č. 9600000482



Priestor na zvislé postavenie 1,5 a 2-litrových fliaš



Ľahko čitateľná teplota na digitálnom displeji (v kompresorovom režime).



Jednoduchá manipulácia: Funkcia hlbokého mrazenia (až na -15 °C) uchová dokonca aj rýchlo sa kaziace čerstvé potraviny.

UNIVERZÁLNE REKREAČNÉ CHLADIACE BOXY

„Cool fun“ pre piknikových začiatníkov a profesionálov – teraz dostupné v troch rôznych veľkostiach a s USB vstupom pre nabíjanie mobilných zariadení. Rad Dometic CoolFun SC ponúka vysoko výkonné termoelektrické chladenie za dobrú cenu. Praktické chladiace boxy na voľný čas poskytujú chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu, dva väčšie modely v prípade potreby taktiež

umožnia uchovať obed v teplom stave. Pre piknikových nadšencov odporúčame SC 38 pretože ponúka priestorný skladovací objem 37 litrov a množstvo komfortných extra doplnkov: odolné kolieska a teleskopickú rukoväť pre ľahkú prepravu, flexibilný systém vnútornej priehradky a rozdelené veko pre maximálny účinok chladenia.



DOMETIC COOLFUN SC 38

Termoelektrický chladiaci box s kolieskami, teleskopickou rukoväťou a rozdeleným vekom, na 12 V DC a 230 V AC

- Objem: pribl. 37 litrov
- Chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu, ohrievanie až do +65 °C
- Rozmery (Š x V x H): 567 x 395 x 296 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000487



DOMETIC COOLFUN SC 30

Termoelektrický chladiaci box, rukoväť ako podpera veka alebo zámok veka, 12 V DC a 230 V AC

- Objem: pribl. 29 litrov
- Chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu, ohrievanie až do +65 °C
- Rozmery (Š x V x H): 396 x 444 x 296 mm
- Energetická trieda: A+++

Ref. č. 9600000486



DOMETIC COOLFUN SC 26

Termoelektrický chladiaci box, rukoväť ako podpera alebo zámok veka, 12 V DC

- Objem: pribl. 25 litrov
- Chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu
- Rozmery (Š x V x H): 396 x 394 x 296 mm

Ref. č. 9600000484



12/24 V



230 V



FUNKCIA
CHLADENIA
A OHRIEVANIA

KOMFORTNÉ AC/DC CHLADIACE BOXY SO ŠPECIÁLNOU
ELEKTRONIKOU A DIGITÁLNYM DISPLEJOM

CHLADIACE BOXY TROPICOOOL



VIAC SVIEŽEJ ZÁBAVY NA CESTÁCH

Svieži dizajn s dotykovým ovládaním a digitálnym displejom – to sú charakteristické znaky radu Dometic TropiCool. Populárny rad špičkových chladiacich boxov má navyše mnoho vnútorných hodnotných prvkov: inteligentný okruh úspory energie, individuálne nastaviteľná teplota, chladiaci výkon až do 30 °C pod okolitú teplotu. V prípade potreby sa táto pohodlná jednotka dokáže postarať aj o udržanie jedla v teple: aktivovanie funkcie ohrievania poskytuje teploty až do +65 °C.

- Chladienie až do 30 °C pod okolitú teplotu, ohrievanie až do +65 °C
- 12/24/230 V pripojenie ako štandard s prioritným obvodom na prevádzku z elektrickej siete
- Inteligentný obvod šetriaci energiu
- Špeciálna elektronika TC s dotykovým ovládacím panelom



DOMETIC TROPICOOOL TCX 14

Termoelektrický chladiaci box so špeciálnou elektronikou TC na 12/24 V DC a 230 V AC

- Objem: cca 14 litrov
- Chladienie až do 30 °C pod okolitú teplotu, ohrievanie až do +65 °C
- Rozmery (Š x V x H): 450 x 328 x 303 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000493



DOMETIC TROPICOOOL TCX 21

Termoelektrický chladiaci box so špeciálnou elektronikou TC na 12/24 V DC a 230 V AC

- Objem: cca 20 litrov
- Chladienie až do 30 °C pod okolitú teplotu, ohrievanie až do +65 °C
- Rozmery (Š x V x H): 450 x 420 x 303 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000495



DOMETIC TROPICOOOL TCX 35

Termoelektrický chladiaci box so špeciálnou elektronikou TC na 12/24 V DC a 230 V AC

- Objem: cca 33 litrov
- Chladienie až do 30 °C pod okolitú teplotu, ohrievanie až do +65 °C
- Rozmery (Š x V x H): 550 x 460 x 376 mm
- Energetická trieda: A++

Ref. č. 9600000497





12 V, 230 V ALEBO PLYN CHLADENIE KDEKOL'VEK CHCETE!

Našli ste úžasné miesto kde chcete zostať, ale nedá sa tam dostať autom a nie je tam ani elektrická prípojka... Bud'te bez starostí, absorpčné chladiace boxy CombiCool ACX od spoločnosti Dometic vám poskytnú maximálnu slobodu pri výbere vášho piknikového miesta. Sú napájané 12 V vo vozidle a 230 V v domácnosti alebo kempu. Vo voľnej prírode jednoducho prepnete na režim plynového napájania. Model ACX 40 G je ešte univerzálnejší a pracuje na štandardné plynové kartuše. Všetky tri modely ACX umožňujú chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu. Ďalším spoločným prvkom rodiny ACX je elegantné hliníkové telo s charakteristickým vekom.



12 V



230 V



PLYN



TICHO

DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Absorpčný chladiaci box na 12 V, 230 V a plynové kartuše

- Objem: cca 40 litrov
- Chladenie do 30 °C pod okolitú teplotu
- Aktívne chladenie kdekoľvek so štandardnou plynovou kartušou (nie je súčasťou dodávky)
- Rozmery (Š x V x H): 500 x 444 x 508 mm

Ref. č. 9105204291

Možnosť použitia s plynovými kartušami – jedinečné na trhu!



DOMETIC COMBICOOL ACX 35

Absorpčný chladiaci box na 12 V, 230 V a plyn

- Objem: 31 litrov
 - Chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu
- Rozmery (Š x V x H): 500 x 440 x 443 mm

CombiCool ACX 35, 30 mbar / Ref. č. 9105204282



DOMETIC COMBICOOL ACX 40

Absorpčný chladiaci box na 12 V, 230 V a plyn

- Objem: 40 litrov
- Chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu
- Rozmery (Š x V x H): 500 x 444 x 508 mm

CombiCool ACX 40, 30 mbar / Ref. č. 9105204287

PASÍVNE CHLADIACE BOXY V ROBUSTNOM DIZAJNE

Vysoké vonkajšie teploty, nerovný povrch, prach a blato? Pre „nezničiteľné“ pasívne chladiace boxy Dometic žiadny problém. Chladiace boxy Cool Ice sú vybavené extrémne účinnou izoláciou a keď do nich vložíte chladiace telesá alebo ľadové kocky, udržia potraviny, ryby a iné pokrmy čerstvé. V závislosti od použitia a poveternostných podmienok to môže byť až niekoľko dní! K dispozícii je tiež 5 ročná záruka! Nakoniec, každý detail týchto boxov vyrobených z veľmi pevného plastu je konštruovaný pre tie najnáročnejšie podmienky použitia.

Tipy na použitie!

Ak je to možné, skladujte chladiace boxy Dometic v chladnom prostredí niekoľko hodín pred ich použitím a držte ich mimo priameho slnečného svetla. Ak budete boxy naplňať nápojmi alebo potravinami, odporúčame vám tieto najprv vopred ochladiť. Ako chladiace médiá sú vhodné bežné chladiace telesá alebo kocky ľadu. Vzduch ovplyvňuje chladiaci výkon a skracuje dobu chladenia. Preto sa vyhýbajte zbytočným otvoreniam a boxy naplňte čo možno najviac.



WCI 13, WCI 22 a WCI 33 s ramenným popruhom.



Stabilné, ergonomické polyetylénové rukoväte (WCI 33 alebo vyššie) pre jednoduchú prepravu samostatne alebo vo dvojici.




Extrémne zaťažiteľné upínacie body – integrované do ukotvenia rukovätí (WCI 33 alebo vyššie).



Plne inteligentné pánty s kolíkmi z ušľachtilej ocele pre väčšiu stabilitu a hladké kontúry.



Pevné ABS uzávěry s upevňovacími skrutkami z ušľachtilej ocele. Ľahká obsluha jednou rukou.

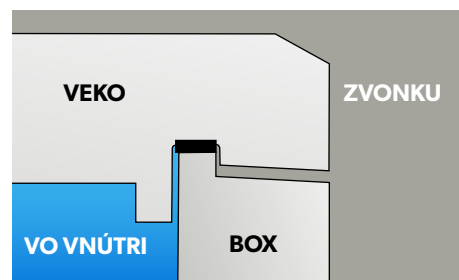

Labyrinthové tesnenie zabraňuje vniknutiu tepla do vnútorného priestoru.



DOMETIC COOL ICE WCI 13

- Objem: cca 13 litrov
- Hmotnosť: 2,8 kg
- Rozmery (Š x V x H):
386 x 306 x 241 mm

Ref. č. 9600000500



DOMETIC COOL ICE WCI 22

- Objem: cca 22 litrov
- Hmotnosť: 4,2 kg
- Rozmery (Š x V x H):
386 x 314 x 362,5 mm

Ref. č. 9600000501



DOMETIC COOL ICE WCI 33

- Objem: cca 33 litrov
- Hmotnosť: 5,7 kg
- Rozmery (Š x V x H):
400 x 440 x 360 mm

Ref. č. 9600000502



DOMETIC COOL ICE WCI 42

- Objem: cca 41 litrov
- Hmotnosť: 7,5 kg
- Rozmery (Š x V x H):
632 x 342 x 390 mm

Ref. č. 9600000503



DOMETIC COOL ICE WCI 55

- Objem: cca 55 litrov
- Hmotnosť: 9,3 kg
- Rozmery (Š x V x H):
562 x 427 x 482 mm

Ref. č. 9600000504



DOMETIC COOL ICE WCI 70

- Objem: cca 68 litrov
- Hmotnosť: 10,8 kg
- Rozmery (Š x V x H):
682 x 427 x 486 mm

Ref. č. 9600000505



DOMETIC COOL ICE WCI 85

- Objem: cca 87 litrov
- Hmotnosť: 12,7 kg
- Rozmery (Š x V x H):
832 x 439 x 496 mm

Ref. č. 9600000506



DOMETIC COOL ICE WCI 85W

- Objem: cca 86 litrov
- S dvomi odolnými kolieskami a vyťahovacou rukoväťou pre pohodlnú prepravu
- Hmotnosť: 13,2 kg
- Rozmery (Š x V x H):
832 x 439 x 496 mm

Ref. č. 9600000507



DOMETIC COOL ICE WCI 110

- Objem: cca 111 litrov
- Hmotnosť: 15,7 kg
- Rozmery (Š x V x H):
1047 x 449 x 506 mm

Ref. č. 9600000508





DENIE

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

SANITÁRIE A
SANTÁRNÉ VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



VYCHLADENÉ POHODLIE

CHLADNIČKY PRE OBYTNÉ VOZIDLÁ A KARAVANY – VYBAVENÉ TAK DOBRE, AKO VAŠA DOMÁCA CHLADNIČKA

Hľadáte novú chladničku? Zabudovaný alebo voľne stojaci model? Vyberte si z aktuálne najširšej ponuky na trhu. Ak si želáte využívať na chladenie plyn, pozrite si naše nehlučné absorpčné zariadenia. Sú mimoriadne pohodlné aj pri napájaní z elektrickej siete. Naše kompresorové chladničky poskytujú vysoký výkon chladenia bez ohľadu na teplotu okolia. Fungujú na energiu z batérie a sú špeciálne prispôsobené na použitie so solárnym napájaním.

Chladničky Dometic sú vybavené rovnako dobre, ako vaša domáca chladnička. Ak niečo chýba, skontrolujte naše príslušenstvo, pridajte poličku na vajcia, poličku navyše namiesto mraziaceho priečinku alebo externý adaptér, aby ste mohli napájať vašu batériou poháňanú chladničku z elektrickej siete.



01 ABSORPČNÉ CHLADNIČKY

Absorpčné chladničky Dometic sú úplne tiché. Okrem toho vám dávajú maximálnu nezávislosť v oblasti napájania: fungujú na energiu z elektrickej siete alebo z batérie a rovnako aj na plyn. Ich kvalitné vlastnosti vám zabezpečia pohodlie ako doma.

02 KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY

Kompresorové chladničky poskytujú výkonné chladenie a hlboké mrazenie, dokonca aj pri extrémnych teplotách okolia. Spotrebúvajú veľmi málo energie a sú ideálne pre solárnu prevádzku. Sú k dispozícii s prednými výplňami dverí z ušľachtilej ocele, z imitácie ušľachtilej ocele alebo ako praktické zásuvkové chladničky.

03 PRÍSLUŠENSTVO

Extra polička, uhlíkový filter na absorpciu pachov alebo praktická polička na vajcia dodajú vašej chladničke posledné úpravy. Ak si želáte namontovať absorpčnú chladničku, nezabudnite si objednať ventilačnú súpravu. S príslušným adaptérom môžete svoju chladničku pripojiť aj k elektrickej sieti.



POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADENIE / ZABUDOVANÉ ABSORPČNÉ CHLADNIČKY

SÉRIA 9

ŠTANDARD PRE MOBILNÉ KUCHYNE

Keď osádzate zariadenia do kempingových vozidiel s narastajúcou kompaktnosťou, každý milimeter sa počíta. Naša šírka nového systému pre chladničky zabezpečí úžasný priestor: Chladničky Dometic série 9 sú široké len 468 mm a tiež perfektne adaptabilné, vďaka ich extrémne variabilnému interiéru. Priestraný 151-litrový model je už dostupný a iné veľkosti budú čoskoro nasledovať.



OBJEM 151 L

DOKONALE ŠTÍHLY
KOMFORT CHLADENIA

PATENTOVANÝ, VYBERATEĽNÝ
MRAZIACI PŘIEČINOK

ABSORPČNÉ CHLADNIČKY – MODELY S JEDNÝMI DVERAMI

DOMETIC RML 9430 DOMETIC RML 9435

Dometic RML 9430
s batériovou zapaľovacou jednotkou
Dometic RML 9435
s automatickým voličom energie (AES)

- Šírka 468 mm
- Objem brutto:
bez mraziaceho priečinku 151 litrov
s mraziacim priečinkom 146 litrov
(mraziaci priečinok 12 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mraznička
do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C
(zodpovedá klimatickej triede SN)

RML 9430

Ref. č. 9105705229

RML 9435

Ref. č. 9105705228



12 V



230 V



PLYN



TICHO



Patentovaný, vyberateľný mraziaci priečinok.



Priestranný priečinok na zeleninu sa dá rozdeliť.



Poličky so zábranami, ktoré bránia vypadnutiu predmetov.

DOMETIC SÉRIA 8 MODELY S JEDNÝMI DVERAMI AŽ DO 122 LITROV

Chceli by ste do vášho rekreačného vozidla chladničku série 8 s jednými dverami, stredne veľkou kapacitou, s alebo bez výrezu na blatník? Ste na správnom mieste: skontrolujte si akú šírku musí mať vaša chladnička a vyberte si systém zapalovania. To vás privedie priamo k „vášmu“ modelu série 8, ktorý vám poskytne všetky komfortné prvky tejto vysoko kvalitnej série.



Patentovaný,
vyberateľný
mraziaci
priečnik



12 V



230 V



PLYN



TICHO

NAJPOPULÁRNEJŠIE MODELOVÉ VERZIE PRE KAŽDÉ VOZIDLO:



MODELY S JEDNÝMI DVERAMI ŠIROKÉ 486 MM

Dometic RM 8400 s batériovou zapalovacou jednotkou
Dometic RM 8401 s manuálnym voličom energie (MES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečniku 95 litrov,
s mraziacim priečnikom 90 litrov (mraziaci priečnik 8 litrov)

MODELY S VÝREZOM NA BLATNÍK ŠIROKÉ 486 MM

Dometic RMS 8400 s batériovou zapalovacou jednotkou
Dometic RMS 8401 s manuálnym voličom energie (MES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečniku 85 litrov,
s mraziacim priečnikom 80 litrov (mraziaci priečnik 8 litrov)



MODELY S JEDNÝMI DVERAMI ŠIROKÉ 525 MM

Dometic RM 8500 s batériovou zapalovacou jednotkou
Dometic RM 8501 s manuálnym voličom energie (MES)
Dometic RM 8505 s automatickým voličom energie (AES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečniku 106 litrov,
s mraziacim priečnikom 100 litrov (mraziaci priečnik 9 litrov)

Dometic RM 8551 s manuálnym voličom energie (MES)
Dometic RM 8555 s automatickým voličom energie (AES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečniku 122 litrov,
s mraziacim priečnikom 115 litrov (mraziaci priečnik 12 litrov)

MODELY S VÝREZOM NA BLATNÍK ŠIROKÉ 525 MM

Dometic RMS 8500 s batériovou zapalovacou jednotkou
Dometic RMS 8501 s manuálnym voličom energie (MES)
Dometic RMS 8505 s automatickým voličom energie (AES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečniku 96 litrov,
s mraziacim priečnikom 90 litrov (mraziaci priečnik 9 litrov)

Referenčné čísla a technické údaje nájdete na str. 232–233



DOMETIC RML 8551

s manuálnym voličom energie (MES)

DOMETIC RML 8555

s automatickým voličom energie (AES)

Absorpčné chladničky – modely s jednými dverami

- Šírka 525 mm
- Objem brutto:
bez mraziaceho priečinku 189 litrov
s mraziacim priečinkom 179 litrov
(mraziaci priečinok 33 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mrazička do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)

Pozrite si str. 232–233



12 V



230 V



PLYN



TICHO

ČERSTVOŠŤ NA PALUBE

Preferujete veľké zásoby alebo musíte nakrmiť veľkú rodinu? Prečo teda neskombinovať výhody série 8 od spoločnosti Dometic s objemom 189 litrov? Matné strieborné dvere veľkokapacitného modelu vpustia do vašej kuchynskej časti vánok pokoja. K dispozícii v šírke 525 mm s manuálnym alebo automatickým voličom energie.



Patentovaný, veľký, ľahko vyberateľný mraziaci priečinok

VEĽKO OBJEMOVÝ MODEL S DVOJITÝMI DVERAMI

Za oddelenými dverami chladničky a mraziaceho priečinku poskytujú modely RMD rovnakú veľkosť priestoru na zachovanie čerstvosti potravín ako vaša domáca chladnička. Vnútorne funkcie sú absolútne dokonalé, priestorový mraziaci priečnik obsahuje vyhrievanie rámu, ktoré sa dá zapnúť stlačením tlačidla a zabráni primrznutiu dverí k chladničke. Inteligentný detail: ovládací panel sa nachádza v interiéri s kontrolkou viditeľnou na vonkajšej strane, aby vás upozornila v prípade núdze. Modely série 8 s dvojitými dverami sú dostupné v dvoch veľkostiach. Ich pomerne nízka hmotnosť pramení z použitia extra ľahkých materiálov.



12 V



230 V



PLYN



TICHO



DOMETIC RMD 8501

s manuálnym voličom energie (MES)

DOMETIC RMD 8505

s automatickým voličom energie (AES)

Absorpčné chladničky – modely s dvojitými dverami

- Šírka 525 mm
- Objem brutto: s mraziacim priečnikom 160 litrov (mraziaci priečnik 30 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mrazička do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)

Pozrite si str. 232–233



DOMETIC RMD 8551

s manuálnym voličom energie (MES)

DOMETIC RMD 8555

s automatickým voličom energie (AES)

Absorpčné chladničky – modely s dvojitými dverami

- Šírka 525 mm
- Objem brutto: s mraziacim priečnikom 190 litrov (mraziaci priečnik 35 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mrazička do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)

Pozrite si str. 232–233

DOMETIC RMF 8505

s automatickým voličom energie (AES)

Absorpčná chladnička –
modely s dvojitými dverami

- Šírka 525 mm
- Objem brutto:
s mraziacim priečinkom 190 litrov
(mraziaci priečnik 35 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mrazič-
ka do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C
(zodpovedá klimatickej triede SN)

Pozrite si str. 232–233



Patentovaný, vyberateľný
mraziaci priečnik pre
hlboko zmrazené potraviny



Zóna pre chladenie
s rôznymi priečinkami
pre čerstvé produkty



Priečnik na zeleninu
s nastaviteľnými
prepážkami



Zásuvková chladnička,
dá sa otvárať samostatne

Vyťahovateľná
zásuvka



12 V



230 V



PLYN



TICHO

ABSORPČNÁ CHLADNIČKA SO 4 CHLADIACIMI ZÓNAMI

Tu je – chladnička pre rekreačné vozidlá, ktorá dokáže vykonať viac ako iné! Okrem mraziaceho priečinku, chladiacej zóny a priečinku na zeleninu, model RMF 8505 značky Dometic ponúka veľkoryso dimenzovanú zásuvkovú chladničku, ktorá je dostatočne veľká, aby sa v nej dali uskladniť fľaše s nápojmi vo zvislej polohe pre ľahké vyberanie. Jednoducho vytiahnite a vezmite si čo potrebujete, nemusíte otvárať celú chladničku.





NOVÉ! DOMETIC RMV 5305

s automatickým voličom energie (AES)

Absorpčná chladnička –
model s jednými dverami

- Šírka 486 mm
- Objem brutto: s mraziacim priečinkom 80 litrov (mraziaci priečink 8 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mrazička do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)

Ref. č. 9500001325



12 V



230 V



PLYN



TICH



Vyberateľná mraziaca priehradka



Optimalizované upevnenie poličky – bez hrkotania



Dvere s bezpečným a robustným tlačidlom na zamykanie

NOVÉ! DOMETIC RMV 5305 – URČENÉ PRE DODÁVKY – S VLASTNOSŤAMI SÉRIE 8

Vďaka kompaktným vonkajším rozmerom sa nová absorpčná chladnička RMV 5305 perfektne hodí pre dodávkové vozidlá. Môže sa namontovať vysoko do úzkeho nábytku, čo pod ňou necháva dostatok voľného priestoru na veľkú skriňu. Vo vnútri ponúka táto elegantná novinka série 5 dostatočnú kapacitu na čerstvé a mrazené potraviny.

Čo sa týka dizajnu, model RMV 5305 obsahuje mnoho skvelých prvkov série 8: vyberateľný mraziaci priečink, automatický volič energie, ľahko použiteľný dotykový ovládací panel. Naši dizajnéri pridali pre zlepšenie pohodlia bezpečné a robustné tlačidlo uzamykania na dvere a upevnenie pre nastaviteľné poličky, ktoré nehrkoce.

DOMETIC SÉRIA 5: KOMPAKTNÁ KLASIKA

Chladničky Dometic série 5 sa dokonale hodia pre priestory v rekreačných vozidlách a vnútri sú prekvapivo priestorné. K dispozícii sú vo veľkostiach 60 až 80 litrov.

„Kompaktná klasika“ je dostupná v modernom vzhľade s ľahko použiteľným ovládacím panelom. Medzi ďalšie technické charakteristické znaky patria LED osvetlenie vnútorného priestoru, batériový zapaľovací systém a termostatická regulácia na 230 V a plyn.



12 V



230 V



PLYN



TICHO



Patentované zaistenie dverí s možnosťou odvetrania



Variabilné poličky



Mraziaci priečinok



DOMETIC RM 5310

s batériovým zapaľovaním

Absorpčné chladničky –
modely s jednými dverami

- Šírka 486 mm
- Objem brutto: s mraziacim priečinkom 60 litrov (mraziaci priečinok 5 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mraznička do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)

Ref. č. 9105703857



DOMETIC RM 5380

s batériovým zapaľovaním

Absorpčné chladničky –
modely s jednými dverami

- Šírka 486 mm
- Objem brutto: s mraziacim priečinkom 80 litrov (mraziaci priečinok 5 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mraznička do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)

Ref. č. 9105703862



DOMETIC RM 5330

s batériovým zapaľovaním

Absorpčné chladničky –
modely s jednými dverami

- Šírka 486 mm
- Objem brutto: s mraziacim priečinkom 70 litrov (mraziaci priečinok 5 litrov)
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mraznička do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)

Ref. č. 9105703865



DOMETIC RM 122

s piezoelektrickým zapáľovaním

2-cestná absorpčná chladnička na 12 V a plyn, model s jednými dverami, šírka 380 mm

- Objem brutto: pribl. 31 litrov
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C pri teplotách okolia až do 32 °C
- Termostatické ovládanie pri prevádzke na plyn s piezoelektrickým zapáľovaním
- Extra úzke – ideálne pre stiesnené kuchynské priestory

Ref. č. 9105203946



DOMETIC RM 123

s opätovným zapáľovaním

3-cestná absorpčná chladnička na 12 V, 230 V a plyn, model s jednými dverami, šírka 380 mm

- Objem brutto: pribl. 31 litrov
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C pri teplotách okolia až do 32 °C
- Termostatické ovládanie pri prevádzke na 230 V a plyn, elektronické opätovné zapáľovanie
- Extra úzke – ideálne pre stiesnené kuchynské priestory

Ref. č. 9105204363

VOĽNE STOJACE ABSORPČNÉ CHLADNIČKY



DOMETIC COMBICOOL RF 60

3-cestná absorpčná chladnička na 12 V, 230 V a plyn

- Objem brutto: pribl. 61 litrov
- 12 V batériový zapáľovač
- Chladiaci výkon: až do 30 °C pod okolitú teplotu

Ref. č. 9105203243



DOMETIC COMBICOOL RF 62

3-cestná absorpčná chladnička na 12 V, 230 V a plyn

- Objem brutto: pribl. 56 litrov vrátane 5-litrového mraziaceho priečinku
- 12 V batériový zapáľovač
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mraznička mrazí do -12 °C pri vonkajšej teplote až do +32 °C (v súlade s klimatickou triedou SN)

Ref. č. 9105203936

DOMETIC RGE 4000

2-cestná absorpčná chladnička na 230 V a plyn

- Objem brutto: 190 litrov s mraziacim priečinkom, 31 litrov mraziaci priečinkov
- Piezoelektrické zapalovanie
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mraznička mrazí do -12 °C pri vonkajšej teplote až do +32 °C

Ref. č. 9105705224



Vyberateľný mraziaci priečinkov



Vyberateľný mraziaci priečinkov

**DOMETIC RGE 2100**

2-cestná absorpčná chladnička na 230 V a plyn

- Objem brutto: 102 litrov bez mraziaceho priečinkov, 96 litrov s mraziacim priečinkom, 9 litrov mraziaci priečinkov
- Piezoelektrické zapalovanie
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mraznička mrazí do -12 °C pri vonkajšej teplote až do +32 °C

Ref. č. RGE 2100

DOMETIC RGE 3000

2-cestná absorpčná chladnička na 230 V a plyn

- Objem brutto: 164 litrov bez mraziaceho priečinkov, 154 litrov s mraziacim priečinkom, 24 litrov mraziaci priečinkov
- Piezoelektrické zapalovanie
- Chladiaci výkon: chladnička +7 °C, mraznička mrazí do -12 °C pri vonkajšej teplote až do +32 °C

Ref. č. 9105705206

COOLMATIC CRX CHLADNIČKY 3 V 1

Kompresorové chladničky novej série CoolMatic CRX sa dômyselne rýchlo prispôbia zmenám. Trik je v tom, že nejde o tajomstvo, ale o patentovaný vynález spoločnosti Dometic. Mraziaci priečnik je možné jednoducho vybrať a zväčšiť priestor pre chladničku alebo mrazičku. Požadovaná teplota sa nastaví na dotykovom ovládacom paneli, ktorý je zapustený do vnútornej steny s elegantne integrovaným LED osvetlením. Za všetko je zodpovedná inteligentná elektronika: systém reguluje otáčky kompresora a vďaka tomu dokáže ušetriť až do 25 % energie.

**CHLADENIE, MRAZENIE
ALEBO SÚČASNE OBOJE**

**AŽ DO 25 % NIŽŠIA
SPOTREBA ENERGIE!**

**PREDNÉ PANELE Z UŠŤAHTILEJ
OCELE ALEBO SO VZHĽADOM
UŠŤAHTILEJ OCELE**



**SYSTEM 3 V 1
FLEXIBILNÉ VYUŽITIE CHLADIACEHO PRIESTORU
VĎAKA VYBERATEĽNÉMU MRAZIACEMU PRIEČINKU***

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 a CRX 80

TAKÉ VYCHLADENÉ!

- Možnosť výberu z piatich modelov: s objemom od 45 do 130 litrov a so štandardnými dverami alebo dverami z ušľachtilej ocele v novom dizajne
- Univerzálne interiérové riešenie 3 v 1. Buď úplné chladenie, mrazenie alebo kombinácia chladenia a mrazenia (CRX 50, CRX 65 a CRX 80)
- Nastaviteľné otáčky kompresora s tromi stupňami výkonu pre efektívnu, nehlučnú prevádzku
- Automatické prispôsobenie otáčok ventilátora okolitej teplote: maximálne otáčky pri vysokých teplotách, minimálne otáčky a výnimočne tichá prevádzka pri nízkych teplotách
- Perfektné riadenie teploty vďaka novému ovládacímu panelu s dotykovým ovládaním.
- Uzamknutie dverí s dvojitou funkciou (uzamykanie / ventilácia)
- Štandardný alebo zapustený montážny rám dostupný ako príslušenstvo



12/24 V



230 V
(CRX 140)



TICHO



KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

SAKIGIENICKÉ A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

Ušľachtilá
ocel'



... alebo
predný panel so
vzhľadom
ušľachtilej
oceli

Séria CoolMatic CRX dostupná v piatich veľkostiach (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 s vyberateľným mraziacim priechnikom) s predným panelom z ušľachtilej ocele alebo so vzhľadom ušľachtilej ocele



Dotykový ovládací panel



Flexibilné využitie priestoru



Inštalácia so štandardným alebo zapusteným rámom



Malé alebo stredne veľké vozidlá, jedna osoba alebo veľká rodina – nikto nemusí cestovať bez chladničky Dometic CoolMatic. Môžete si vybrať z veľkostí od 39 litrov až po 130 litrov, mraziaci priečnik je vždy súčasťou. Modely CRX sú voliteľne dostupné s predným panelom so vzhľadom ušľachtilej ocele alebo jedinečným predným panelom z ušľachtilej ocele.

Chladiaca jednotka modelu CRP 40 sa dá namontovať oddelene pre úsporu priestoru. Model CRX 65 je obľúbenou voľbou všetkých majiteľov dodávkových obytných vozidiel. Veľký model CoolMatic CRX 140 funguje na akékoľvek AC a DC pripojenie na svete. Pripojenie na 12/24 V a 100–240 V je štandardným vybavením!

DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 45 litrov, vrátane 4,4-litrového mraziaceho priečniku
- Hmotnosť: 17 kg
- Rozmery (Š x V x H): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 / Ref. č. 9105306565
CRX 50S / Ref. č. 9105306566

DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 57 litrov, vrátane 7-litrového mraziaceho priečniku
- Hmotnosť: 19 kg
- Rozmery (Š x V x H): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 / Ref. č. 9105306568
CRX 65S / Ref. č. 9105306569

DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 78 litrov, vrátane 7,5-litrového mraziaceho priečniku
- Hmotnosť: 21 kg
- Rozmery (Š x V x H): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 / Ref. č. 9105306570
CRX 80S / Ref. č. 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRX 110 / CRX 110S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 104 litrov, vrátane 9-litrového mraziaceho priečniku
- Hmotnosť: 26 kg
- Rozmery (Š x V x H): 520 x 745 x 558 mm

CRX 110 / Ref. č. 9105306572
CRX 110S / Ref. č. 9105306573

DOMETIC COOLMATIC CRX 140 / CRX 140S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC a 100–240 V AC ako štandard

- Skladovací objem: pribl. 130 litrov, vrátane 11-litrového mraziaceho priečniku
- Hmotnosť: 27,5 kg
- Rozmery (Š x V x H): 525 x 815 x 620 mm

CRX 140 / Ref. č. 9105306578
CRX 140S / Ref. č. 9105306580

DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 39 litrov, vrátane 5,3-litrového mraziaceho priečniku
- Hmotnosť: 18 kg
- Rozmery (Š x V x H): 380 x 536 x 545 mm
- Prívodný kábel s dĺžkou 1,5 m

CRP 40 / Ref. č. 9105204440
CRP 40S / Ref. č. 9105204441



ZÁSUVKOVÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY POSUNUTÍM OTVORTE A VYCHUTNAJTE SI

Kto by nemal rád svoje potraviny vzorne poukladané? 38,5-litrová zásuvková chladnička má pohodlný spôsob akým vás informuje o stave vašich zásob a fľaše pevne udržia pomocou konzoly. Vyberateľný mraziaci priečinok v prípade potreby uvoľní priestor

pre ďalšie chladené potraviny. Perfektné chladiace riešenie najmä pre menšie vozidlá. Chladnička je okamžite k dispozícii v dvoch modelových prevedeniach: s predným panelom z ušľachtilej ocele alebo matnej striebornej.



DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Zásuvková chladnička a mrazička,
12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 38,5 litra, mraziaci priečinok: pribl. 6 litrov
- Hmotnosť: 20,5 kg
- Spotreba prúdu: 1,5 Ah/h pri okolitej teplote +25 °C, 1,8 Ah/h pri okolitej teplote +32 °C, oboje pri vnútornej teplote +5 °C

CRD 50 / Ref. č. 9105306581

CRD 50S / Ref. č. 9105306582



12/24 V



DOMETIC COOLMATIC MDC 65

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 64 litrov, vrátane 10-litrového mraziaceho priechínku
- Rozmery (Š x V x H): 485 x 673 x 475 mm

Ref. č. 9105204442



DOMETIC COOLMATIC MDC 90

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC


- Skladovací objem: pribl. 90 litrov, vrátane 10-litrového mraziaceho priechínku
- Rozmery (Š x V x H): 485 x 830 x 475 mm

Ref. č. 9105204444

KOMPRESOROVÝ VÝKON V ABSORPČNÝCH ROZMEROCH

Ak rozmýšľate o výmene vašej absorpčnej chladničky za kompresorovú chladničku, odporúčame vám pozrieť sa na tieto dva overené modely. CoolMatic MDC 65 a MDC 90 zodpovedajú rozmerovo dvom bežným absorpčným chladničkám a perfektne vypĺňajú medzery, ktoré tieto zanechávajú. Ich výmena nikdy nebola jednoduchšia, dekoračný panel môžete vymeniť za vlastný a pánty

so zámkom dverí sa dajú namontovať na pravú alebo ľavú stranu. Pre model MDC 90 je vetrací panel súčasťou vybavenia, pre model MDC 65 sa musí objednať samostatne.

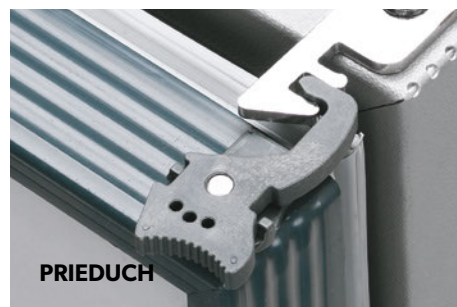

Z ODKLADACIEHO PRIESTORU SA STANE CHLADIACI PRIEČINOK

Chceli by ste mať väčší chladiaci objem, ale nemáte miesto do ktorého by ste mohli umiestniť chladničku alebo chladiaci box? Umožní vám to zásuvková chladnička Dometic CoolMatic CD 20 alebo CD 30, ktorá zapadne do „zabudnutého rohu“ alebo do nevyužitého odkladacieho priestoru, ktorý je prístupný aj z vonkajšej strany. Vysoko

výkonné kompresorové zariadenia ponúkajú 20 alebo 30 litrov chladiaceho objemu, dajú sa pohodlne odomknúť a vytiahnuť jednou rukou. K dispozícii s čelným panelom v čiernej a bielej farbe alebo z ušľachtilej ocele.



DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Kompresorový chladiaci priečnik,
12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 20 litrov
- Odnímateľná chladiaca jednotka (1,5 m prírodný kábel)
- Teplotný rozsah: +15 °C až +0 °C
- Rozmery (Š x V x H): 438 x 250 x 565 mm (vrát. chladiacej jednotky)

CD 20 / Ref. č. 9105330623

CD 20W (biely čelný panel) / Ref. č. 9105330625

CD 20S (čelný panel z ušľachtilej ocele)

Ref. č. 9105330624



12/24 V



DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Kompresorový chladiaci priečnik,
12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 30 litrov
- Odnímateľná chladiaca jednotka (1,5 m prírodný kábel)
- Teplotný rozsah: +12 °C až -2 °C
- Rozmery (Š x V x H): 440 x 250 x 730 mm (vrát. chladiacej jednotky)

CD 30 / Ref. č. 9105330621

CD 30W (biely čelný panel) / Ref. č. 9105330622

CD 30S (čelný panel z ušľachtilej ocele)

Ref. č. 9105330620



12/24 V

PRÍSLUŠENSTVO PRE ABSORPČNÉ CHLADNIČKY



VENTILAČNÁ SÚPRAVA

pre optimálne odvetranie vašej absorpčnej chladničky. Termostatická kontrola, extrémne jednoduchá inštalácia. Odporúčaná najmä pre vysoké teploty okolia alebo intenzívne slnečné svetlo.

Ref. č. 9105900007



ZIMNÉ SÚPRAVY PRE MODELÝ S JEDNÝMI ALEBO DVOJÍTYMI DVERAMI

WA 120 / 130 sú k dispozícii ako náhradné kryty. EWS 300 zvyšuje hodnoty izolácie vašej chladničky a zaisťuje maximálny výkon aj pri teplotách okolia dosahujúcich -30°C .

WA 120 / 130 (súprava) vrch/spodok, pre LS100 / LS200, biela – určené pre teploty pod 8°C
Ref. č. 9105900018

WA 120 / 130 (súprava) vrch/spodok, pre LS100 / LS200, čierna – určené pre teploty pod 8°C
Ref. č. 9500001460

EWS 300 pre LS 300, biela – určené pre teploty pod 0°C , Ref. č. 9105900017

VENTILAČNÁ MRIEŽKA


Ventilačná mriežka pre modely s jednými alebo dvojími dverami: pripojená k vonkajšej strane vozidla. Modely s jednými dverami potrebujú mriežky LS 100 (horná) a LS 200 (spodná). LS 300 pre RML a modely s dvojími dverami sa dajú použiť pre vrch a pre spodok.

LS 100, horná, biela/ čierna – jedny dvere /
Ref. č. 9500000958 / 9500001457

LS 200, dolná, biela/ čierna – jedny dvere /
Ref. č. 9500000959 / 9500001458

LS 300, biela – dvojité dvere/
Ref. č. 9105900015

LS 330, Fiat Bianco – modely s jednými dverami /
Ref. č. 9105707269

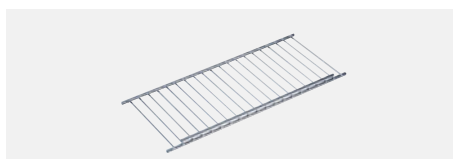

POLIČKA NAMIESTO MRAZIACEHO PRIEČINKU


Vytvorte si vlastný priestor: po demontáži mraziaceho priečinku môžete optimalizovať využitie priestoru v chladničke série 8 pomocou ďalšej police.

RM/S 8400/1 / Ref. č. 9105703589

RM/S 8500/1/5 / Ref. č. 9105703587

RM 8551/5 / Ref. č. 9105703588

RML 8551/5 / Ref. č. 9105703591

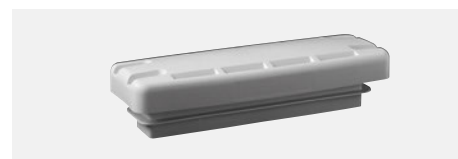

STREŠNÁ VENTILÁCIA

Odporúča sa v prípade, ak je na strane chladničky kryt markízy. Použitie v kombinácii s LS 200 alebo LS 300.

R 500, biela / Ref. č. 9105900020



POLIČKA NA VAJCIA

Pre bezpečné uloženie až šiestich vajec. Pre všetky chladničky Dometic

Ref. č. 9105900009



AKTÍVNY UHLÍKOVÝ FILTER

Eliminuje zápachy v chladiacich zariadeniach a ostatných uzavretých priestoroch.

Ref. č. 9105900008



BATÉRIOVÝ ZAPAĽOVAČ

Pre dodatočnú montáž na všetky chladničky s piezoelektrickým zapalovaním a plastovými držiakmi panelu.

Ref. č. 9105900010

PRÍSLUŠENSTVO PRE CHLADIACE BOXY A KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY

DOMETIC COOLPOWER M 50U

Monitor napätia pre 12 V použitie

Napätia vašej batérie bude vždy súhlasiť: monitor napätia integrovaný do napájacieho kábla pre univerzálne 12 V použitie so zásuvkou zapalovača cigariet ako výstupom. Umožňuje automatické odpojenie pri nízkom napätí batérie a zapojenie pri normálnom napätí. Stav indikovaný LED.

- Odpojacie napätie: 11,6 V DC
- Zapínacie napätie: 12,8 V DC
- Prúd: až do 5 A
- Pripravené na pripojenie do zásuvky zapalovača cigariet

Ref. č. 9600000446



DOMETIC COOLPOWER EPS 817

Sieťový adaptér pre bezproblémové pripojenie termoelektrických 12/24 V chladiacich zariadení k 230 V elektrickej sieti. Ideálne na použitie v domácnosti, hoteloch, prázdninových domoch a pod.

- Vstupné napätie: 230 V AC/50 Hz
- Výstupné napätie: 13 V DC
- Trvalé zaťaženie: 6 A

Ref. č. 9600000439



DOMETIC COOLPOWER MPS 35

Sieťový adaptér pre bezproblémové pripojenie 12/24 V chladiacich zariadení k 110 až 230 V elektrickej sieti. Vhodné pre kompresorové chladničky Dometic CoolMatic MDC a CRX a pre zabudované chladiace boxy CB.

- Vstupné napätie: 110 – 240 V DC
- Výstupné napätie: 25 V DC
- Výstupný výkon: 75 W
- Napätie batérie: 12/24 V DC
- Výstupný prúd: 3 A
- Režim prepnutia, automatická priorita prevádzky na elektrickú sieť

Ref. č. 9600000445



DOMETIC COOLPOWER EPS 100

Sieťový adaptér pre bezproblémové pripojenie 12/24 V chladiacich zariadení k 230 V elektrickej sieti. Vhodné pre kompresorové chladiace zariadenia Dometic CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC a CRX a pre zabudované chladiace boxy CB.

- Vstupné napätie: 230 V AC
- Výstupné napätie: 25 V DC
- Výstupný výkon: 100 W
- Napätie batérie: 12/24 V DC
- Výstupný prúd: 4 A
- Režim prepnutia, automatická priorita prevádzky na elektrickú sieť

Ref. č. 9600000440

/ TOALETY
/ HYGIENICKÉ PRÍSLUŠENSTVO
/ ČISTIACE PRÍSLUŠENSTVO

HYGIE A SANI VYBA



A man in a light-colored t-shirt and shorts stands on a rocky shore, holding up a large, colorful striped blanket. In the foreground, a white kayak with a red stripe and a black and red gear bag is resting on the ground. A yellow and red paddle leans against a rock. The background features a calm lake, a small boat, and snow-capped mountains under a cloudy sky.

NICKÉ TÁRNE VENIE



HYGIENICKÉ A SANITÁRNE VYBAVENIE

CESTUJTE V ÚPLNOM POHODLÍ A KOMFORTE

Chceme, aby ste cestovali v úplnom pohodlí a komforte. To je myšlienka, ktorá sa ukrýva za paletou našich produktov hygienického a sanitárneho vybavenia. Ponúka spoľahlivo konštruované sanitárne riešenia a praktické, ľahko použiteľné hygienické príslušenstvo pre ničím nerušenú dovolenku. Vyberte si vyhotovenie toalety tak, aby vyhovovala vašej predstave o komforte a rozložení kúpeľne. Nájdete tu aj špeciálne čistiace prostriedky na všetko od nerezových drezov až po rúry, grily a chladničky, dokonca aj na markízy, koberce a čalúnenie.

Zažite výsledky dlhoročného vývoja: na mieru prispôbené komfortné riešenia pre vaše „miestečka“ a príjemný pocit sviežosti bez nepríjemných zápachov. Vychutnajte si dovolenku – v každom kúte vášho mobilného domova.



01



02



03

01 TOALETY

Vyberte si toaletu, ktorá sa hodí do kúpeľne a spĺňa vašu predstavu o pohodlí. Luxusné kazetové toalety s keramikou vložkou odolnou proti poškrabaniu, ktorá sa ľahko čistí. Miesto šetriace prenosné toalety s 360° tlakovým splachovaním.

02 HYGIENICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

Dokonalá hygiena pre najmenšiu miestnosť na palube. Praktické čistiace tablety pre nádrž na zachytávanie odpadu. Inovatívne prísady pre ľahkú čistú toaletnú misu. Špeciálny, rýchlo rozpustný toaletný papier pre pohodlie domova.

03 ČISTIACE PRÍSLUŠENSTVO

Špecialisti pre všetky čistiace úlohy na palube. Čistiace prostriedky od spoločnosti Dometic pre kuchyne RV, kúpeľne, okná a markízy. Navyše elegantne zabudovaný čistiaci systém centrálného vysávania a dokonale mobilný vysávač pre mokré/suché vysávanie.





ITA

KLIMA

POTRÁVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



SANITA

SANITÁRNE RIEŠENIA, KTORÉ POSKYTUJÚ POHODLIE DOMOVA

Kompromisy v oblasti sanitárnych riešení ovplyvňujú vašu pohodu a bránia vám v skutočnom relaxe. Okrem toho je priestor v rekreačnom vozidle veľmi obmedzený a čas, ktorý v ňom strávite je veľmi cenný. Zaobstarajte si mobilnú toaletu od spoločnosti Dometic a vychutnávajte si komfort domova kdekoľvek práve ste.

Tento katalóg ponúka na výber z troch osvedčených radov: kazetové toalety radu Dometic Saneo®, Dometic CT a prenosné toalety radu Dometic 970. Bez ohľadu na veľkosť a usporiadanie kúpeľne, spoločnosť Dometic ponúka toaletu, ktorá sa do nej zmestí. Vysoko kvalitné materiály, dokonalé spracovanie a premyslené detaily zabezpečia, že budete mať radosť z našich výrobkov po dlhý čas. Ak chcete vymeniť staršiu toaletu, použite našu renovačnú súpravu!



01 KAZETOVÉ TOALETY

Otočné kazetové toalety s vysokokvalitnou keramikou vložkou odolnou voči poškrábaniu a s mnohými detailmi pre mimoriadny komfort. Toaleta Dometic Saneo® s automatickým uzatváracím vekom a patentovaným ventilom s dvojším zatváraním. Rad Dometic CT s anatomicky tvarovanou misou a výkonným splachovaním. Oba rady sú dostupné s integrovanou splachovacou nádržou na vodu alebo bez nej.

02 PRENOSNÉ TOALETY

Príručné a úsporné: prenosné toalety radu 970 pridávajú hygienický komfort vášmu rekreačnému vozidlu. Dômyselné funkcie obsiahnuté v najmenšom možnom priestore pre komfort domova na cestách.

03 RENOVAČNÁ SÚPRAVA

Zmeňte starú na novú: naša renovačná súprava urobí divy, keď vaša toaleta RV zostarne. Stačí vymeniť opotrebované časti. Funguje to skvele a tiež šetrí peniaze.





ZAŽITE KOMFORT

DOMETIC Saneo®

Staráme sa o pohodu našich zákazníkov a to je dôvod, prečo sme našu novú keramickú toaletu Saneo® vybavili komfortnými riešeniami, ktoré sú na trhu bezkonkurenčné. Zoberme si napríklad patentovaný ventil s dvojitým zatváraním, ktorý zaručuje maximálnu bezpečnosť pri odobratí kazetovej nádrže alebo impulzné splachovanie, ktoré používa udržiavací ventil na uchovanie vody a následne použije tlak, aby ju vytlačil do misy. Saneo® disponuje komfortným sedadlom, ktoré sa otáča o 90° do každej strany. Ľahko sa čistí a váži len 12,5 kg.

- Veľmi ľahko umývateľná keramická vložka, odolná voči poškrabaniu
- Dotykový ovládací displej Insens
- Komfortné, ergonomicky tvarované sedadlo
- Misa sa dá nastaviť v oboch smeroch až o 90°
- Pripravené pre odsávací systém SOG
- Dostupné so splachovacou nádržou alebo bez nej

DOMETIC SANEO®

Otočná kazetová toaleta s vysokokvalitnou keramickou vložkou odolnou voči poškrabaniu a s mnohými detailmi pre mimoriadny komfort. Dostupné so splachovacou nádržou (7 litrov) alebo bez nej.

- Kapacita nádrže na zachytávanie odpadu: 16 litrov
- Rozmery (Š x V x H): 370 x 681 x 597 mm
- Hmotnosť: 12,5 kg

Saneo® CS / Ref. č. 9107100640

Saneo® CW so splachovacou nádržou na vodu / Ref. č. 9107100641

Náhradná kazeta / Ref. č. 9107100651

Umožňuje
otočenie
až o 90°
v oboch
smeroch

**AUTOMATICKÉ ZATVÁRANIE**

Veko a sedadlo sa automaticky zatvárajú

**KERAMICKÁ VLOŽKA**

Hygienická a ľahko čistiteľná keramická vložka

**DVOJITÉ ZATVÁRANIE**

Patentovaný ventil s dvojitým zatváraním pre maximálnu bezpečnosť a použiteľnosť a to aj v prípade vybratia kazety

**90°**

Misa sa dá otáčať do oboch smerov o 90°

**DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ DISPLEJ INSENS**

Dokonalý pre kontrolu všetkých funkcií

**DRŽIAK VEKA**

Držiak veka počas vyprázdňovania

LUXUS PRIAMO NA MIESTE: PERFEKTNÁ TOALETA PRE OBYTNÉ VOZIDLÁ

Vďaka kazetovej toalete Dometic CT 4000 si sanitárny komfort, na ktorý ste zvyknutý z domu, prinesiete na palubu. Kombinuje funkčnosť s nízkou hmotnosťou, vysoko kvalitnými materiálmi a moderným dizajnom. Využíva mnohé vylepšenia predchádzajúceho modelu CT 3000.



KERAMICKÁ VLOŽKA ODOLNÁ PROTI POŠKRIABANIU

Vysoko kvalitná, estetická a ľahká keramická vložka. Odolné voči znečisteniu a mimoriadne ľahké na čistenie.

OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN MISY

Hlboká toaletná misa je perfektne prispôbená ľudskej anatómii.

VÝKONNÉ SPLACHOVANIE

Splachovacia kapacita sa zvýšila o 15 % optimalizáciou splachovača a vákuového prerušovača.



DOMETIC CTS 4110

Kazetová toaleta s vysoko kvalitnou, proti poškriabaniu odolnou keramickou vložkou

- Kapacita nádrže na zachytávanie odpadu: 19 litrov
- Farba: biela
- Rozmery (Š x V x H): 382 x 672 x 530 mm
- Hmotnosť: 12,0 kg
- Napätie: 12 V DC
- Výkon: max. 5 A pre externé čerpadlo
- Váži až o 30 % menej ako pevná keramická toaleta

Ref. č. 9107100630

Náhradná kazeta / Ref. č. 9107100607

Servisné dvierka SK 5 / 360 x 310 mm

Ref. č. 9104100202



Naviac integrovaná
splachovacia nádrž

DOMETIC CTW 4110

Kazetová toaleta s vysoko kvalitnou, keramickou vložkou odolnou proti poškriabaniu a integrovanou splachovacou nádržou na vodu

- Kapacita nádrže na zachytávanie odpadu: 19 litrov
- Kapacita splachovacej nádrže: 7 litrov
- Farba: biela
- Rozmery (Š x V x H): 382 x 672 x 530 mm
- Hmotnosť: 12,5 kg
- Napätie: 12 V DC
- Výkon: max. 2 A pre interné čerpadlo
- Váži až o 30 % menej ako pevná keramická toaleta

Ref. č. 9107100629

Náhradná kazeta / Ref. č. 9107100607

Servisné dvierka SK 5 / 360 x 310 mm

Ref. č. 9104100202



ZMENÍ STARÚ NA NOVÚ! RENOVAČNÁ SÚPRAVA DOMETIC RENEW KIT

Presne ako nové: renovačná súprava urobí divy, keď toaleta Dometic zostarne alebo ju nainštaloval ešte predchádzajúci majiteľ vozidla. Namiesto jej úplnej výmeny sa vymenia len najviac opotrebované časti, čo znižuje množstvo práce a šetrí peniaze!

Kompletná súprava pozostáva z:

- Sedadlo toalety vrát. veka
- Kryt splachovača
- Nádrž na zachytávanie odpadu
- Sanitárne príslušenstvo

Ref. č. 9600000458



HYGIENICKÉ A KOMPAKTNÉ PRENOSNÉ TOALETY

Malé, ale príručné a úsporné, séria 970 pridáva hygienický komfort vášmu rekreačnému vozidlu. Funkcie sú obsiahnuté na najmenšom možnom priestore a zaisťujú, že si budete môcť vychutnať komfort domova aj na cestách.





DOMETIC 972

Prenosná toaleta s 360° tlakovým splachovaním šetrí miesto

- Kapacita splachovacej nádrže: 8,7 litra
- Kapacita zachytávacej nádrže: 9,8 litra
- Materiál: ABS
- Farba: biela / šedá
- Rozmery (Š x V x H): 333 x 317 x 387 mm
- Hmotnosť: 5,4 kg

Ref. č. 9108557679



DOMETIC 976

Miesto šetriaca prenosná toaleta s 360° tlakovým splachovaním

- Kapacita splachovacej nádrže: 8,7 litra
- Kapacita zachytávacej nádrže: 18,9 litra
- Materiál: ABS
- Farba: biela / šedá
- Rozmery (Š x V x H): 333 x 387 x 387 mm
- Hmotnosť: 5,9 kg

Ref. č. 9108557681



NÁHRADNÉ NÁDRŽE DTK972 / DTK976

Ideálne ako náhradná odpadová nádrž na palube

- Kapacita zachytávacej nádrže: 9,8 litra (DTK972) a 18,9 litra (DTK976)
- Materiál: ABS
- Farba: šedá
- Rozmery (Š x V x H): 333 x 190 x 387 mm (DTK972), 333 x 270 x 387 mm (DTK976)
- Hmotnosť: 1,8 kg (DTK972), 2,3 kg (DTK976)

Dometic DTK972, 9,8 l / Ref. č. 9107100030

Dometic DTK976, 18,9 l / Ref. č. 9107100031



UPEVŇOVACIA SÚPRAVA PRE SÉRIU 970

Pre jednoduchú a bezpečnú montáž

Ref. č. 9108559158



ČIST



ENIE

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



ČISTENIE

DŮMYSELNÉ VÝROBKY A PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ ROBIA ČISTENIE POTEŠENÍM

Radi čistíte kuchyňu alebo kúpeľňu vášho rekreačného vozidla? Je možné, že od teraz budete. Spoločnosť Dometic vytvorila kompletný rad produktov, ktoré robia čistenie potešením – s oslnivými výsledkami! Obsahuje kvapaliny a tablety so špeciálnym zložením pre všetky čistiace úlohy na palube: od kuchynských drezov, platní sporákov, grilov a chladničiek až po toalety, okná a markízy. Navyše má elegantne zabudovaný čistiaci systém centrálneho vysávania

a bezdrôtový, batériou napájaný vysávač pre mokré/suché vysávanie, ktorý dosiahne do každého kúta mobilného domova. Vychutnajte si jazdu v peknom a príjemnom prostredí a uchovajte hodnotu vášho cenného zariadenia na mnoho rokov.



01 HYGIENICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY


Dokonalá hygiena pre najmenšiu miestnosť na palube. Praktické čistiace tablety pre nádrž na zachytávanie odpadu. Inovatívne prísady pre ligotavo čistú toaletnú misu. Špeciálny, rýchlo rozpustný toaletný papier pre pohodlie domova.

02 ŠPECIÁLNE ČISTIACE PROSTRIEDKY

Dokonalé zloženie pre všetky čistiace úlohy na palube. Špeciálne čistiace prostriedky pre kuchyne, kúpeľne, okná a markízy rekreačných vozidiel – výkonné a šetrné zároveň.

03 VYSÁVAČE

Systém centrálného vysávača – efektívny a hygienický vďaka výkonnému motoru a trojitému filtračnému systému. Rozšíriteľný o vstupný ventil. Bezdrôtový, batériou napájaný vysávač pre mokré/suché vysávanie – užitočný na cestách aj doma.

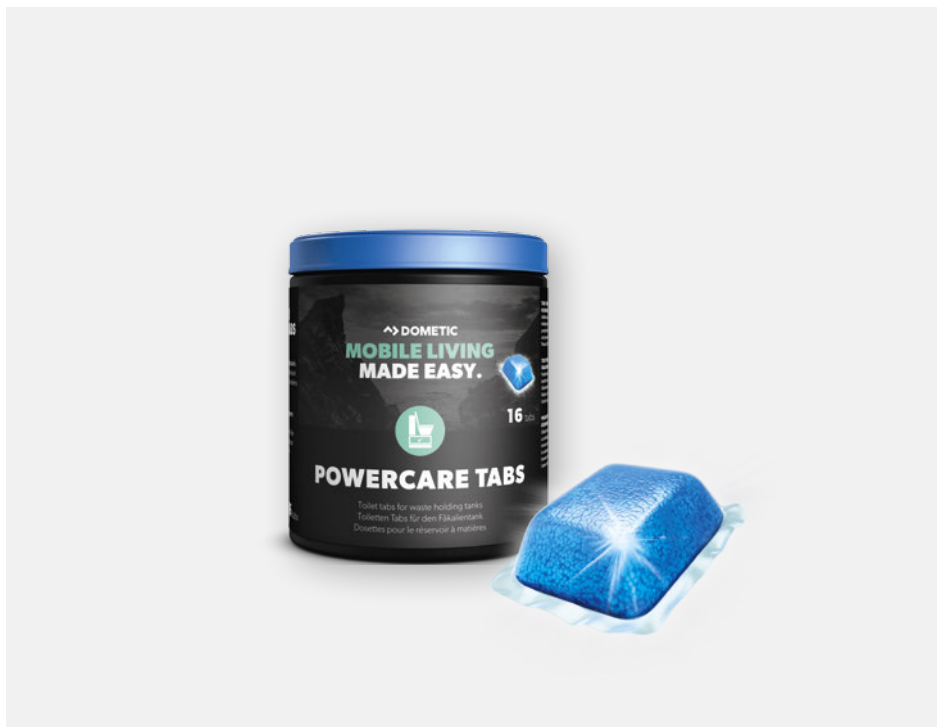

TABLETY DOMETIC POWERCARE

Vysoko účinná prísada do nádrže na zachytávanie odpadu. Rozkladá fekálie a zabraňuje tvorbe nepríjemných zápachov.

- Žiadne rozliatia
- Tablety v rozpustnom obale
- Vopred nadávkované
- Len 1 tableta na plnú nádrž
- Pre všetky toalety rekreačných vozidiel
- Jednoduché skladovanie
- 16 tabliet v jednom balení

Ref. č. 960000125



NEBEZPEČENSTVO: – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



TABLETY DOMETIC GREENCARE

Vysoko efektívne ekologické tablety určené pre nádrž na zachytávanie odpadu. Rozkladá fekálie a zabraňuje tvorbe nepríjemných zápachov.

- Ekologická verzia
- Žiadne rozliatia
- Vopred nadávkované
- Tablety v rozpustnom obale
- Pre všetky toalety rekreačných vozidiel
- Jednoduché skladovanie
- 16 tabliet v jednom balení

Ref. č. 960000133



POZOR – Spôsobuje vážne podráždenie očí.



NOVÉ! DOMETIC ČISTIČ NÁDRŽE

Čistiaca tableta pre nádrž na zachytávanie odpadu. Účinne odstraňuje usadeniny, chráni pred odlupovaním a vytvára príjemnú vôňu.

- Jednoduché a úsporné dávkovanie pomocou tabliet.
- Len 1 tableta na vyčistenie nádrže
- Výkonné čistenie pomocou aktívnej peny
- Šetrné k životnému prostrediu
- Na báze detergentov z obnoviteľných zdrojov
- 10 tabliet v jednom balení

Ref. č. 960000150



POZOR – Spôsobuje vážne podráždenie očí.



DOMETIC COMFORTCARE

Špeciálny, rýchlo sa rozpúšťajúci toaletný papier pre rovnaký komfort ako doma

- Rýchla rozpustnosť zabraňuje upchatiam
- 2-vrstvový
- Extra jemný
- Uľahčuje vypúšťanie nádrže na zachytávanie odpadu
- Obsah: 4 rolky

Ref. č. 960000126




NOVÉ! DOMETIC SANITÁRNY ČISTIČ

Sanitárna tekutina pre splachovaciu nádrž na vodu. Dokonalá hygiena a príjemná vôňa po každom spláchnutí

- Zlepšená hygiena
- Svieža vôňa po každom spláchnutí
- Čistá voda na splachovanie a čistá misa
- Vhodné pre plastové a keramické toalety
- Úsporné dávkovanie – 50 ml na 7 l splachovaciu nádrž na vodu

Ref. č. 9600000151

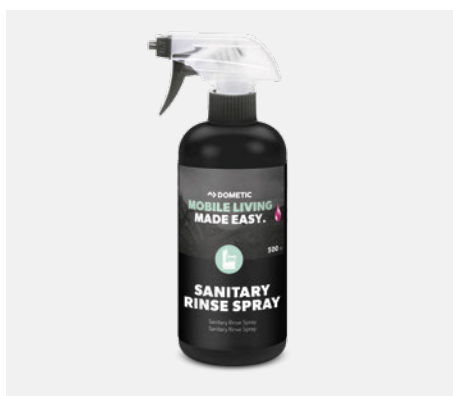

NOVÉ! DOMETIC SANITÁRNY ČISTIČ V SPREJI

Sanitárny sprej pre priamu aplikáciu do toaletnej misy. Dokonalá hygiena a príjemná vôňa po každom použití.

- Zlepšená hygiena
- Svieža vôňa po každom použití
- Vhodné pre plastové a keramické toalety
- Ideálne pre toalety prevádzkované na centrálny systém sladkej vody
- Jednoduché použitie spreja pred alebo po spláchnutí

Ref. č. 9600000152



DOMETIC HYGIENICKÝ ČISTIČ

Vysoko účinný univerzálny gélový čistič

- Účinný gél s dobrou príľnavosťou
- Vysoko účinný, hospodárny
- Pre toalety, výlevky, sprchy atď.
- Biologicky odbúrateľný

Ref. č. 9600000134




POZOR – Spôsobuje vážne podráždenie očí.



DOMETIC ČISTIČ MARKÍZ

- Rýchlo odstraňuje aj najodolnejšie nečistoty
- Eliminuje nepríjemné zápachy
- Obsah: 500 ml

Ref. č. 9600000165



DOMETIC UNIVERZÁLNY ČISTIČ

- Antibakteriálny bio alkohol
- Sprejový čistič – ideálny na vertikálne povrchy
- Taktiež pre chladničky (eliminuje slabú tvorbu ľadu)
- Obsah: 500 ml

Ref. č. 9600000142



DOMETIC ČISTIČ NEREZOVÝCH POVRCHOV

- Ideálny pre platne sporákov a drezy Dometic
- Ľahko odstraňuje tuk a masť
- Lesk bez šmúh
- Obsah: 500 ml

Ref. č. 9600000149



DOMETIC ČISTIČ RÚRY A GRILU

- Efektívne odstraňuje pripálené potraviny alebo tuky
- Gélový čistič – drží aj vertikálne
- Neutrálna vôňa a jemné čistenie
- Obsah: 500 ml

Ref. č. 9600000159



POZOR – Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.



NEBEZPEČENSTVO – Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.



DOMETIC AKRYLOVÝ ČISTIČ

Tento čistiaci prostriedok (250 ml) odstraňuje všetky typy nečistôt, dokonca aj masť a nikotínový povlak na oknách. Zabraňuje tvorbe a hromadeniu prachu bez použitia rozpúšťadiel.

Ref. č. 9600000129



POZOR – Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.



DOMETIC AKRYLOVÉ LEŠTIDLO

Akrylové leštidlo na sklo je ideálne na okná, ktoré vykazujú známky opotrebenia. Účinne odstraňuje zakalenie a jemné škrabance. Neobsahuje žiadny vosk. Obsah: 75 ml.

Ref. č. 9600000128



POZOR – Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.



DOMETIC ŠPECIÁLNA LEŠTIACA HANDRIČKA

Ideálna handrička na nanášanie akrylovej leštiacej vrstvy. Extrémne mäkký materiál pre šetrné čistenie, ktorý nezanecháva nitky. Odolná, môže sa prať do 40 °C.

Ref. č. 9600000130




DOMETIC SÚPRAVA NA ČISTENIE OKIEN

Všetky tri produkty sú dostupné aj spoločne ako súprava čistiacich prostriedkov.

Ref. č. 9600000132



POZOR – Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

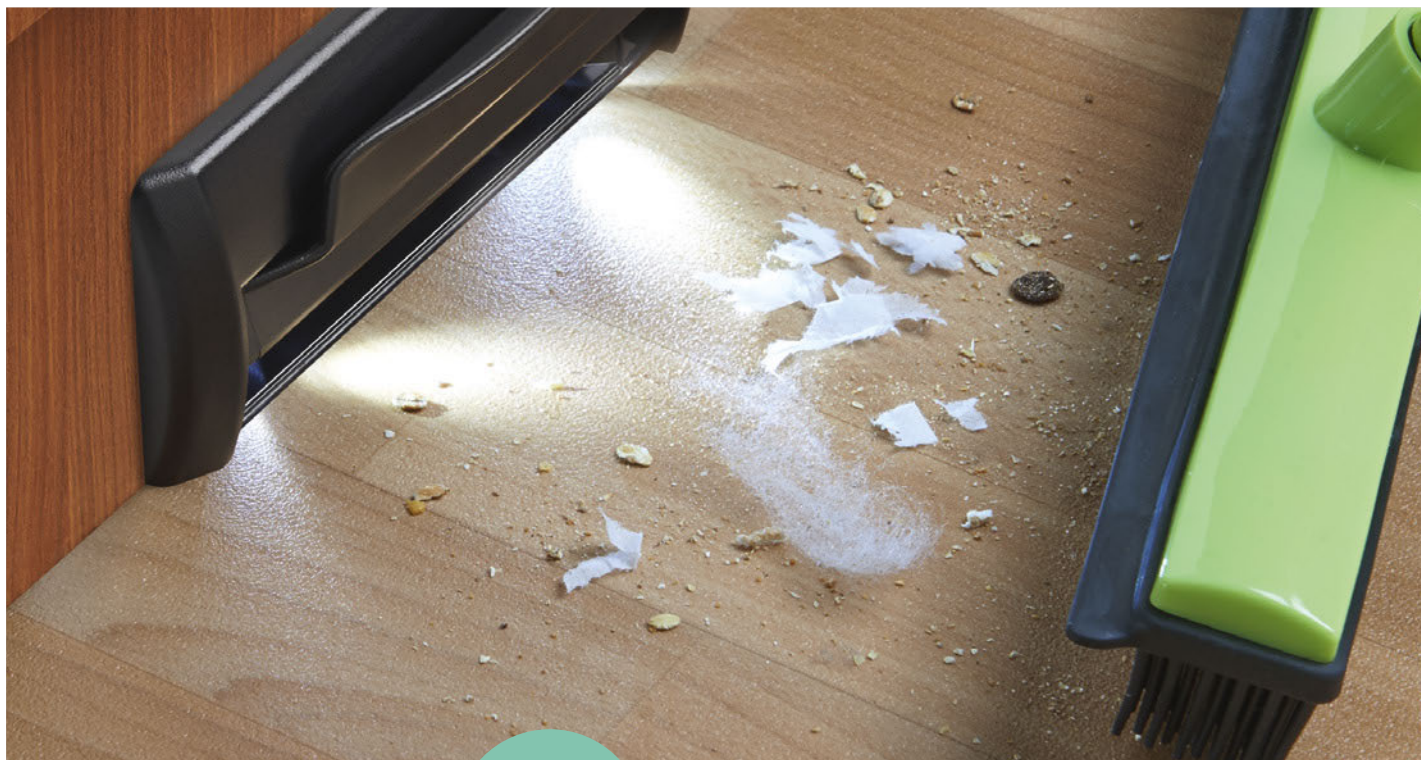

Čistý
výsledok,
vynikajúca
cena!



DOMETIC CV 1004

Systém centrálného vysávača

- Príkion: 950 W
- Vstupné napätie: 230 V
- Sací výkon: 2500 mm (vodný stĺpec)
- Rozmery (Š x V x H): 298 x 171 x 175 mm
- Pripojenie sacej hadice k centrálnej jednotke alebo externej hadicovej zásuvke (súčasť dodávky)

Ref. č. 9103501126

Voliteľné príslušenstvo

Vrečko vysávača (5 kusov) / Ref. č. 9103501128



DOMETIC VACPORT

Nasávací otvor pre CV 1004 a CV 2004

- Dá sa použiť len v kombinácii so systémom centrálného vysávača Dometic CV 1004 alebo CV 2004
- Inštalácia na úrovni podlahy – hlavne v oblastiach s veľkým znečistením
- Automatická aktivácia a deaktivácia otvorením alebo zatvorením vysávacej zásuvky
- Dve integrované LED svetlá pre osvetlenie podlahy
- Príslušenstvo pre inštaláciu je súčasťou dodávky

Ref. č. 9103501127

NAPÁJANÉ BATÉRIOU MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVANIE

Šikovný vysávač sa dodáva kompletný s integrovanou batériou – nie je potrebný externý zdroj energie. Jeho skutočný vysávací výkon je väčší ako skutočne potrebný výkon na vysávanie aj tých najodolnejších nečistôt alebo tekutín. Po dokončení vysávania sa batéria nabije z elektrickej zásuvky a vysávač je znova pripravený na ďalšie vysávanie. Vďaka kompaktnému dizajnu sa PowerVac dá uskladniť kdekoľvek – odkladacie priestory, garáž, loď alebo skriňa. Šikovný univerzálny spotrebič – na cestách aj doma.

- Pohodlný akumulátorový vysávač na použitie vo vozidlách alebo dome
- Maximálna mobilita s nabíjateľnou 12 V batériou
- Nabíjateľná prostredníctvom 12 V a 230 V
- Čistiaci výkon: 400 mm vodný stípec
- Lahko čistiteľné vrečko na prach a textilný filter



DOMETIC POWERVAC PV 100

Vysávač pre mokré/suché vysávanie s 12 V nabíjateľnou batériou

- Motor: 12 V DC, 28 000 ot./min.
- Batéria: 12 V DC, 2,6 Ah
- Prevádzková doba: až do 18 min. ±10 %
- Čas nabíjania: 10–14 h (automatické vypnutie)
- Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C
- Výkon: pribl. 90 W
- Vysávací výkon: pribl. 400 mm vodný stípec (±10 %)
- Kapacita: 3,8 litra
- Š x V x H: 270 x 320 x 198 mm
- Hmotnosť: 2150 g
- Rozsah dodávky: vysávač, hadica, príslušenstvo na čalúnenie, koberce a úzke štrbiny, prenosný popruh, sieťový adaptér, 12 V nabíjací kábel, prevádzkové pokyny

Ref. č. 9600000348



NÁSADY PRE ČALÚNENIE



JEDNODUCHÉ ČISTENIE FILTRA



NÁSTAVEC NA ČISTENIE ŠKÁR

/ ENERGIA

/ OSVETLENIE



NAPÁ A OVLÁ



JANIE DANIE



ENERGIA A OSVETLENIE

PRE VŠETKO, S ČÍM JE NA CESTÁCH ZÁBAVA

Veci, ktoré sú zábavné a poskytujú komfort, potrebujú energiu, ktorá je na cestách len v obmedzenom množstve. Pre optimálne využívanie palubnej siete a externých zdrojov energie sú preto potrebné skúsenosti a predvídavosť. Energetické systémy od spoločnosti Dometic vám poskytnú podporu, ktorú potrebujete.

Inteligentné elektronické príslušenstvo zabezpečí, že budete mať vždy dostatok energie pre spustenie svojich spotrebičov – aj na tých najodľahlejších miestach a bez ohľadu na to, či potrebujú jednosmerný alebo striedavý prúd. Ponúkame tiež výber energeticky úsporných LED svetiel, aby oživilí obývačku a spálňu vášho mobilného domova.



01 ENERGIA

Lítium-iónové batérie poslednej generácie a nabíjačky pre spoľahlivý zdroj energie na palube. Striedače a generátory, ktoré vytvárajú striedavý prúd na cestách a na tých najodľahlejších miestach. Plus inteligentný systém riadenia batérií, vďaka ktorému máte všetko pod kontrolou.

02 OSVETLENIE

Svetlo na čítanie, kuchynské svetlo, útulné osvetlenie prostredia – je tam všetko. Vyberte si z našej kolekcie energeticky úsporných LED svetiel! Nájdete tu tiež spoľahlivé riešenie napájania pre váš individuálny koncept osvetlenia



ENER



GIA

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A
SANITÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



ENERGIA K DISPOZÍCII

S PROFESIONÁLNYM ELEKTRONICKÝM PRÍSLUŠENSTVOM

Vychutnajte si komfort domova na cestách. Rad energetických výrobkov Dometic vám ponúka všetko, čo potrebujete pre perfektné napájanie elektrickým prúdom. Senzačne ľahké a kompaktné nabíjačky, ktoré obsahujú BUS rozhranie, vďaka ktorému sa ľahko integrujú do inteligentného systému riadenia batérie. K dispozícii je

tiež vysoko výkonná lítium-iónová batéria a široký výber sínusových striedačov pre 230 V na cestách. Nezávislosť od elektrickej siete alebo palubného napájania je zabezpečená piatimi generátormi pre náročné podmienky.

01



02




03



04



05

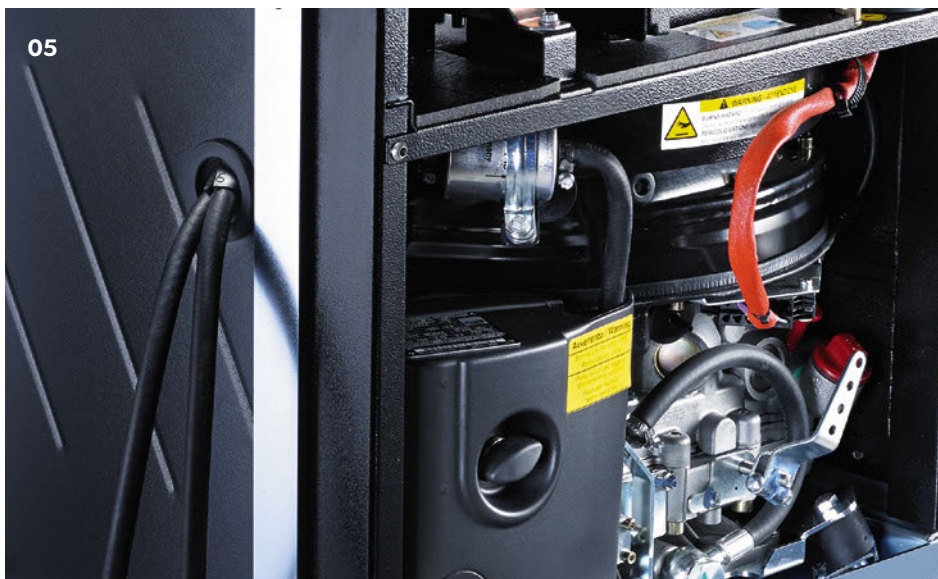

01 LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA

Super kompaktné médium je až o 60 % ľahšie a poskytuje päťkrát viac nabíjajúcich cyklov ako konvenčná gélová batéria. Taktiež nabíjanie je extrémne rýchle!

02 ZARIADENIE NA KONTROLU BATÉRIE

Presné zaznamenávanie prúdov spotrebiča a nabíjania, analýza aktuálneho stavu nabitia batérií. Dá sa vylepšiť na inteligentný systém správy batérie a to integrovaním nabíjačiek PerfectCharge. V systéme sa čas nabíjania skraca o 30 %.

03 NABÍJAČKY

Najnovšia technológia nabíjania, ultra kompaktný dizajn: automatické nabíjačky PerfectCharge IU0U sú kompaktné, ľahké a veľmi jednoducho sa inštalujú.

04 STRIEDAČE

Vyhotovenia od 100–3500 W. Nové, ľahké sínusové striedače sú ideálne pre citlivé spotrebiče s vysokými nábehovými prúdmi. Škálu produktov dopĺňajú obľúbené typy striedačov, ktoré dodávajú modifikované sínusové napätie.

05 GENERÁTORY

Mobilné generátory od spoločnosti Dometic zabezpečujú prívod energie všade tam, kde nie je k dispozícii elektrická sieť.



DOMETIC eSTORE

Lítium-iónová batéria, 100 Ah/12 V
Systém založený na zbernici CAN,
kompatibilné s CIB

- Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Až o 60 % ľahšia ako gélové batérie
- 5 x viac cyklov nabíjania
- Optimalizované nabíjanie za 1–3 hodiny v závislosti od nabíjačky batérie
- Bez potreby údržby
- Inteligentné monitorovanie batérie s integrovaným systémom správy batérie (BMS)
- Prepäťová ochrana
- Monitoruje teplotu batérie
- Ideálne pre komplexné konfigurácie správy napájania: možnosť paralelného zapojenia až 8 batérií (= 800 Ah)

Ref. č. 9102900224


DOMETIC eSTORE ĽAHKÉ USKLADNENIE ENERGIE

Pomocou lítium-iónovej batérie eSTORE zabezpečuje spoločnosť Dometic kempingovým a karavanovým nadšencom médium pre uskladnenie energie, ktoré značne prevyšuje bežne používané oloveno-kyselinové alebo oloveno-gélové batérie. Jednoducho poskytnete päťnásobok cyklov nabíjania, má až o 60 % nižšiu hmotnosť a kompaktné rozmery.

Žiadna údržba a taktiež žiadne vytváranie sulfátu. Namiesto toho úžasne rýchlo nabíja: 1–3 hodiny pripojenia k sieti alebo generátoru

stačí na to, aby Dometic eSTORE zase úplne znovu dosiahla plnú kapacitu.

Integrovaný systém správy batérie (BMS) chráni batériu pred nadmernými nabíjacími prúdmi, nabíjacími napätiami alebo prevádzkovými teplotami. Informuje vás o stave nabíjania a vyvažuje články batérie. Lítium-iónová batéria Dometic je ideálna na použitie v rekreačných vozidlách a prispieva k neobvyklej úrovni nezávislosti, a to s ohľadom na mobilný prívod energie.

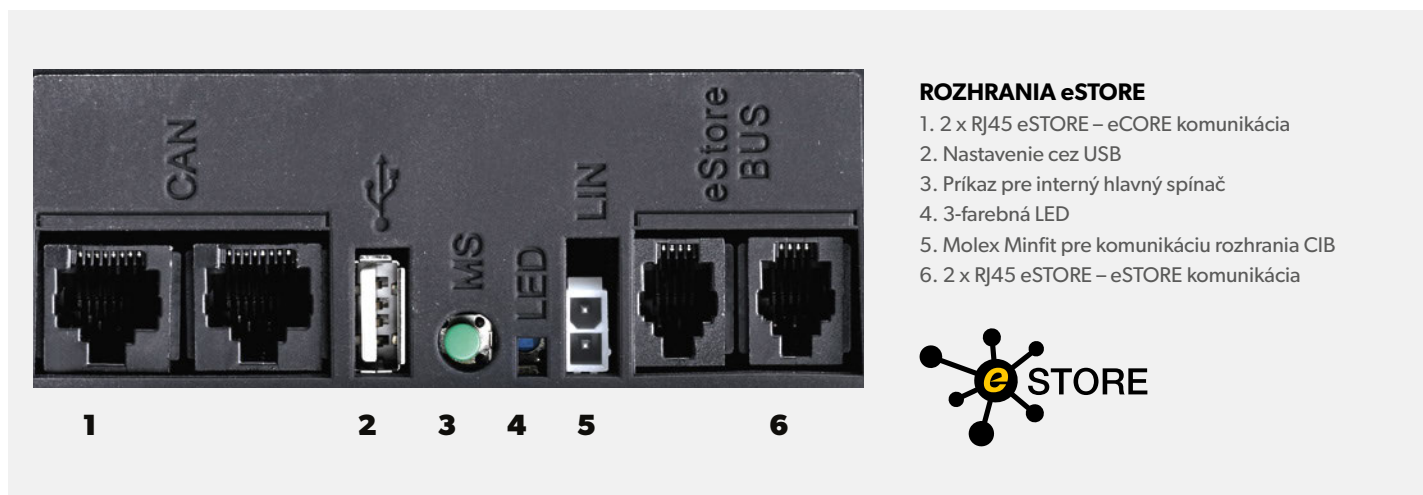

ROZHRANIA eSTORE

1. 2 x RJ45 eSTORE – eCORE komunikácia
2. Nastavenie cez USB
3. Príkaz pre interný hlavný spínač
4. 3-farebná LED
5. Molex Minifit pre komunikáciu rozhrania CIB
6. 2 x RJ45 eSTORE – eSTORE komunikácia



DOMETIC MPC 01 INTELIGENTNÝ SYSTÉM SPRÁVY BATÉRIE

Ako prebieha stav nabíjania batérie? Zariadenie na kontrolu batérie od spoločnosti Dometic poskytuje neustále presnú analýzu. Hodnoty napätia, prúdu a teploty sa zaznamenávajú snímačom batérie. Systém vypočítava dostupné a vybijateľné kapacity, ako aj stav nabitia

a zobrazuje zvyšné doby chodu pri nabíjaní alebo vybijaní. Všetky hodnoty sú zobrazené na dobre čitateľnom, jednoduchom displeji.



DOMETIC MPC 01


Inteligentný systém správy batérie s displejom a snímačom batérie


- Vstupné napätie: 8–16 V
- Spotreba prúdu: 150 mA v režime zobrazenia, 10 mA v pohotovostnom režime
- Zbernicové rozhranie CI
- Je možné pripojiť tri dodatočné snímače batérie (príslušenstvo).
- Rozmery vrátane tlačidla (Š x V x H): 145 x 122 x 24,5 mm

Ref. č. 9102500073

INFORMAČNÁ A OVLÁDACIA CENTRÁLA

Prostredníctvom prehľadného a zrozumiteľného displeja zariadenia Dometic MPC 01 sa dajú kedykoľvek vyvolať všetky informácie o stave až štyroch batérií. Otočením otočného tlačidla zobrazíte rôzne ponuky. Stlačením tlačidla sa dostanete do zobrazenej ponuky, aby ste zmenili parametre.

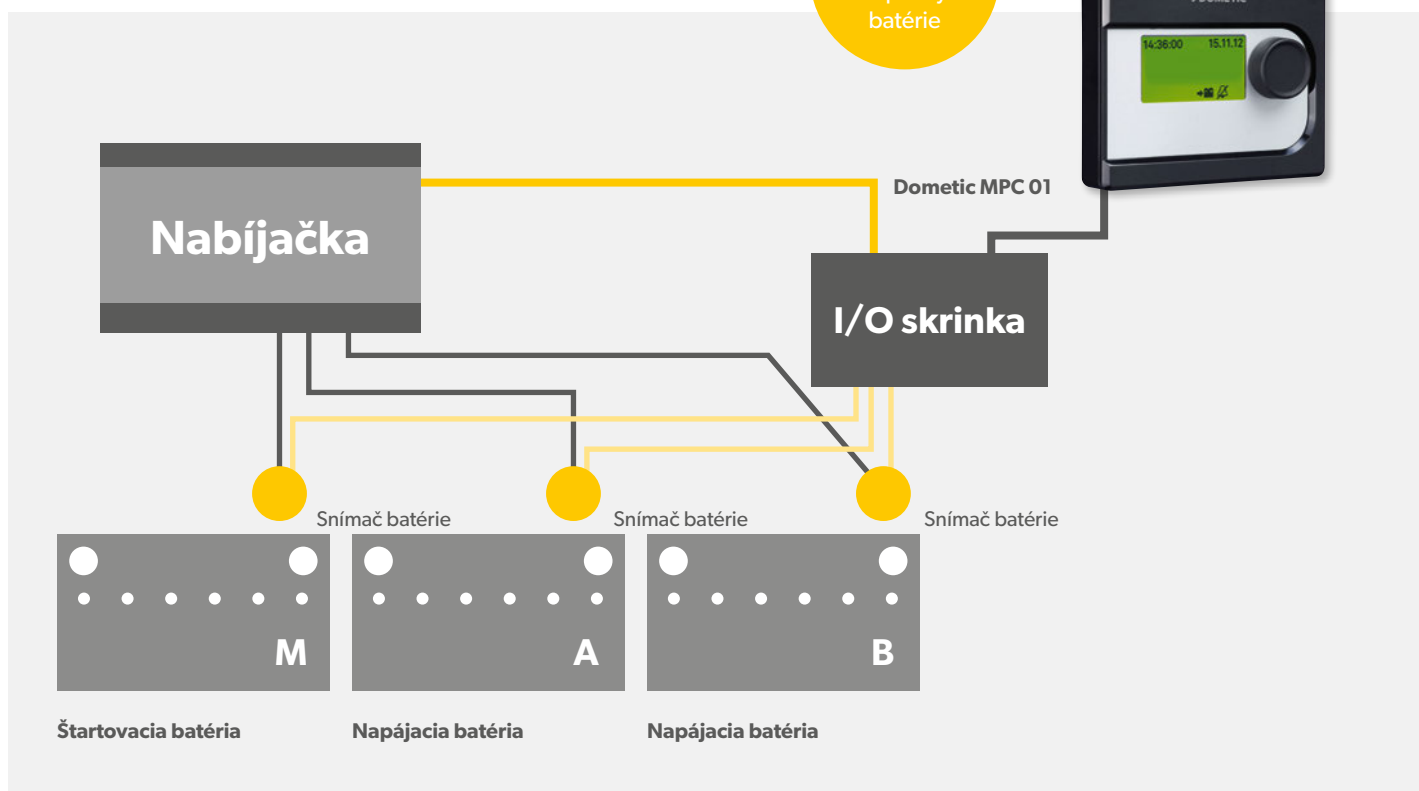

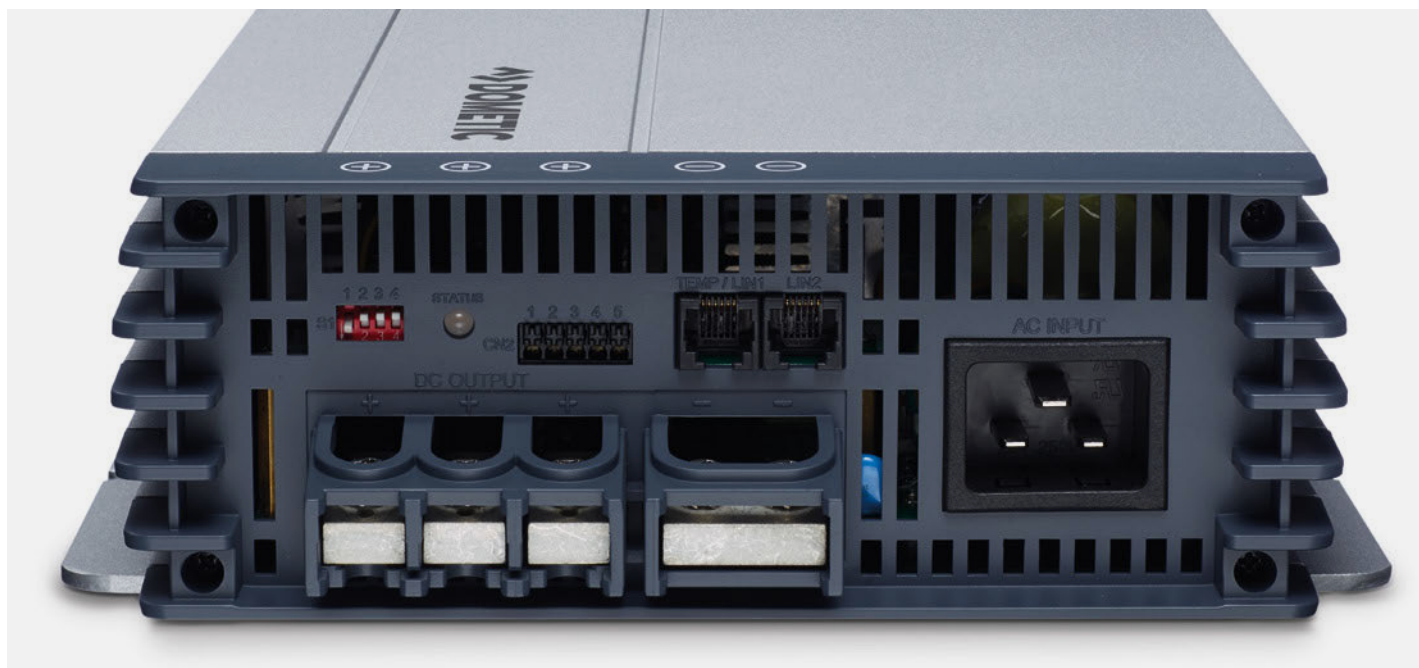

NABÍJAČKY IU0U DOMETIC ...PREDĹŽIA ŽIVOTNOSŤ VAŠEJ BATÉRIE!

Nabíjačky PerfectCharge IU0U od spoločnosti Dometic nabíjajú mimoriadne šetrne a sú optimálne pripravené pre budúci vývoj v oblasti karavaningu. Vďaka štandardnému zbernicovému rozhraniu sú perfektne harmonizované v zbernicových systémoch používaných v oblasti karavaningu. Rovnako jednoducho sa integrujú do systému správy batérie Dometic MPC 01, ktorý optimalizuje proces nabíjania a skracaje čas nabíjania až o 30 %.

S veľmi nízkou hmotnosťou, super kompaktnou konštrukciou a prakticky umiestnenými skrutkovými spojmi sa tieto cenovo dostupné nabíjačky dajú rýchlo a bez problémov nainštalovať. Vďaka ich vhodnosti na použitie po celom svete sú zaujímavé pre častých cestovateľov po celom svete. Majú vstupné napätie v rozsahu 110–230 V a aj pri poklese vstupného napätia spoľahlivo nabíjajú.

- Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť
- Zbernicové rozhranie štandardné pre danú sériu
- 6-stupňová IU0U nabíjacia charakteristika optimalizovaná pre nabíjanie elektrolytových, gélových a AGM batérií
- Kompatibilné so systémom správy batérií Dometic MPC 01
- Funkcia režimu spánku pre tiché nabíjanie s polovičným nabíjacím výkonom (ktorý zastaví bežiaci ventilátor) – napr. v noci alebo v kempoch so slabou ochranou elektrického obvodu
- Diaľkové ovládanie, snímač batérie Hella a snímač teploty dostupné ako príslušenstvo

PRÍSLUŠENSTVO PRE PERFECTCHARGE

Vylepšite vašu nabíjačku PerfectCharge IU0U Dometic individuálne prispôsobeným príslušenstvom a vychutnávajte si výhody perfektnej nabíjacej technológie!

Snímač teploty MCA-TS1 / Ref. č. 9600000099

Hella snímač MCA-HS1 pre 12 V / Ref. č. 9600000101

Diaľkové ovládanie MCA-RC1 / Ref. č. 9600000100




MALÉ, L'AHKÉ, RÝCHLO NAMONTOVANÉ

Štartovacie a napájacie batérie sú koncipované pre najrôznejšie úlohy. Štartovacie batérie tak musia najskôr poskytnúť obrovský prúd pre naštartovanie motora a následne slúžia ako zásobníky energie s malými čiastkovými cyklami. Napájacie a palubné batérie sú zase vybíjané menšími prúdmi počas dlhších časových období a potom sa opäť nabíjajú. Týmto spôsobom podliehajú podstatne silnejším zaťaženiám. Tieto špeciálne funkcie musia byť započítané do nabíjacej

technológie, aby chránili batérie pred poškodením a zabezpečili dlhú životnosť. IUOU nabíjačky zo série Dometic PerfectCharge pracujú s jedinečnou šesťstupňovou nabíjacou charakteristikou. Predstavujú optimum pre všetky gélové, rúnové (AGM) a mokré batérie, pretože nabíjajú rýchlo a zároveň veľmi šetrne.

IUOU NABÍJACIA CHARAKTERISTIKA

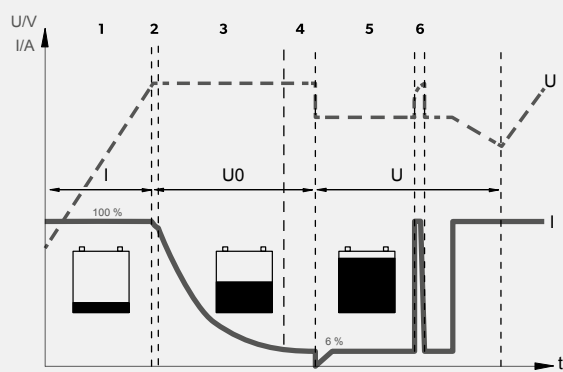

6-STUPŇOVÁ IUOU NABÍJACIA CHARAKTERISTIKA

- 1 I fáza: prázdna batéria sa bude nabíjať konštantným prúdom, pokiaľ napätie batérie nedosiahne nabíjacie napätie.
- 2–4 U0 fáza: 3-stupňová absorpčná fáza nabíjania s konštantným napätím (U0). V prvých 2 minútach sa určuje nabíjanie batérie; potom prebieha hlavná fáza nabíjania. Táto skončí, keď je batéria úplne nabitá alebo je nabíjací prúd menší ako 6 % nominálneho nabíjacieho prúdu počas 15 minút.
- 5 U fáza: nabíjačka sa prepne na režim udržiavacieho nabíjania.
- 6 Udržovanie: každých 12 dní sa nabíjačka prepne späť do fázy I, aby batériu revitalizovala a zabránila sulfatácii.



NABÍJANIE 1 BATÉRIE + ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215

- Výstup batérie: jeden plus 1 A výstup pre štartovaciu batériu
- Odporúčaná kapacita batérie: 40–170 Ah
- Max. nabíjací prúd: 15 A
- Hmotnosť: približne 1,6 kg


12 V / Ref. č. 9600000028

NABÍJANIE 2 BATÉRIÍ + ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1225

- Výstup batérie: dva, plus 1 A výstup pre štartovaciu batériu
- Odporúčaná kapacita batérie: 75–300 Ah
- Max. nabíjací prúd: 25 A
- Hmotnosť: približne 1,7 kg

12 V / Ref. č. 9600000029

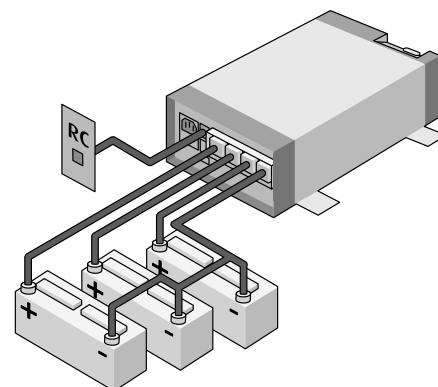



NABÍJANIE 2 BATÉRIÍ + ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1235

- Výstup batérie: dva, plus 1 A výstup pre štartovaciu batériu
- Odporúčaná kapacita batérie: 100–400 Ah
- Max. nabíjací prúd: 35 A
- Hmotnosť: približne 1,9 kg

12 V / Ref. č. 9600000030



NABÍJANIE 3 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1250

- Výstup batérie: tri
- Odporúčaná kapacita batérie: 150–600 Ah
- Max. nabíjací prúd: 50 A
- Hmotnosť: približne 3,1 kg

12 V / Ref. č. 9600000031



NABÍJANIE 3 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1280

- Výstup batérie: tri
- Odporúčaná kapacita batérie: 200–800 Ah
- Max. nabíjací prúd: 80 A
- Hmotnosť: približne 4 kg

12 V / Ref. č. 9600000032



NABÍJANIE 2 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2415

- Výstup batérie: dva
- Odporúčaná kapacita batérie: 40–170 Ah
- Max. nabíjací prúd: 12,5 A
- Hmotnosť: približne 1,6 kg

24 V / Ref. č. 9600000033



NABÍJANIE 3 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2425

- Výstup batérie: tri
- Odporúčaná kapacita batérie: 75–300 Ah
- Max. nabíjací prúd: 25 A
- Hmotnosť: približne 2,9 kg

24 V / Ref. č. 9600000034



NABÍJANIE 3 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2440

- Výstup batérie: tri
- Odporúčaná kapacita batérie: 100–400 Ah
- Max. nabíjací prúd: 40 A
- Hmotnosť: približne 3,9 kg

24 V / Ref. č. 9600000035

OBLÚBENÁ IUOU NABÍJACIA TECHNIKA

Úspešný model, ktorý je v našej ponuke produktov už dlhé roky. Kompaktná nabíjačka PerfectCharge IUOU s výhodnou cenou bola navrhnutá na nabíjanie rekreačných batérií až do hodnoty 100 Ah. Taktiež vhodné použitie pre batérie v zariadeniach pomáhajúcich pri manévrovaní s vozidlom. So svojim veľkým rozsahom vstupného napätia bez problémov vyrovnáva sieťové výkyvy. Pokročilá technológia prepínania zaručuje vysokú energetickú účinnosť.

- Modifikovaná IUOU nabíjacia charakteristika optimalizovaná pre nabíjanie elektrolytových, gélových a AGM batérií
- Zabraňuje nadmernému nabitíu batérie obmedzením času fázy U0
- Rýchle nabíjanie aj napriek sieťovým výkyvom
- Dá sa použiť aj ako záložný zdroj

**KOMPAKTNÁ NABÍJAČKA IUOU:
RÝCHLE A ŠETRNÉ NABÍJANIE
BATÉRIÍ AŽ DO KAPACITY 100 AH**



DOMETIC PERFECTCHARGE IU812

IUOU automatická nabíjačka, 12 V
Optimálna nabíjacia technológia
pre 12 V elektrolytové, gélové
a AGM batérie

- Na nabíjanie batérie
- Vstupné napätie: 230 V AC
- Rozsah vstupného napätia:
180–253 V AC / 50–60 Hz
- Nominálne napätie batérie: 12 V DC
- Koncové nabíjacie napätie: 14,4 V DC
- Udržiavacie napätie: 13,6 V DC
- Max. kapacita batérie: 100 Ah
- Max. nabíjací prúd: 8 A
- Prevádzková teplota: 0 °C až +50 °C

Ref. č. 960000037

PRENOSNÉ NABÍJAČKY 12 V

Rýchlosť a presnosť sú charakteristické znaky nových 12 V prémiových nabíjačiek Dometic PerfectCharge série MCP. Okrem nabíjania ich môžete používať aj ako zdroje napájania v dielni.

Navrhnuté pre komfortné použitie jedným tlačidlom, ponúkajú 8-krokovú nabíjaciu charakteristiku riadenú mikroprocesorom, ktorá umožňuje optimálne nabitie dokonca aj v prípade batérií systému štart-stop určených do náročných podmienok.

S praktickou nástennou konzolou, káblami a až štyrmi indikátormi batérie máte tieto kompaktné prístroje pripravené na použitie. Dodaná súprava tiež obsahuje 12 V kábel, ktorý môžete použiť na dobíjanie slabých batérií cez zásuvku zapalovača cigariet.



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Nabíjačka 12 V / 4 A

- Prenosná nabíjačka 12 V
- Ovládanie jedným tlačidlom
- 8-kroková nabíjací charakteristika
- Inteligentná správa káblov

Ref. č. 9600000026



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Nabíjačka 12 V / 7 A

- Prenosná nabíjačka 12 V
- Ovládanie jedným tlačidlom
- 8-kroková nabíjací charakteristika
- Inteligentná správa káblov

Ref. č. 9600000027



NÁSTENNÁ KONZOLA

Nástenná konzola pre nabíjačky PerfectCharge MCP

- Pre nabíjačku, kábel a indikátory batérie
- Možnosť upevnenia až 4 indikátorov batérií

Ref. č. 9102500079



DOMETIC PERFECTCHARGE BI 01

Indikátor batérie

- Displej kapacity batérie
- Zobrazuje stav nabitia v krokoch po 25 %

Ref. č. 9600000094

INDIKÁTOR BATÉRIE JE NA ŽELANIE

Nevyhnutné pre rýchlu kontrolu batérie: kompaktný indikátor batérie Dometic PerfectCharge BI 01 je tiež určený pre ovládanie jedným tlačidlom. Disponuje vstupom, ktorý je určený pre nabíjačky Dometic MCP 1204 a MCP 1207. Štyri LED indikátory signalizujú stav nabitia pripojenie olovenej kyselinovej batérie v krokoch po 25 %. Indikátor je možné natrvalo namontovať do vozidla alebo používať ako prenosný prístroj, napr. na kontrolu batérií predvádzacích alebo sezónnych vozidiel.

IU MENIČE NABÍJANIA NABÍJANIE BATÉRIE POČAS JAZDY

Mnohí majitelia vozidiel očakávajú, že alternátor úplne nabije rekreačné batérie počas jazdy. Keď batéria začne zlyhávať, častokrát zistia, že tento proces tak nefunguje.

Dôvodom je nedostatočná kabeláž (prívodné káble sú príliš dlhé, prierezy príliš malé), ktorá je v karavanoch častým javom. Špecialista

na elektroniku Dometic ponúka elegantné riešenie tohto problému: menič nabíjania PerfectCharge IU, ktorý zabezpečí optimálne nabíjanie počas jazdy.

Dostupné v troch výkonových verziách.



DOMETIC PERFECTCHARGE DC 08

Menič nabíjania a nabíjačka,
8 A

- Vstupné napätie: 12 V DC
- Rozsah vstupného napätia: 8–16 V DC
- Výstupný prúd: 8 A
- Výstupné napätie: 14,2 V DC $\pm 0,1$ V,
- Stupeň účinnosti: do 87 %
- Šum a hluk 20 mA
- Hmotnosť: 0,75 kg
- Š x V x H: 115 x 70 x 100 mm
- Testovacia značka: schválenie e podľa smernice EMC pre automobilový priemysel

Ref. č. 9600000095



DOMETIC PERFECTCHARGE DC 20

Menič nabíjania a nabíjačka,
20 A

- Vstupné napätie: 12 V DC
- Rozsah vstupného napätia: 8–16 V DC
- Výstupný prúd: 20 A
- Výstupné napätie: 14,2 V DC $\pm 0,1$ V,
- Stupeň účinnosti: do 87 %
- Šum a hluk 20 mA
- Hmotnosť: 1,2 kg
- Š x V x H: 115 x 70 x 160 mm
- Testovacia značka: schválenie e podľa smernice EMC pre automobilový priemysel

Ref. č. 9600000096



DOMETIC PERFECTCHARGE DC 40

Menič nabíjania a nabíjačka,
40 A

- Vstupné napätie: 12 V DC
- Rozsah vstupného napätia: 8–16 V DC
- Výstupný prúd: 40 A
- Výstupné napätie: 14,2 V DC $\pm 0,1$ V,
13,8 V DC $\pm 0,1$ V (DC 40 eSTORE)
- Stupeň účinnosti: do 87 %
- Šum a hluk 20 mA
- Hmotnosť: 2,1 kg
- Š x V x H: 115 x 70 x 270 mm
- Testovacia značka: schválenie e podľa smernice EMC pre automobilový priemysel

DC 40 / Ref. č. 9600000097
DC 40, kompatibilné s eSTORE /
Ref. č. 9600000098



alebo



SÍNUSOVÉ STRIEDAČE S VEĽMI VYSOKÝM MAXIMÁLNYM VÝKONOM

Sínusové striedače Dometic SinePower poskytujú čisté 230 V AC napätie, vďaka čomu umožňujú aj vysoko citlivým spotrebičom bezporuchovú prevádzku. Jedinečná kvalitatívna vlastnosť najnovšej generácie striedačov je mimoriadne vysoký špičkový výkon. Prístroje majú dostatok priestoru na to, aby mohli bez námahy napájať všetky pripojené spotrebiče s vysokými nábehovými prúdmi.

Ďalšie výhody: jednoduchá inštalácia, ultra kompaktný dizajn, nízka hmotnosť – striedače sa ľahko umiestnia aj do veľmi stiesnených priestorov. Paleta produktov siaha od cenovo najdostupnejších základných riešení s výkonom 900/1300 W bez prioritného obvodu až po dva vysoko výkonné striedače s výkonom 2300/3500 W, ktoré sú vybavené aj zbernicovým rozhraním CAN. Toto umožňuje, napr. paralelné zapojenie až troch striedačov za účelom stroj násobenia výkonu.



**EXTRÉMNE KOMPAKTNÝ DIZAJN,
NÍZKA HMOTNOSŤ**

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

**PRIORITNÝ ELEKTRICKÝ OBVOD
BUĎ INTEGROVANÝ ALEBO AKO
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO**

VERZIE **BEZ** PRIORITNÉHO ELEKTRICKÉHO OBVODU



DOMETIC SINEPOWER MSI 912 / MSI 924

- Trvalý výkon: 900 W
- Špičkový výkon: 1600 W

MSI912 / 12 V / Ref. č. 9600000004
MSI924 / 24 V / Ref. č. 9600000005



DOMETIC SINEPOWER MSI 1312 / MSI 1324

- Trvalý výkon: 1300 W
- Špičkový výkon: 2400 W

MSI1312 / 12 V / Ref. č. 9600000006
MSI1324 / 24 V / Ref. č. 9600000007



DOMETIC SINEPOWER MSI 1812 / MSI 1824

- Trvalý výkon: 1800 W
- Špičkový výkon: 3200 W

MSI1812 / 12 V / Ref. č. 9600000008
MSI1824 / 24 V / Ref. č. 9600000009

VERZIE **S** PRIORITNÝM ELEKTRICKÝM OBVODOM



DOMETIC SINEPOWER MSI 1812T / MSI 1824T

- Trvalý výkon: 1800 W
- Špičkový výkon: 3200 W

MSI1812T / 12 V / Ref. č. 9600000010
MSI1824T / 24 V / Ref. č. 9600000011



DOMETIC SINEPOWER MSI 2312T / MSI 2324T

- Trvalý výkon: 2300 W
- Špičkový výkon: 4000 W

MSI2312T / 12 V / Ref. č. 9600000012
MSI2324T / 24 V / Ref. č. 9600000013



DOMETIC SINEPOWER MSI 3512T / MSI 3524T

- Trvalý výkon: 3500 W
- Špičkový výkon: 6000 W

MSI3512T / 12 V / Ref. č. 9600000014
MSI3524T / 24 V /
Ref. č. 9600000015



PRÍSLUŠENSTVO PRE MSI 912 AŽ MSI 3524T

MCR-7 / komfortné diaľkové ovládanie
Ref. č. 9600000090

MCR-9 / štandardné diaľkové ovládanie
Ref. č. 9600000091

DOMETIC VS 230

Prioritný elektrický obvod pre
MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

- Pre všetky striedače až do 1800 W
- Navrhnuté pre rozvod napätia vo vozidlách
s dvomi potenciálnymi zdrojmi napájania

Ref. č. 9600000324

ČISTÉ SÍNUSOVÉ NAPÄTIE ZA ÚŽASNÚ CENU

Často je na palube len jeden samostatný a „nenáročný“ spotrebič, ktorý si vyžaduje napätie 230 V AC – TV, prehrávač DVD alebo nabíjačka mobilného telefónu. Ak je to aj váš prípad, odporúčame vám dva najkompaktnejšie modely Dometic SinePower MSI 212 / 224 alebo MSI 412 / 424. Poskytujú výkon 150 a 350 W, zásuvku na nabíjačku USB a super štíhly dizajn za neuveriteľne nízku cenu!

- Extrémne kompaktný dizajn, nízka hmotnosť
- Štandardná zásuvka na nabíjačku USB
- Ľahko prístupná zásuvka integrovaná do hornej časti
- Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu
- MSI 212 / 224 so zástrčkou do zapalovača cigariet



DOMETIC SINEPOWER MSI 212 / MSI 224

- Trvalý výkon: 150 W
- Špičkový výkon: 300 W

MSI 212 / 12 V / Ref. č. 9600000334
MSI 224 / 24 V / Ref. č. 9600000001



DOMETIC SINEPOWER MSI 412 / MSI 424

- Trvalý výkon: 350 W
- Špičkový výkon: 700 W

MSI 412 / 12 V / Ref. č. 9600000002
MSI 424 / 24 V / Ref. č. 9600000003



DOMETIC POCKETPOWER SI 102

Inteligentný striedač

- Modifikované sínusové napätie
- Trvalý výkon: 100 W
- Špičkový výkon: 200 W
- Montážny držiak
- Euro zásuvka
- Hmotnosť: 282 g
- Š x V x H: 67 x 43 x 125 mm

Ref. č. 9600000036

VYSOKO VÝKONNÉ STRIEDAČE S MODIFIKOVANÝM SÍNUSOVÝM NAPÄTÍM

KLIMA

POTRÁVINY A NÁPOJE

SAUNY, GIGIENICKÉ A
SANTÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



DOMETIC PERFECTPOWER PP 1002 / PP 1004

- Trvalý výkon: 1000 W
- Špičkový výkon: 2000 W


PP 1002 / 12 V / Ref. č. 9600000022
PP 1004 / 24 V / Ref. č. 9600000023



DOMETIC PERFECTPOWER PP 2002 / PP 2004

- Trvalý výkon: 2000 W
- Špičkový výkon: 4000 W

PP 2002 / 12 V / Ref. č. 9600000024
PP 2004 / 24 V / Ref. č. 9600000025

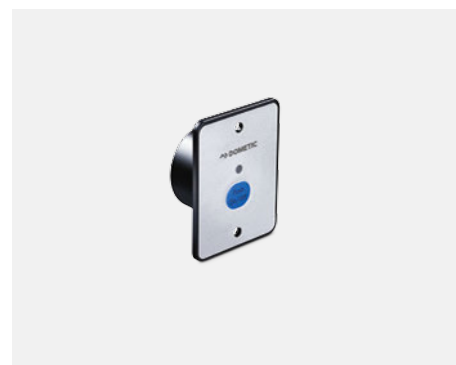

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE MCR-9

- Š x V x H: 58 x 72 x 28 mm
- Hmotnosť: 40 g
- Dĺžka kábla: 7,5 m

Ref. č. 9600000091



DOMETIC PERFECTPOWER PP 152 / PP 154

- Trvalý výkon: 150 W
- Špičkový výkon: 350 W
- 12 alebo 24 V zásuvka zapalovača cigariet

PP 152 / 12 V / Ref. č. 9600000016
PP 154 / 24 V / Ref. č. 9600000017



DOMETIC PERFECTPOWER PP 402 / PP 404

- Trvalý výkon: 350 W
- Špičkový výkon: 700 W

PP 402 / 12 V / Ref. č. 9600000018
PP 404 / 24 V / Ref. č. 9600000019



DOMETIC PERFECTPOWER PP 602 / PP 604

- Trvalý výkon: 550 W
- Špičkový výkon: 1100 W

PP 602 / 12 V / Ref. č. 9600000020
PP 604 / 24 V / Ref. č. 9600000021



VYCHUTNAJTE SI SVOJU NEZÁVISLOSŤ! GENERÁTORY DOMETIC


Generátory od spoločnosti Dometic zabezpečujú zásobovanie elektrickým prúdom všade tam, kde nie je elektrická sieť k dispozícii. To z nich robí nevyhnutné príslušenstvo pre všetkých milovníkov voľnej prírody, ktorí hľadajú maximálnu slobodu a nezávislosť.

Vysoký výkon pri nízkej spotrebe paliva a vysoká kvalita produktu sú charakteristické znaky celej série. Overené generátory na 230 V sú poháňané benzínom, naftou alebo LPG a poskytujú ideálne použitie na cestách alebo v kempu. Ideálne na prevádzku vašej klimatizácie keď nie je v blízkosti elektrická sieť. Taktiež zabezpečia napájanie

vašich kuchynských pomocníkov, kancelárskeho vybavenia alebo elektrického náradia. Všetky vyhotovenia TEC disponujú doplnkovým komfortným prvkom: funkciou automatického štartu.

Tieto generátory sa po aktivovaní spustia automaticky len v prípade ak je napätie batérie nedostatočné a batériu nabíjajú. Kompaktné jednotky sa dajú nainštalovať na podlahu alebo v odkladacom priestore, ktorý je prístupný z vonkajšej strany. Obsluha sa vykonáva prostredníctvom dodaného diaľkového ovládania.

PRÍKLAD INŠTALÁCIE ODVODU SPALÍN TEC 29

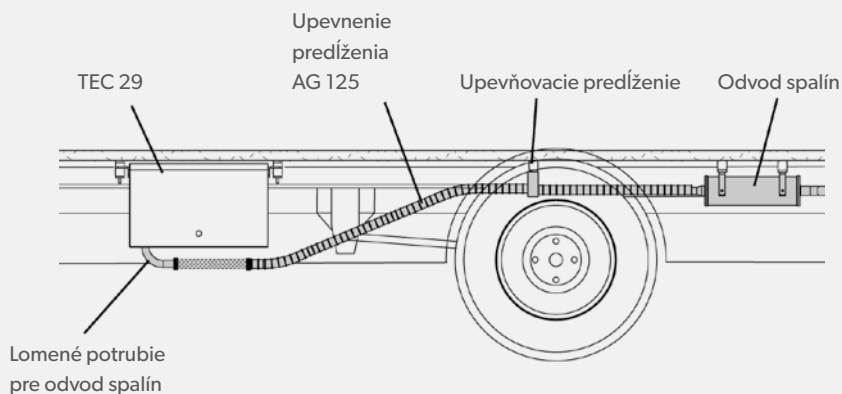

Použite flexibilnú kovovú trúbku (2 metre sa dodávajú štandardne s odvodom spalín), aby ste namontovali potrubie odvodu spalín. Ďalšie predĺženie odvodu spalín AG 125 je voliteľné. Všetky zobrazené položky sú súčasťou dodávky TEC 29 / TEC 29 LPG.

BENZÍNOVÉ GENERÁTORY



DOMETIC TEC 29

2,6 kW generátor na výrobu 230 V AC, poháňaný benzínom

- Výstupné napätie 230 V AC $\pm 1\%$ (trvalé) / čisté sínusové napätie \sim
- Trvalý výkon: 2600 W, špičkový výkon: 2900 W
- Hmotnosť: 44 kg

Ref. č. 9102900299



DOMETIC T 2500H

2,0 kW generátor na výrobu 230 V AC, poháňaný benzínom

- Výstupné napätie 230 V AC $\pm 10\%$ (trvalé) / čisté sínusové napätie \sim
- Trvalý výkon: 2000 W, špičkový výkon: 2200 W
- Hmotnosť: 50 kg

Ref. č. 9102900005

PLYNOVÝ GENERÁTOR



DOMETIC TEC 29LPG

2,6 kW generátor na výrobu 230 V AC pre prevádzku na LPG

- Výstupné napätie 230 V AC $\pm 1\%$ (trvalé) / čisté sínusové napätie \sim
- Trvalý výkon: 2600 W, špičkový výkon: 2900 W
- Hmotnosť: 44 kg

Ref. č. 9102900179

NAFTOVÉ GENERÁTORY



DOMETIC TEC 30EV

2,5 kW generátor na výrobu 230 V AC pre prevádzku na naftu

- Výstupné napätie 230 V AC $\pm 1\%$ (trvalé) / čisté sínusové napätie \sim
- Trvalý výkon: 2500 W, špičkový výkon: 2900 W
- Hmotnosť: 70 kg

Ref. č. 9102900033



DOMETIC TEC 40D

3,5 kW generátor na výrobu 230 V AC pre prevádzku na naftu

- Výstupné napätie 230 V AC $\pm 1\%$ (trvalé) / čisté sínusové napätie \sim
- Trvalý výkon: 3500 W, špičkový výkon: 3900 W
- Hmotnosť: 96,5 kg

Ref. č. 9102900295



OSVET



LENIE

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A
SANITÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



JASNÉ VYHLIADKY

ZNOVU OBJAVTE SVETLO A VYTVORTE SI ATMOSFÉRU

Svetlo osvetľuje izby, pomáha nášmu zmyslu pre orientáciu a prispieva k našej bezpečnosti. Svetlo je tiež ideálny dizajnový prvok: vytvára individuálne rysy, zlepšuje atmosféru a pohodlie. Bez ohľadu na to, aké sú vaše nápady, so svetlami Dometic ich môžete realizovať. Špeciálne navrhnuté na mobilné používanie a založené na energeticky úspornej technológii LED, svetlá Dometic ponúkajú elegantný, minimalistický dizajn, ktorý harmonicky ladí s každým interiérom.

Naša kolekcia osvetlenia pre obytné vozidlá a karavany obsahuje zapustené bodové svetlá a svetlá montované na povrch, ohnuté lampy a LED diódy integrované do hliníkových profilov. Môžete si tiež vybrať naše nízkoprofilové LED moduly, ktoré poskytujú harmonické ambientné osvetlenie.



01 SVETLÁ

Elegantné a šetriace energiu: LED svetlá pre obývačku a spálňu, kuchynský kút, úložný priestor a útulnú atmosféru. Navrhnuté pre mobilné použitie a harmonickú integráciu do interiéru vozidla.

02 NAPÁJANIE

Energia pre svetlá a ďalšie 12 V zariadenia. Pokročilá technológia prepínania s integrovanou nabíjačkou. Inteligentné prepínače prioritného obvodu prepnú na elektrickú sieť hneď, keď je k dispozícii, aby sa ušetrila cenná energia batérie.

LED SVETLÁ OD SPOLOČNOSTI DOMETIC ELEGANTNÉ A ŠETRIACE ENERGIU

V úzkej spolupráci s poprednými výrobcami automobilov sme vytvorili atraktívne riešenia osvetlenia pre obytné automobily a karavany. Väčšina z nich je založená na najnovších technológiách LED, ktoré ušetria až 90 % energie v porovnaní s konvenčnými halogénovými žiarovkami a umožňujú výrazne predĺžiť čas napájania z batérie v prípade prevádzky mimo elektrickej siete.

Rad výrobkov osvetlenia Dometic obsahuje zapustené bodové svetlá pre úhľadnú integráciu do stropov a stien, svetlá montované na povrch, ktoré je možné otočiť a posunúť do optimálneho uhla a kolekciu nízko profilových LED modulov v rôznych tvaroch a veľkostiach. Od svetiel na čítanie a osvetlenia kuchynskej skrinky až po prístupové svetlá a príjemné osvetlenie okolia – naši dizajnéri svetiel mysleli na všetko.

Tento katalóg predstavuje malý výber z našich produktov pre dodatočnú montáž. Vyberte si, čo vyhovuje vašej predstave o dokonale osvetlenom mobilnom domove a obráťte sa na nás, ak chcete viac inšpirácie.



DOMETIC L70TM

Ohnutá LED lampa s dotykovým spínačom. Obsahuje modré nočné svetlo. Ideálne pre spálne a obývačky. Elegantný chrómový vzhľad, skryté skrutkové uzávery.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 3 W + 0,2 W (nočné svetlo)
- Spotreba energie za 1000 hod.: 3 kWh
- Energetická trieda: A+
- Svetelný tok: 160 lm
- Životnosť: 25000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: kov
- Rozmery: 230 x 60 mm

Ref. č. 9106506321




DOMETIC L100RM

Otočné LED bodové svetlo pre zapustenú montáž. Vyrobené z hliníka. Vyrobené s vysokou presnosťou, s optickou šošovkou. Moderný dizajn. S funkciou stmievania.

- Napätie: 12 V DC
- Príkon: 1,4 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 1,4 kWh
- Energetická trieda: A+
- Svetelný tok: 90 lm
- Životnosť: 25000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: Ø 53 mm x 22 mm

Ref. č. 9106506655

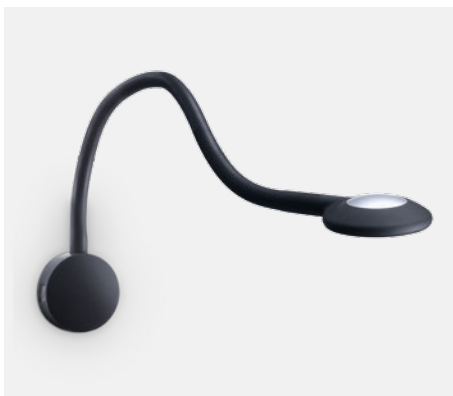

DOMETIC L80TM

LED ohnutá lampa z vysoko kvalitného plastu, príjemná na dotyk. Základňa lampy integruje dva nabíjacie porty USB (1 A a 2 A). Pohodlný dotykový snímač. Vyžaduje 18 W alebo viac pre súčasnú prevádzku svetla, portov USB 1 A a 2 A.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 2 W
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 120 lm
- Životnosť: 30000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Spotreba energie za 1000 hod.: 2 kWh
- Materiál: plast/kov
- Dĺžka: 372 mm, hlava s bodovým svetlom: Ø 60 mm, základňa: Ø 58 mm

Ref. č. 9106506669




DOMETIC L31TM

Hliníkový profil s LED diódami a dotykovým spínačom. Dodáva sa vrátane montážnych držiakov. Ideálne kuchynské svetlo a tiež skvelé pre úložné priestory.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 8 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 8 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 480 lm
- Životnosť: 30000 hod.
- Farba svetla: biela (4000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 590 x 45 x 18 mm

Ref. č. 9106506671

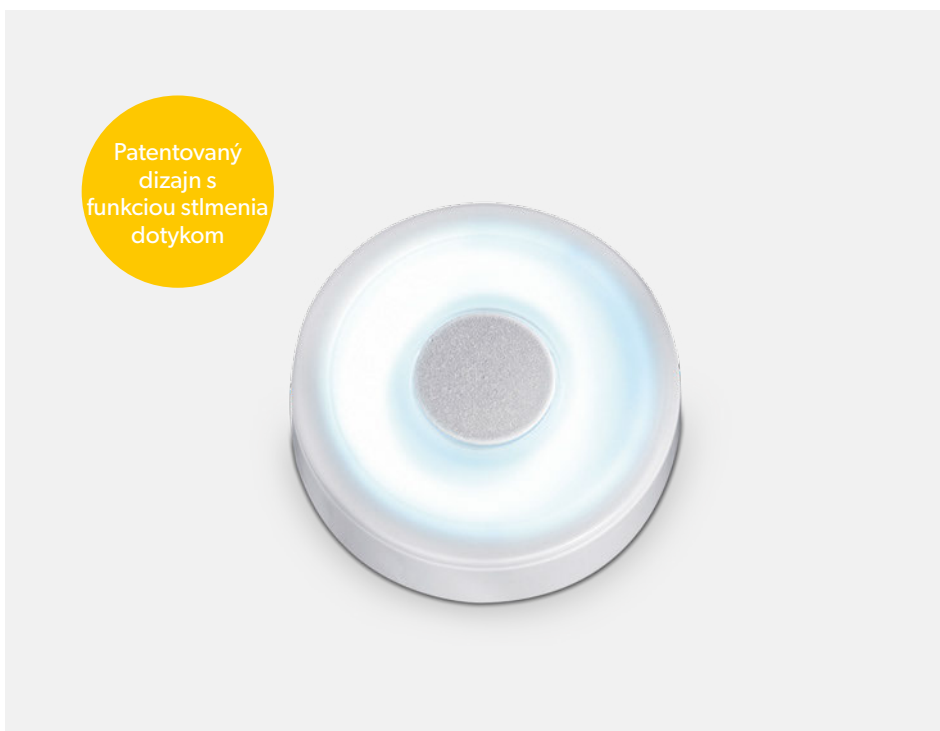


DOMETIC L99RM

LED bodové svetlo 2 v 1 pre zapustenú montáž. Odnímateľná bleďo modrá vložka proti striekajúcej vode. Poskytuje homogénne svetlo. Patentovaný dizajn – je možné ho stlmiť, zapnúť alebo vypnúť jednoduchým dotykom.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 2 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 2 kWh
- Energetická trieda: A+
- Svetelný tok: 130 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: biela (3600 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: Ø pribl. 64 mm
- Verzia na povrchovú montáž: Ø 62 mm x 18 mm
- Verzia na zapustenú montáž: Ø 62 mm x 14 mm

Ref. č. 9106506668

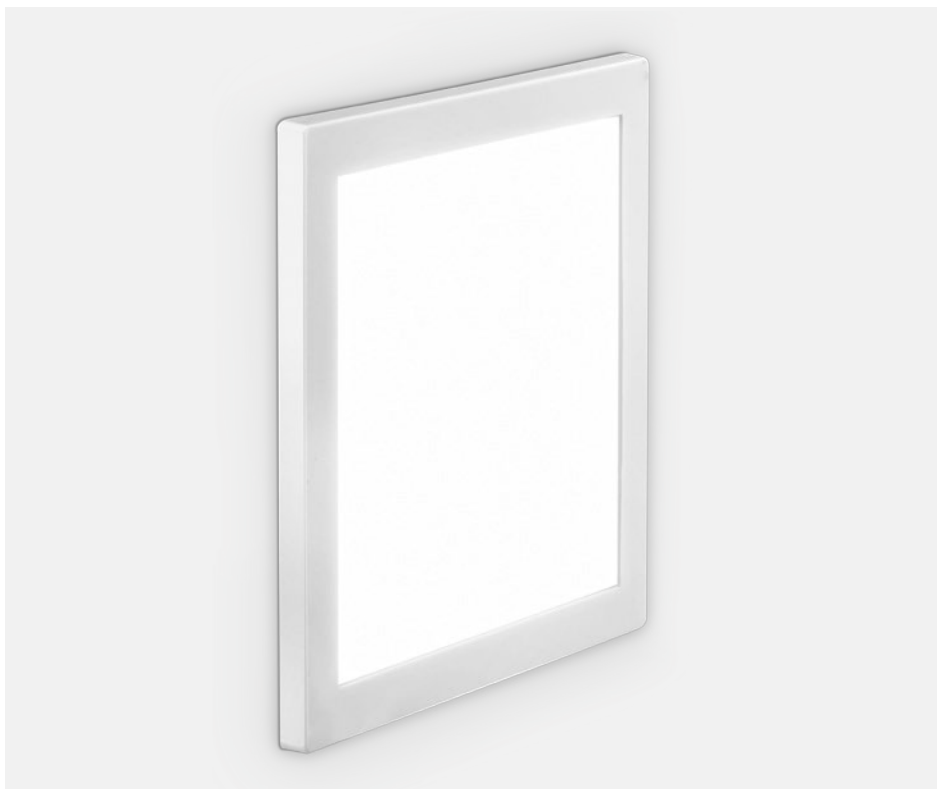


DOMETIC DTO-03

Modul LED DTO, extrémne nízky profil. Veľmi homogénna osvetlenie, stlmiteľné. Dodávané vrátane lepiacej podložky a skrutkových uzáverov.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 3 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 3 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 140 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 100 x 100 x 5 mm

Ref. č. 9106506660

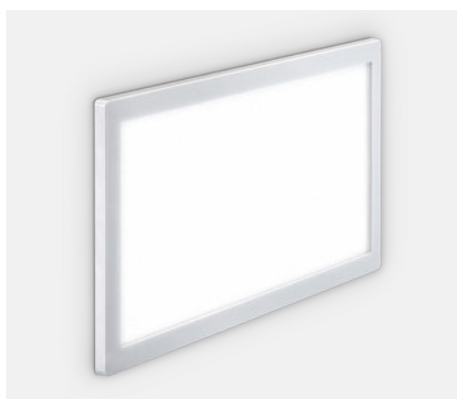


DOMETIC DTO-06

Modul LED DTO, extrémne nízky profil. Veľmi homogénna osvetlenie, stlmiteľné. Dodávané vrátane lepiacej podložky a skrutkových uzáverov.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 6 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 6 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 330 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 200 x 100 x 5mm

Ref. č. 9106506661

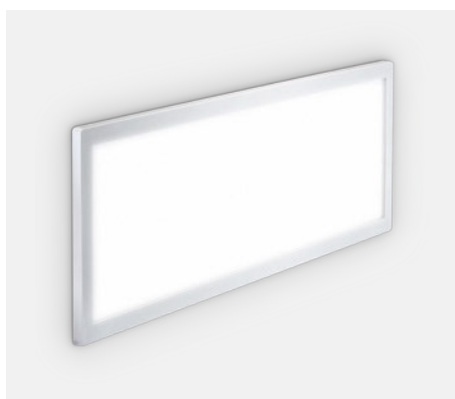

DOMETIC DTO-09

Modul LED DTO, extrémne nízky profil. Veľmi homogénna osvetlenie, stlmiteľné. Dodávané vrátane lepiacej podložky a skrutkových uzáverov.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 9 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 9 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 475 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 300 x 100 x 5 mm

Ref. č. 9106506662



DOMETIC DTO-01

Modul LED DTO, extrémne nízky profil. Veľmi homogénne osvetlenie, s funkciou stmievania. Dodávané vrátane lepiacej podložky a skrutkových uzáverov.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 2 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 2 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 100 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 100 mm každá strana

Ref. č. 9106506663



SPÍNANÝ ZDROJ VRÁTANE NABÍJAČKY PRE 12 V KONCOVÉ SPOTREBIČE

Dometic SMP301-07 je spínaný zdroj, ktorý integruje mnoho užitočných funkcií v kompaktnom a ľahkom zariadení, ktoré pracuje bez ventilátora. Jeho hlavnou úlohou je zmeniť 230 V na 12 V pre napájanie svetiel a ďalšieho vybavenia pre zlepšenie pohodlia na jednosmerný prúd v prípade, keď je vozidlo pripojené k elektrickej sieti. Keď nie je elektrická sieť k dispozícii, vaše zariadenia

na jednosmerný prúd sú automaticky zásobované energiou z batérií. Spínaný zdroj sa stará o správne nabitie batérií za každých okolností. Jeho integrovaná nabíjačka je vhodná pre všetky typy olovených batérií s kapacitou medzi 50 a 300 Ah. LED indikátory vás neustále informujú o aktuálnom stave nabíjania.



DOMETIC SMP301-07

Spínaný zdroj s integrovanou nabíjačkou pre 12 V zariadenia

- Napája svetlá a ďalšie zariadenia pre zlepšenie pohodlia s 12 V DC a dobíja batérie. Prioritný elektrický obvod spôsobuje automatické prepnutie napätia na 230 V elektrickú sieť hneď, ako je k dispozícii. Nabíjačka batérií vhodná pre všetky typy olovených batérií: oloveno-kyselinové, gélové, rúnové (AGM).
- Vstupné napätie: 230 V AC / 12 V DC
- Nabíjací prúd: 15 A až do 12,7 V DC; 5 A z 12.8 V DC
- 5 elektrických obvodov
- Maximálny výkon: 350 W
- Funkcia nabíjačky batérií: pre všetky typy olovených batérií až do 300 Ah
- Rozmery: 250 x 210 x 60 mm
- Hmotnosť: 1,2 kg

Ref. č. 9106506667

/ POMOC VODIČOM
/ BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA

BEZPEČ ZABEZP



NOST' A EČENIE



BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

DOMETIC – ZOSOBNENIE SPOĽAHLIVOSTI!

Pocit slobody znamená život bez strachu. So zreteľom na túto prirodzenú ľudskú požiadavku sme dali dokopy celý rad produktov, ktoré vám umožnia užiť si dovolenku v úplnom pohodlí a bezpečí. Výberom z produktov prezentovaných na nasledujúcich stránkach si môžete vytvoriť bezpečnostný systém šitý na mieru, ktorý bude počas celej cesty chrániť vás, vašich blízkych a vaše vozidlo.

Veľmi kvalitné kamerové systémy a parkovací asistenti vám umožnia dokončiť každý cúvací manéver bez nehody. Navigačné systémy vám pomôžu ľahko nájsť vašu vysnívanú destináciu. Tempomaty vám pomôžu vyhnúť sa drahým pokutám za prekročenie rýchlosti. Detektory plynu, alarmy a trezory neposkytujú zlodejom žiadnu možnosť zaútočiť. Užite si skvelú dovolenku a buďte si istí, že všetko je v bezpečí.

01



01 POMOC VODIČOM

Vaši asistenti pre bezpečnú a pohodlnú jazdu. Cúvacie kamery a parkovací asistenti, ktorým nič neunikne. Navigačné prijímače s mapami 44 krajín. Monitorové prijímače pre dokonalú zábavu na palube. Inteligentné príslušenstvo pre zavŕšenie koncepcie vašej individuálnej bezpečnosti.

02 BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA

Od alarmov a detektorov plynu až po bezpečnostné siete pre deti a trezory pre vaše cennosti – to všetko je tu. Vyberte si zo sortimentu osvedčeného príslušenstva a vytvorte systém zabezpečenia, ktorý vám umožní cestovať s úplným pokojom v duši!

02



POMOC





VODIČOM

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A
SANITÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



ZARUČENÁ BEZPEČNOSŤ NA PALUBE

BEZPEČNÉ CÚVANIE, NAVIGÁCIA, ZÁBAVA ALEBO ICH CELKOVÁ KOMBINÁCIA

Jazda s obytným vozidlom je náročná – vodič musí nájsť tú najlepšiu trasu a najlepšie miesta v neznámej oblasti, vyhľadať vhodné kempingové miesta a bezpečne navigovať svoje drahé vozidlo po kľukatých vedľajších cestách alebo do úzkych parkovacích miest. V takom prípade je potrebná podpora – od inteligentného príslušenstva Dometic, ktoré sa dá do vášho vozidla bez problémov domontovať.

Parkovací asistenti a cúvacie video systémy vám umožňujú manévrovať s vaším vozidlom bez stresu a vyplatia sa už pri prvom zabránení poškodeniu. Jazda je ešte pohodlnejšia keď sú cúvacie kamery

Dometic skombinované s navigáciou značky Blaupunkt pre obytné vozidlá alebo monitorovým prijímačom Dometic.

Bezpečné cúvanie, navigácia, zábava alebo ich kombinácia – skombinujte si funkcie, ktoré sa vám páčia a vytvorte si systém podpory šitý na mieru, ktorý vyhovuje vášmu vozidlu a vašej predstave o dokonalom pohodlí počas jazdy.



01



02



03

01 NAVIGÁCIA A ZÁBAVA

Vylepšite si interiér navigačným prijímačom alebo monitorovým prijímačom a získajte mapy 44 krajín Európy (navigačný prijímač), bezplatný prístup k databáze kempingových parkovísk služby Promobil a skvelú zábavu na palube. Počúvajte rádio, prehrávajte si vašu obľúbenú hudbu a filmy. Vozidlo si môžete vybaviť aj kamerou, ktorá zvýši bezpečnosť pri cúvaní.

02 SYSTÉMY CÚVACÍCH KAMIER

Jeden z piatich modelov kamier Dometic vám v kombinácii s elegantným 5 alebo 7 palcovým LCD monitorom poskytne pohodlné cúvanie, ktoré bude vyhovovať vašim potrebám a špecifickej charakteristike vášho vozidla.



04

03 WIFI RÁDIOVÝ VYSIELAČ

Cestujete s pripojeným karavanom a výhľad dozadu je zakrytý? Jednoducho použite váš smartfón alebo tablet ako spätné zrkadlo! Všetko čo potrebujete, je kamera v zadnej časti vášho vozidla a WiFi rádiový vysieláč od značky Dometic.

04 PARKOVACÍ ASISTENT A TEMPOMAT

Manévrovanie s veľkým obytným vozidlom do úzkych parkovacích miest? S našim systémom parkovacieho asistenta so šiestimi snímačmi je to hračka. Perfektný pomocník na dlhých rovných úsekoch a v oblasti práce na ceste: tempomat Dometic automaticky udržuje konštantnú rýchlosť. Tým šetrí palivo a pomáha vyhnúť sa drahým pokutám za prekročenie rýchlosti.

CÚVACIE KAMERY, KTORÉ NIČ NEPREHLIADNU

Kamery Dometic PerfectView sa dajú kombinovať mnohými spôsobmi. Sú kompatibilné so všetkými monitormi, navigačnými prijímačmi a monitorovými prijímačmi zo sortimentu Dometic a takmer so všetkými satelitnými navigáciami montovanými od výroby. Vysoko kvalitná videokamera je pripravená na zaznamenávanie ihneď po zapnutí. Funguje bezchybne, dokonca aj po chladnej noci alebo počas chladných zimných dní. Vodotesné telá schválené podľa noriem IP 68 až IP 69K zaisťujú, že dažď ani striekajúca voda nemôžu poškodiť tieto kvalitné zariadenia.

NOVÉ!
CAM 44 je teraz
k dispozícii
v bielej farbe!



NOVÉ! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 45NAV / CAM 45W NAV

Malá farebná kamera s uzavretým telom pre takmer neviditeľné vedenie kábla

- 1/4" obrazový senzor CCD (PAL)
- Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
- Uhol záberu: 120° diagonálne
- Mikrofón
- Teplotou riadený ohrievač
- Samostatné IR LED pre optimálnu viditeľnosť v noci
- Trieda ochrany: IP 69K
- Pripravená na pripojenie k navigačným systémom

strieborná / Ref. č. 9600000525
biela / Ref. č. 9600000526

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 18NAV / CAM 18W NAV

Flexibilne nastaviteľná farebná guľová kamera

- 1/3" obrazový senzor CMOS (PAL)
- Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
- Uhol záberu: 140° diagonálne
- 5 LED pre zlepšenie viditeľnosti v noci
- Mikrofón
- Teplotou riadený ohrievač
- Dá sa použiť aj ako bočná kamera
- Trieda ochrany: IP 69K
- Pripravená na pripojenie k navigačným systémom

čierna / Ref. č. 9600000054
biela / Ref. č. 9600000104

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80NAV


Malá farebná kamera s uzávierkou a s uhlom zobrazenia 145°

- 1/3" obrazový senzor CCD (PAL)
- Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
- Širokouhlý objektív so širokým uhlom záberu (diagonálne 145°)
- Automatický, motorizovaný kryt kamery na ochranu šošovky pred nečistotami
- Ideálne pre montáž na miestach, ktoré sú vysoko alebo je k nim ťažký prístup
- Mikrofón
- Teplotou riadený ohrievač
- Samostatné IR LED pre optimálnu viditeľnosť v noci
- Pripravená na pripojenie k navigačným systémom

Ref. č. 9600000050

NOVÉ! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

Kamera PerfectView CAM 35 je inovatívne riešenie, ktoré bolo špeciálne navrhnuté pre model FIAT Ducato X250 a X290, ako aj pre jeho sesterské modely. Konštrukcia špecifická pre dané vozidlo zaisťuje dokonalé prilnutie a uľahčí montáž. Nie je potrebné vŕtať žiadne diery do karosérie, ani aplikovať žiadne tesnenia. Telo kamery je skvele utesnené silikónovým tesnením, ktoré bráni preniknutiu vlhkosti. Pre zaistenie dokonalej estetiky môže byť nalakované do farby karosérie.

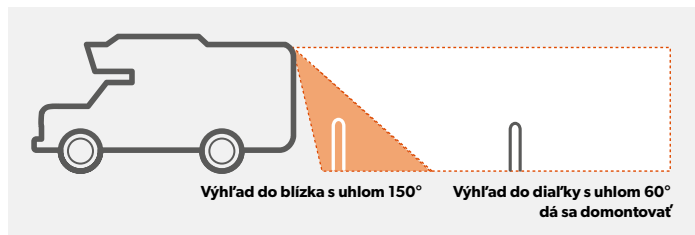

NOVÉ!



JEDNODUCHÉ VYLEPŠENIE

Kompaktná konzola brzdového svetla modelu CAM 35 integruje 150° širokouhlý objektív pre dokonalý výhľad do blízka pri cúvaní. Ďalší 60° objektív pre výhľad do diaľky počas jazdy dopredu sa dá ľahko dodatočne domontovať.



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 44NAV / CAM 44W NAV

Najmenšia dvojfarebná kamera s uzávierkou a extra širokým uhlom zobrazenia

- 1/3" obrazový senzor CMOS (PAL)
- Široký uhol záberu v blízkom rozsahu (140° diagonálne)
- Telefunkcia v ďalekom dosahu (50° diagonálne)
- Prevádzka prostredníctvom kontrolnej skrinky AMP 100
- Automaticky motorizovaný kryt kamery
- Ideálne pre montáž na miestach, ktoré sú vysoko alebo je k nim ťažký prístup
- Mikrofón
- Značky vzdialenosti v režime cúvania
- Pripravená na pripojenie k navigačným systémom

strieborná / Ref. č. 9600000044
biela / Ref. č. 9600000141



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29BKS NAV

Farebná valcová kamera v konzole brzdového svetla

- Farebná valcová kamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Širokouhlý objektív 150° diagonálne
- Vhodná pre vozidlá VW Crafter a Mercedes-Benz Sprinter
- Montáž do originálneho brzdového svetla
- Odolnosť voči vode rovnocenná s IP 68
- Púzdro je možné nalakovať
- Vhodné aj pre originálne multimediálne zariadenia

Ref. č. 9600000108
Adaptér na pripojenie k originálnemu multimediálnemu systému MB (AUDIO 15) RVMB1 / Ref. č. 9600000234 (pre vozidlá bez prípravy na video)



NOVÉ! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35NAV

Farebná valcová kamera v konzole brzdového svetla

- Farebná valcová kamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Širokouhlý objektív so širokým uhlom záberu (diagonálne 150°) integrovaným štandardne
- Teleobjektív (diagonálne 60°) sa dá domontovať
- Pre FIAT Ducato X250, X290 a ich sesterské modely
- Montáž do originálneho brzdového svetla
- Púzdro je možné nalakovať
- Vhodné aj pre dodatočne montované multimediálne zariadenia

Ref. č. 9102000133
Kamera s teleobjektívom pre dodatočnú montáž
Ref. č. 9102000135

NAVIGAČNÝ PRIJÍMAČ ATLANTIS ŠITÉ NA MIERU PRE FIAT DUCATO X290

Dokonale splynie s vašim interiérom, ponúka absolútne najlepšiu zábavu na palube, bezpečne vás dovedie do cieľa: komfortný balíček, ktorý sme vyvinuli pre nový Fiat Ducato X290 je založený na špičkovom prijímači s navigáciou Blaupunkt Atlantis a prichádza s konštrukčným rámom prispôbeným pre interiér Ducata. Systém je možné jednoducho ovládať pomocou tlačidiel na volante, ponúka rozsiahle mediálne možnosti ako aj vynikajúci zvuk a kvalitu príjmu. V kombinácii s cúvacou kamerou Dometic podľa vášho výberu sa takto zmení na dokonalý cúvací videosystém.

- Konštrukcia a veľkosť sú prispôbené pre Fiat Ducato X290 s prípravou na rádioprijímač
- Operačný systém Android presne ako na vašom tablete alebo smartfóne
- Kapacitný displej Silk Vision (antireflexný)
- Pripravené pre rádiový systém DAB+
- Bluetooth handsfree súprava Parrot
- Zábava pre pasažierov vzadu
- Štyri USB porty
- Wi-Fi (USB kľúč súčasťou dodávky)
- Nastavený montážny uhol minimalizuje odraz zo strešných okien, čelných skiel a bočných okien
- Vynikajúca kvalita zvuku a príjmu



Jednoducho si nainštalujete požadované aplikácie z obchodu AppStore



BLAUPUNKT ATLANTIS

Multimediálna navigácia pre konkrétne vozidlo s 6,8" TFT displejom Silk Vision

- Rámik s vysokým leskom dokonale splynie s prístrojovou doskou Fiat Ducato
- Menu ponuky prispôbené farbe osvetlenia prístrojovej dosky Fiat Ducato
- Riešenie typu Plug 'n play vrátane diaľkového ovládania na volante
- Mapy 44 Európskych krajín
- 12-mesačná bezplatná aktualizácia máp
- Príprava pre kompatibilné DAB+ prijímače
- Infračervené diaľkové ovládanie súčasťou dodávky

So softvérom pre nákladné vozidlo / obytné vozidlo / Ref. č. 9600000636

So softvérom pre osobné vozidlo / Ref. č. 9600000635

Príslušenstvo / DAB+ prijímač vrátane antény / Ref. č. 9600000322



Dá sa skombinovať so všetkými kamerami Dometic. Berte na vedomie, že kamery nie sú súčasťou dodávky, ale je nutné ich objednať samostatne. Technické údaje nájdete na str. 244 – 245.

PRIJÍMAČ S NAVIGÁCIOU COLUMBIA 945 KOMFORT A BEZPEČNOSŤ NAJvyššej ÚROVNE


Prémiová kvalita a množstvo komfortných funkcií – táto najmodernejšia konfigurácia splní všetky vaše očakávania. Nový prijímač s navigáciou Blaupunkt Columbia 945 ponúka obrovské množstvo mediálnych možností. K dispozícii s navigáciou pre rekreačné vozidlá alebo osobné automobily a samozrejme s cívacou kamerou, ktorá premieňa prijímač s navigáciou na bezpečného asistenta.

- Operačný systém Android presne ako na vašom tablete alebo smartfóne
- Kapacitný displej Silk Vision (antireflexný)
- Pripravené pre rádiový systém DAB+
- Bluetooth handsfree súprava Parrot
- Vynikajúca kvalita zvuku a príjmu
- Zábava pre zadné sedadlá
- Štyri USB porty
- Wi-Fi (USB kľúč súčasťou dodávky)



PREVÁDZKA

- Operačné systémy Android
- Intuitívne ovládanie na aké ste zvyknutí z vášho smartfónu
- Aplikácie a sťahovanie možné prostredníctvom obchodu App Store



KOMFORT JAZDY

- Excelentná čitateľnosť v každých svetelných podmienkach (antireflexná technológia)
- Bluetooth hands-free súprava PARROT™ so špičkovou kvalitou
- Možnosť pripojenia doplnkového displeja, voliteľne identického displeja ako je displej hlavnej obrazovky



BLAUPUNKT COLUMBIA 945

Multimediálna navigácia so 6,8" TFT displejom Silk Vision a veľkosťou 2 DIN

- FM, MW, LW tuner, 50 pamäťových miest pre uloženie staníc
- Mapy 44 Európskych krajín
- 12-mesačná bezplatná aktualizácia máp
- Príprava pre kompatibilné DAB+ prijímače
- Infračervené diaľkové ovládanie súčasťou dodávky

So softvérom pre nákladné vozidlo / obytné vozidlo / Ref. č. 9600000634

So softvérom pre osobné vozidlo / Ref. č. 9600000633

Príslušenstvo / DAB+ prijímač vrátane antény / Ref. č. 9600000322



Dá sa skombinovať so všetkými kamerami Dometic. Berte na vedomie, že kamery nie sú súčasťou dodávky, ale je nutné ich objednať samostatne. Technické údaje nájdete na str. 244 – 245.

PRIJÍMAČ S NAVIGÁCIOU LOS ANGELES 570

ZNAČKOVÁ KVALITA ZA DOBRÚ CENU

Prijímač s navigáciou Blaupunkt Los Angeles 570 ponúka bohatý výkon za rozumnú cenu.


Je k dispozícii s navigačným softvérom pre rekreačné alebo osobné vozidlá a integruje špičkový tuner s 30 predvoľbami staníc a prístupom k dopravným službám, ako aj prehrávačom DVD/VCD/CD/MP3/WMA. Systém môžete jednoducho vylepšiť pomocou cúvacej kamery Dometic a získate tak všestranné riešenie pre pohodlnú navigáciu a bezpečné manévrovanie.

- Prijímač s navigáciou Blaupunkt Los Angeles 570 – ideálna kombinácia s cúvacou kamerou Dometic
- Vynikajúca kvalita zvuku a príjmu
- 10-pásmový ekvalizér
- Kapacitný displej Silk Vision (antireflexný)
- Bluetooth 2.0 / kompatibilné so smartfónom
- Integrovaná handsfree súprava s prístupom k telefónnemu adresáru



PREVÁDZKA

- Osvedčené, jasne štruktúrované navádzanie v menu
- Infračervené diaľkové ovládanie súčasťou dodávky



NAVIGÁCIA

- Najnovší navigačný softvér
- Voliteľne dostupné pre osobné vozidlá alebo väčšie obytné vozidlá, v závislosti od konfigurácie kamery
- 12-mesačná bezplatná aktualizácia máp



Prípravené
pre
DAB+!

BLAUPUNKT LOS ANGELES 570

Multimediálny prijímač s navigáciou s veľkosťou 2 DIN, so 6,2" dotykovým TFT displejom

- Najmodernejší FM, MW, LW tuner s excelentným príjmom, 30 pamäťovými miestami pre uloženie staníc a s prístupom k dopravnému spravodajstvu
- Integrovaný DVD/VCD/CD/MP3/WMA prehrávač
- Bluetooth handsfree súprava s prístupom k telefónnemu adresáru
- Vstup pre cúvaciu kameru, 2. vstup pre AV
- Mapy 44 Európskych krajín
- 12-mesačná bezplatná aktualizácia máp
- Príprava pre kompatibilné DAB+ prijímače

So softvérom pre nákladné vozidlo / obytné vozidlo / Ref. č. 9600000632

So softvérom pre osobné vozidlo / Ref. č. 9600000631

Príslušenstvo / DAB+ prijímač vrátane antény / Ref. č. 9600000322



Dá sa skombinovať so všetkými kamerami Dometic. Berte na vedomie, že kamery nie sú súčasťou dodávky, ale je nutné ich objednať samostatne. Technické údaje nájdete na str. 244 – 245.

MONITOROVÝ PRIJÍMAČ PERFECTVIEW MC 402 ROZŠÍRITEĽNÉ MULTIMEDIÁLNE RIEŠENIE


Tento cenovo výhodný monitorový prijímač ponúka osvedčenú kvalitu Dometic. Kombinuje funkcie autorádia s funkciami DVD/VCD/DivX®/CD/MP3/WMA prehrávača. V prípade rozšírenia o cívaciu kameru uľahčuje aj bezpečné manévrovanie. Po zaradení spiatočky zobrazuje displej situáciu okolo vozidla.

- Monitorový prijímač MC 402 – ideálny základný model pre palubnú zábavu
- Vhodný pre 2-DIN priečinok
- Dá sa použiť samostatne alebo s cívacou kamerou
- Bluetooth 2.0 / kompatibilné so smartfónom
- Integrovaná handsfree súprava s prístupom k telefónnemu adresáru



PREVÁDZKA

- Osvedčené, jasne štruktúrované navádzanie v menu
- Infračervené diaľkové ovládanie súčasťou dodávky



RÁDIO A ZVUK

- Najlepší príjem rádia s najnovšou generáciou špičkových tunerov Blaupunkt
- Parametrický ekvalizér
- Výkonný zosilňovač s max. výkonom 4 x 45 W



DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

Monitorový prijímač veľkosti 2-DIN s 6,2" monitorom, dotykovým displejom a vstupom pre cívaciu kameru

- VHF/MW RDS tuner s 30 pamäťovými miestami pre uloženie staníc a s prístupom k dopravnému spravodajstvu
- Integrovaný DVD/VCD/DivX®/CD/MP3/WMA prehrávač
- Prehrávanie zvuku cez Bluetooth
- Príprava pre kompatibilný DAB prijímač

Ref. č. 9600000350



Dá sa skombinovať so všetkými kamerami Dometic. Berte na vedomie, že kamery nie sú súčasťou dodávky, ale je nutné ich objednať samostatne. Technické údaje nájdete na str. 244 – 245.



Monitory PerfectView sa líšia len veľkosťou a sú súčasťou všetkých klasických PerfectView cúvacích kamerových systémov. Ich odolnosť voči typickým nástrahám každodenného používania ako sú vibrácie, nárazy, vlhkosť, výkyvy teplôt sa potvrdila pri náročných testoch. Jasný, kontrastný displej je príjemný pre oči a ľahko čitateľný v každých svetelných podmienkach. Monitor poskytuje tri kamerové vstupy, jeden z nich s rozpoznávaním signálu. Druhá kamera (napr. bočná kamera) sa dá zapnúť prostredníctvom smerového indikátora.

- Super plochý, elegantný dizajn
- Digitálna LCD technológia
- Tri kamerové vstupy
- Automatické rozpoznanie kamery na prívесе



MONITORY DOMETIC PERFECTVIEW 5" A 7"

- S digitálnym panelom LCD
- Podsvietenie LED
- Optimálna kvalita obrazu aj pri nízkych teplotách
- Tri kamerové vstupy, tretí vstup s rozpoznávaním signálu
- Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
- Nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každý kamerový vstup
- Elegantný stojan monitora so skrytým vedením kábla
- Možnosť zapnutia napr. bočnej kamery prostredníctvom smerového indikátora
- Automatické rozpoznanie kamery na prívесе

MONITORY PERFECTVIEW OSVEDČENÁ KVALITA A VYSOKÝ KOMFORT



DIZAJN A VZHĽAD

- Super tenká konštrukcia
- Perfektne zapadá do interiéru vozidla
- K dispozícii s 5" alebo 7" LCD displejom



TECHNOLÓGIA

- Digitálny LCD monitor s LED podsvietením pre obraz bez chvenia
- Vysoké rozlíšenie pre vysoko detailný obraz



PREVÁDZKA

- Intuitívne navádzanie v menu
- Podsvietené tlačidlá
- Prepínanie režimu deň/noc



PRIPOJENIE

- Uzamykateľné kolíkové a zásuvkové konektory – schválené podľa IP 67



KVALITA OBRAZU

- Jasný, kontrastný displej
- Excelentná čitateľnosť v každých svetelných podmienkach (antireflexná technológia)



SKRYTÉ VEDENIE KÁBLA

- Skrytá inštalácia kábla monitora pod stojan monitora



MANIPULÁCIA


- Presne nastaviteľný guňový držiak pre optimálne nastavenie polohy

PREHĽAD SYSTÉMU						
		CAM 35	CAM 29BKS	CAM 45 CAM 45W	CAM 44 CAM 44W	CAM 80CM
7" monitor PerfectView M 75L		-	-	RVS 745 9600000563 RVS 745W 9600000565	RVS 794 9600000076 RVS 794W 9600000145	RVS 780 9600000074
5" monitor PerfectView M 55L		RVS 536 9600000561	RVS 535 9600000078	RVS 545 9600000562 RVS 545W 9600000564	RVS 594 9600000075 RVS 594W 9600000143	RVS 580 9600000073

WIFI RÁDIOVÝ VYSIELAČ PRE KARAVANY

NA PRÍSTROJOVEJ DOSKE:

smartfón alebo
tablet (iOS alebo
Android)

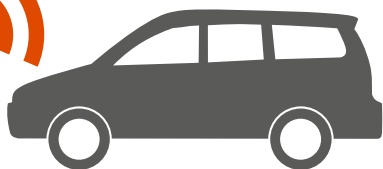


V ZADNEJ ČASTI VOZIDLA:

vysielač, cívacia kamera,
špeciálna anténa

Každému kto cestuje s karavanom alebo iným veľkým príviesom bude v mnohých situáciách chýbať upokojujúci pohľad do spätného zrkadla. Napríklad pri sledovaní mŕtveho uhla pri prechádzaní do iného jazdného pruhu na diaľnici. Naše odporúčanie: jednoducho použite váš smartfón alebo tablet ako spätné zrkadlo! Všetko čo potrebujete, je umiestniť kompaktnú kameru do zadnej časti vozidla a nové WiFi

rádiové spojenie Dometic. Navrhnuté pre veľkorysý dosah 60 metrov. Spoľahlivo a bezchybne vysiela obraz kamery do vášho digitálneho zariadenia. Nízkonákladové, praktické a jednoducho montovateľné riešenie, ktoré si nevyžaduje žiadny dodatočný monitor a taktiež žiadne práčne prepájanie káblami.

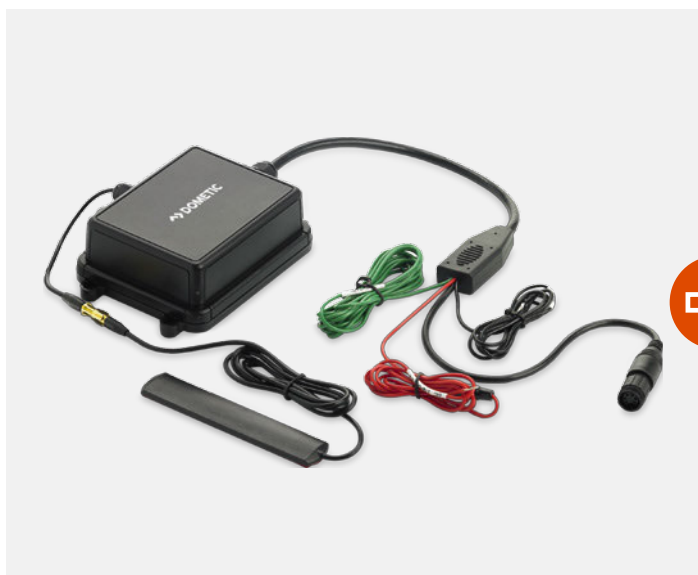

NOVÉ! DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI VRÁTANE CAM 29S

WiFi vysielač na prenos videosignálu do smartfónov a tabletov (iOS a Android) vrátane farebnej valcovej kamery

- Odpojiteľná špeciálna anténa, ktorá sa dá nastaviť podľa potreby pre neprerušovaný prenos
- Prenosová vzdialenosť až do 60 m
- Ideálne na použitie v karavanoch, príviesoch alebo pri preprave koní
- Oneskorenie príjmu menšie ako 200 ms
- Obrazová frekvencia: až do 30 obr./s
- Možnosť prevádzky s viacerými prijímačmi
- Vodotesnosť podľa IP 65

Kamera CAM 29S

- Farebná valcová kamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Širokouhlý objektív s veľkým uhlom záberu (diagonálne 150°)
- Vodotesnosť podľa IP 68
- Špeciálne pre vozidlá s nadstavbami
- Rozmer pätky len 75 x 30 mm

Ref. č. 9600000852

PRÍSLUŠENSTVO PRE CÚVACIE KAMEROVÉ SYSTÉMY

ROZBOČOVAČ VIDEO AŽ PRE 4 KAMERY

- Zobrazuje obraz videa až zo 4 pripojených kamier na jednom monitore
- Nastaviteľný automatický chod a časy zapnutia kamery
- Kamery nastaviteľné samostatne; automatické ukladanie posledného nastavenia
- Nevhodné pre systémy CRT

Až štyri
obrazy
na obrazovke



DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

Rozbočovač videa až pre 4 kamery

- Prevádzkové napätie: 12 až 32 V DC
- Kamerové vstupy: 4-kanálový AV vstup
- Prevádzková teplota: -30 °C až 60 °C
- Rozmery (Š x V x H): 155 x 35 x 135 mm
- Rozsah dodávky: video rozbočovač s prívodným káblom (1,0 m), riadiaca jednotka, návod na obsluhu

Ref. č. 9600000066

DIGITÁLNY VYSIELAČ PRE PRENOS VIDEO SIGNÁLOV

- Prenos bez rušenia
- Prenosová vzdialenosť až do 120 m, vo voľnom priestranstve
- Oneskorenie príjmu menšie ako 200 ms
- Obrazová frekvencia max. 30 obr./s.
- Možnosť súčasnej prevádzky až 6 vysieláčov
- Vodotesné podľa IP 65

Prenos
signálu –
bezdrôtový
a neprerušovaný



DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Digitálny vysielateľ pre prenos video signálov

- Prevádzkové napätie: 12 až 36 V DC
- Spotreba prúdu: 1 A
- Prevádzková teplota: -20 °C až 60 °C
- Prenosová rýchlosť: 6 Mbit/s
- Rozlíšenie: D1
- Čas zapnutia: 3 s
- Anténa: Plochá anténa
- Rozsah dodávky: vysielateľ + prijímač, návod na obsluhu

Ref. č. 9600000068



PARKOVACÍ ASISTENTI PRE OBYTNÉ VOZIDLÁ

Manévrovanie obytného vozidla do úzkeho parkovacieho miesta nie je jednoduché, pretože takéto vozidlo je zvyčajne vyššie, širšie a menej obratnejšie ako osobný automobil. Práve preto parkovací asistent Dometic MWE 7006 prichádza celkovo so šiestimi digitálnymi senzormi, ktoré umožňujú tri rôzne možnosti montáže. V závislosti od typu vozidla parkovací asistent zabezpečuje nielen spodnú zadnú časť, ale aj hornú zadnú časť ako aj bočné strany. Pri meraní vzdialenosti berie do úvahy aj namontované konštrukcie

ako napr. ťažné zariadenie. Keď sa používa nosič na bicykle, systém sa dá prepínať medzi dvomi zónami v závislosti od toho, či je nosič vysunutý alebo zasunutý.

Samozrejme môžete si tiež ochrániť celú prednú časť vozidla: systém MWE 7106F pre prednú časť so 6 senzormi to umožňuje.



DOMETIC MWE 7006

Parkovací asistent pre obytné vozidlá so 6 senzormi

- Veľmi kompaktné, digitálne snímače (18 mm)
- Perfektný výsledok inštalácie
- 3 možnosti montáže
- Systém programovania parametrov (PPS)
- Dve nastaviteľné zóny zastavenia (možnosť manuálneho prepnutia)
- Akustická výstražná funkcia
- Dosah až do pribl. 3 m
- Citlivosť snímača sa dá nastaviť v 3 krokoch
- Možnosť prevádzky s ťažnými zariadeniami
- Ideálne pre mimoriadne vysoké alebo mimoriadne široké vozidlá


MWE 7006 pre zadnú/bočnú časť /
Ref. č. 9600000359

MWE 7106F pre prednú časť /
Ref. č. 9600000361

Príslušenstvo pre MWE 7006


Gumený držiak snímača pre montáž na povrch
Ref. č. 9101500071

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE

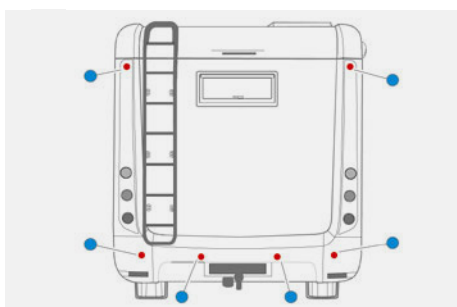


MOŽNOSŤ A

Nárazník (4) + horná zadná časť (2)

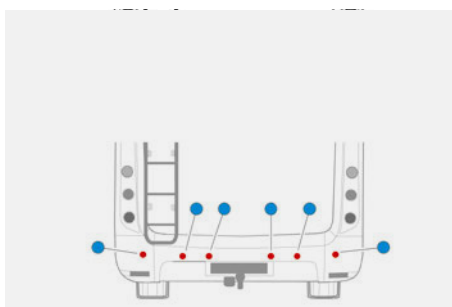

MOŽNOSŤ B

Nárazník (6)

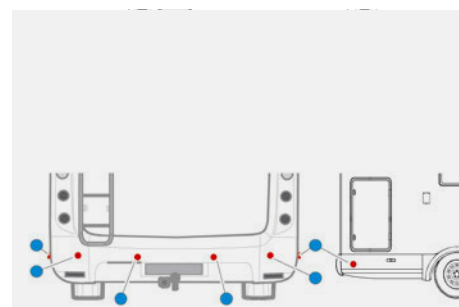

MOŽNOSŤ C

Nárazník (4) + bočné strany (2)



Ideálne pre
vysoké alebo
široké vozidlá

AUTOMATICKÉ UDRŽIAVANIE A OBMEDZENIE RÝCHLOSTI

Tempomat MagicSpeed pomáha vodičovi na dlhých trasách automatickým udržiavaním zvolenej rýchlosti. Umožňuje vám zabráňovať prekračovaniu rýchlosti – vozidlo môže pri predchádzaní stále bezpečne a pohodlne zrýchľovať. MagicSpeed MS880 je vhodný pre všetky vozidlá s elektronickým plynovým pedálom, ako aj pre analógové pripojenie a zbernicu CAN.

Upozornenie: ovládací prvok a špecifická súprava káblov pre inštaláciu MS 880 sa objednávajú samostatne.



Analógové
a CAN-bus
pripojenie

DOMETIC MAGICSPEED MS 880


Komfortný tempomat

- Pre vozidlá s elektronickým plynovým pedálom
- Nastavenie rýchlosti a opätovné obnovenie predchádzajúcej rýchlosti
- Jemné prispôbenie rýchlosti jazdy (kliknutím nahor, kliknutím nadol)
- Nastavuje sa automaticky parametrom vozidla (signál rýchlosti a citlivosti)
- Akustická a optická autodiagnostika
- ZAP./VYP.
- Jednoduchá inštalácia so súpravami káblov špecifickými pre dané vozidlo
- Podmienky montáže:
12 V elektrická sieť vozidla, elektronický plynový pedál, elektrický rýchlostný signál alebo signál otáčok (len pre vozidlá s manuálnou prevodovkou), potrebná súprava špecifických káblov pre dané vozidlo

MagicSpeed MS 880

Ref. č. 9600000382

(špecifickú súpravu káblov pre konkrétne vozidlo si pozrite na str. 215)

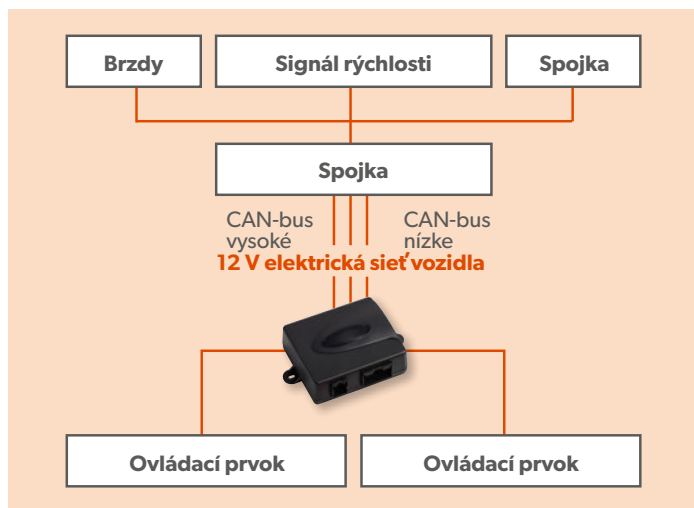

OVLÁDACIA PÁČKA URČENÁ PRE MONTÁŽ NA STÍPIK RIADENIA

- Štvorsmerné ovládanie (potlačiť/potiahnuť/nahor/nadol)
- Pamäť pre dve rýchlosti
- S funkciou „Zrušiť“
- Jednoduchá inštalácia na stípiak riadenia (vľavo alebo vpravo)

Ref. č. 9600000387



MS 880 ŠPECIFICKÉ KOMPLETNÉ SÚPRAVY PRE DANÉ VOZIDLO, PREDPROGRAMOVANÉ A PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

MODEL		REF. Č.	PRIPOJENIE ZBERNICE CAN-BUS
Fiat	Ducato 250, 2006 do 06/2011, vrát. súpravy kábla plynového pedálu 9101400029 a ovládacieho prvku MS-BE4, predprogramovaný softvér, špecifický návod na prevádzku pre dané vozidlo	9600000383	•
Fiat	Ducato 250 3.0 TDi, 06/2011 až 2014, vrát. súpravy kábla plynového pedálu 9101400032 a ovládacieho prvku MS-BE4, predprogramovaný softvér, špecifický návod na prevádzku pre dané vozidlo	9600000385	•

SÚPRAVY KÁBLOV PRE MAGIC SPEED MS 880

MODEL		REF. Č.	PRIPOJENIE ZBERNICE CAN-BUS
Citroën	Jumper, od 2006	9600000421	•
Fiat	Ducato 244, až do 2006 (nie pre model 250 vyrobený v roku 2006 alebo neskôr)	9600000422	–
Ford	Transit od 2006 (nie pre vozidlá s 10-kolíkovou zástrčkou) Transit 2.2 TDCi 125k od 2012 (EURO 5)	9600000426 9600000429	• •
Iveco	Turbo Daily, 2006	9600000421	–
Mercedes-Benz	Sprinter, od 2006	9600000427	•
Peugeot	Boxer, do 2006 Boxer, od 2006	9600000422 9600000421	– •
Renault	Master, 2003 až 2009 Master, od 2010	9600000423 9600000424	• •
Volkswagen	Transporter T5, benzínová verzia, 2003–2008 Transporter T5 1.9TDI / 2.5TDI, 2003–2008 Transporter T5 od 2009 Transporter T5 2,0TDI, od 2010	9600000422 9600000425 9600000422 9600000422	– – • •

BEZPEČ RIEŠ



NOSTNÉ ENIA

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A
SANITÁRNE VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



BEZPEČNOSTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

NAVRHNUTÉ TAK, ABY VÁM UMOŽNILO CESTOVAŤ S ÚPLNÝM POKOJOM V DUŠI

Je vozidlo cez noc v bezpečí? Čo môžete urobiť, aby ste odstrašili potenciálnych zlodejov? Sú deti v bezpečí aj keď skáču a váľajú sa po posteli? Zaujímá vás, kam si odložíte svoj prenosný počítač, dokumenty a hotovosť, kým si užívate čas v meste alebo na pláži?

Hodte všetky starosti za hlavu. Posadte sa, relaxujte a nechajte bezpečnostných asistentov značky Dometic, aby pracovali za vás. Koniec koncov, ste na dovolenke – je to tá najcennejšia časť roka. Na bezpečnostné príslušenstvo Dometic sa vždy môžete spoľahnúť. Je vybavené osvedčenou technológiou, ktorá už presvedčila milióny nadšencov rekreačných vozidiel na celom svete.



01 DETEKTOR PLYNU

Viac sa už nemusíte obávať prepadnutí, pri ktorých útočník používa plyn! Toto šikovné zariadenie detekuje všetky bežné omamné plyny – a ihneď vás upozorní akustickým signalizátorom a blikajúcou červenou LED diódou.

02 TREZOR

Trezor značky Dometic je stávkou na istotu pri skladovaní vašich cenností, kým ste v meste alebo na pláži. Jeho kompaktná oceľová skrinka a dva 19 mm hrubé oceľové kolíky nedajú zlodejom žiadnu šancu.

03 ALARM

Ste hrdým majiteľom Fiat Ducato X290? Potom je pre vás jednoduché zabezpečiť váš karavan našim alarmom so zbernicou CAN typu plug-and-play nech už ste kdekoľvek.

ŽIADNE STAROSTI KVÔLI NEBEZPEČNÝM PLYNOM!

Ako zistíte, že plyn z fľaše na palube neunikol do vášho vozidla? Pravdepodobne to zistíte, keď už bude príliš neskoro... detektor plynu MagicSafe MSG 150 vás ochráni. Spoľahlivo detekuje prítomnosť omamného plynu v ovzduší a okamžite aktivuje alarm: integrovaný akustický signalizátor vydá zvukový signál a červená LED začne blikať. Súčasne sa zapne výstupné relé. Dá sa použiť na aktivovanie externých alarmov až do 10 A. Akustický alarm môžete stíšiť stlačením

tlačidla. Rovnaké tlačidlo môžete použiť na spustenie funkčného testu snímača. Akákoľvek porucha systému bude okamžite signalizovaná. Snímač rozpozná všetky omamné plyny na báze éteru, chloroformu, butánu, etánu alebo trichlóreténu. Automaticky sa prispôbi ovzdušiu v miestnosti.



DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Detektor plynov na 12 V a 24 V

- Rozpozná všetky bežne používané narkotické plyny
- Ako samostatne stojace zariadenie alebo v kombinácii s alarmom MagicSafe MS660.
- Akustické a vizuálne signály alarmu
- Samočistiaci detektor plynu

Ref. č. 9600000368

Voliteľné doplnky

Externá siréna (12 V) / Ref. č. 9600000370

Kam umiestnite pasy, peniaze, hodinky a šperky, keď chcete ísť na pláž alebo do mesta? Dometic dodáva hotelom na celom svete izbové trezory. Trezor 310C je bezpečnostným konceptom, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre vaše rekreačné vozidlo. Kompaktná oceľová skrinka, dvere s 19 mm hrubými oceľovými kolíkmi a overený

mechanický uzamykací systém nedáva zlodejom žiadnu šancu. Tento relatívne ľahký trezor Dometic sa dá nainštalovať horizontálne alebo vertikálne. Ochráňte vaše cennosti skôr než bude neskoro!



DOMETIC SAFE 310C

Trezor s mechanickým uzamykacím systémom


- Objem: 9 litrov
- Hmotnosť: 7,4 kg
- Hrúbka oceľovej steny:
dvere: 5,0 mm, skrinka: 2,0 mm
- Oceľové kolíky: 2 x 19 mm
- Š x V x H: 310 x 165 x 235 mm

Ref. č. 9106600543

ALARM PRE FIAT DUCATO X290

Ste hrdým majiteľom Fiat Ducato X290? Potom rýchlo a jednoducho zabezpečíte vaše obytné vozidlo. Digitálny alarm Dometic MS 680 bol špeciálne navrhnutý pre nový model vozidla. Je jednoducho pripojený k zásuvke OBD II vozidla Fiat Ducato pomocou káblového zväzku špecifického pre vozidlo, ktorý je súčasťou súpravy a využíva systém zbernice CAN pre prístup k všetkým základným funkciám ako napríklad spínač dverí, zapalovanie, spínač batožinového priestoru

atď. Okrem toho môžete pripojiť infračervený senzor pohybu alebo bezdrôtový magnetický spínač – je možné pripojiť maximálne 55 senzorov. Funkcie alarmu môžete pohodlne ovládať originálnym diaľkovým ovládaním. Súčasťou dodanej súpravy je doplnkové diaľkové ovládanie na monitorovanie priestoru pre cestujúcich.

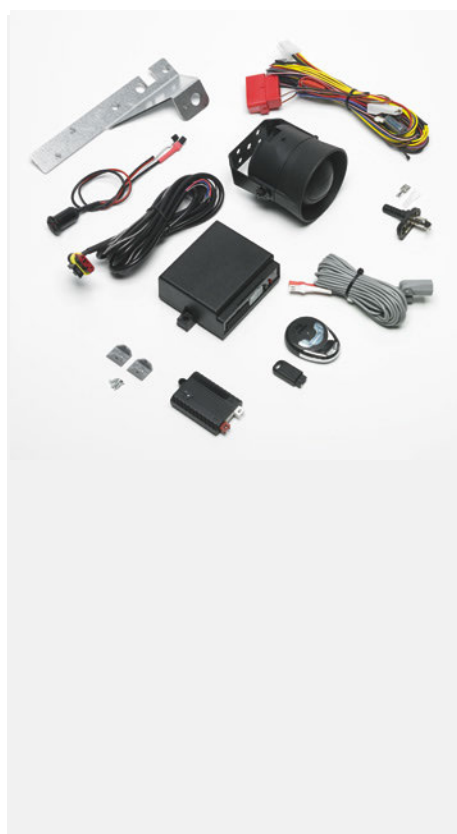

DOMETIC MS 680

Alarm s pripojením cez zbernicu CAN spôsobom Plug 'n play pre vozidlo Fiat Ducato X290

- Prevádzkové napätie: 12 V
- Káblová sada špecifická pre dané vozidlo, z výroby prednastavená pre Fiat Ducato X290
- Jednoduché pripojenie ku konektoru OBD II
- Ultrazvukové snímače priestoru pre pasažierov
- Diaľkové ovládanie pre deaktivovanie snímačov priestoru pre pasažierov
- Záložná siréna
- Elektronický kľúč pre núdzové vypnutie
- Možnosť integrovania až 55 snímačov (napr. pohybových snímačov, rádiomagnetického spínača)
- Rozmery centrálnej jednotky (D x Š x V mm): 110 x 75 x 34
- Držiak na spínač kapoty a sirénu špecifický pre konkrétne vozidlo
- Teplotný rozsah: -30 °C až 70 °C
- Kontrolná značka: E-certifikát (smernica Automotive EMC), schválené výskumným centrom Thatcham
- Rozsah dodávky: ovládací modul, ultrazvukový modul s 2 senzormi, špecifický pripojovací kábel vozidla s OBD konektorom, záložná siréna, elektronický kľúč so zásuvkou, diaľkové ovládanie, kontaktný spínač kapoty, používateľská príručka

Ref. č. 9600000374

Príslušenstvo pre Dometic MS 680

Bezdrôtový pohybový senzor / Ref. č. 9600000376

Bezdrôtový magnetický kontaktný spínač / Ref. č. 9600000377



BEZPEČNOSTNÁ SIEŤ DOMETIC





Deti veľmi radi skáču a poskakujú po posteli. S touto bezpečnostnou sieťou môžete odpočívať s vedomím, že deti sú v bezpečí. Je pripojená k látkovej základni pomocou štyroch skrutiek, dvoch popruhov na strope a dá sa odpojiť v priebehu niekoľkých sekúnd.

BEZPEČNOSTNÁ SIEŤ DOMETIC

- Splňa štandardy automobilového priemyslu
- Pre výšky až do 900 mm
- Dostupné v dvoch štandardných veľkostiach.


1500 x 580 / Ref. č. 9104100231

1800 x 580 / Ref. č. 9104100232

TECHNICKÉ ÚDAJE				
KLIMATIZÁCIE	FRESHJET 1100	FRESHJET 1700	FRESHJET 2200	FRESHJET 3200
Ref. č.	9105306261	9105306262	9105306240	9105306264
Najlepšie pre vozidlo s dĺžkou (m)	max. 5	max. 6	max. 7	od 8
Chladiaci výkon (W/Btu/h)	1000 / 3400	1700 / 5800	2200 / 7500	2800 / 9560
Vyhrievací výkon (W)	–	800	1200	3300*1
Spotreba Režim chladenia/vyhrievania (W) tepelné čerpadlo (W)	430 / – –	620 / 800 –	950 / 1200 –	1300 / – 1350
Vstupné napätie	230 V AC / 50 Hz			
Spotreba el. prúdu Chladenie (A) Vyhrievanie (A)	2.0 / – –	2.7 / 3.5 –	4.1 / 5.2 –	5,7 / – 5,9
Požadovaná ochrana el. obvodu Chladenie (A) Vyhrievanie (A)	3 –	4 4	5 6	10 10
Chladivo	R134a	R407c	R407c	R410a
Rozmery (Š x V x H mm) Vonkajšie Vnútorne		562 x 225 x 787 470 x 45 x 555		650 x 248 x 980 470 x 45 x 555
Strešný výrez (Š x H mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Hrúbka strechy (mm)	25–60	25–60	25–60	25–60
Hmotnosť (kg)	22	29	32	36

/ Rozdeľovač vzduchu




Počet výduchov	2 (vpredú/vzadu)
Funkčnosť výduchov	Plynulo regulovateľné prúdenie vzduchu vo výduchoch
Počet stupňov ventilátora	4
Dial'kové ovládanie	
Kontrolné značky	E-certifikát podľa noriem EMV/autom. priemyslu


/ Voliteľné príslušenstvo

Adaptérový rám	Adaptérový rám pre montáž modelov Freshjet do strešných otvorov, ktoré prekračujú bežný rozmer výrezu 400 x 400 mm / 9103500476
Adaptérový rám	Adaptérový rám pre montáž klimatizácií alebo strešných okien na strechu z trapézového plechu / 9104114007
Ochranný kryt	–

*1 Maximálny vyhrievací výkon =
výkon tepelného čerpadla



Adaptérový rám pre montáž klimatizácií alebo strešných okien na strechu z trapézového plechu so strešným otvorom 400 x 400 mm

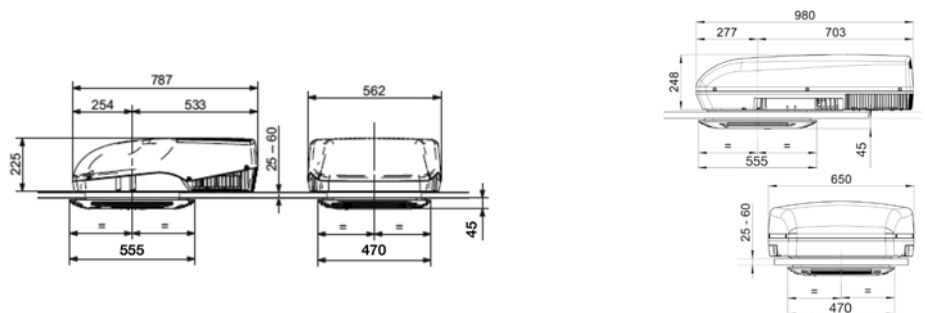



FRESHLIGHT 1600




FRESHLIGHT 2200





FRESHWELL 3000

9102900207	9102900165	9105305764
max. 6	max. 7	max. 8
1550 / 5300	2200 / 7500	2700 / 9200
2050*1	2700*1	3000*2
620 / - 800	950 / - 1200	990 / - 1100
230 V AC / 50 Hz		
2,7 / - 3,5	4,1 / - 5,2	4,3 / - 4,8
3 4	5 6	5 5
R407c	R407c	R410a
758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	400 x 286 x 628 - -
400 x 700	400 x 700	- -
25-60	25-60	- -
40	42	21





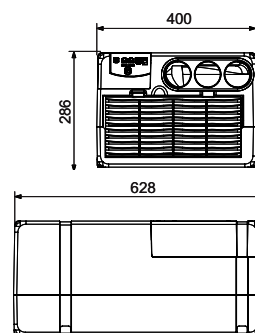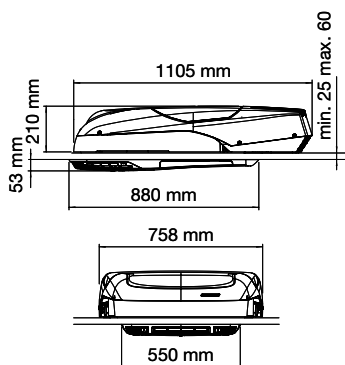


2 (vpredu/vzadu)	2 (vpredu/vzadu)	3 výstupy vzduchu
Plynulo regulovateľné prúdenie vzduchu vo výduchoch	Plynulo regulovateľné prúdenie vzduchu vo výduchoch	3 výstupy vzduchu (voliteľné) umiestnené centrálné alebo podľa potreby
4	4	3
●	●	●
E-certifikát podľa noriem EMV/autom. priemyslu	E-certifikát podľa noriem EMV/autom. priemyslu	E-certifikát podľa noriem EMV/autom. priemyslu

-	-	-
-	-	-
9103500237	9103500237	-








*2 Maximálny vyhrievací výkon = výkon tepelného čerpadla plus výkon vyhrievacieho odporu

TECHNICKÉ ÚDAJE					
GENERÁTORY	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
Ref. č.	9102900299	9102900179	9102900033	9102900295	9102900005
Prevádzkový režim / palivo	Benzín Normal ROZ 91	Plyn: LPG obsahujúci najmenej 60 % propánu	Nafta	Nafta	Benzín Normal ROZ 91
Spotreba	max. 1,2 l/h	max. 1,0 kg/h	max. 0,7 l/h	max. 1,4 l/h	max. 1,2 l/h
Trvalý výkon (W)	2600	2600	2500	3500	2000
Špičkový výkon (W)	2900	2900	2900	3900	2200
Výstupné napätie	230 V AC ±1 % (trvalé) / čistá sínusoida ~				230 V AC ±10 % (trvalé) / čistá sínusoida ~
Ochrana proti skratu	●	●	●	●	●
Max. štartovací prúd (A)	33	33	33	45	24
Hlučnosť vo vzdialenosti 7 metrov	54–59	54–59	60	64	60
Zvuková izolácia	●	●	●	●	●
Prevádzka cez externý ovládací panel	●	●	●	●	●
Kontrolné značky	E13	E13	E13	E24	E3
Výkon motora (kW (k))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Šírka so zavesením (mm)	580	580	572	765	640
Veľkosť (Š x V x H, mm)	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
Vyhotovenie vonkajšieho krytu	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ
Hmotnosť (kg)	44,0	44,0	70,0	96,5	50,0
	viac informácií na str. 184–185				

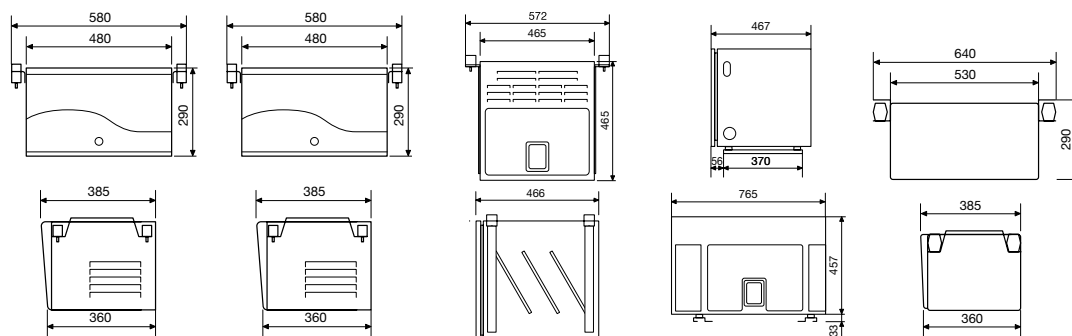/ Kompatibilné s klimatizáciami Dometic

FreshLight 1600	●	●	●	●	●
FreshLight 2200	●	●	●	●	●
FreshJet 1100	●	●	●	●	●
FreshJet 1700	●	●	●	●	●
FreshJet 2200	●	●	●	●	●
FreshJet 3200	●	●	●	●	–
FreshWell 3000	●	●	●	●	–







TECHNICKÉ ÚDAJE				
DC SÚPRAVY PRE 12 V ALEBO 24 V PREVÁDZKU	DC-KIT 1	DC-KIT 2	DC-KIT 3 / DC-KIT 5	DC-KIT 4 / DC-KIT 6
Ref. č.	9100300003	9100300001	9100300002 (12 V) 9100300073 (24 V)	9100300044 (12 V) 9100300074 (24 V)
Spotreba energie (12 V DC) (A)* ¹	30–40	100–150	12 V: 30–113 24 V: 15–60	12 V: 100–150 24 V: 50–75
Odporúčaný výkon alternátora (A)* ²	≥ 75	≥ 150	12 V: ≥ 150 24 V: ≥ 75	12 V: ≥ 150 24 V: ≥ 75
Odporúčaná celková kapacita batérie (Ah)* ³	≥ 80	≥ 250	≥ 250	≥ 250
Trvalý výkon (W)	1000	1600	1800	2300
Rozmery (Š x V x H mm) invertora	210 x 77 x 300	210 x 77 x 410	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436
Rozsah dodávky				
Striedač	–	–	●	●
sínusový	–	–	●	●
sínusový s podobným výstupným napätím	●	●	–	–
Elektrický prioritný obvod	●	●	●	●
Diaľkové ovládanie, ovládací kábel (m)	5	5	7.5	7.5
2 batériové káble, dĺžka 1,5 m (mm ²)	16	25	35	35
230 V pripojovací kábel (kus)	1	1	2	2
Distribútor nabíjacieho prúdu	–	–	–	–
s relé	●	–	–	–
s výkonovým relé	–	●	●	●
/ Kompatibilné s klimatizáciami Dometic				
FreshLight 1600	–	●	●	–
FreshLight 2200	–	●	●	–
FreshJet 1100	●	–	●	–
FreshJet 1700	–	●	●	–
FreshJet 2200	–	●	●	–
FreshJet 3200	–	–	–	●
FreshWell 3000	–	–	●	–

*¹ Spotreba energie závisí od typu klimatizácie a okolitých teplôt.

*² Výkon generátora závisí od typu klimatizácie a okolitých teplôt.

*³ Celková kapacita batérie závisí od typu klimatizácie a okolitých teplôt.

TECHNICKÉ ÚDAJE								
	MICRO HEKI		MINI HEKI STYLE		MINI HEKI S		MIDI HEKI STYLE	
Ref. č. (s nútenou ventiláciou)	9104117434	9104117679	9104116244	9104116245	9104100289	9104100290	9104116966	9104117436 (s osvetlením)
Ref. č. (bez nútenej ventilácie)	9104117435	9104117680	9104116242	9104116243	–	–	9104116967	9104117437 (s osvetlením)
Obytné vozidlá	•	•	•	•	–	–	•	•
Karavany	•	•	•	•	•	•	•	•
Obsluha								
Rukoväta	–	–	–	–	•	•	•	–
Páka	•	•	•	•	–	–	–	–
Kľuka	–	–	–	–	–	–	–	•
Elektrické	–	–	–	–	–	–	–	–
Diaľkové ovládanie	–	–	–	–	–	–	–	–
Pozície	2	2	3	3	5	5	variabilné	plynulé
Max. uhol otvorenia	50°	50°	50°	50°	–	–	25°	25°
12 V svetlá (W)	–	–	–	–	–	–	–	20, LED pás
Dažďový senzor	–	–	–	–	–	–	–	–
PMMA zasklenie								
Jednoduché	–	–	–	–	•	•	–	–
Dvojité	•	•	•	•	–	–	•	•
Zatienenie								
Roletový systém	–	–	–	–	–	–	–	–
Duette	–	–	–	–	–	–	–	–
Plisované	voliteľné	•	•	•	•	•	•	•
Sieťka proti hmyzu								
Plisované	•	•	•	•	•	•	•	•
Roletový systém	–	–	–	–	–	–	–	–
Materiál rámu	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Farba rámu RAL 9001	•	•	•	•	•	•	•	•
Štandardná hrúbka strechy (mm)	–	–	42	60	42	60	30–34	30–34
Možná hrúbka strechy (mm)	23–42*3	23–42*3	25–41*1	43–59*1	23–41*1	43–59*1	25–29 / 35–60*3	25–29 / 35–60*3
Montážne rozmery = Požiadavka na externý priestor (mm)	430 x 390	430 x 390	550 x 510	550 x 510	500 x 500	500 x 500	815 x 540	815 x 540
Veľkosť clony (mm)	280 x 280	280 x 280	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	700 x 400	700 x 400
Hmotnosť (kg)	1,7	1,7	3,3	3,3	2,9	2,9	7,2	7,2
/ Voliteľné príslušenstvo								
Adaptérový rám	9104116108	9104116108	Adaptérový rám pre veľkosti výrezov > 400 x 400 mm/9103500476					
Adaptérový rám	–	–	Adaptérový rám pre montáž na strechu z trapézového plechu pre veľkosti výrezov 400 x 400 mm / 9104114007					
Vnútorý rám – rozširovacia súprava	–	–	–	–	–	–	–	–
Spojler (mm)	9104100260						9104100260	9104100260
Spojler (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–
Montážna súprava (mm)	23–25 9104118048	23–25 9104118048	–	–	–	–	25–29 9104107495	25–29 9104107495
Montážna súprava (mm)	26–27 9104118049	26–27 9104118049	–	–	–	–	30–34 rozsah dodávky	30–34 rozsah dodávky
Montážna súprava (mm)	28–29 9104118050	28–29 9104118050	–	–	–	–	35–42 9104107497	35–42 9104107497
Montážna súprava (mm)	30–31 9104118051	30–31 9104118051	–	–	–	–	43–52 9104107498	43–52 9104107498
Montážna súprava (mm)	32–33 9104118052	32–33 9104118052	–	–	–	–	53–60 9104107499	53–60 9104107499

Ďalšie dostupné rozmery nájdete na stránke dometic.com

Strešné okná 700 x 500 mm

Strešné okná 960 x 655 mm

MIDI HEKI (RUKOVÁTE)	MIDI HEKI (KLIUKA)	HEKI 1	HEKI 2	HEKI 2 DE LUXE	HEKI 2	HEKI 2	HEKI 2	HEKI 2 DE LUXE	HEKI 2 DE LUXE	HEKI 3PLUS	HEKI 3PLUS	HEKI 4PLUS	HEKI 4PLUS
9104116341	9104116339	-	9104100235	9104100240	9104115635 (bez osvetlenia)	-	-	9104100292 (s osvetlením)	-	-	-	-	-
9104116342	9104116340	9104100112	-	-	9104100294	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	variabilné	5 variabilné	3	3	variabilné	variabilné	variabilné	variabilné	variabilné	variabilné	variabilné	variabilné	variabilné
45°	60°	70°	55°	55°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°
-	-	-	-	4 x 5	- / 2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ASA	ASA	PU pena	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30-34	30-34	27	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32	25-32
25-29 / 35-60 *3	25-29 / 35-60 *3	28-60 *2	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3
880 x 650	880 x 650	1100 x 820	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790
700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655
8,0	8,5	22,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0
9104116106 (vpredu)	9104116106 (vpredu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9104116107 (vzadu)	9104116107 (vzadu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9104100241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236
-	-	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
25-29	25-29	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237
9104100261	9104100261	-	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky	25-32 rozsah dodávky
30-34 rozsah dodávky	30-34 rozsah dodávky	-	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245	32-39 9104100245
35-42 9104100263	35-42 9104100263	-	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246	39-46 9104100246
43-52 9104100264	43-52 9104100264	-	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247	46-53 9104100247
53-60 9104100265	53-60 9104100265	-	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248	53-60 9104100248







KLIMA


POTRAVINY A NÁPOJE

SAUNY A VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE


TECHNICKÉ ÚDAJE						
KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY	CFX 28	CFX 35W	CFX 40W	CFX 50W	CFX 65W	CFX 65DZ
Ref. č.	9600000468	9600000470	9600000472	9600000474	9600000476	9600000478
Skladovací objem (l, pribl.) vrát. prierečniku na čerstvé potraviny (l)	26 3,5	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13	53 13 + 17 mraziaci prierečnik
Pripojenie	12 / 24 V DC 100–240 V AC					
Teplotný rozsah (°C)	+10 až –22					
Príkon (W, pribl.)	40	43	48	52	58	50
Spotreba prúdu (Ah/h) pri 12 V pri +20 °C pri +32 °C teploty okolia, obidve pri +5 °C vnútornej teploty	0,30 0,58	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76	0,42 0,76
Energetická trieda	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Izolácia PU pena po obvode	•	•	•	•	•	•
Systém	Plne hermetický kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, nízkonapäťovou ochranou/elektronickou poisťkou, automatickou ochranou pred zámenou pólov, elektronickým termostatom					
Materiál	Telo: PP + ABS Veko: PE					
Farba	Svetlosivá / tmavosivá					
Hmotnosť (kg, pribl.)	13,1	17,5	18,5	20,4	22,3	23,2
Kontrolné značky	TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive – Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel)					
Rozsah dodávky Odnímateľný drôtený kôš	•	•	•	•	•	•
Namontovateľné rukoväte	•	•	•	•	•	•
/ Voliteľné príslušenstvo						
Sieťový adaptér EPS 100, 230 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Sieťový adaptér MPS 35, 110 V – 240 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Upevňovacia súprava	9600000166	–	–	–	–	–
Bezdrôtový displej	9600000164	–	–	–	–	9600000164

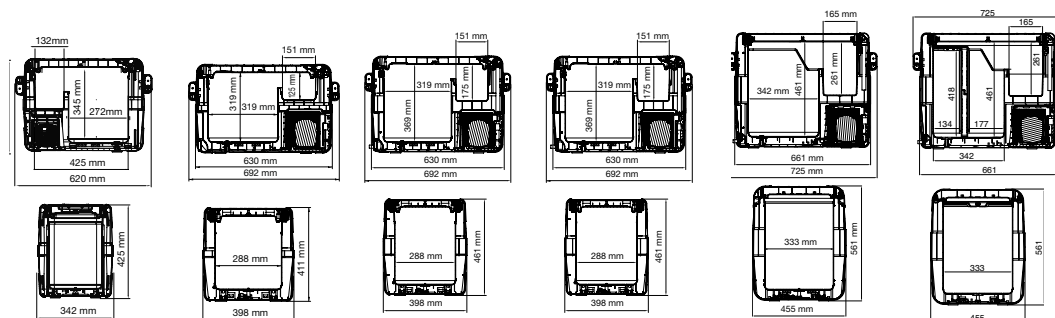


4.35 / Dometic CoolFreeze CF			4.21 / Dometic CoolFun CK		
CFX 95DZW	CFX 100W	CF 11	CF 16	CF 26	CK 40D HYBRID
9600000480	9600000536	9600000464	9600000465	9600000466	9600000482
85 50,5 + 34,5*	88	10,5 -	15 -	21,5 4	38 -
12 / 24 V DC 100–240 V AC		12 / 24 V DC 100–240 V AC	12 / 24 V DC 100–240 V AC	12 / 24 V DC 100–240 V AC	12 V DC (termoelektrika) 230 V AC (kompresor)
+10 až -22		+10 až -18	+10 až -18	+10 až -18	DC: až 20* AC: +10 až -15
65	65	35	35	35	DC: 47 / AC: 75
0,75 1,25	0,75 1,25	0,29 0,61	0,21 0,44	0,44 0,67	3,9 -
A+	A+	A++	A++	A++	A+
●	●	●	●	●	PU pena
Plne hermetický kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, nízkonapäťovou ochranou/elektronickou poistkou, automatickou ochranou pred zámenou pólov, elektronickým termostatom					Termoelektrika + 230 V kompresor, elektronický termostát v kompresorovom režime
Telo: PP + ABS Veko: PE			Telo: PP Veko: PE		Telo: Povrchovo upravený oceľový plech, Vrch a základňa: Plast
Svetlosivá / tmavosivá			Svetlosivá / tmavosivá		Čierna
32	32	8,5	9,5	10,5	22
TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive – Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel)		E-certifikované (normy EMV/Kfz)	TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive – Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel)		
●	●	-	-	-	-
●	●	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	9105303708	9105303708	-
-	-	-	-	-	-

* 2 priehradky pre chladenie a mrazenie so samostatnými ovládacími prvkami

* pod teplotou okolia

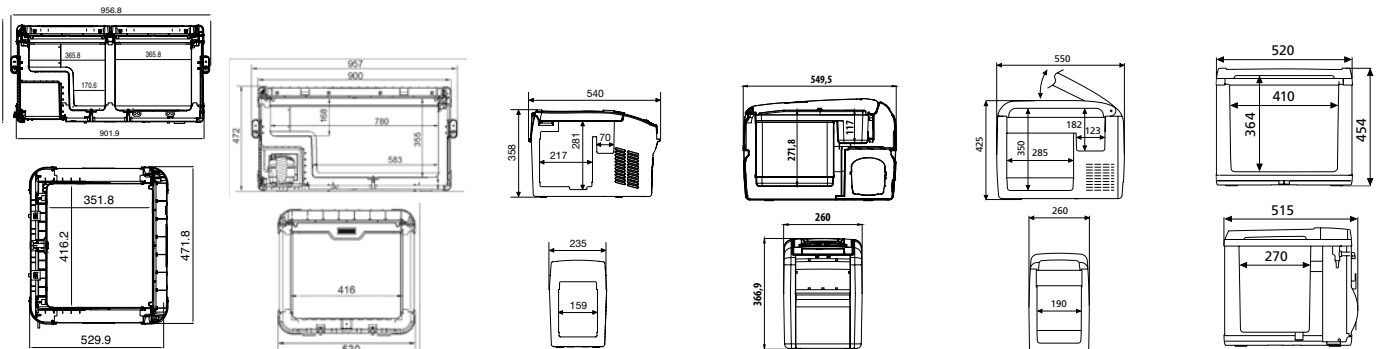







TECHNICKÉ ÚDAJE						
	SC 26	SC 30	SC 38	TCX 14	TCX 21	TCX 35
TERMoeLEKTRICKÉ CHLADIACE BOXY / ABSORPČNÉ CHLADIACE BOXY						
Ref. č.	9600000484	9600000486	9600000487	9600000493	9600000495	9600000497
Skladovací objem (l, pribl.)	25	29	37	14	20	33
Pripojenie	12 V DC	12 V DC / 230 V AC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC
Spotreba pri 12 V DC (W) pri 24 V DC (W) pri 230 V AC (W) Plyn (g/h)	47 – – –	47 – 55 –	47 – 55 –	46 50 64 –	46 50 64 –	46 50 64 –
Energetická trieda	–	A+++	A++	A++	A++	A++
Teplotný rozsah Chladenie pod teplotu okolia (°C, pribl.) Vyhrievanie	max. 18 –	max. 18 +65	max. 18 +65	max. 30 +50 až +65	max. 30 +50 až +65	max. 30 +50 až +65
Izolácia PU pena po obvode	Neopor	Neopor	PU	●	●	●
Systém Absorpčné chladenie Termoelektrika (Peltierov systém)	– ●	– ●	– ●	– ●	– ●	– ●
Materiál	PP	PP	PP	Vstrekované diely		
Farba	Tmavosivá / svetlosivá					
Hmotnosť (kg, pribl.)	3,7	4,0	5,3	5,0	6,0	10,0
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-certifikát (Automotive EMC Directive – Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel)					
/ Voliteľné príslušenstvo						
Univerzálna upevňovacia súprava	–	–	–	9105303709	9105303709	9105303709
Sieťový adaptér EPS 817, 230 V AC > 12 V DC	9600000439	–	–	–	–	–

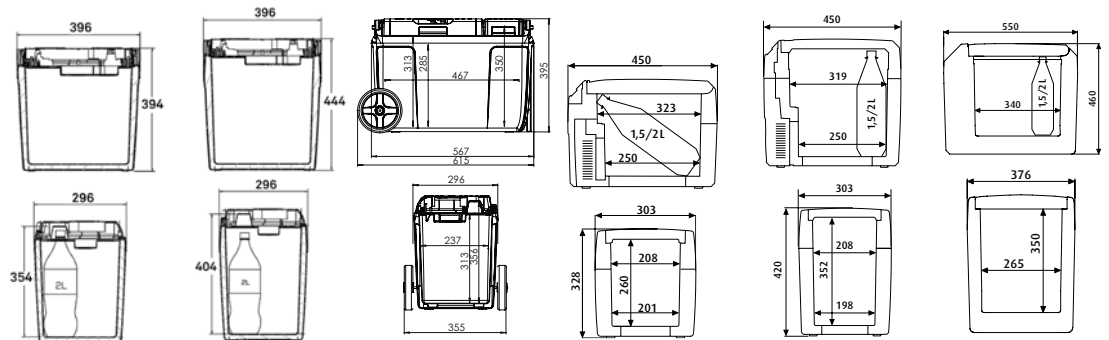





**ACX 40 G****ACX 35****ACX 40**


9105204291	9105204282	9105204287
40	31	40
12 V DC/230 V AC Plyn	12 V DC/230 V AC LPG	12 V DC/230 V AC LPG
85 - 85 9,8	75 - 75 30 mbar: 11,7	85 - 85 30 mbar: 11,7
-	-	-
max. 30	max. 30	max. 30
•	•	•
• -	• -	• -
Hliník	Hliník	Hliník
Hliníkový povrch / čierna farba	Hliníkový povrch / čierna farba	Hliníkový povrch / čierna farba
16	14	15
Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC		







-	-	-
-	-	-

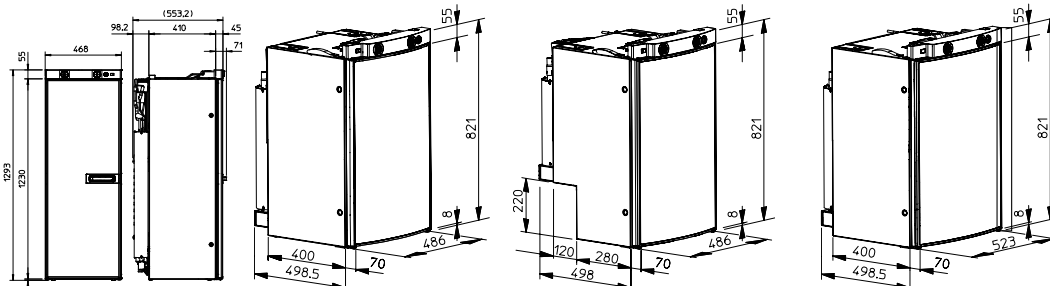







TECHNICKÉ ÚDAJE				
ABSORPČNÉ CHLADNIČKY	RML 9430 / 9435	RM 8400 / 8401	RMS 8400 / RMS 8401	RM 8500 / 8501 / 8505
Ref. č. (pánt dverí vľavo)	RML 9430 / 9105705229 RML 9435 / 9105705228	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580 RMS 8401 / 9500001584	RM 8500 / 9500001560 RM 8501 / 9500001564 RM 8505 / 9500001568
Ref. č. (pánt dverí vpravo)	-	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579 RMS 8401 / 9500001583	RM 8500 / 9500001559 RM 8501 / 9500001563 RM 8505 / 9500001567
Objem brutto (l) bez mraziaceho priečinku s mraziacim priečinkom mraziaci priečink	151 146 12	95 90 8	85 80 8	106 100 9
Pripojenie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar			
Vstup 230 V (W) 12 V (W) Plyn (g/h)	170 170 22,5	135 130 18,3	125 120 18,3	135 130 18,3
Spotreba 230 V / 12 V (kWh/24 h) Plyn (g/24 h)	3,2 380	2,0 až 2,2 250 až 270	2,0 až 2,2 250 až 270	2,0 až 2,2 250 až 270
Teplotný rozsah	Chladnička +7 °C, mraziaci priečink až do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)			
Izolácia PU pena po obvode	•	•	•	•
Systém Absorpčné chladenie	•	•	•	•
Zapaľovacie systémy* Batériové zapaľovanie MES AES	RML 9430 - RML 9435	RM 8400 RM 8401 -	RMS 8400 RMS 8401 -	RM 8500 RM 8501 RM 8505
Materiál Telo Dvere, panel	Povrchovo upravený oceľový plech Plast			
Farba Telo a dvere	Strieborná-sivá			
Rozmery (Š x V x H, mm)	468 x 1293 x 555	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569
Hmotnosť (pribl. kg) s mraziacim priečinkom	37	27,5	25,0	27,8
Kontrolné značky	Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC, e-certifikát (smernica EMC pre automobilový priemysel)			

*MES: Manuálny volič energie
AES: Automatický volič energie

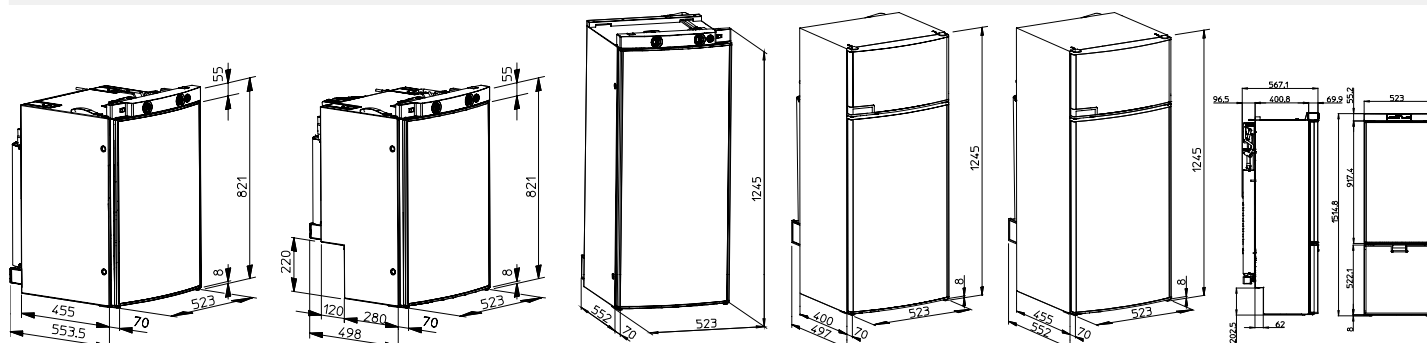


 RM 8551 / 8555	 RMS 8500 / 8501 / 8505	 RML 8551 / 8555	 RMD 8501 / 8505	 RMD 8551 / 8555	 RMF 8505
RM 8551 / 9500001571 RM 8555 / 9500001573	RMS 8500 / 9500001588 RMS 8501 / 9500001592 RMS 8505 / 9500001596	RML 8551 / 9500001575 RML 8555 / 9500001578	RMD 8501 / 9105705001 RMD 8505 / 9105705004	RMD 8551 / 9105705002 RMD 8555 / 9105705067	9105707198
RM 8551 / 9500001570 RM 8555 / 9500001572	RMS 8500 / 9500001587 RMS 8501 / 9500001591 RMS 8505 / 9500001595	RML 8551 / 9500001574 RML 8555 / 9500001577	RMD 8501 / 9105705000 RMD 8505 / 9105705006	RMD 8551 / 9105705003 RMD 8555 / 9105705005	9105707197
122 115 12	96 90 9	189 179 33	- 160 30	- 190 35	175 168 20 55 zásuvka
12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar					
135 130 18,3	125 120 18,3	190 170 22,5	190 170 22,5	190 170 22,5	250 170 30
2,0 až 2,2 250 až 270	2,0 až 2,2 250 až 270	3,0 až 3,2 360 až 380	3,2 380	3,2 380	4,2 420
Chladnička +7 °C, mraziaci priechod až do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)					
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
- RM 8551 RM 8555	RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505	- RML 8551 RML 8555	- RMD 8501 RMD 8505	- RMD 8551 RMD 8555	- - RMF 8505
Povrchovo upravený oceľový plech Plast					
Striborno-sivá					Čierna
525 x 821 x 624	525 x 821 x 569	525 x 1245 x 569	525 x 1245 x 568	525 x 1245 x 623	523 x 1515 x 567
29,0	25,5	44,5	37,0	38,5	52
Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC, e certifikát (smernica EMC pre automobilový priemysel)					








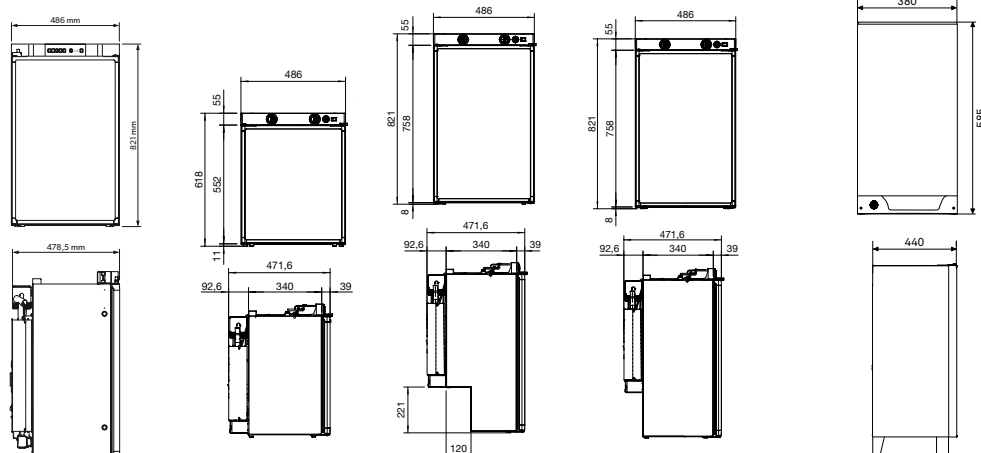

TECHNICKÉ ÚDAJE					
ABSORPČNÉ CHLADNIČKY	RMV 5305	RM 5310	RM 5330	RM 5380	RM 122
Ref. č.	9500001325	9105703857	9105703865	9105703862	9105203946
Objem brutto (l)					
s mraziacim priečinkom	80	60	70	80	31
mraziaci priečinkom	8	5	5	5	-
Pripojenie	12 V DC / 230 V AC LPG 30 mbar				12 V DC LPG 30 mbar
Vstup					
230 V (W)	135	125	125	125	-
12 V (W)	130	120	120	120	75
Plyn (g/h)	18,3	18,3	18,3	18,3	8,6
Spotreba					
230 V (kWh/24 h)	2,4	2,5	2,5	2,5	-
12 V (kWh/24 h)	3,12	2,5	2,5	2,5	1,3
Plyn (g/24 h)	270	270	270	270	140
Teplotný rozsah	Chladnička +7 °C, mraziaci priečinkom až do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)				Chladnička +7 °C pri teplotách okolia až do 32 °C
Izolácia					
PU pena po obvode	•	•	•	•	-
Systém					
Absorpčné chladienie	•	•	•	•	•
Zapaľovacie systémy					
Batériové zapaľovanie	-	•	•	•	-
Piezoelektrické zapaľovanie	-	-	-	-	-
Opätovné zapaľovanie	-	-	-	-	•
AES*	•	-	-	-	-
Materiál					
Telo	Povrchovo upravený oceľový plech				Povrchovo upravený oceľový plech
Dvere	Plast				Plast
Panel	Povrchovo upravený hliník				Povrchovo upravený hliník
Farba		Šedá	Šedá	Šedá	Strieborno-sivá
Rozmery (Š x V x H, mm)	486 x 821 x 479	486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	380 x 585 x 440
Hmotnosť (pribl. kg) s mraziacim priečinkom	24,5	20	22	24	15
Testovacie značky					
Certifikované podľa Európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC, e-certifikát (smernica EMC pre automobilový priemysel)			•	•	

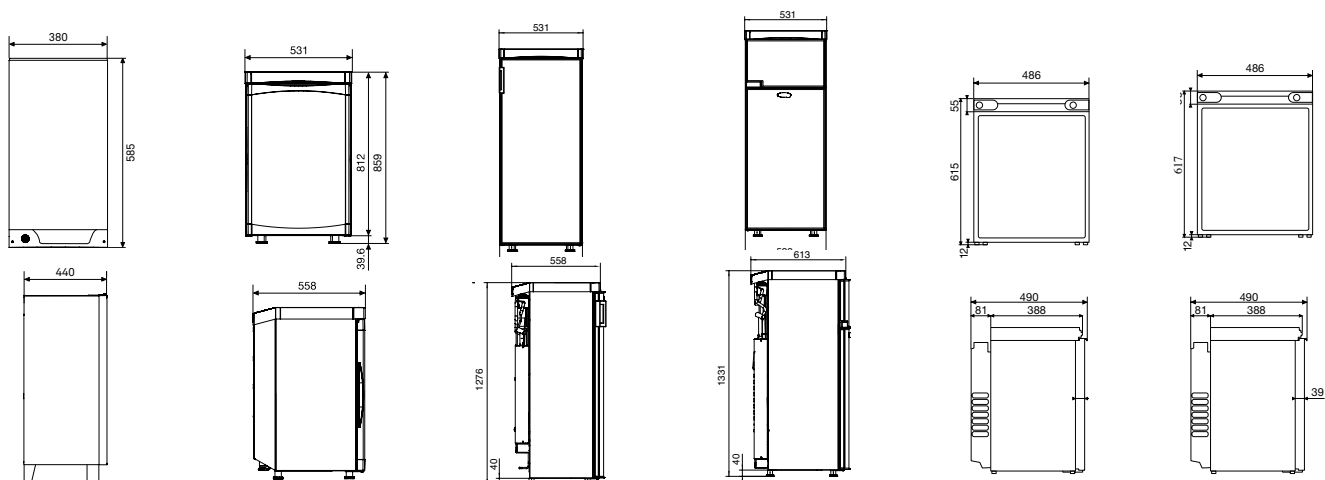* AES: Automatický volič energie




					
RM 123	RGE 2100	RGE 3000	RGE 4000	RF 60	RF 62
9105204363	RGE 2100	9105705206	9105705224	9105203243	9105203936
31	102 bez mraziaceho priechinku	164 bez mraziaceho priechinku	190	pribl. 61	pribl. 56
-	96	154	31	-	5
12 V DC / 230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	12 V DC / 230 V AC	12 V DC / 230 V AC
LPG 30 mbar	LPG 30 mbar	LPG 30 mbar	LPG 30 mbar	LPG 30 mbar	LPG 30 mbar
75	135	190	250	110	110
75	-	-	-	110	110
8,6	18	15,8	26	14,8	14,8
1,3	2,6	3,2	3,4-3,8	1,9	1,9
1,3	-	-	-	1,9	1,9
140	270	380	420-440	325 až 375	325 až 375
Chladnička +7 °C pri teplotách okolia až do 32 °C	Až do 30 °C pod okolitú teplotu, mraziaci priechinok až do -12 °C			Až do 30 °C pod okolitú teplotu	
-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	•	•
•	•	•	•	-	-
-	-	-	-	-	-
Povrchovo upravený oceľový plech Plast Povrchovo upravený hliník	Povrchovo upravený oceľový plech Povrchovo upravený oceľový plech -	Povrchovo upravený oceľový plech ABS -	Povrchovo upravený oceľový plech ABS -	Povrchovo upravený oceľový plech Plast Hliník	Povrchovo upravený oceľový plech Plast Povrchovo upravený oceľový plech
Striebornó-sivá	Biela	Biela	Biela	Čierna / hliník	Biela
380 x 585 x 440	531 x 859 x 558	531 x 1276 x 582	531 x 1331 x 637	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
15	33,3	40	42	26	25
•			•		
•			-		







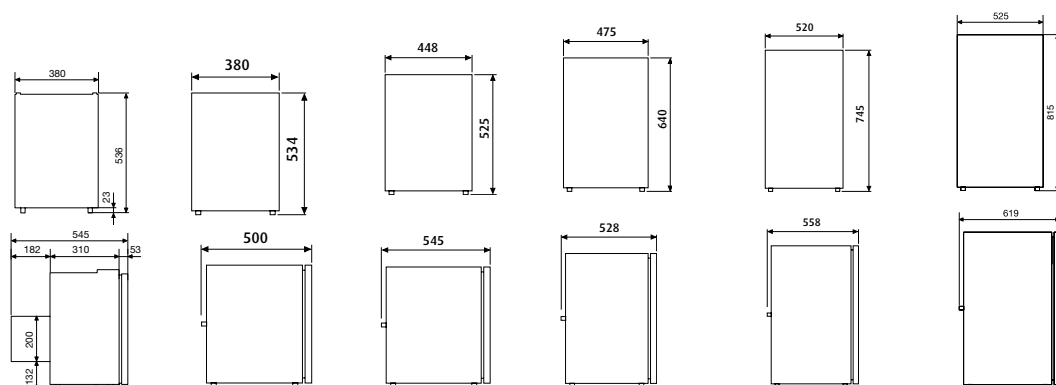

TECHNICKÉ ÚDAJE						
KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S	CRX 140 / 140S
Ref. č.	9105204440 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9105306578 9105306580
Skladovací objem (pribl. l) mraziaci priečinok	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Pripojenie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC / 100–240 V AC
Priemerná spotreba (W, pribl.)	45	40	45	48	50	65
Spotreba prúdu (Ah/h) pri 12 V pri +25 °C pri +32 °C teploty okolia, obidve pri +5 °C vnútornej teploty	1,5 1,8	1,1 1,7	1,14 1,8	1,19 2,0	1,8 2,4	1,9 2,5
Izolácia PU pena po obvode	●	●	●	●	●	●
Systém	Plne hermetický kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, nízkonapäťovou ochranou/elektronickou poistkou, automatickou ochranou pred zámennou pólou, mechanickým, plynule variabilným termostatom					
Materiál Telo Interiér Rám dverí Armatúry Dvere	Pre CRX / CRP 40: s povrchovo upraveným kovovým rámom Plast Plast Ušľachtilá oceľ –			Pre CRX S / CRP 40S: s povrchovo upraveným kovovým rámom Plast – Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ (AISI316)		
Farba Telo Rám dverí Panel dverí	Pre CRX / CRP 40: Čierna Strieborná Matná strieborná (vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele)			Pre CRX S / CRP 40S: Čierna Strieborná Ušľachtilá oceľ (AISI316)		
Hmotnosť (kg)	19	17	19	21	26	27,5
Kontrolné značky	TÜV/GS, e-certifikát (Automotive EMC Directive – Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel)					


/ Voliteľné príslušenstvo






Sieťový adaptér EPS 100 230 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Sieťový adaptér MPS 35 110 V – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	–
Inštalovaný rám z ušľachtilej ocele	–	–	–	–	–	–
Štandardný upevňovací rám CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678	9105306408 9105305679	9105306409 9105305680
Upevňovací rám CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673	9105306413 9105305674	9105306414 9105305675
Odvetrávací panel	–	–	–	–	–	–



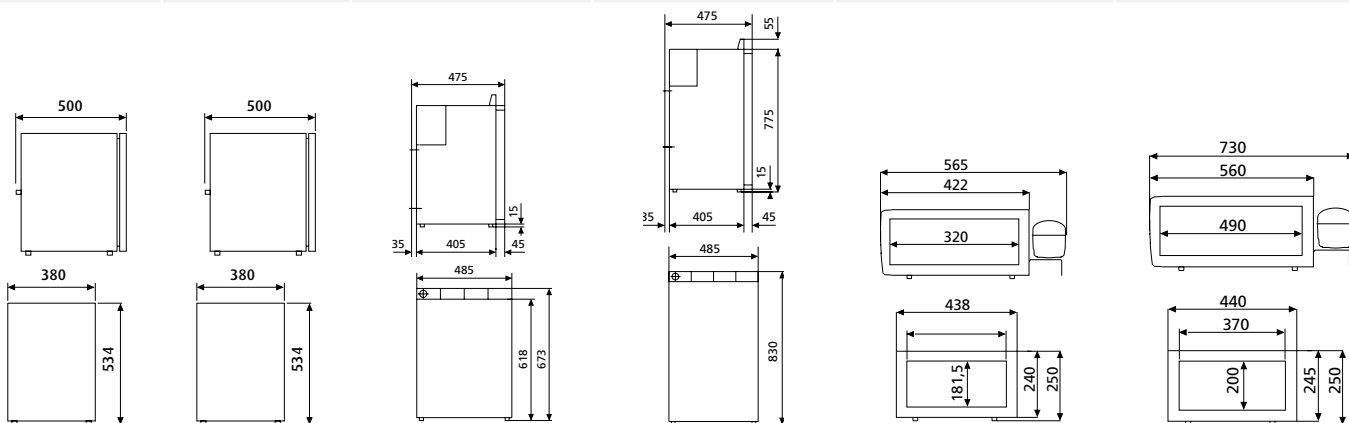









					
CRD 50	CRD 50S	MDC 65	MDC 90	CD 20 / CD 20W / CD 20S	CD 30 / CD 30W / CD 30S
9105306581	9105306582	9105204442	9105204444	9105330623 (čierna) 9105330625 (biela) 9105330624 (ušľachtilá oceľ)	9105330621 (čierna) 9105330622 (biela) 9105330620 (ušľachtilá oceľ)
38,5 6	38,5 6	64 10	90 10	20 -	30 -
12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
40	40	45	45	40	40
1,5 1,8	1,5 1,8	1,13 1,69	1,13 1,69	0,67 (pri 20 °C) 1,33	0,67 (pri 20 °C) 1,33
●	●	35 mm PU pena po obvode		●	●
Plne hermetický kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, nízkonapäťovou ochranou/ elektronickou poistkou, automatickou ochranou pred zámenou pólov, mechanickým, trvalo variabilným termostatom				Plne hermetický kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, elektronickým termostatom, nízkonapäťovou ochranou/ elektronickou poistkou, automatickou ochranou pred zámenou pólov	
s povrchovo upraveným kovovým rámom Plast Plast Ušľachtilá oceľ -	s povrchovo upraveným kovovým rámom Plast - Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ (AISI316)	s povrchovo upraveným kovovým rámom Plast Plast Ušľachtilá oceľ		Odolné kovové telo, zásuvka zo vstrekaného plastu	
Čierna Strieborná Matná strieborná (vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele)	Čierna Strieborná Ušľachtilá oceľ (V4A)	Sivá Sivá Svetlosivá		CD 20: čierna CD 20W: čierna, predná časť biela CD 20S: čierna, ušľachtilá oceľ	CD 30: čierna CD 30W: čierna, predná časť biela CD 30S: čierna, ušľachtilá oceľ
20,5	20,5	20	28	16,1	18
TÜV/GS, E-certifikát (Automotive EMC Directive – Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel)				E-certifikované (normy EMV/Kfz)	





-	-	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
-	-	-	-	9105303901	9105303901
9105306405	9105305676	-	-	-	-
9105306410	9105305671	-	-	-	-
-	-	9103540123	-	-	-











TECHNICKÉ ÚDAJE					
IUOU – AUTOMATICKÉ NABIJAČKY	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Ref. č.	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Nabíjacie výstupy	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Vstupné napätie (V)	90–260				
Frekvencia (Hz)	50–60				
Hraničné nabíjacie napätie (V)	14,4 / 14,7				
Udržiavacie napätie (V)	13,8				
Odporúčaná kapacita batérie (Ah)	40–170	75–300	100–400	150–600	200–800
Max. kapacita batérie (Ah)	–	–	–	–	–
U0 fáza obmedzená na (h)	8				
Stupeň účinnosti do (%)	92				
Nabíjací prúd (A)	15	25	35	50	80
Charakteristika nabíjania	–	–	–	–	–
Prevádzková teplota (°C)	–20 až +50				
Rozmery (Š x V x H, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Hmotnosť (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
6-stupňová nabíjacia charakteristika	●	●	●	●	●
Ochrana proti preťaženiu/skratu	●	●	●	●	●
Dá sa použiť aj ako sieťový zdroj	–	–	–	–	–
Režim spánku	Diaľkovým ovládaním alebo DIP spínačom na zariadení				
Typy batérií	Olovené kyselinové batérie (kvapalnú, gélovú, AGM)				
Typ ochrany	ekvivalentná IP 21				
/ Voliteľné príslušenstvo					
Teplotný snímač MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099
Diaľkové ovládanie MCA-RC1	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100
Ovládač MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Snímač Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

TECHNICKÉ ÚDAJE		
NABIJAČKY	MCP 1204	MCP 1207
Ref. č.	9600000026	9600000027
Výstupy nabíjačky	1 (vysoká flexibilita vďaka zástrčkovému konektoru)	
Charakteristika nabíjania	8-kroková	
Vstupné napätie (V)	230 (180–253)	
Max. nabíjací prúd (A)	4	7
Odporúčaná kapacita batérie (Ah)	Nabíjanie: 7–110 / udržiavacie nabíjanie: 7–180	Nabíjanie: 15–160 / udržiavacie nabíjanie: 15–250
Rozmery (Š x V x H, mm)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Hmotnosť (kg)	0,5	0,7
/ Voliteľné príslušenstvo		
Indikátor batérie BI 01	9600000094	9600000094
Nástenná konzola	9102500079	9102500079






TECHNICKÉ ÚDAJE				
SÍNUSOVÉ STRIEDAČE	MSI 212 / MSI 224	MSI 412 / MSI 424	MSI 912 / MSI 924	MSI 1312 / MSI 1324
Ref. č.	9600000334 / 9600000001	9600000002 / 9600000003	9600000004 / 9600000005	9600000006 / 9600000007
Vstupné napätie (V DC)	12 (11–15 V) / 24 (22–30 V)	12 (11–15 V) / 24 (22–30 V)	12 (10,5–16 V) / 24 (21–32 V)	12 V (10,5–16 V) / 24 V (21–32 V)
Výstupné napätie (V AC) / tvar	230 / čistá sínusoida 	230 / čistá sínusoida 	230 / čistá sínusoida 	230 / čistá sínusoida 
Výstupná frekvencia (Hz)	50	50	50	50
Bezzátžový vstupný prúd (A)	0,6 / 0,5	0,6 / 0,5	1,8 / 1,0	2,1 / 1,1
Odber prúdu v pohotovostnom režime (A)	–	–	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3
Trvalý výkon (W)	150	350	900	1300
Špičkový výkon (W)	300	700	1600	2400
Stupeň účinnosti do (%)	90	90	92	92
Rozmery (Š x V x H, mm)	124 x 49 x 199	124 x 49 x 199	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6
Hmotnosť (kg, pribl.)	0,82	0,82	3	4
Integrovaný prioritný obvod so synchronizáciou napätia	–	–	–	–
Kontrolná značka	E-certifikované (normy EMV/Kfz)			
Typ ochrany	ekvivalentná IP 21			
/ Voliteľné príslušenstvo				
Pripájací kábel DC	–	–	9600000267	9600000268
Diaľkové ovládanie, štandard MCR-9	–	–	9600000091	9600000091
Komfortné diaľkové ovládanie MCR-7	–	–	9600000090	9600000090
Prioritný obvod VS-230	–	–	9600000324	9600000324


TECHNICKÉ ÚDAJE			
STRIEDAČE	PP152 / PP154	PP402 / PP404	PP602 / PP604
Ref. č.	9600000016 / 9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Vstupné napätie (V DC)	12 (11–15) / 24 (22–30)		
Výstupné napätie / krivka (V AC)	230 / modifikovaná sínusoida 		
Výstupná frekvencia (Hz)	50	50	50
Bezzátžový vstupný prúd (A)	0,25	0,25	0,25
Trvalý výkon (W)	150	350	550
Špičkový výkon (W)	350	700	1100
Stupeň účinnosti do (%)	90	90	90
Prioritné obvody	–	–	–
Rozmery (Š x V x H, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Hmotnosť (cca kg)	0,84	0,99	1,4
Kontrolné značky	E-certifikované (normy EMV/Kfz)		
Typ ochrany	Ekvivalentná IP 21		
/ Voliteľné príslušenstvo			
Pripájací kábel DC	–	–	–
Diaľkové ovládanie, štandard MCR-9	–	–	–

			
MSI 1812 / MSI 1824	MSI 1812T / MSI 1824T	MSI 2312T / MSI 2324T	MSI 3512T / MSI 3524T
9600000008 / 9600000009	9600000010 / 9600000011	9600000012 / 9600000013	9600000014 / 9600000015
12 V (10,5–16 V) / 24 V (21–32 V)	12 V (10,5–16 V) / 24 V (21–32 V)	12 V (10–16 V) / 24 V (20–32 V)	12 V (10–16 V) / 24 V (20–32 V)
230 / čistá sínusoida 	230 / čistá sínusoida 	230 / čistá sínusoida 	230 / čistá sínusoida 
50	50	50	50
2,1 / 1,1	2,1 / 1,1	3,1 / 1,5	2,7 / 1,3
0,5 / 0,3	0,5 / 0,3	1,1 / 0,7	1,1 / 0,7
1800	1800	2300	3500
3200	3200	4000	6000
92	92	92	92
197,5 x 94,3 x 376	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496
5	6,5	7,5	9
-	•	•	•
E-certifikované (normy EMV/Kfz)			
ekvivalentná IP 21			

9600000268	9600000268	9600000269	na požiadanie
9600000091	9600000091	9600000091	9600000091
9600000090	9600000090	9600000090	9600000090
-	-	-	-


3.29 / Inteligentný striedač Dometic PocketPower

		
PP1002 / PP1004	PP2002 / PP2004	SI102
9600000022 / 9600000023	9600000024 / 9600000025	9600000036
12 (11–15) / 24 (22–30)		12 (11–15)
230 / modifikovaná sínusoida 		230 / modifikovaná sínusoida 
50	50	50
< 0,8	< 1,5	-
1000	2000	100
2000	4000	200
85	85	90
•	•	-
176 x 95 x 338	176 x 95 x 443	67 x 43 x 125
3,5	5	0,28
E-certifikované (normy EMV/Kfz)		E-certifikované (normy EMV/Kfz)
Ekvivalentná IP 21		-
9600000270	9600000270	-
9600000091	9600000091	-

TECHNICKÉ ÚDAJE	
LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA	DOMETIC eSTORE
Ref. č.	9102900224
Kapacita batérie (Ah)	100
Napätie batérie (V, DC)	12
Trvalý výkon (W)	2000
Nabíjacia teplota (°C)	-10 °C až +55 °C (< 0 °C nabíjanie pri max. 5 A, > 0 °C nabíjanie pri max. 40 A)
Prevádzková teplota (vybíjanie) (°C)	-30 až +55
Počet cyklov	Až do 2000 (25 °C, 80 % DOD hĺbka vybitia)
Sulfatácia	Nie
Čas nabíjania (h)	1:15 (s Dometic eCORE)
Rozmery (Š x V x H, mm)	315 x 285 x 160
Hmotnosť (kg)	17
Kontrolné značky	e-certifikát (normy EMV/Kfz) UN38.3, IEC62133, UN 3480
Typ ochrany	Ekvivalentná IP 21



/ Voliteľné príslušenstvo





eSTORE – súprava zbernicového kábla pre komunikáciu medzi jednotkami eSTORE v paralelnom zapojení pri použití eSTORE zbernice	9102900279
eSTORE – eCORE zbernicový kábel pre komunikáciu medzi eSTORE a eCORE	9102900280
eSTORE – MPC 01 zbernicový kábel pre komunikáciu medzi eSTORE a MPC 01	9600000438
eSTORE – MCA zbernicový kábel pre komunikáciu medzi eSTORE a MCA. (Pre inštalácie s MPC 01, použite len eSTORE MPC 01 zbernicový kábel!)	9600000443

TECHNICKÉ ÚDAJE	
GENERÁTORY	TEC 29
Ref. č.	9102900299
Výstupné napätie	230 V AC ±1 % (trvalé)/ čistá sínusoida ~
Faktor celkového skreslenia (%)	1
Frekvencia (Hz)	50 ±1 %
Max. štartovací prúd (A)	33
Trvalý výkon (W)	2600
Špičkový výkon (W)	2900
Výkon motora (kW (k))	4,0 (5,5)
Prevádzkový režim / palivo	Benzín Normal ROZ 91
Spotreba	max. 1,2 l/h
Hlučnosť vo vzdialenosti 7 metrov (dBA)	54–59
Zaručená hladina hluku (dBA)	86
Veľkosť (Š x V x H, mm)	480 x 290 x 385
Šírka so zavesením (mm)	580
Vyhotovenie vonkajšieho krytu	Ušľachtilá oceľ
Hmotnosť (kg)	44
Funkcia automatického štartu	•
12 V výstup pre nabíjanie batérie	•
Znaky kvality	Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, zvuková izolácia ovládanie externým ovládacím panelom, funkcie alarmu, variabilné otáčky generátora
Kontrolné značky	E13





/ Voliteľné príslušenstvo




Plastová benzínová nádrž s uzamykateľným uzáverom a plavákom rezervy paliva, 15 litrov	9102900009
Plastová benzínová nádrž s podperami a plniacim hrdlom, 15 litrov	9102900010
20-litrová nádrž z ušľachtilej ocele	9102900011
Súprava hadíc	9102900003
Flexibilná kovová hadica 25 mm, 2 m	9102900137
Flexibilná kovová hadica 25 mm, 5 m	9102900138
Regulátor nabíjania batérie	–
Podlahový odvod spalín	–
Prepínacie relé (generátor/elektrická sieť)	–



			
TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
9102900179	9102900033	9102900295	9102900005
	230 V AC $\pm 1\%$ (trvalé)/ čistá sínusoida \sim		230 V AC $\pm 10\%$ (trvalé)/ čistá sínusoida \sim
1	1	5	5
50 $\pm 1\%$	50 $\pm 1\%$	50 $\pm 1\%$	50 $\pm 5\%$
33	33	45	24
2600	2500	3500	2000
2900	2900	3900	2200
4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Plyn; LPG obsahujúci najmenej 60 % propánu	Nafta	Nafta	Benzín Normal ROZ 91
max. 1,0 kg/h	max. 0,7 l	max. 1,4 l	max. 1,2 l
54–59	60	64	60
86	84	89	86
480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
580	572	765	640
Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ
44	70	96,5	50
•	•	•	—
•	•	•	• s voliteľným regulátorom nabíjania
Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, zvuková izolácia, ovládanie externým ovlá- dacím panelom, funkcie alarmu, variabilné otáčky generátora	Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, zvuková izolácia, ovládanie externým ovládacím panelom, funkcie alarmu		Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, zvuková izolácia, ovládanie externým ovlá- dacím panelom
E13	E13	E24	E3

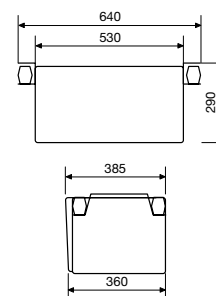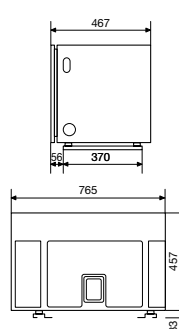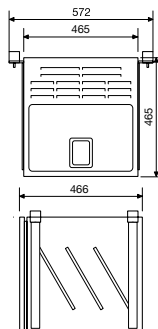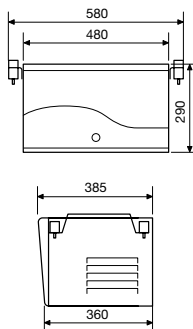–	9102900009	9102900009	9102900009
–	9102900010	9102900010	9102900010
–	9102900011	9102900011	9102900011
–	9102900003	9102900003	9102900003
9102900137	9102900137	9102900137	9102900137
9102900138	9102900138	9102900138	9102900138
–	–	–	9102900014
–	–	–	9102900023
–	–	–	9102900013



TECHNICKÉ ÚDAJE			
KAMERY	CAM 18NAV / CAM 18W NAV	CAM 45NAV / CAM 45W NAV	CAM 80NAV
Ref. č.	9600000054 / 9600000104	9600000525 / 9600000526	9600000050
Popis	Farebná guľová kamera	Farebná kamera	Farebná kamera s uzávierkou
Rozmery (Š x V x H, mm)	84 x 58 x 44 mm (vrátane držiaka)	78 x 60 x 50 mm (vrátane držiaka)	106 x 68 x 54 mm (vrátane držiaka)
Prevádzkové napätie	11 až 16 V DC	11 až 16 V DC	11 až 16 V DC
Príkon	max. 1 W	max. 1,5 W	1,8 W s vyhrievaním
Obrazový senzor	1/3" CMOS	1/4" CCD	1/3" CCD
Rozlíšenie v pixeloch	355 000	250 000	270 000
Uhol záberu	140° diagonálne, h: pribl. 90°, v: pribl. 70°	120° diagonálne h: pribl. 80° v: pribl. 65°	145° diagonálne, h: pribl. 100°, v: pribl. 72°
Citlivosť na svetlo	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 0,5 Lux, 0 Lux s LED
Videoštandard PAL	●	●	●
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +70	-20 až +70	-20 až +65
Farba	čierna / biela	strieborná / biela	strieborná
Odolnosť voči vibráciám	6 g	10 g	6 g
Hmotnosť	100 g	200 g	350 g
Nastavenie jasu	elektronicky	elektronicky	elektronicky
Funkcia zrkadlového obrazu	prepínateľná	prepínateľná	prepínateľná
Typ ochrany	IP 69K	IP 69K	IP 68
Skúšobná značka E-certifikát	●	● ISO 16750	● ISO 16750
Kvalitatívne znaky	Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu, kryt z eloxovaného a práškovaného hliníka, mikrofón. s ovládaním jasu Infračervené diódy LED zaisťujú vynikajúcu kvalitu obrazu, dokonca aj v tme, vyhrievanie s reguláciou teploty	Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu, kryt z eloxovaného a práškovaného hliníka, mikrofón. s ovládaním jasu, infračervené diódy LED zaisťujú vynikajúcu kvalitu obrazu, dokonca aj v tme, vyhrievanie s reguláciou teploty	Normálna alebo zrkadlová funkcia obrazu, automatický, motorový kryt kamery na ochranu šošovky pred znečistením, kryt z eloxovaného a práškovaného hliníka s nerezovým ochranným krytom a objímkou, mikrofón, vyhrievanie s reguláciou teploty, infračervené diódy LED riadené LDR

			
CAM 44NAV / CAM 44W NAV	CAM 29BKS NAV	CAM 35NAV	CAM 29S
9600000044 / 9600000141	9600000108	9102000133	9600000199
Farebná dvojité kamera s uzávierkou	Farebná valcová kamera	Farebná valcová kamera	Farebná valcová kamera
114 x 74 x 62 mm (vrátane držiaka)	370 x 50 x 290 mm s konzolou	375 x 82 x 44 mm s konzolou	76 x 29 x 33 mm (vrát. držiaka)
12 až 16 V DC	11 až 16 V DC	11 až 16 V DC	11 až 16 V DC
pribl. 1,2 W	pribl. 1 W	pribl. 1 W	pribl. 1 W
1/3" CMOS (do blízka) 1/4" CMOS (do diaľky)	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS
290 000	307 000	345 000	307 000
Pohľad do blízka: 140° diagonálne, h: pribl. 100°, v: pribl. 72° Pohľad do diaľky: 50° diagonálne, h: pribl. 35°, v: pribl. 28°	150° diagonálne, h: pribl. 102°, v: pribl. 73°	140° diagonálne, h: pribl. 95°, v: pribl. 70°	150° diagonálne h: pribl. 115° v: pribl. 90°
< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 1 Lux	< 1,5 Lux	< 1 Lux
•	NTSC	NTSC	NTSC
-30 až +70	-20 až +70	-30 až +70	-20 až +70
strieborná / biela	čierna	čierna	čierna
6 g	8 g	10 g	8 g
360 g	400 g	400 g	100 g
elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky
zrkadlenie nastavené z výroby	zrkadlenie nastavené z výroby	zrkadlenie nastavené z výroby	zrkadlenie nastavené z výroby
IP 68	IP 68	IP 69K	IP 68
•	•	•	•
Obsluha prostredníctvom dvoch kamerových vstupov na monitore, manuálne alebo automatické prepínanie medzi kamerami, kryt z eloxovaného a práškovaného hliníka s nerezovým krytom a objímkou, motoricky ovládaný kryt kamery, mikrofón, infračervené diódy LED riadené LDR pre lepšie nočné videnie, značky vzdialenosti (3-riadkové) v režime cúvania	Pre vozidlá VW Crafter a Mercedes-Benz Sprinter. Konzola pre kameru pre konkrétne vozidlo využíva originálne montážne body brzdového svetla. Predvolený je zrkadlový obraz	Pre FIAT Ducato X250, X290 a jeho sesterské modely. Konzola pre kameru pre konkrétne vozidlo využíva originálne montážne body brzdového svetla. Predvolený je zrkadlový obraz	Kamera určená pre montáž na malý povrch so snímačom obrazu CMOS. Hliníkový kryt. Predvolený je zrkadlový obraz

TECHNICKÉ ÚDAJE NAVIGAČNÝ PRIJÍMAČ / MONITOROVÝ PRIJÍMAČ	 BLAUPUNKT ATLANTIS	 BLAUPUNKT COLUMBIA 945
Ref. č.		
Ref. č. so softvérom pre nákladné vozidlo/rekreačné vozidlo	9600000636	9600000634
Ref. č. so softvérom pre osobné vozidlo	9600000635	9600000633
Vstavané rozmery	Vhodné pre Ducato X290 s prípravou na rádio	Vhodné pre otvor s veľkosťou 2 DIN
Obrazovka	6,8" dotykový displej Silk Vision (antireflexný)	6,8" dotykový displej Silk Vision (antireflexný)
Rozlíšenie	800 x 480 pixelov	800 x 480 pixelov
Navigácia	Mapy 44 krajín	Mapy 44 krajín
Rádio	Tuner FM, LW a MW s 50 predvoľbami staníc, najmodernejšia technológia tuneru Blaupunkt Codem IV, pripravené pre DAB+	Tuner FM, LW a MW s 50 predvoľbami staníc, najmodernejšia technológia tuneru Blaupunkt Codem IV, pripravené pre DAB+
Bluetooth	Hands-free súprava s prístupom do telefónneho zoznamu a prehrávaním zvuku	Hands-free súprava s prístupom do telefónneho zoznamu a prehrávaním zvuku
Kvalitatívne znaky	Riešenie Plug 'n play vrátane predvoľieb a adaptéru pre diaľkové ovládanie na volante, nastaviteľný inštalačný uhol minimalizuje odraz od strešných svetiel, čelného skla a bočných okien, 12 mesiacov bezplatná aktualizácia máp, navádzanie po viacerých trasách, 3D zobrazenie mapy, TMC dopravné správy, pri výpočte trasy berie do úvahy parametre vozidla, DVD/CD prehrávač, WiFi/internet, operačný systém Android 4.1.1 (Jelly Bean)	12 mesiacov bezplatná aktualizácia máp, navádzanie po viacerých trasách, 3D zobrazenie mapy, TMC dopravné správy, pri počítaní trasy zohľadňuje parametre vozidla, DVD/CD prehrávač, WiFi/internet, operačný systém Android 4.1.1 (Jelly Bean)
Rozsah dodávky	Navigačný systém, montážny rám vrátane držiaku, montážne vybavenie, diaľkové ovládanie s infračerveným snímačom	Navigačný systém, montážne vybavenie, diaľkové ovládanie s infračerveným snímačom
/ Voliteľné príslušenstvo		
Montážne rámy FIAT Ducato, model 2007 alebo novší	-	9600000224
Mercedes-Benz Sprinter, model 2006 alebo novší	-	9600000225
Ford Transit, model 2006 alebo novší	-	9600000227
IVECO Daily	-	9600000229
DAB+ súprava na domontáž	9600000322	9600000322
Rádiová anténa so zosilňovačom	9600000321	9600000321

**BLAUPUNKT LOS ANGELES 570****PERFECTVIEW MC 402**

	9600000350
9600000632	
9600000631	
Vhodné pre otvor s veľkosťou 2 DIN	Vhodné pre otvor s veľkosťou 2 DIN
6,2" dotykový TFT displej	6,2" LCD displej s dotykovým ovládaním
800 x 480 pixelov	800 x 480 pixelov
Mapy 44 krajín	-
FM, MW tuner, 30 pamäťových miest pre uloženie staníc	FM, MW, LW tuner, 30 pamäťových miest pre uloženie staníc
Hands-free súprava s prístupom do telefónneho zoznamu a prehrávaním zvuku	Hands-free zariadenie Parrot, prehrávanie zvuku
12 mesiacov bezplatná aktualizácia máp, navádzanie po viacerých trasách, 3D zobrazenie máp, TMC dopravné správy, pri počítaní trasy zohľadňuje parametre vozidla, DVD/CD prehrávač	Monitorový prijímač s 6,2" monitorom, veľkosť 2 DIN, dotykový displej, vrátane množstva multimediálnych funkcií a vstupom pre čívaciu kameru, ochrana pred odcudzením prostredníctvom bezpečnostného kódu, prehrávanie videa: DVD, MP4, Xvid, prehrávanie zvuku: MP3, WMA
Navigačný systém, montážne vybavenie, diaľkové ovládanie s infračerveným snímačom	Monitorový prijímač, montážne vybavenie, diaľkové ovládanie s infračerveným snímačom
9600000224	9600000224
9600000225	9600000225
9600000227	9600000227
9600000229	9600000229
-	-
9600000321	-






TECHNICKÉ ÚDAJE			
CÚVACIE VIDEO SYSTÉMY	RVS 745 / RVS 745W	RVS 794 / RVS 794W	RVS 780
Ref. č.	9600000563 / 9600000565	9600000076 / 9600000145	9600000074

/ Kamery	FAREBNÁ KAMERA CAM 45 / CAM 45W	DVOJITÁ FAREBNÁ KAMERA S UZÁVIERKOU CAM 44 / CAM 44W	FAREBNÁ KAMERA S UZÁVIERKOU CAM 80CM
Rozmery (Š x V x H, mm)	78 x 60 x 50 mm (vrátane držiaka)	114 x 74 x 62 mm (vrátane držiaka)	106 x 68 x 54 mm (vrátane držiaka)
Prevádzkové napätie	11 až 16 V DC	12 až 16 V DC	11 až 16 V DC
Príkon	max. 1,5 W	pribl. 1,2 W	1,8 W s vyhrievaním
Obrazový senzor	1/4" CCD	1/3" CMOS (do blízka) 1/4" CMOS (do diaľky)	1/3" CCD
Rozlíšenie v pixeloch	250 000	290 000	270 000
Uhol záberu	120° diagonálne h: pribl. 80° v: pribl. 65°	Pohľad do blízka: 140° diagonálne, h: pribl. 100°, v: pribl. 72° Pohľad do diaľky: 50° diagonálne, h: pribl. 35°, v: pribl. 28°	145° diagonálne, h: pribl. 100°, v: pribl. 72°
Citlivosť na svetlo	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 0,5 Lux, 0 Lux s LED
Videoštandard PAL	●	●	●
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +70	-30 až +70	-20 až +65
Farba	strieborná / biela	strieborná / biela	strieborná
Odolnosť voči vibráciám	10 g	6 g	6 g
Hmotnosť	200 g	360 g	350 g
Nastavenie jasu	elektronicky	elektronicky	elektronicky
Funkcia zrkadlového obrazu	prepínateľná	zrkadlenie nastavené z výroby	prepínateľná
Typ ochrany	IP 69K	IP 68	IP 68
Skúšobná značka E-certifikát	● ISO 16750	●	● ISO 16750
Kvalitatívne znaky	Pozrite si str. 244–245		

/ Monitory

7" FAREBNÝ LCD MONITOR M 75L

Rozmery (ŠxVxH vrátane držiaka)	190 x 110 x 26 mm
Uhlopriečka obrazovky	7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9
Prevádzkové napätie	11 až 30 V DC
Príkon	8 W
Rozlíšenie	384.000 pixelov
PAL / NTSC auto	●
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +70
Vibračná odolnosť 6 g	●
Hmotnosť	400 g
Jas cd/m²	400
Regulátor intenzity svetla	automaticky pomocou LDR
Kamerové vstupy	2 + 1 rozpoznanie signálu
Funkcia zrkadlového obrazu	prepínateľná
Kontrolná značka	E-certifikát, ISO 16750
Kvalitatívne znaky	Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, 3 kamerové vstupy, 1 s rozpoznávaním video signálu, nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie
Rozsah dodávky systému	Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor, montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely

 RVS 535	 RVS 536	 RVS 545 / RVS 545W	 RVS 594 / RVS 594W	 RVS 580
9600000078	9600000561	9600000562 / 9600000564	9600000075 / 9600000143	9600000073
FAREBNÁ VALCOVÁ KAMERA CAM 29BK5	FAREBNÁ VALCOVÁ KAMERA CAM35	FAREBNÁ KAMERA CAM 45 / CAM 45W	DVOJITÁ FAREBNÁ KAMERA S UZÁVIERKOU CAM 44 / CAM 44W	FAREBNÁ KAMERA S UZÁVIERKOU CAM 80CM
370 x 50 x 290 mm s konzolou	375 x 82 x 44 mm s konzolou	78 x 60 x 50 mm (vrátane držiaka)	114 x 74 x 62 mm (vrátane držiaka)	106 x 68 x 54 mm (vrátane držiaka)
11 až 16 V DC	11 až 16 V DC	11 až 16 V DC	12 až 16 V DC	11 až 16 V DC
pribl. 1 W	pribl. 1 W	max. 1,5 W	pribl. 1,2 W	1,8 W s vyhrievaním
1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CCD	1/3" CMOS (do blízka) 1/4" CMOS (do diaľky)	1/3" CCD
307 000	345 000	250 000	290 000	270 000
150° diagonálne, h: pribl. 102°, v: pribl. 73°	140° diagonálne, h: pribl. 95°, v: pribl. 70°	120° diagonálne h: pribl. 80° v: pribl. 65°	Pohľad do blízka: 140° diagonálne, h: pribl. 100°, v: pribl. 72° Pohľad do diaľky: 50° diagonálne, h: pribl. 35°, v: pribl. 28°	145° diagonálne, h: pribl. 100°, v: pribl. 72°
< 1 Lux	< 1,5 Lux	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 0,5 Lux, 0 Lux s LED
NTSC	NTSC	●	●	●
-20 až +70	-30 až +70	-20 až +70	-30 až +70	-20 až +65
čierna	čierna	strieborná / biela	strieborná / biela	strieborná
8 g	10 g	10 g	6 g	6 g
400 g	400 g	200 g	360 g	350 g
elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky
zrkadlenie nastavené z výroby	zrkadlenie nastavené z výroby	prepínateľná	zrkadlenie nastavené z výroby	prepínateľná
IP 68	IP 69K	IP 69K	IP 68	IP 68
●	●	● ISO 16750	●	● ISO 16750

Pozrite si str. 244–245

5" FAREBNÝ LCD MONITOR M 55L

146 x 87 x 26 mm
5"/127 mm (viditeľný obraz), 16:9
11 až 30 V DC
8 W
384 000 pixelov
●
-20 až +70
●
350 g
350
automaticky pomocou LDR
2 + 1 rozpoznanie signálu
prepínateľná
E certifikát, ISO 16750
Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, 3 kamerové vstupy, 1 s rozpoznaním video signálu, nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie
Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, kábový zväzok pre monitor, montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely

FAXOVÁ OBJEDNÁVKA +421 2 45 529 680


Jednoducho skopírujte – vyplňte – pošlite nám faxom.

Adresa

Detaily odosielateľa/pečiatka

CHCELI BY STE VIAC...? VYŽIADAJTE SI NAŠE KATALÓGY!

2017

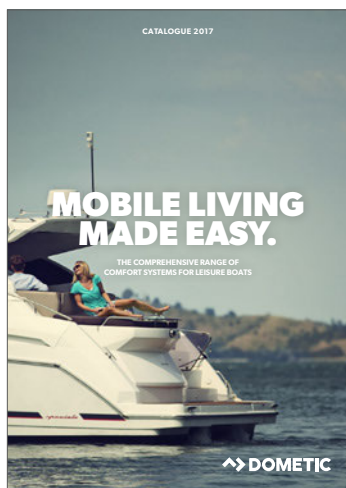

KOMPLEXNÁ PALETA KOMFORTNÝCH SYSTÉMOV PRE REKREAČNÉ LODE

Špeciálny katalóg pre lode. Špeciálne prispôbené riešenia pre jachty a lode – chladenie, klimatizácia, elektronika, výroba elektrickej energie, kuchynské a sanitárne vybavenie.



ŠIROKÁ PALETA PRÍSLUŠENSTVA PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ / NÁKLADNÉ VOZIDLÁ / DODÁVKY

Bezpečnostné a komfortné príslušenstvo pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a dodávky. Od parkovacích asistentov a cívacích kamier až po produkty starostlivosti o batériu. K tomu široká ponuka chladiacich boxov pre prácu a voľný čas.

NAŠE KATALÓGY SÚ DOSTUPNÉ AJ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE: DOMETIC.COM

SERVIS

INTERNET + E-MAIL

dometic.com
bratislava@dometic.com

MÔJ DOMETIC PARTNER

„Vášho“ predajcu Dometic veľmi jednoducho nájdete pomocou funkcie vyhľadávania na našej internetovej stránke: dometic.com



Dometic je globálna spoločnosť, ktorá uľahčuje život v pohybe – poskytuje skvelé riešenia pre uspokojenie základných potrieb ľudí na cestách. Patrí sem varenie, starostlivosť o osobnú hygienu a udržiavanie príjemnej teploty. Ponúkame inteligentné a spoľahlivé produkty so špičkovým dizajnom.



SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com
Net dometic.com

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

BRAZIL
DOMETIC DO BRASIL LTDA

Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel +55 11 3251 3352
Tel +55 11 3251 3362
Mail info@dometic.com.br

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY

Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kérékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS

Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.

Domestic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA
DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131